



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204306315 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201420548539. 6

(22) 申请日 2014. 09. 23

(73) 专利权人 王千里

地址 312000 浙江省杭州市富阳市万市镇何家村 67 号

(72) 发明人 王千里

(51) Int. Cl.

A47B 19/00(2006. 01)

A47B 19/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种多功能会议主持讲台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能会议主持讲台,包括底座、底板、主讲台和两块支撑板,底座上设有至少一条滑行轨道,所述滑行轨道包括若干限位槽和两条滑槽,所述限位槽位于两条滑槽之间,所述底板通过支撑板与主讲台相连接,主讲台可转动安装于支撑板上,所述支撑板的一侧安装有限位板,限位板一端与支撑板相连接,限位板的另一端位于限位槽内,所述底板上安装有若干滚轮,所述滚轮位于滑行轨道内,所述主讲台上设有凹槽结构,凹槽结构的前侧安装有话筒支撑架。本实用新型能够使得主讲台通过滚轮在底座的滑行轨道内进行横向移动,同时支撑板一侧的限位板配合限位槽的使用,起到对主讲台进行限位的作用,主讲台能够随着主讲人员的移动进行调整位置。

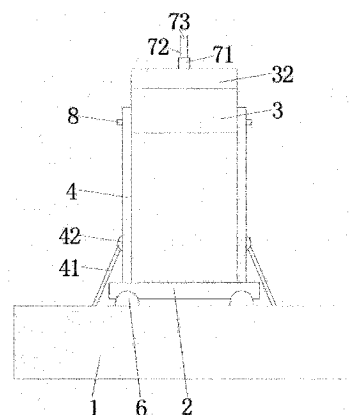

1. 一种多功能会议主持讲台,其特征在于:包括底座(1)、底板(2)、主讲台(3)和两块支撑板(4),所述底座(1)上设有至少一条滑行轨道(5),所述滑行轨道(5)包括若干限位槽(51)和两条滑槽(52),所述限位槽(51)位于两条滑槽(52)之间,所述底板(2)通过支撑板(4)与主讲台(3)相连接,主讲台(3)可转动安装于支撑板(4)上,所述支撑板(4)的一侧安装有限位板(41),限位板(41)一端与支撑板(4)相连接,限位板(41)的另一端位于限位槽(51)内,所述底板(2)上安装有若干滚轮(6),所述滚轮(6)位于滑行轨道(5)内,所述主讲台(3)上设有凹槽结构(31),凹槽结构(31)的前侧安装有话筒支撑架(7)。

2. 如权利要求1所述的一种多功能会议主持讲台,其特征在于:所述限位板(41)通过转动头(42)可转动安装于支撑板(4)的一侧,所述主讲台(3)的两侧分别通过转轴(8)与两块支撑板(4)相连接。

3. 如权利要求1所述的一种多功能会议主持讲台,其特征在于:所述主讲台(3)上安装有挡板(32),所述挡板(32)上安装有两个LED灯头(33)。

4. 如权利要求1所述的一种多功能会议主持讲台,其特征在于:所述话筒支撑架(7)由第一支撑杆(71)和第二支撑杆(72)组成,第一支撑杆(71)和第二支撑杆(72)通过螺纹结构可升降连接,第二支撑杆(72)安装于第一支撑杆(71)的上端,第二支撑杆(72)顶端设有放置槽(73)。

5. 如权利要求1所述的一种多功能会议主持讲台,其特征在于:所述滚轮(6)包括滚圈(61)和联轴(62)组成,所述联轴(62)的两侧分别设有一个滚圈(61),滚圈(61)位于滑槽(52)内,滚圈(61)的直径大于联轴(62)的直径。

一种多功能会议主持讲台

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及会议工具的技术领域，特别是一种多功能会议主持讲台的技术领域。

【背景技术】

[0002] 会议是人们为了解决某个共同的问题或出于不同的目的聚集在一起进行讨论、交流的活动，讲台是各种会议中常用的设备，现有的会议讲台功能单一，体积较大，不能方便的进行移动，极为不灵活，讲台不能随着主讲人员的移动而移动，使用性能有待提高。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的就是解决现有技术中的问题，提出一种多功能会议主持讲台，能够使得主讲台通过滚轮在底座的滑行轨道内进行横向移动，同时支撑板一侧的限位板配合限位槽的使用，起到对主讲台进行限位的作用，主讲台能够随着主讲人员的移动进行调整位置。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提出了一种多功能会议主持讲台，包括底座、底板、主讲台和两块支撑板，所述底座上设有至少一条滑行轨道，所述滑行轨道包括若干限位槽和两条滑槽，所述限位槽位于两条滑槽之间，所述底板通过支撑板与主讲台相连接，主讲台可转动安装于支撑板上，所述支撑板的一侧安装有限位板，限位板一端与支撑板相连接，限位板的另一端位于限位槽内，所述底板上安装有若干滚轮，所述滚轮位于滑行轨道内，所述主讲台上设有凹槽结构，凹槽结构的前侧安装有话筒支撑架。

[0005] 作为优选，所述限位板通过转动头可转动安装于支撑板的一侧，所述主讲台的两侧分别通过转轴与两块支撑板相连接。

[0006] 作为优选，所述主讲台上安装有挡板，所述挡板上安装有两个 LED 灯头。

[0007] 作为优选，所述话筒支撑架由第一支撑杆和第二支撑杆组成，第一支撑杆和第二支撑杆通过螺纹结构可升降连接，第二支撑杆安装于第一支撑杆的上端，第二支撑杆顶端设有放置槽。

[0008] 作为优选，所述滚轮包括滚圈和联轴组成，所述联轴的两侧分别设有一个滚圈，滚圈位于滑槽内，滚圈的直径大于联轴的直径。

[0009] 本实用新型的有益效果：本实用新型能够使得主讲台通过滚轮在底座的滑行轨道内进行横向移动，同时支撑板一侧的限位板配合限位槽的使用，起到对主讲台进行限位的作用，主讲台能够随着主讲人员的移动进行调整位置，同时主讲台上的凹槽结构内能够放置纸质资料或者平板电脑，挡板上的灯头能够使得主讲人员更清楚地看清主讲台上的资料，筒支撑架由第一支撑杆和第二支撑杆可升降组成，能够更具主讲人员的身高进行调节。

[0010] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

- [0011] 图 1 是本实用新型一种多功能会议主持讲台的主视图；
[0012] 图 2 是本实用新型底座的俯视结构图；
[0013] 图 3 是本实用新型主讲台的俯视结构图；
[0014] 图 4 是本实用新型滚轮的结构图。

【具体实施方式】

[0015] 参阅图 1、图 2、图 3 和图 4，本实用新型一种多功能会议主持讲台，包括底座 1、底板 2、主讲台 3 和两块支撑板 4，所述底座 1 上设有至少一条滑行轨道 5，所述滑行轨道 5 包括若干限位槽 51 和两条滑槽 52，所述限位槽 51 位于两条滑槽 52 之间，所述底板 2 通过支撑板 4 与主讲台 3 相连接，主讲台 3 可转动安装于支撑板 4 上，所述支撑板 4 的一侧安装有限位板 41，限位板 41 一端与支撑板 4 相连接，限位板 41 的另一端位于限位槽 51 内，所述底板 2 上安装有若干滚轮 6，所述滚轮 6 位于滑行轨道 5 内，所述主讲台 3 上设有凹槽结构 31，凹槽结构 31 的前侧安装有话筒支撑架 7。

[0016] 所述限位板 41 通过转动头 42 可转动安装于支撑板 4 的一侧，所述主讲台 3 的两侧分别通过转轴 8 与两块支撑板 4 相连接，所述主讲台 3 上安装有挡板 32，所述挡板 32 上安装有两个 LED 灯头 33，所述话筒支撑架 7 由第一支撑杆 71 和第二支撑杆 72 组成，第一支撑杆 71 和第二支撑杆 72 通过螺纹结构可升降连接，第二支撑杆 72 安装于第一支撑杆 71 的上端，第二支撑杆 72 顶端设有放置槽 73，所述滚轮 6 包括滚圈 61 和联轴 62 组成，所述联轴 62 的两侧分别设有一个滚圈 61，滚圈 61 位于滑槽 52 内，滚圈 61 的直径大于联轴 62 的直径。

[0017] 本实用新型工作过程：

[0018] 本实用新型一种多功能会议主持讲台在工作过程中，能够使得主讲台 3 通过滚轮 6 在底座 1 的滑行轨道 5 内进行横向移动，同时支撑板 4 一侧的限位板 41 配合限位槽 51 的使用，起到对主讲台 3 进行限位的作用，主讲台 3 能够随着主讲人员的移动进行调整位置，同时主讲台 3 上的凹槽结构 31 内能够放置纸质资料或者平板电脑，挡板 32 上的灯头 33 能够使得主讲人员更清楚地看清主讲台 3 上的资料，话筒支撑架 7 由第一支撑杆 71 和第二支撑杆 72 可升降组成，能够更具主讲人员的身高进行调节。

[0019] 上述实施例是对本实用新型的说明，不是对本实用新型的限定，任何对本实用新型简单变换后的方案均属于本实用新型的保护范围。

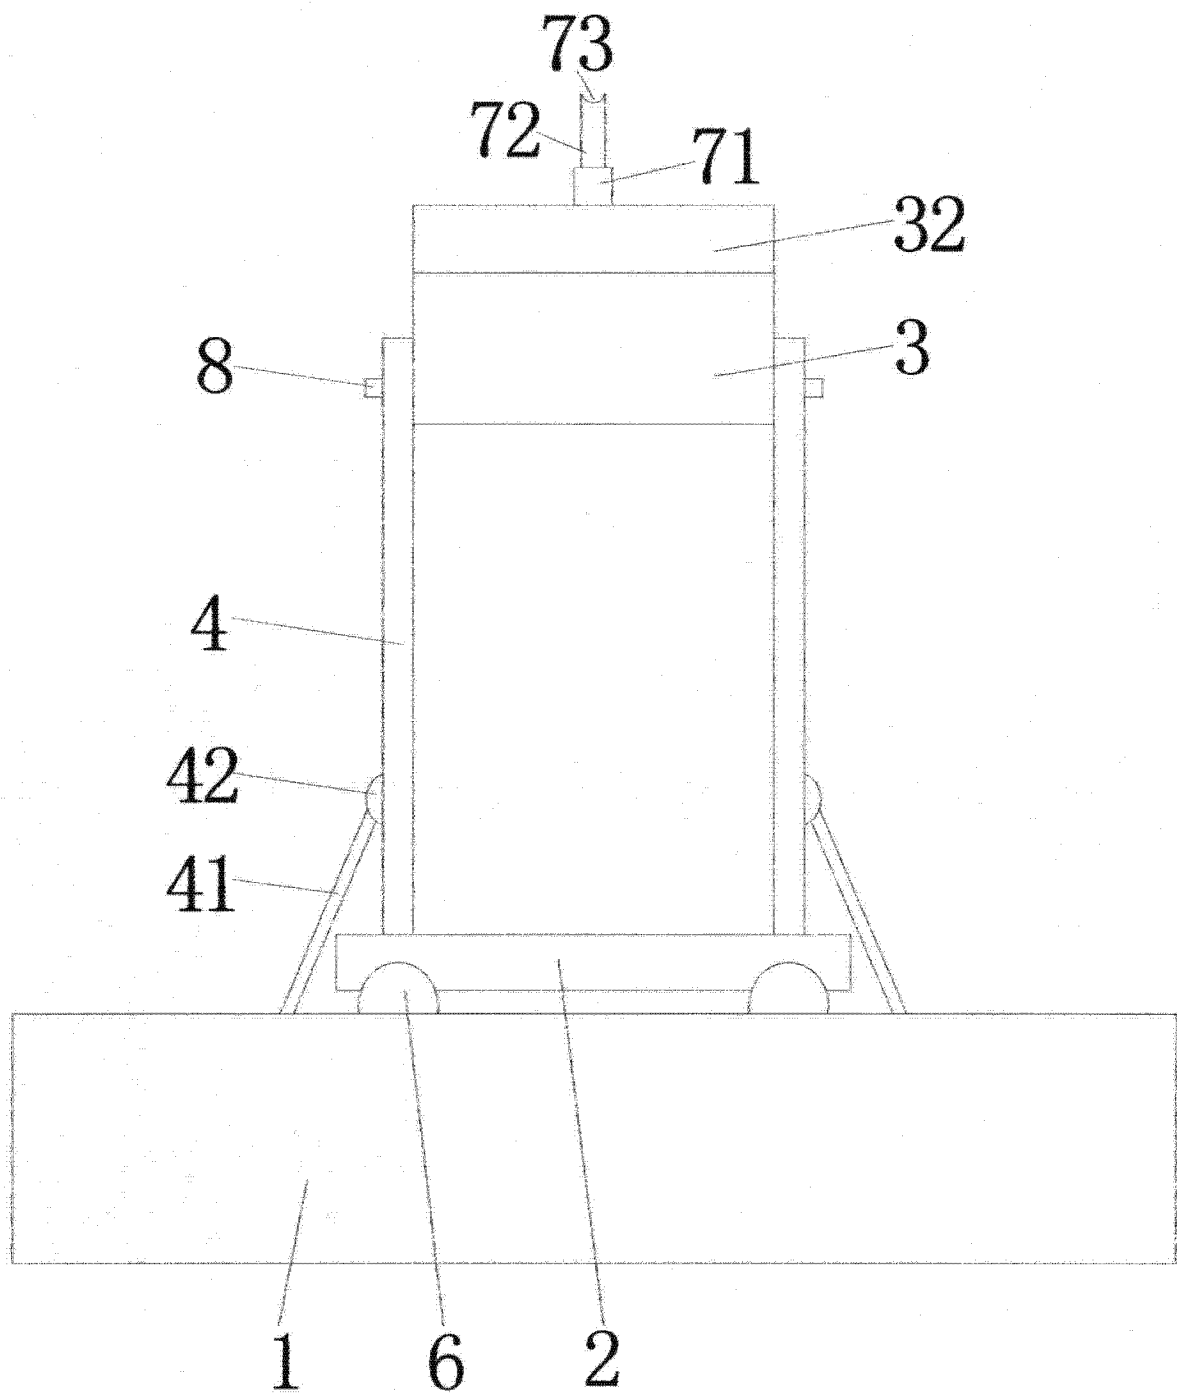


图 1

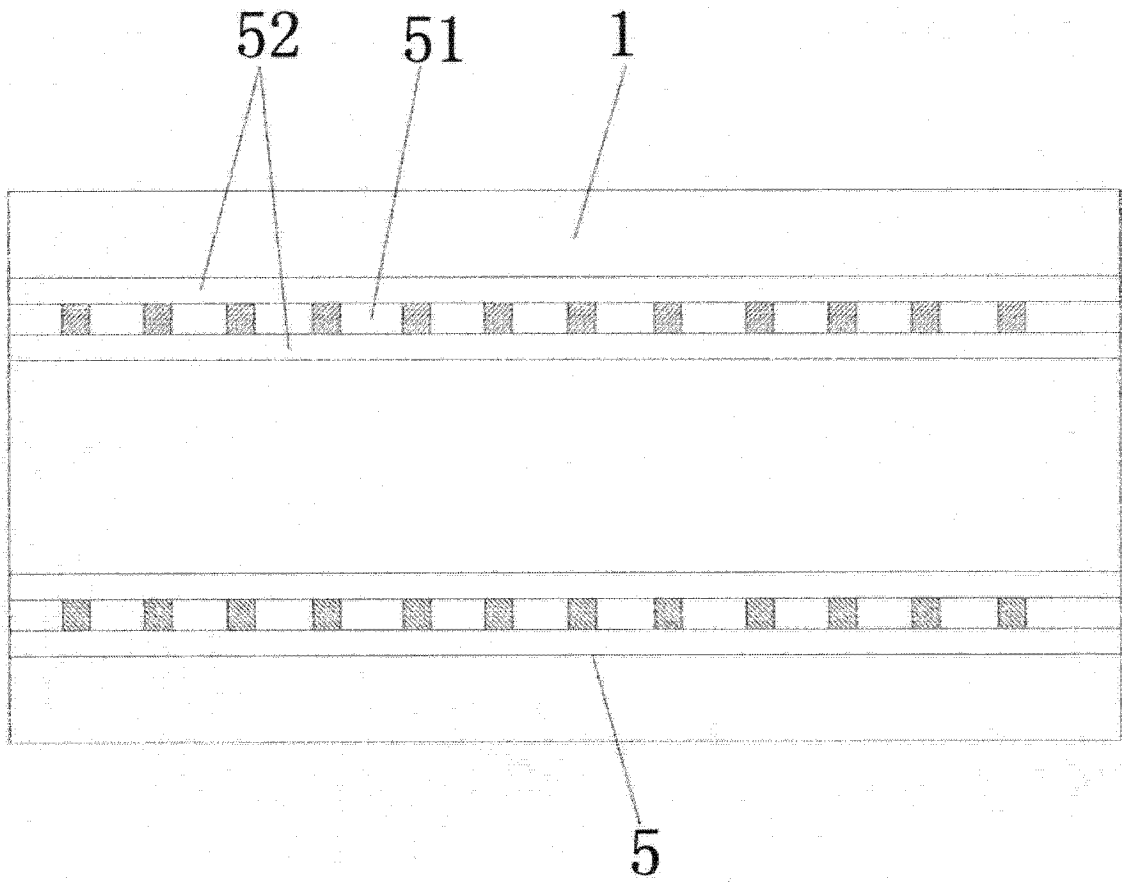


图 2

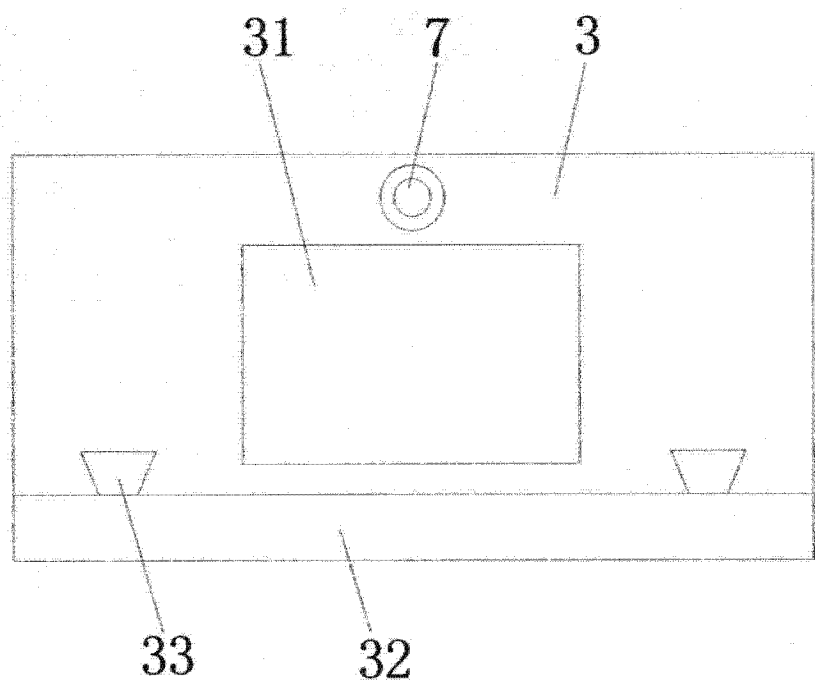


图 3

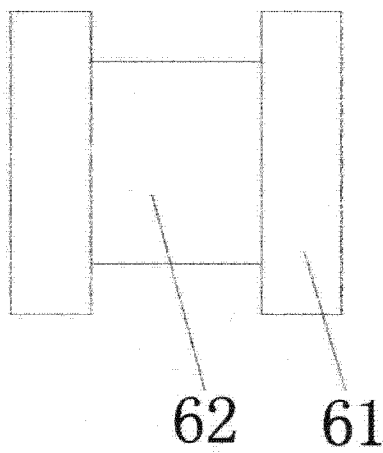


图 4