



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205737063 U

(45)授权公告日 2016. 11. 30

(21)申请号 201620510602.6

(22)申请日 2016.05.30

(73)专利权人 天津诺普信地毯有限公司

地址 300203 天津市武清区崔黄口镇北三村

(72)发明人 平国彬

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582

代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.

B60N 2/44(2006.01)

B60N 2/62(2006.01)

B60N 2/64(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型多功能汽车座垫

(57)摘要

本实用新型提供一种新型多功能汽车座垫,包括头部靠垫,背部靠垫,平面座垫,颈部按摩器,腰部按摩器,座垫网格,拉链和腿部靠垫,所述的头部靠垫设置在背部靠垫的上部;所述的平面座垫设置在背部靠垫的下部;所述的颈部按摩器设置在头部靠垫和背部靠垫的连接位置;所述的腰部按摩器设置在背部靠垫和平面座垫的连接位置;所述的座垫网格设置在平面座垫上;所述的拉链设置在背部靠垫的两侧;所述的腿部靠垫设置在平面座垫的底部。本实用新型通过颈部按摩器,腰部按摩器,竹炭皮汽车坐垫的设置,使用者可以更好的休息,促进血液循环和新陈代谢,有利于更好的投入生产,减少了对环境的污染,有利于可持续发展的成本。

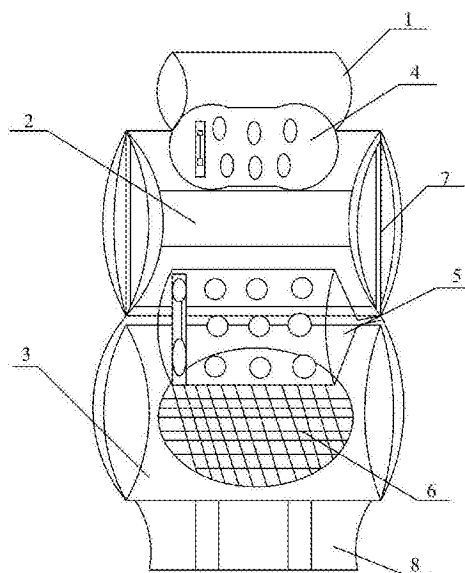

1. 一种新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的新型多功能汽车座垫,包括头部靠垫(1),背部靠垫(2),平面座垫(3),颈部按摩器(4),腰部按摩器(5),座垫网格(6),拉链(7)和腿部靠垫(8),所述的头部靠垫(1)设置在背部靠垫(2)的上部;所述的平面座垫(3)设置在背部靠垫(2)的下部;所述的颈部按摩器(4)设置在头部靠垫(1)和背部靠垫(2)的连接位置;所述的腰部按摩器(5)设置在背部靠垫(2)和平面座垫(3)的连接位置;所述的座垫网格(6)设置在平面座垫(3)上;所述的拉链(7)设置在背部靠垫(2)的两侧;所述的腿部靠垫(8)设置在平面座垫(3)的底部。

2. 根据权利要求1所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的颈部按摩器(4)包括颈部按摩器主体(41),按摩球(42),内部主板(43),开关(44),导线(45),电池(46),松紧带(47)和连接扣(48),所述的按摩球(42)设置在颈部按摩器(4)的内部中间位置;所述的内部主板(43)设置在颈部按摩器(4)的左侧;所述的开关(44)设置在内部主板(43)上侧;所述的电池(46)通过导线(45)与开关(44)连接;所述的松紧带(47)设置在颈部按摩器(4)的两侧;所述的连接头(48)设置在松紧带(47)上。

3. 根据权利要求2所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的电池(46)具体采用可充电的锂电池。

4. 根据权利要求2所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的松紧带(47)采用高弹力松紧带。

5. 根据权利要求2所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的连接扣(48)具体采用不锈钢材料的日字形扣。

6. 根据权利要求1所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的头部靠垫(1)均采用皮革揉合竹炭皮料。

7. 根据权利要求1所述的新型多功能汽车座垫,其特征在于,所述的座垫网格(6)采用的竹炭皮料的菱形网格。

一种新型多功能汽车座垫

技术领域

[0001] 本实用新型属于汽车座技术领域,尤其涉及一种新型多功能汽车座垫。

背景技术

[0002] 目前,现有的汽车坐垫按材质分类主要分为:传统的竹编或草质坐垫、亚麻坐垫、优质水牛皮坐垫,竹编或草质坐垫易生虫、易褪色、易损坏,亚麻具有吸汗、透气性良好,但是吸湿后膨胀率大,要常清洗。优质水牛皮坐垫容易有异味,对于大部分消费者的要求不能满足。人们使用的汽车座垫尤其用于防止车内有异味,便于清洗,而且大多数汽车座垫,不够符合环保理念,且长时间坐车易疲劳。

[0003] 因此,发明一种新型多功能汽车座垫显得非常必要。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种新型多功能汽车座垫,旨在解决目前汽车座垫大多用传统的竹编或草质坐垫、亚麻坐垫、优质水牛皮坐垫制成,不够符合环保理念,且长时间坐车易疲劳,而造成因身体不适带来的安全的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种新型多功能汽车座垫,包括头部靠垫,背部靠垫,平面座垫,颈部按摩器,腰部按摩器,座垫网格,拉链和腿部靠垫,所述的头部靠垫设置在背部靠垫的上部;所述的平面座垫设置在背部靠垫的下部;所述的颈部按摩器设置在头部靠垫和背部靠垫的连接位置;所述的腰部按摩器设置在背部靠垫和平面座垫的连接位置;所述的座垫网格设置在平面座垫上;所述的拉链设置在背部靠垫的两侧;所述的腿部靠垫设置在平面座垫的底部。

[0006] 所述的颈部按摩器包括颈部按摩器主体,按摩球,内部主板,开关,导线,电池,松紧带和连接扣,所述的按摩球设置在颈部按摩器的内部中间位置;所述的内部主板设置在颈部按摩器的左侧;所述的开关设置在内部主板上侧;所述的电池通过导线与开关连接;所述的松紧带设置在颈部按摩器的两侧;所述的连接头设置在松紧带上。

[0007] 所述的电池具体采用可充电的锂电池,有利于利用锂电池的可充电性,延长电池的使用寿命,减少其对环境的污染。

[0008] 所述的松紧带采用高弹力松紧带,有利于颈部按摩器的固定,使颈部按摩器不容易脱落。

[0009] 所述的连接扣具体采用不锈钢材料的日字形扣,延长了颈部按摩器的使用寿命,减少资源浪费。

[0010] 所述的头部靠垫采用外层为竹制麻将垫、内层为真皮垫,有利于使得人们靠上去清凉舒适,提高工作效率。

[0011] 所述的座垫网格采用的竹炭皮料的菱形网格,有利于座垫的透气性,使使用者更加的舒适。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型通过颈部按摩器,腰

部按摩器,竹炭皮汽车坐垫的设置,使用者可以更好的休息,有利于更好的投入生产,减少了对环境的污染,有利于可持续发展。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2是本实用新型的颈部按摩器结构示意图。

[0015] 结合附图在图上标记以下附图标记:

[0016] 1-头部靠垫,2-背部靠垫,3-平面座垫,4-颈部按摩器,41-颈部按摩器主体,42-按摩球,43-内部主板,44-开关,45-导线,46-电池,47-松紧带,48-连接扣,5-腰部按摩器,6-座垫网格,7-拉链,8-腿部靠垫。

具体实施方式

[0017] 下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。

[0018] 如图1和图2所示,本新型提供了一种新型多功能汽车座垫,包括头部靠垫1,背部靠垫2,平面座垫3,颈部按摩器4,腰部按摩器5,座垫网格6,拉链7和腿部靠垫8,所述的头部靠垫1设置在背部靠垫2的上部;所述的平面座垫3设置在背部靠垫2的下部;所述的颈部按摩器4设置在头部靠垫1和背部靠垫2的连接位置;所述的腰部按摩器5设置在背部靠垫2和平面座垫3的连接位置;所述的座垫网格6设置在平面座垫3上;所述的拉链7设置在背部靠垫2的两侧;所述的腿部靠垫8设置在平面座垫3的底部。。

[0019] 所述的颈部按摩器4包括颈部按摩器主体41,按摩球42,内部主板43,开关44,导线45,电池46,松紧带47和连接扣48,所述的按摩球42设置在颈部按摩器4的内部中间位置;所述的内部主板43设置在颈部按摩器4的左侧;所述的开关44设置在内部主板43上侧;所述的电池46通过导线45与开关44连接;所述的松紧带47设置在颈部按摩器4的两侧;所述的连接头48设置在松紧带47上。

[0020] 所述的电池46具体采用可充电的锂电池,有利于利用锂电池的可充电性,延长电池的使用寿命,减少其对环境的污染。

[0021] 所述的松紧带47采用高弹力松紧带,有利于颈部按摩器的固定,使颈部按摩器不容易脱落。

[0022] 所述的连接扣48具体采用不锈钢材料的日字形扣,延长了颈部按摩器4的使用寿命,减少资源浪费。

[0023] 所述的头部靠垫1采用外层为竹制麻将垫、内层为真皮垫,有利于使得人们靠上去清凉舒适,提高工作效率。

[0024] 所述的座垫网格6采用的竹炭皮料的菱形网格,有利于座垫的透气性,使使用者更加的舒适。

[0025] 工作原理

[0026] 本实用新型是这样来实现的,本实用新型多功能汽车座垫的头部靠垫1固定在汽车座椅的头部位置,通过背部靠垫2、平面座垫3、拉链7、腿部靠垫8固定在汽车座椅上,通过颈部按摩器4、腰部按摩器5实现了缓解使用者的疲劳感,使身体可以更好的得到休息,通过座垫材质的长期使用既能保持臂、背部舒爽,又能促进血液循环、消除肌肉疲劳。

[0027] 利用本实用新型所述的的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

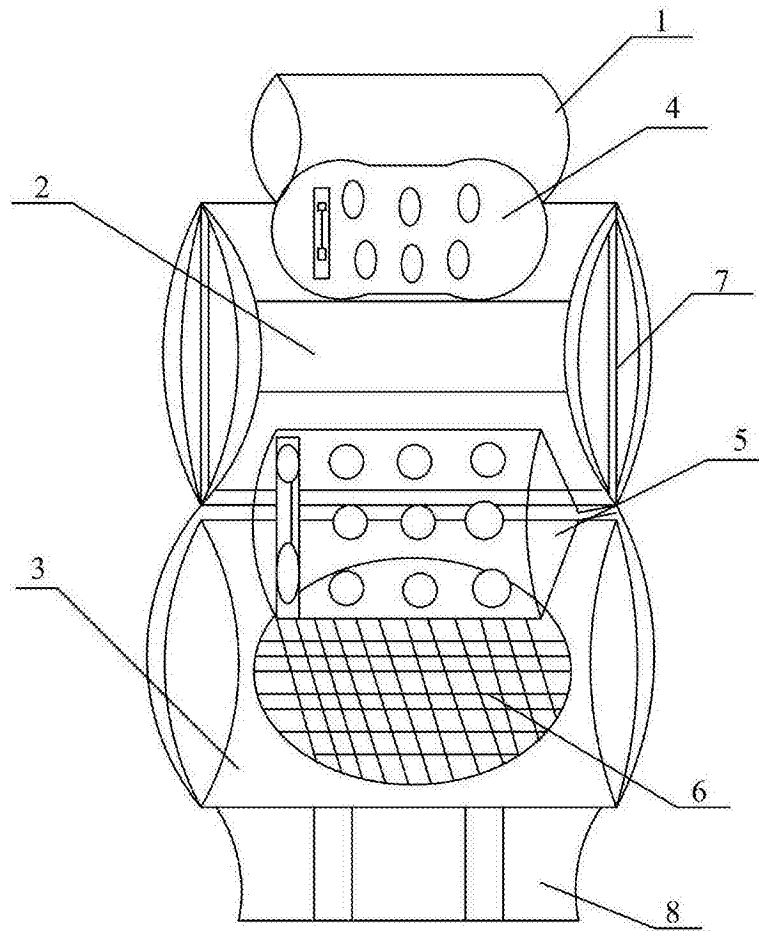


图1

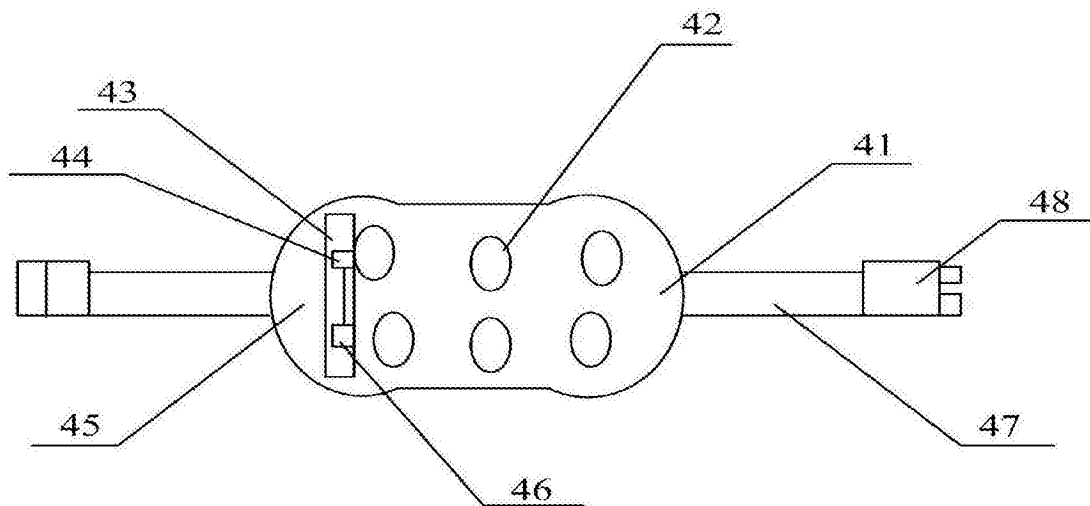


图2