

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202386564 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120461633. 4

(22) 申请日 2011. 11. 21

(73) 专利权人 胡斌志

地址 322300 浙江省金华市安文镇工业园区园中路 7 号

(72) 发明人 胡斌志

(51) Int. Cl.

A47J 47/01 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种不锈钢调理盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种不锈钢调理盆,包括盆体、底座、边框,边框连接盆体,盆体连接底座所述的盆体内壁设置有水位线,盆体为圆弧形。所述的底座为平底。本实用新型通过在盆体内壁设置有水位线,主要用于控制煮米饭的水量,操作起来非常方便。盆体为圆弧形加大了容量可装更多的米和水,底座设置成平底形放置于台面上时更平稳。

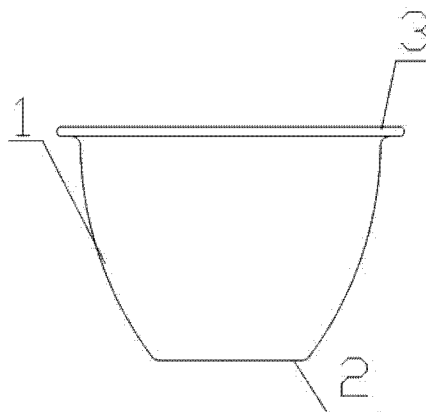

1. 一种不锈钢调理盆,包括盆体(1)、底座(2)、边框(3),边框(3)连接盆体(1),盆体(1)连接底座(2),其特征在于,所述的盆体(1)内壁设置有水位线,盆体(1)为圆弧形。
2. 根据权利要求1所述的一种不锈钢调理盆,其特征在于,所述的底座(2)为平底。

一种不锈钢调理盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洗装置，特别是一种不锈钢调理盆。

背景技术

[0002] 器皿是人们日常生活中常用的工具，大多数的器皿底部为圆弧形会使器皿倾斜，里面的物体容易倒出来。有时煮饭会难以控制水量导致米饭煮不熟，给人们带来麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种控制水量、使用方便的洗米器套件。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种不锈钢调理盆，包括盆体、底座、边框，边框连接盆体，盆体连接底座所述的盆体内壁设置有水位线，盆体为圆弧形。

[0005] 所述的底座为平底。

[0006] 本实用新型通过在盆体内壁设置有水位线，主要用于控制煮米饭的水量，操作起来非常方便。盆体为圆弧形加大了容量可装更多的米和水，底座设置成平底形放置于台面上时更平稳。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型的俯视图。

具体实施方式

[0009] 如图 1、2 所示，一种不锈钢调理盆，包括盆体 1、底座 2、边框 3，边框 3 连接盆体 1，盆体 1 连接底座 2，所述的盆体 1 内壁设置有水位线，盆体 1 为圆弧形；所述的底座 2 为平底。在盆体内壁设置有水位线，主要用于控制煮米饭的水量，操作起来非常方便。盆体为圆弧形加大了容量可装更多的米和水，底座设置成平底形放置于台面上时更平稳。

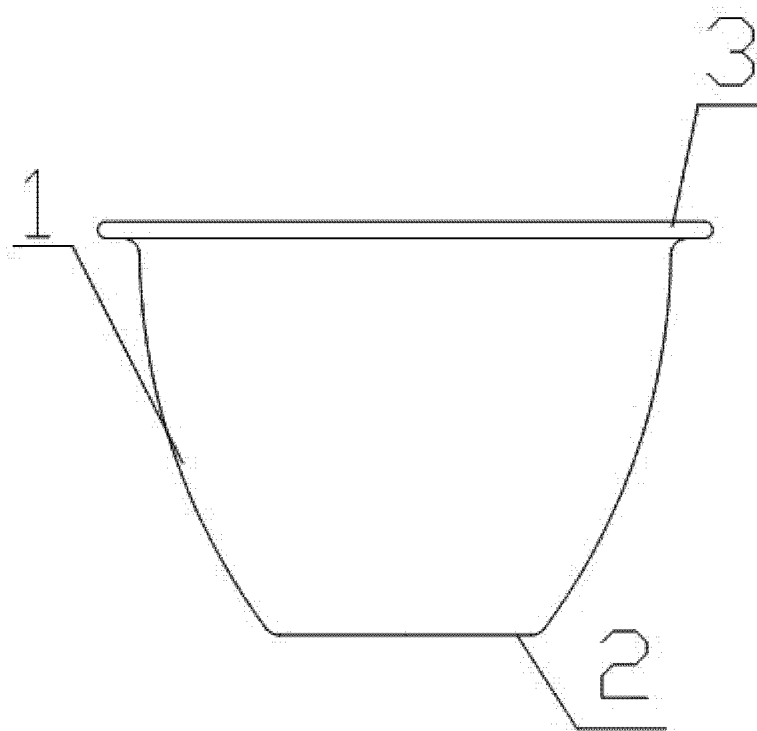


图 1

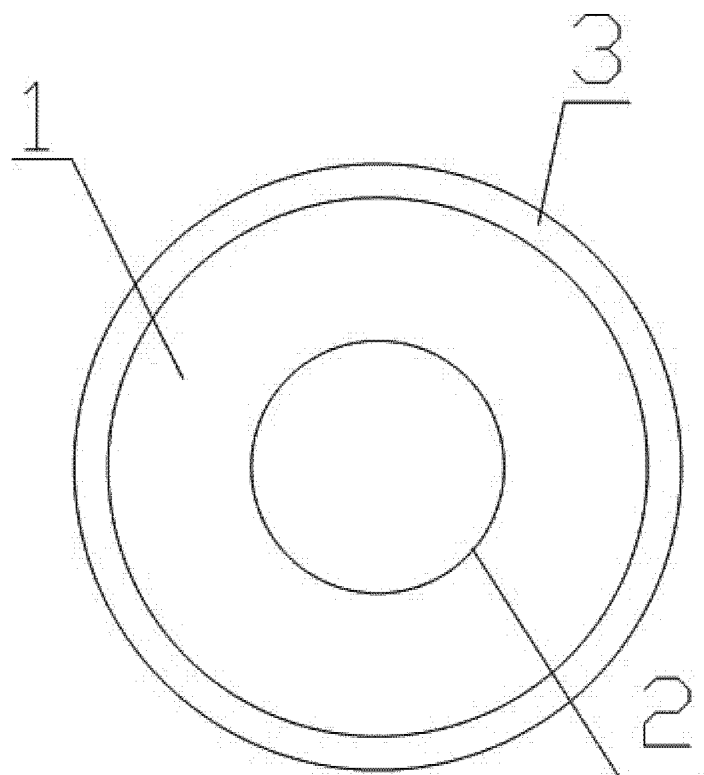


图 2