



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201839990 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 25

(21) 申请号 201020532391. 9

(22) 申请日 2010. 09. 17

(73) 专利权人 嘉兴麦宝科技信息有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市中山东路耀城广
场办公楼 A 幢 301 室

(72) 发明人 叶海峰

(51) Int. Cl.

A45F 3/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型背包

(57) 摘要

本实用新型涉及包具技术领域,具体地说是一种新型背包。该新型背包包括袋体和背带,所述袋体开口处设有若干金属环,所述背带依次穿过所述金属环,所述背带的两个自由端通过扣环和挂扣与袋体相连接。本实用新型提供一种结构简单、使用方便、外形美观的新型背包。

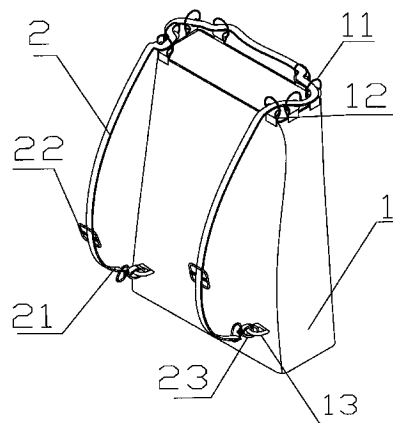

1. 一种新型背包,其特征在于包括袋体和背带,所述袋体开口处设有若干金属环,所述背带依次穿过所述金属环,所述背带的两个自由端通过扣环和挂扣与袋体相连接。
2. 如权利要求 1 所述的新型背包,其特征在于所述金属环通过扣带与袋体相连接,所述扣带缝制在袋体上。
3. 如权利要求 1 或 2 所述的新型背包,其特征在于所述背带上还设有背带活扣。
4. 如权利要求 3 所述的新型背包,其特征在于所述扣环设于袋体上,所述挂扣设于背带自由端上。

一种新型背包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包具技术领域,具体地说是一种新型背包。

背景技术

[0002] 目前市场上背包包括袋体和两条背带,所述每条背带的一头通过缝制固定在袋体的上部,另一头通过背带活扣与袋体相连接,工艺相对较复杂,需要较多的工人,另外,所述袋体封口一般都采用拉链或者设置一根收口的绳子,以上的封口方式使背包增加了一个部件,成本较高,并且拉链较容易坏,均存在一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、使用方便、外形美观的新型背包。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的:

[0005] 一种新型背包,包括袋体和背带,所述袋体开口处设有若干金属环,所述背带依次穿过所述金属环,所述背带的两个自由端通过扣环和挂扣与袋体相连接。

[0006] 所述金属环通过扣带与袋体相连接,所述扣带缝制在袋体上。

[0007] 所述背带上还设有背带活扣。

[0008] 所述扣环设于袋体上,所述挂扣设于背带自由端上。

[0009] 本实用新型所带来的有益效果是:

[0010] 本实用新型中,所述袋体开口处设有若干金属环,所述背带依次穿过所述金属环,双肩背包只有一条背带,并且省去了与袋体的缝制工艺,简化了工艺,节约了人力成本,并且所述背带在所述金属环中滑动相对容易,操作简单,只需一拉背带,即完成袋体收口,并可即刻双肩背上身;所述背带的两个自由端通过扣环和挂扣与袋体相连接,扣环和挂扣拆卸方便;所述背带上还设有背带活扣,可实现调节背带的长度,从而适合各种体型的人,适用性更加广;所述金属环通过扣带与袋体相连接,所述扣带缝制在袋体上,扣带实现了金属环的固定,安全可靠,并且此种固定方式对背包具有一定的装饰作用。

附图说明

[0011] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0012] 图1为本实用新型所述新型背包的结构示意图。

[0013] 图中部件名称对应的标号如下:

[0014] 1、袋体;11、金属环;12、扣带;13、扣环;2、背带;21、背带自由端;22、背带活扣;23、挂扣。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述:

[0016] 作为本实用新型所述新型背包的实施例,如图1所示,包括袋体1和背带2,所述袋

体 1 开口处设有八个金属环 11, 所述背带 2 依次穿过所述金属环 11, 所述背带 2 的两个背带自由端 21 通过扣环 13 和挂扣 23 与袋体 1 相连接。双肩背包只有一条背带 2, 并且省去了与袋体 1 的缝制工艺, 简化了工艺, 节约了人力成本, 并且所述背带 2 在所述金属环 11 中滑动相对容易, 操作简单, 只需一拉背带 2, 即完成袋体 1 收口, 并可即刻双肩背上身; 所述扣环 13 和挂扣 23 拆卸方便。

[0017] 本实施例中, 所述八个金属环 11 分别通过八个扣带 12 与袋体 1 相连接, 所述扣带 12 缝制在袋体 1 上。扣带 12 实现了金属环 11 的固定, 安全可靠, 并且此种固定方式对背包具有一定的装饰作用。

[0018] 本实施例中, 所述背带 2 上还设有背带活扣 22。所述背带活扣 22 可实现调节背带 2 的长度, 从而适合各种体型的人, 适用性更加广。

[0019] 本实施例中, 所述扣环 13 设于袋体 1 上, 所述挂扣 23 设于背带自由端 21 上。

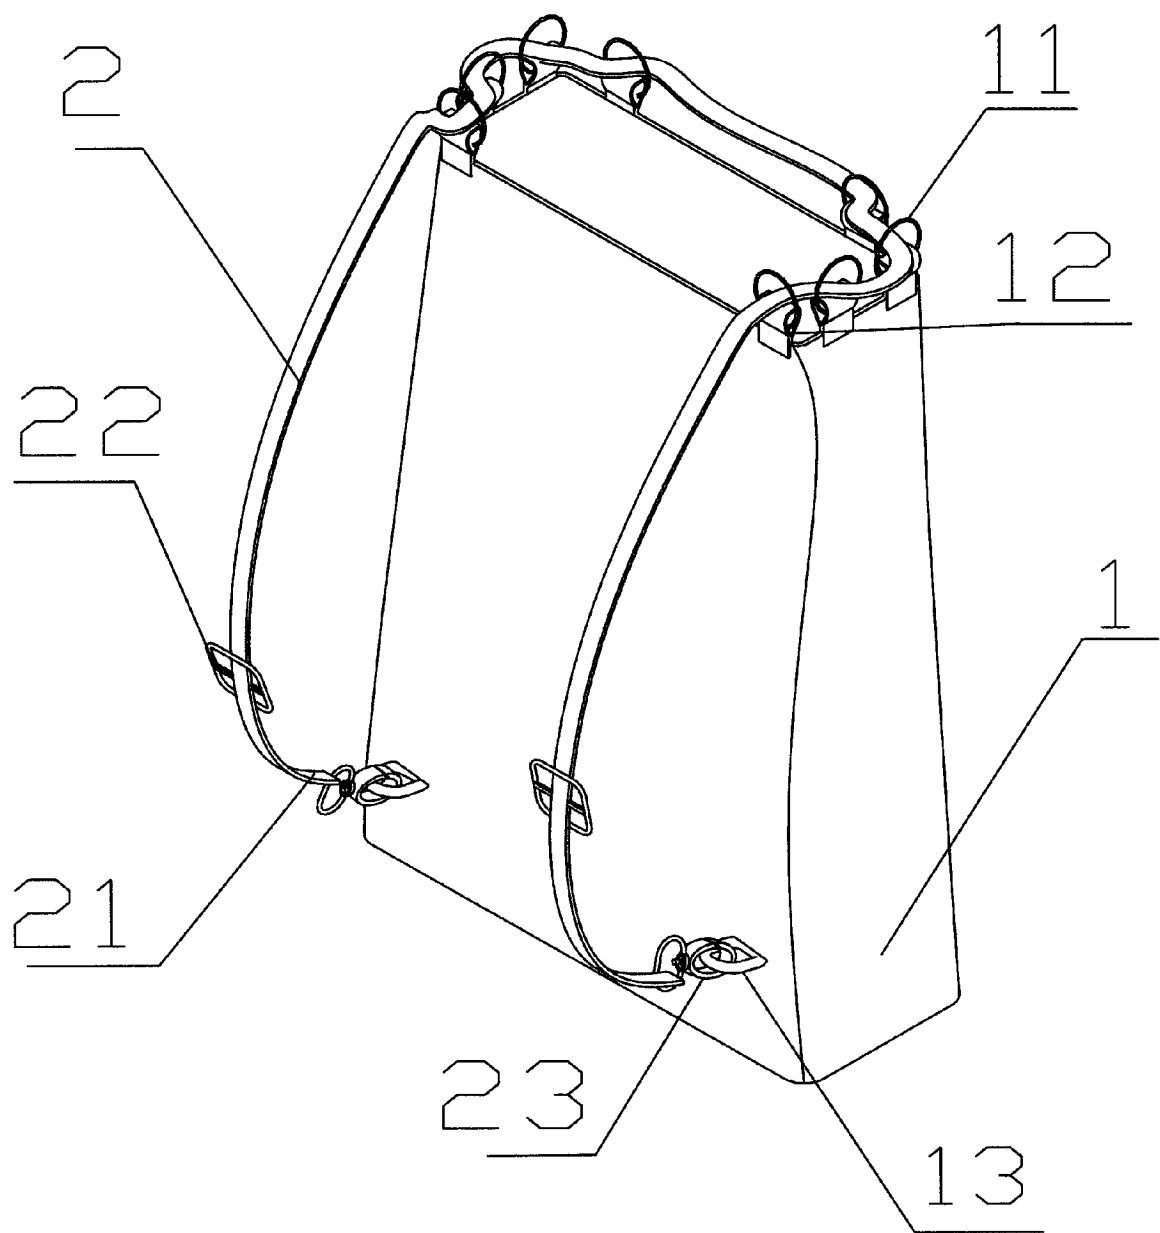


图 1