



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496697 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120570215. 9

(22) 申请日 2011. 12. 30

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266590 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 王志芳

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

A47B 61/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型鞋柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型鞋柜,其包括柜体,并且该柜体的左侧壁上设置有左支撑条,右侧壁上设置有右支撑条,左支撑条与右支撑条一一对应,相对应的左支撑条与右支撑条位于同一水平面,左侧壁与右侧壁之间设置有多块横板,横板的数目小于相对应的左支撑条与右支撑条形成水平面的数目。本实用新型为柜体配置横板,使横板的数目小于相对应的左支撑条与右支撑条形成水平面的数目,可以根据用户需要调整鞋柜的空间,提高了鞋柜的利用率,方便了用户使用。

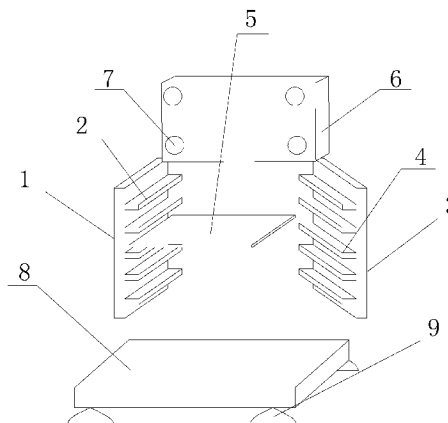

1. 一种新型鞋柜,其包括柜体,其特征在于:该柜体的左侧壁上设置有左支撑条,右侧壁上设置有右支撑条,左支撑条与右支撑条一一对应,相对应的左支撑条与右支撑条位于同一水平面,左侧壁与右侧壁之间设置有多块横板,横板的数目小于相对应的左支撑条与右支撑条形成水平面的数目。

2. 根据权利要求1所述的新型鞋柜,其特征在于:上述柜体的后壁的左侧边与右侧边上分别设置有固定孔,左侧壁、右侧壁与对应固定孔配置有固定销。

3. 根据权利要求1所述的新型鞋柜,其特征在于:上述柜体的底板的底面上均匀布置有多个吸盘。

一种新型鞋柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其涉及一种新型鞋柜。

背景技术

[0002] 鞋柜的主要用途是用来陈列闲置的鞋,随着社会的进步和人类生活水平的提高,从早期的木鞋柜演变成现在多种多样款式和制材的鞋柜,但现有技术中的鞋柜一般采用固定格子样式的鞋柜,其空间是固定的,不能根据鞋子的高度进行调整,占用较大的空间,不方便使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决上述现有技术中的缺陷提供一种新型鞋柜,以提高鞋柜的利用率,方便用户使用。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型方案包括:

[0005] 一种新型鞋柜,其包括柜体,其中,该柜体的左侧壁上设置有左支撑条,右侧壁上设置有右支撑条,左支撑条与右支撑条一一对应,相对应的左支撑条与右支撑条位于同一水平面,左侧壁与右侧壁之间设置有多块横板,横板的数目小于相对应的左支撑条与右支撑条形成水平面的数目。

[0006] 所述的新型鞋柜,其中,上述柜体的后壁的左侧边与右侧边上分别设置有固定孔,左侧壁、右侧壁与对应固定孔配置有固定销。

[0007] 所述的新型鞋柜,其中,上述柜体的底板的底面上均匀布置有多个吸盘。

[0008] 本实用新型提供的一种新型鞋柜,为柜体配置横板,使横板的数目小于相对应的左支撑条与右支撑条形成水平面的数目,可以根据用户需要调整鞋柜的空间,提高了鞋柜的利用率,方便了用户使用。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型中新型鞋柜的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型提供了一种新型鞋柜,如图1所示的,其包括柜体,并且该柜体的左侧壁1上设置有左支撑条2,右侧壁3上设置有右支撑条4,左支撑条2与右支撑条4一一对应,相对应的左支撑条2与右支撑条4位于同一水平面,左侧壁1与右侧壁3之间设置有多块横板5,横板5的数目小于相对应的左支撑条2与右支撑条4形成水平面的数目。并且柜体后壁6的左侧边与右侧边上分别设置有固定孔7,左侧壁1、右侧壁3与对应固定孔配置有固定销,柜体底板8的底面上均匀布置有多个吸盘9,方便了用户使用。

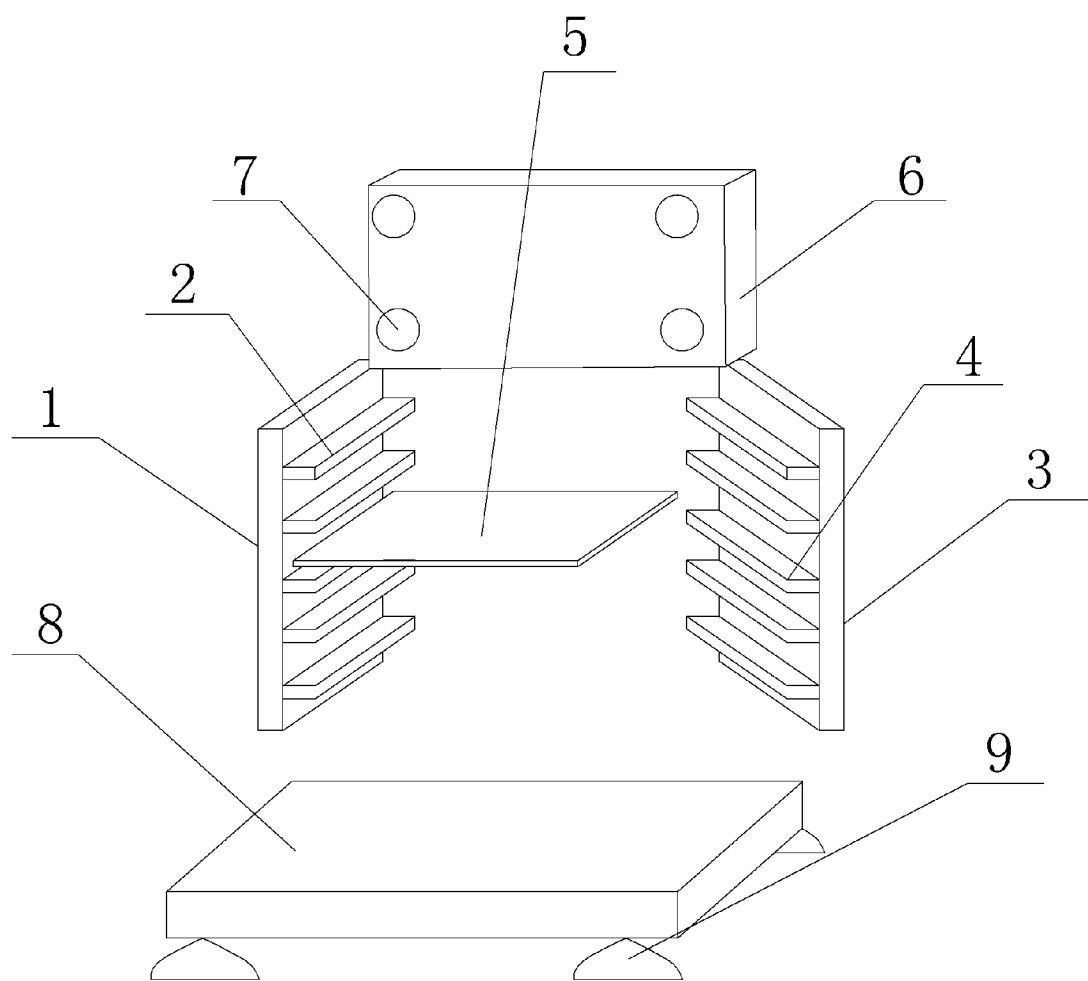


图 1