

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18605**

(51) Klasyfikacja:  
**25-01**

(21) Numer zgłoszenia: **17995**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2011**

(54)

**Element budowlany, jako tylna ściana ekranu akustycznego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2012 WUP 11/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TECHBUD  
HENRYK CZAJA, PRZEMYSŁAW CZAJA  
SPÓŁKA JAWNA, Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CZAJA HENRYK, Kraków, (PL);  
CZAJA PRZEMYSŁAW, Kraków, (PL)**

**PL 18605**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element budowlany stanowiący tylną ścianę ekranu akustycznego z wyprofilowaną na jednej z płaszczyzn elewacją.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać elementu budowlanego stanowiącego tylną ścianę ekranu akustycznego przejawiająca się w kształcie i układzie linii, które nadają elementowi budowlanemu, na jednej z płaszczyzn, swoisty i oryginalny wygląd umożliwiający jego identyfikację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia element budowlany w widoku ogólnym od frontu, a Fig. 2 przedstawia element budowlany w widoku ogólnym z boku.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak ujawniono na załączonym rysunku Fig. 1 i Fig. 2 element budowlany charakteryzuje się tym, że wykonany jest przez wylanie płynnego betonu do formy z ukształtowaną od wewnątrz falistą powierzchnią, zaś po wyschnięciu betonu, powstaje tylna ściana elementu budowlanego z nową fakturą powierzchni w postaci regularnie usytuowanych nadlewów i wgłębień w formie rowków falistych równoległych do dłuższego boku elementu budowlanego stanowiących odzwierciedlenie powierzchni odlewniczej formy.

Element budowlany charakteryzują następujące cechy istotne wzoru przemysłowego:

- istnienie wykonanej z betonu płyty żelbetowej wylanej w formie z ukształtowaną od wewnątrz falistą powierzchnią;
  - istnienie tylnej ściany, po wyschnięciu wylanego betonu do formy, z nową fakturą powierzchni w postaci regularnie usytuowanych nadlewów i wgłębień w formie rowków falistych równoległych do dłuższego boku elementu budowlanego stanowiących odzwierciedlenie powierzchni odlewniczej formy,
- jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1 i Fig. 2.

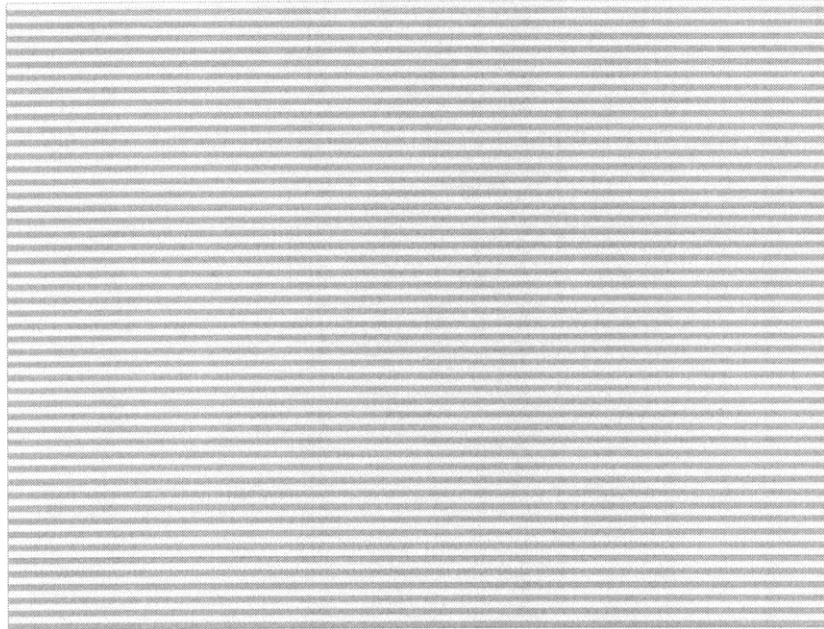
**Ilustracja wzoru**

Fig. 1



Fig. 2

