



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201775556 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020259129. 1

(22) 申请日 2010. 07. 14

(73) 专利权人 邱霞

地址 401147 重庆市渝北区龙溪镇金龙路 1
号新城名都 2 幢 17-1

(72) 发明人 邱霞

(51) Int. Cl.

A47K 3/022 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防溅水脚盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防溅水脚盆,包括盆体,所述盆体内设有一环形挡板,所述环形挡板的外径与盆体的内径相等,并与盆体的盆壁固定连接,该环形挡板上表面与盆体上边缘平齐,在盆体的底部还固定连接有数个吸盘。本实用新型在盆体内设置环形挡板,能有效避免将水溅出,盆底设置吸盘,使盆体能够与地面固定,在洗脚时不会产生晃动,能够进一步防止将水溅出,结构简单,方便实用。

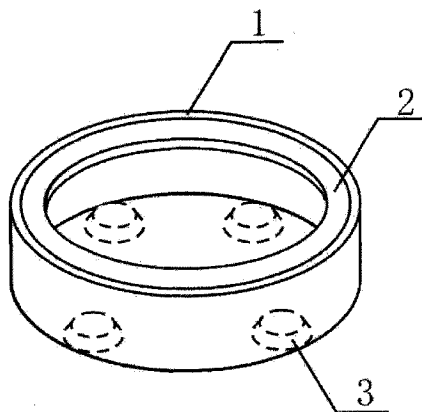

1. 一种防溅水脚盆,包括盆体,其特征在于:所述盆体内设有一环形挡板,所述环形挡板的外径与盆体的内径相等,并与盆体的盆壁固定连接,该环形挡板上表面与盆体上边缘平齐,在盆体的底部还固定连接有数个吸盘。

2. 根据权利要求1所述的防溅水脚盆,其特征在于:所述吸盘为4个,且均匀分布在盆体底部靠近边沿处。

防溅水脚盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其涉及一种防溅水脚盆。

背景技术

[0002] 洗脚盆是人们常用的生活用品,但现有的洗脚盆均采用敞口结构,在洗脚时容易因脚部的活动将水溅出,且由于脚盆不能与地面固定,在洗脚时容易来回晃动,加剧盆内水的溅出,给人们带来麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种解决上述问题,能有效避免盆内水溅出的防溅水脚盆。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是这样的:一种防溅水脚盆,包括盆体,所述盆体内设有一环形挡板,所述环形挡板的外径与盆体的内径相等,并与盆体的盆壁固定连接,该环形挡板上表面与盆体上边缘平齐,在盆体的底部还固定连接有数个吸盘。

[0005] 作为优选,所述吸盘为 4 个,且均匀分布在盆体底部靠近边沿处。

[0006] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:在盆体内设置环形挡板,能有效避免将水溅出,盆底设置吸盘,使盆体能够与地面固定,在洗脚时不会产生晃动,能够进一步防止将水溅出;所述吸盘为 4 个,且均匀分布在盆体底部靠近边沿处,使盆体更加平稳,结构简单,方便实用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 实施例:参见图 1,一种防溅水脚盆,包括盆体 1,所述盆体 1 内设有一环形挡板 2,所述环形挡板 2 的外径与盆体 1 的内径相等,并与盆体 1 的盆壁固定连接,该环形挡板 2 上表面与盆体 1 上边缘平齐,在盆体 1 的底部还固定连接有 4 个吸盘 3,且均匀分布在盆体 1 底部靠近边沿处。

[0010] 在盆体 1 内设置环形挡板 2,能有效避免将水溅出,盆底设置吸盘 3,使盆体 1 能够与地面固定,在洗脚时不会产生晃动,能够进一步防止将水溅出,所述吸盘 3 为 4 个,且均匀分布在盆体 1 底部靠近边沿处,使盆体 1 更加平稳,结构简单,方便实用。

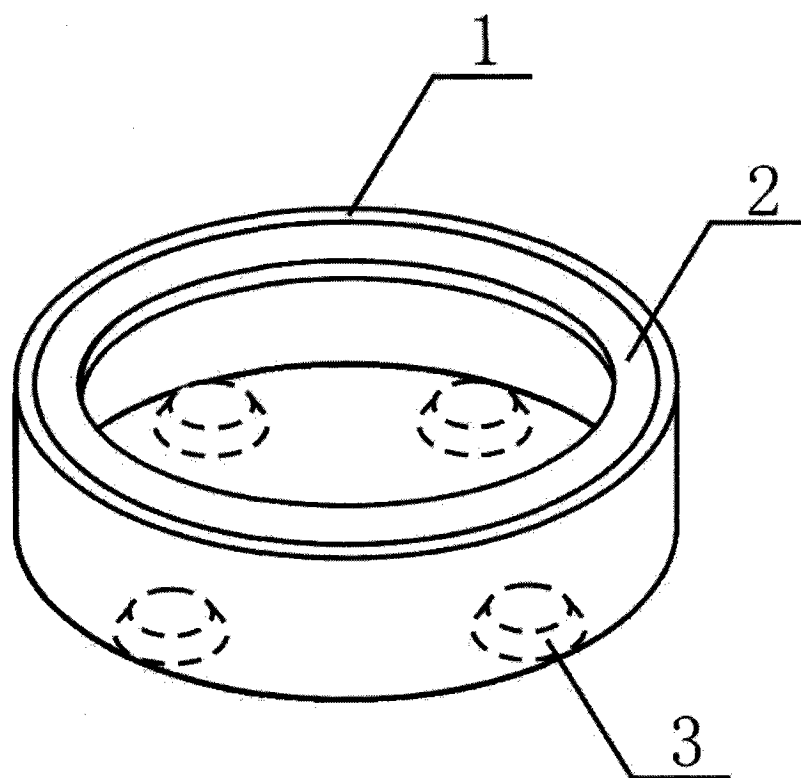


图 1