

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
07. September 2018 (07.09.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/158443 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

E04G 21/04 (2006.01) B66C 23/78 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2018/055209

(22) Internationales Anmeldedatum:
02. März 2018 (02.03.2018)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
17158812.2 02. März 2017 (02.03.2017) EP

(71) Anmelder: PUTZMEISTER ENGINEERING GMBH
[DE/DE]; Max-Eyth-Straße 10, 72631 Aichtal (DE).

(72) Erfinder: BENZ, Andreas; Hauptstr. 96, 73240 Wendlingen (DE). FLÜGEL, Dietmar; Winkelwiesen 17, 72649 Wolfslughen (DE).

(74) Anwalt: GLAWE DELFS MOLLPARTNERSCHAFT
MBB VON PATENT- UND RECHTSANWÄLTEN;
Postfach 13 03 91, 20103 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,

(54) Title: SUPPORTING STRUCTURE HAVING INTEGRATED TURRET FOR A MOBILE CONCRETE PUMP AND MOBILE CONCRETE PUMP

(54) Bezeichnung: TRAGSTRUKTUR MIT INTEGRIERTEM KESSEL FÜR EINE MOBILE BETONPUMPE UND MOBILE BETONPUMPE

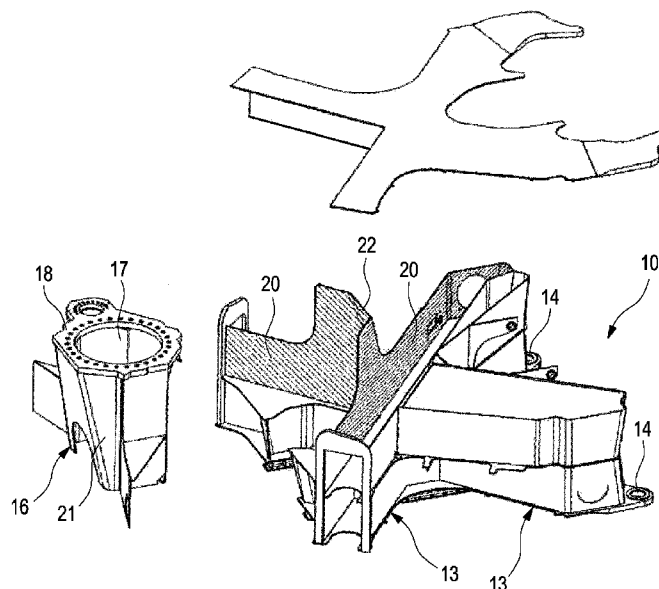


Fig. 3

(57) Abstract: The invention relates to a supporting structure (10) for a mobile concrete pump (1) and a mobile concrete pump (1) having a supporting structure (10) of this kind. The supporting structure (10) according to the invention for a mobile concrete pump (1) for connecting a distribution boom (2) comprises two supporting leg boxes (13) that cross each other diagonally, and a boom pedestal (15) attached thereto having a turret (16) that has an opening (17) that is surrounded at its one end at least partially by a receptacle (18) for a pivot bearing (19) for pivoting the distribution boom (2) of the concrete pump (1) with respect to the turret (16). Each part of the wall of the turret (16) is formed by a side wall (20) of the supporting leg boxes (13) that cross each other, wherein the side walls (20) of the supporting leg boxes (13) are, in a first region in which same form part of the wall of the turret (16), free of joining

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2018/158443 A1



SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Identität des Erfinders (Regel 4.17 Ziffer i)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)
- Erfinderverklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

points such that loads introduced via the turret (16) directly into the side walls (13) are distributed beyond the first region without shear load of a joining point in the side walls (13). The mobile concrete pump (1) according to the invention comprises a support structure according to the invention (10).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Tragstruktur (10) für eine mobile Betonpumpe (1) sowie eine mobile Betonpumpe (1) mit entsprechender Tragstruktur (10). Die erfindungsgemäße Tragstruktur (10) für eine mobile Betonpumpe (1) zur Anbindung eines Verteilmastes (2) umfasst zwei diagonal einander kreuzende Stützbeinkästen (13), und einem daran befestigten Mastbock (15) mit einem Kessel (16), der eine Öffnung (17) aufweist, die an ihrem einen Ende wenigstens teilweise von einer Aufnahme (18) für ein Drehlager (19) zum Verschwenken des Verteilmastes (2) der Betonpumpe (1) gegenüber dem Kessel (16) umgeben ist. Je ein Teil der Bewandung des Kessels (16) ist durch eine Seitenwand (20) der einander kreuzenden Stützbeinkästen (13) gebildet, wobei die Seitenwände (20) der Stützbeinkästen (13) in einem ersten Bereich, in dem sie einen Teil der Bewandung des Kessels (16) bilden, derart frei von Fügstellen ist, dass über den Kessel (16) unmittelbar in die Seitenwände (13) eingeleitete Belastungen über den ersten Bereich hinaus ohne Scherbelastung einer Fügstelle in den Seitenwänden (13) verteilt werden. Die erfindungsgemäße mobile Betonpumpe (1) umfasst eine erfindungsgemäße Tragstruktur (10).

Tragstruktur mit integriertem Kessel für eine mobile Betonpumpe und mobile Betonpumpe

Die Erfindung betrifft eine Tragstruktur für eine mobile Betonpumpe sowie eine mobile Betonpumpe mit entsprechender Tragstruktur.

Mobile Betonpumpen verfügen regelmäßig über einen auf einem fahrbaren Unterbau - in der Regel einem LKW-Chassis - angeordneten und gegenüber dem Unterbau verschwenkbaren Ausleger mit einer daran entlanggeführten Förderleitung, durch die fließfähiger Beton mit Hilfe einer am Unterbau angeordneten Betonpumpe gefördert werden kann. Der Ausleger umfasst dabei über mehrere Auslegerarme, die um Achsen jeweils quer zur Längsrichtung des Auslegerarms relativ zueinander verschwenkt werden können.

Um die Stabilität der Betonpumpe bei Verwendung zu gewährleisten, ist der Ausleger über eine Tragstruktur mit dem LKW-Chassis verbunden. Die Tragstruktur umfasst dabei Stützbeine, mit denen sie so auf dem Untergrund abgestützt werden kann, dass die durch den Auslegerarm verursachte Lastmomente ausschließlich über die Stützbeine, nicht aber über das LKW-Chassis in den Untergrund eingeleitet werden.

Für mobile Betonpumpen sind Tragstrukturen mit - in Fahrrichtung des LKW-Chassis gesehen - zwei vorderen teleskopierbaren Stützbeinen und zwei hinteren schwenkbaren Stützbeinen bekannt. Die vorderen Stützbeine sind dabei in sich in Draufsicht x-förmig kreuzenden Stützbeinkästen der Tragstruktur angeordnet, an der auch die hinteren Stützbeine schwenkbar angebunden sind.

Der Ausleger ist über einen sogenannten Kessel an die Trags-
struktur angebunden. Der Kessel umfasst dabei einen Hohlkörper
mit einem an dessen Oberseite angeordnetem Lager zur drehbaren
Anbindung des Auslegers. Der Kessel ist dabei in Fahrrichtung
5 des LKW-Chassis vor dem Kreuzungspunkt der Stützbeinkästen an-
geordnet und in der Regel unmittelbar mit den Stützbeinkästen
verbunden.

Die Verbindung des Kessels mit der übrigen Tragstruktur er-
folgt in der Regel durch Fügen, insbesondere durch Schweißen.
10 Aufgrund der hohen Belastung durch den Ausleger, die über die
Schweißnähte abgeleitet werden müssen, sind diese Schweißnähte
besonders sorgfältig auszuführen und zu prüfen, was ihre Her-
stellung aufwendig und teuer macht. Dies gilt auch für die
Schweißnähte an evtl. vorgesehenen Stütz- oder Verstärkungs-
15 rippen.

In der WO 2014/029552 ist eine Tragstruktur für eine mobile
Betonpumpe beschrieben, bei welcher der Kessel einen Mehrkant-
umriss aufweist und eine daran angepasste Mehrkantöffnung in
der Tragstruktur eingepasst ist. Teile des Kessels können da-
20 bei fluchtend mit einer Seitenwand eines Stützbeinkastens an-
geordnet sein und diese abschnittsweise ersetzen. Auch wenn
die Krafteinleitung in die Tragstruktur bei einem Kessel gemäß
WO 2014/029552 gegenüber dem sonstigen Stand der Technik be-
reits verbessert ist, müssen die für die unmittelbare Anbin-
25 dung des Kessels an die Tragstruktur erforderlichen wenigstens
vier Schweißnähte weiterhin besonders belastungsfest ausge-
staltet sein. Auch Schweißnähte für evtl. vorgesehenen Stütz-
oder Verstärkungsrippen sind stark beansprucht.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine gegenüber dem
30 Stand der Technik verbesserte Tragstruktur für eine mobile Be-
tonpumpe sowie eine mobile Betonpumpe zu schaffen.

Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Tragstruktur gemäß dem Hauptanspruch sowie eine Betonpumpe gemäß dem nebengeordneten Anspruch 9. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

- 5 Demnach betrifft die Tragstruktur für eine mobile Betonpumpe zur Anbindung eines Verteilermastes umfassend zwei diagonal einander kreuzende Stützbeinkästen, und einem daran befestigten Mastbock mit einem Kessel, der eine Öffnung aufweist, die an ihrem einen Ende wenigstens teilweise von einer Aufnahme
10 für ein Drehlager zum Verschwenken des Verteilermastes der Betonpumpe gegenüber dem Kessel umgeben ist, wobei je ein Teil der Bewandung des Kessels durch eine Seitenwand der einander kreuzenden Stützbeinkästen gebildet ist, und wobei die Seitenwände der Stützbeinkästen jeweils im dem ersten Bereich, in
15 dem sie einen Teil der Bewandung des Kessels bilden, derart fügestellenfrei sind, dass über den Kessel in die Seitenwände eingeleitete Belastungen über den ersten Bereich hinaus ohne eine Scherbelastung einer Fugestelle in den Seitenwänden verteilt werden.
- 20 Weiterhin betrifft die Erfindung eine mobile Betonpumpe umfassend einer auf einem fahrbaren Unterbau befestigten Tragstruktur mit an der Tragstruktur angeordneten ausfahrbaren Stützbeine zum Abstützen der Betonpumpe auf dem Boden und einem drehbar an der Tragstruktur gelagerten Verteilermast, wobei
25 die Tragstruktur erfindungsgemäß ausgestaltet ist.

Zunächst werden einige in Zusammenhang mit der Erfindung verwendete Begriffe erläutert:

Der gesamte Bereich einer Seitenwand eines Stützbeinkastens, in dem die Seitenwand einen Teil der Bewandung des Kessels

bildet, wird im Rahmen der Erfindung als erster Bereich der Seitenwand bezeichnet.

Ein Bauteil oder ein Bereich eines Bauteils gilt dann als „fügstellenfrei“, wenn das Bauteil als Ganzes oder zumindest in dem fraglichen Bereich nicht aus mehreren, zuvor getrennten und nur durch Fügstellen verbundenen Werkstücken besteht. Ist ein erstes Bauteil über Fügstellen mit einem weiteren Bauteil verbunden, wird das erste Bauteil unter den genannten Voraussetzungen hingegen weiterhin als fügstellenfrei im Sinne der Erfindung angesehen.

Ein Bauteil gilt als „derart frei von Fügstellen, sodass bei vorgegebener Belastung keine Scherbelastung an Fügstellen des Bauteils auftritt“, wenn bei einer vorgegebenen Belastung der Kraftfluss durch das Bauteil evtl. vorgesehene Fügstellen im Wesentlichen nur orthogonal kreuzt und also keine Belastung in Scherungsrichtung an den Fügstellen auftritt.

Beispielsweise kann eine Belastung des Kessels während des Betriebs der Betonpumpe einen Kraftfluss erzeugen, welcher zu großen Teilen in vertikaler Richtung verläuft. Der erste Bereich einer Seitenwand eines Stützbeinkastens ist in diesem Fall frei von Fügstellen, welche im Wesentlichen parallel zur Vertikalen verlaufen und weist bevorzugt lediglich im Wesentlichen horizontal verlaufende Fügstellen auf, welche orthogonal vom Kraftfluss geschnitten werden. Je nach Bauart der Tragstruktur können im Betrieb auch Kraftflüsse auftreten, welche in andere Richtungen weisen.

Wenn im Rahmen der Erfindung ein Teil der Bewandung des Kessels durch eine Seitenwand eines Stützbeinkastens gebildet ist, bedeutet dies, dass die Seitenwand unmittelbar einen Teil der Bewandung des Kessels bildet. Die Form der Seitenwand ist

dabei so ausgebildet, dass sie die Form des entsprechenden Teils der Bewandung des Kessels nachbildet. Indem erfindungsgemäß je ein Teil der Bewandung des Kessels durch eine Seitenwand der einander kreuzenden Stützbeinkästen gebildet wird, tragen beide sich kreuzenden Stützbeinkästen mit ihrem jeweiligen ersten Bereich zur Komplettierung der Bewandung des Kessels bei. Dadurch wird zusammen mit den ersten Bereichen der jeweiligen Stützbeinkästen ein vollständiger Kessel gebildet, dessen Form zur Weiterleitung der Belastungen vom Ausleger in die Stützbeinkästen optimiert ist.

Die beiden ersten Bereiche der Seitenwände erstrecken sich jeweils bevorzugt bis zu der Öffnung des Kessels, an der das Drehlager zum Verschwenken des Verteilmastes angeordnet ist. Auf diese Weise können die Belastungen vom Verteilmast unmittelbar in die jeweiligen ersten Bereiche der Seitenwände und von dort aus unmittelbar in die Stützbeinkästen abgeleitet werden.

Indem ein Teil der Bewandung des Kessels unmittelbar durch je eine Seitenwand der Stützbeinkästen gebildet wird, wird zumindest ein Teil der durch den Verteilmast auf den Kessel eingetragenen Belastung unmittelbar - d.h. insbesondere nicht über scherbelaastete Fügestellen - in die Seitenwände eingeleitet. Dabei sind die Seitenwände erfindungsgemäß derart fügestellenfrei, dass der in eine Seitenwand unmittelbar eingeleitete Teil der Belastungen sich über denjenigen ersten Bereich der Seitenwand, der unmittelbar einen Teil der Kesselbewandung bilden, hinaus in der Seitenwand und somit in die Stützbeinkästen verteilt wird, wobei keinerlei Fügestelle - bspw. eine Schweißnaht - in der Seitenwand selbst vorgesehen wäre, die aufgrund der Belastung durch den Verteilmast auf Scherung beansprucht werden würde. In der typischen Einbausituation einer Tragstruktur bedeutet dies, dass in dem genannten Bereich

der Seitenwände insbesondere keine vertikalen Fügstellen vorgesehen sind. Die Krafteinleitung in die fraglichen Seitenwände der Stützbeinkästen und damit in die Stützbeinkästen insgesamt, ist deshalb vorteilhaft, wobei die genannten Seitenwände selbstverständlich über Fügstellen mit den übrigen Wänden der Stützbeinkästen oder sonstigen Bauteilen verbunden sein können.

Gegenüber dem Stand der Technik mit einer durchgehenden Kesselbewandung muss bei der erfindungsgemäßen Lösung also insbesondere nicht der gesamte wirkende Kraftfluss über eine oder mehrere stark auf Scherung beanspruchte Schweißnähte, mit denen der Kessel an die Tragstruktur angebunden ist, in die Tragstruktur übertragen werden. Vielmehr wird erfindungsgemäß ein Teil der Belastung bereits unmittelbar über die Seitenwände der Stützbeinkästen in die Tragstruktur eingeleitet. Der von den Teilen des Kessels, die nicht unmittelbar durch die Seitenwände der Stützbeinkästen gebildet sind, in die Tragstruktur zu übertragende Kraftfluss stellt demnach ebenfalls nur ein Teil der gesamten Belastung dar. Sämtliche in diesem Pfad des Kraftflusses angeordnete Fügstellen, wie bspw. Schweißnähte, sind demzufolge auch nur geringer belastet als die Schweißnähte im Stand der Technik und können in der Folge kostengünstiger ausgeführt werden.

Es ist bevorzugt, wenn die Seitenwände der Stützbeinkästen vollständig frei von Fügstellen sind, die durch die über den Kessel unmittelbar in die Seitenwände eingeleitete Belastungen auf Scherung belastet werden. In anderen Worten soll in den Seitenwände nicht nur unmittelbar in dem Bereich, in denen sie Teil der Kesselbewandung bilden, sondern insgesamt auf solche Fügstellen verzichtet werden, die durch die Belastung, die über den Bereich der einen Teil der Bewandung des Kessels in

die Seitenwand eingebracht werden, auf Scherung belastet werden würden.

Vorzugsweise sind die beiden jeweils Teile der Bewandung des Kessels bildenden Seitenwände der Stützbeinkästen über eine
5 gemeinsame Stoßkante unmittelbar miteinander verbunden. Die Seitenwände der Stützbeinkästen sind also derart geformt, dass sie bei zusammengesetzter Tragstruktur im Bereich der Kesselbewandung aneinanderstoßen, womit u.a. auch die Bewandung des Kessels in diesem Bereich geschlossen wird. Um die Tragfähig-
10 keit und Steifigkeit der Tragstruktur insgesamt zu erhöhen, ist es dabei vorteilhaft, die beiden Seitenwände an eben dieser Stoßkante miteinander zu verbinden, bspw. durch Fügen bzw. Schweißen. Die so entstehende Fügestelle verbindet die beiden Seitenwände, die selbst aber weiterhin in den erfindungsgemäß
15 vorgesehenen Bereichen fügstellenfrei bleiben.

Alternativ ist es möglich, dass zwischen den beiden Seitenwänden ein Übergangsblech vorgesehen ist, der einen Teil der Bewandung des Kessels bildet. Das Übergangsblech kann durch Fügen mit den beiden Seitenwänden verbunden werden, um die Stei-
20 figkeit der Tragstruktur weiter zu verbessern. Die Seitenwände bleiben dabei jedoch weiterhin frei von auf Scherung belastete Fügstellen im Sinne der Erfindung.

Es ist bevorzugt, wenn wenigstens eine, vorzugsweise beide Seitenwände über den jeweiligen Stützbeinkasten hinaus füge-
25 stellenfrei bis zur Aufnahme des Kessels für das Drehlager erstrecken. Befindet sich die Aufnahme des Kessels für das Drehlager oberhalb der Stützbeinkästen, ragen die Seitenwände erfindungsgemäß über die jeweiligen Stützbeinkästen hinaus bis zur Aufnahme für das Drehlager. Ist dieser über die Stützbein-
30 kästen ragende Teil der Seitenwände vollständig fügstellenfrei, erhöht dies die Stabilität der Tragstruktur.

Dabei ist bevorzugt, wenn die Formgebung der über den Stützbeinkasten hinaus erstreckenden Teile der Seitenwände eine möglichst geringe Kerbwirkung aufweist. Die fraglichen Teile der Seitenwände sollen also derart geformt sein, dass ungünstig hohe Spannungsspitzen in den Seitenwänden, die zu deren Beschädigungen führen könnten, durch geeignete Formgebung möglichst vermieden werden.

Vorzugsweise ist die Wandung des Kessels in den Bereichen, abseits der durch die Seitenwände der Stützbeinkästen gebildeten Bereiche, durch ein einstückiges ein- oder mehrfach gekantetes oder gerundetes Blech gebildet ist, wobei das Blech vorzugsweise durch Schweißen mit den Stützbeinkästen verbunden ist. Indem der Kessel abseits der Seitenwände durch ein einstückiges Blech gebildet ist, kann die Anzahl der auf Scherung belasteten Fugestellen im Bereich des Kessels auf ein Minimum reduziert werden. Die Verbindungen zwischen dem genannten Blech und den Seitenwänden können grundsätzlich durch beliebige Fügeverfahren hergestellt werden, bevorzugt ist jedoch eine Schweißverbindung.

Die Aufnahme für ein Drehlager als, vorzugsweise vollständig umlaufender Lagerflansch ausgebildet ist, der vorzugsweise auf der Bewandung des Kessels aufliegt und mit diesem weiter vorzugsweise verschweißt ist. Indem die Aufnahme als umlaufender Lagerflansch ausgebildet ist, ist eine vorteilhafte Krafteinleitung in den Kessel bzw. deren Bewandung gewährleistet. Die Schweißnaht zwischen der Aufnahme für das Drehlager und der Bewandung des Kessels ist dabei regelmäßig nicht auf Scherung belastet.

Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Betonpumpe wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

Die Erfindung wird nun anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine Seitenansicht eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Betonpumpe mit erfindungsgemäßer Tragstruktur;

Figur 2: eine Draufsicht der Betonpumpe aus Figur 1 ohne Verteilermast;

Figur 3: eine Explosionsdarstellung der Tragstruktur der Betonpumpe gemäß Figuren 1 und 2;

Figur 4a, b: Detaildarstellungen der Tragstruktur aus Figur 3;

Figur 5: eine erste Ausführungsvariante der Tragstruktur gemäß Figuren 3 und 4; und

Figur 6: eine zweite Ausführungsvariante der Tragstruktur gemäß Figuren 3 und 4.

Bei der in Figuren 1 und 2 dargestellten mobilen Betonpumpe 1 mit Verteilermast 2 ist der Verteilermast 2 (nur in Figur 1 dargestellt) drehbar auf einem fahrbaren Unterbau 3 befestigt ist. Der Verteilermast 2 umfasst mehrere, durch Hydraulikzylinder 4 ausklappbare Teile 5, in denen eine (nur teilweise dargestellte) Förderleitung 6 für fließfähigen Beton geführt ist. Mit Hilfe einer am Unterbau 3 angeordneten Betonpumpe 7 kann fließfähiger Beton vom Aufgabetrichter 8 durch die Förderleitung 6 mit zum freien offenen Ende 9 der Förderleitung 6 gefördert werden.

Um die Stabilität der Betonpumpe 1 bei ihrer Verwendung - und damit insbesondere dem Ausfahren und/oder Verschwenken des

Verteilmastes 2 - zu gewährleisten, ist der Verteilmast 2 über eine Tragstruktur 10 mit dem Unterbau verbunden. An der Tragstruktur 10 sind insgesamt vier Stützbeine 11 vorgesehen, von denen sich die beiden vorderen Stützbeine 11 teleskopartig ausstellen lassen und sich die beiden hinteren Stützbeine 11 über Auslegerarme 12 seitlich ausschwenken lassen. Die Tragstruktur 10 weist dazu zwei sich diagonal einander kreuzende Stützbeinkästen 13, in denen die Teleskoprohre für die vorderen Stützbeine 11 angeordnet sind, sowie Lagerpunkte 14 für die Auslegerarme 12 auf.

Zur drehbaren Anbindung des Verteilmastes 2 an dem Unterbau 3 ist ein Mastbock 15 vorgesehen, der an der Tragstruktur 10 befestigt ist. Der Mastbock 15 umfasst einen Kessel 16 mit Öffnung 17, durch den die Förderleitung 6 von der Betonpumpe 7 zum Verteilmast 2 geführt wird. An dem einen Ende der Öffnung 17 weist der Kessel 16 eine Aufnahme 18 für ein Drehlager 19 auf, mit dem der Verteilmast 2 letztendlich gegenüber dem Unterbau 3 verschwenkt werden kann.

Indem der Mastbock 15 unmittelbar Teil der Tragstruktur 10 ist, ist gewährleistet, dass die durch den Verteilmast 2 eingebrachten Belastungen unmittelbar über die Tragstruktur 10 und die ausgefahrenen Stützbeine 11 in den Untergrund eingeleitet werden können, ohne dass der Unterbau 3 der Betonpumpe 1 belastet werden würde.

In Figuren 3 und 4a, b ist die Tragstruktur 10 der Betonpumpe 1 im Detail dargestellt. In Figur 3 sind zur Veranschaulichung Teile des Kessels 16 und der Stützbeinkästen 13 von den übrigen Teilen der Tragstruktur 10 beabstandet abgebildet. Figur 4a, b zeigt die Tragstruktur 10 in vollständig zusammengesetzten Zustand.

Die sich diagonal kreuzenden Stützbeinkästen 13 der Tragstruktur sind zweistöckig aufgebaut, sodass in den Stützbeinkästen 13 jeweils ein Teleskoprohr in unterschiedlichen Ebenen angeordnet werden können, damit die Teleskoprohre im Schnittpunkt der Stützbeinkästen 13 kreuzen können. Die Anbindungspunkte 14 für die Auslegerarme 12 sind unmittelbar an den Stützbeinkästen 13 angeordnet.

Die gesamte Tragstruktur 10 ist eine geschweißte Blechstruktur, d.h. die Tragstruktur 10 ist aus einer Vielzahl von Blechen, die durch Schweißnähte miteinander verbunden sind, gebildet. Dazu gehören u.a. die Seitenwänden 20 der Stützbeinkästen 13, das mehrfach gekantete Wandblech 21 des Kessels 16 und die Aufnahme 18 für das Drehlager 19, die als Lagerflansch ausgebildet ist.

Die Seitenwänden 20 der Stützbeinkästen 13 sind derart ausgebildet, dass sie im zusammengesetzten Zustand der Tragstruktur 10 einen Teil der Bewandung des Kessels 16 bilden, die durch das gekantete Wandblech 21 vervollständigt wird. Um eine gemeinsame Oberkante zu bilden, ragen die Seitenwände 20 im Bereich des Kessels 16 über die eigentlichen Stützbeinkästen 13 hinaus, wobei insbesondere dieser Teil der Seitenwände 20 derart ausgestaltet ist, dass sich eine möglichst geringe Kerbwirkung bei der zu erwartenden Belastung durch den Verteilermast 2 ergibt. Auf der Bewandung des Kessels 16 - also den fraglichen Teilen der Seitenwänden 20 und dem Wandblech 21 - ist die Aufnahme 18 befestigt, sodass die Aufnahme 18 die von der Bewandung des Kessels 16 gebildete zentrale Öffnung 17 umgibt. Die einzelnen Bauteile des Kessels 16 werden dabei durch Schweißnähte miteinander verbunden.

Die Seitenwänden 20 der Stützbeinkästen 13 sind einstückig ausgebildet und somit vollständig fügstellenfrei. Insbesondere sind keine vertikalen Fügstellen bzw. Schweißnähte innerhalb der Seitenwänden 20 vorgesehen, die durch die über die Aufnahme 18 in den Kessel 16 bzw. die Tragstruktur 10 eingebrachten Belastungen auf Scherung belastet werden würden. Die unmittelbar über die Aufnahme 18 in die Seitenwänden 20 eingeleiteten Kräfte werden so vorteilhaft über die gesamten Seitenwänden 20 verteilt, ohne dass dabei eine Fügstelle hochbelastet wird. Die in die übrige, durch das Wandblech 21 gebildete Wandung des Kessels 16 eingebrachte Belastungen werden über die Verbindungsschweißnähte in den Seitenwänden 20 eingebracht, können aber ebenfalls über die gesamten Seitenwänden verteilte werden.

Die beiden Seitenwände 20 stoßen im Bereich der Seitenkästen 13 unmittelbar aneinander und sind dort miteinander verschweißt. Oberhalb der Stützbeinkästen 13 ist zwischen den beiden Seitenwänden 20 ein Übergangsblech 22 vorgesehen, auf dem letztendlich ein Teil der Aufnahme 18 zum Liegen kommt. Das Übergangsblech 22 ist an beiden Seitenwänden 20 durch eine Schweißnaht befestigt.

In Figuren 5 und 6 sind Ausführungsvarianten der Tragstruktur 10 aus Figuren 3 und 4a, b gezeigt. Dabei gleichen die Tragstrukturen 10 in weiten Teilen der vorstehend beschriebenen Struktur, weshalb im Folgenden lediglich auf die Unterschiede zu der in Figuren 3 und 4a, b dargestellten Tragstruktur 10 eingegangen wird. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu den Figuren 1 bis 4 analog.

Bei der Ausführungsvariante gemäß Figur 5 haben die Seitenwände 20 bis hin zur Aufnahme 18 eine gemeinsame Stoßkante 23,

an der sie auch miteinander verschweißt sind. Dennoch ist das Übergangsblech 22 als zusätzliche Versteifung vorgesehen.

In der Ausführungsvariante gemäß Figur 6 reicht die gemeinsame Stoßkante 23 der Seitenwände 20 ebenfalls bis zu Aufnahme 18.

- 5 Ein Übergangsblech 22 ist hingegen nicht vorgesehen, da die übrige Konstruktion der Tragstruktur bereits ausreichend stabil und steif ist. Die Aufnahme 18 für das Drehlager 19 ist derart ausgebildet, dass es über den gesamten Umfang auf den Seitenwänden 20 oder dem Wandblech 21 aufliegt.

Patentansprüche

1. Tragstruktur (10) für eine mobile Betonpumpe (1) zur Anbin-
dung eines Verteilermastes (2) umfassend zwei diagonal ei-
nander kreuzende Stützbeinkästen (13), und einem daran be-
festigten Mastbock (15) mit einem Kessel (16), der eine
Öffnung (17) aufweist, die an ihrem einen Ende wenigstens
teilweise von einer Aufnahme (18) für ein Drehlager (19)
zum Verschwenken des Verteilermastes (2) der Betonpumpe (1)
gegenüber dem Kessel (16) umgeben ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
je ein Teil der Bewandung des Kessels (16) durch eine Sei-
tenwand (20) der einander kreuzenden Stützbeinkästen (13)
gebildet ist, wobei die Seitenwände (20) der Stützbeinkäs-
ten (13) in einem ersten Bereich, in dem sie einen Teil der
Bewandung des Kessels (16) bilden, derart frei von Füge-
stellen ist, dass über den Kessel (16) unmittelbar in die
Seitenwände (13) eingeleitete Belastungen über den ersten
Bereich hinaus ohne Scherbelastung einer Fugestelle in den
Seitenwänden (13) verteilt werden.
2. Tragstruktur nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenwände (20) der Stützbeinkästen (13) vollständig
frei von Fugestellen sind, die durch die über den Kessel
(16) unmittelbar in die Seitenwände (13) eingeleitete Be-
lastungen auf Scherung belastet werden.
3. Tragstruktur nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden jeweils Teile der Bewandung des Kessels (16)
bildenden Seitenwände (20) der Stützbeinkästen (13) über
eine gemeinsame Stoßkante (23) unmittelbar miteinander ver-
bunden sind.

4. Tragstruktur nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den beiden Seitenwänden (22) ein Übergangsblech
(22) vorgesehen ist, der einen Teil der Bewandung des Kes-
sels (16) bildet.
5. Tragstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich wenigstens eine, vorzugsweise beide Seitenwände (20)
über den jeweiligen Stützbeinkasten (13) hinaus fügestel-
lenfrei bis zur Aufnahme (18) für das Drehlager (19) er-
strecken.
6. Tragstruktur nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Formgebung der über den Stützbeinkasten (13) hinaus er-
streckenden Teile der Seitenwände (20) eine möglichst ge-
ringe Kerbwirkung aufweist.
7. Tragstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandung des Kessels (16) in den Bereichen, abseits der
durch die Seitenwände (20) der Stützbeinkästen (13) gebil-
deten Teile, durch ein einstückiges ein- oder mehrfach ge-
kantetes oder gerundetes Blech (21) gebildet ist, wobei das
Blech (21) vorzugsweise durch Schweißen mit den Stützbein-
kästen (13) verbunden ist.
8. Tragstruktur nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (18) für ein Drehlager (19) als, vorzugsweise
vollständig umlaufender Lagerflansch ausgebildet ist, der
vorzugsweise auf der Bewandung des Kessels (16) aufliegt
und mit diesem weiter vorzugsweise verschweißt ist.

9. Mobile Betonpumpe (1) umfassend einer auf einem fahrbaren Unterbau (3) befestigten Tragstruktur (10) mit an der Tragstruktur angeordneten ausfahrbare Stützbeine (11) zum Abstützen der Betonpumpe (1) auf dem Boden und einem drehbar an der Tragstruktur (10) gelagerten Verteilermast (3),
5 dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragstruktur (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgestaltet ist.

1/5

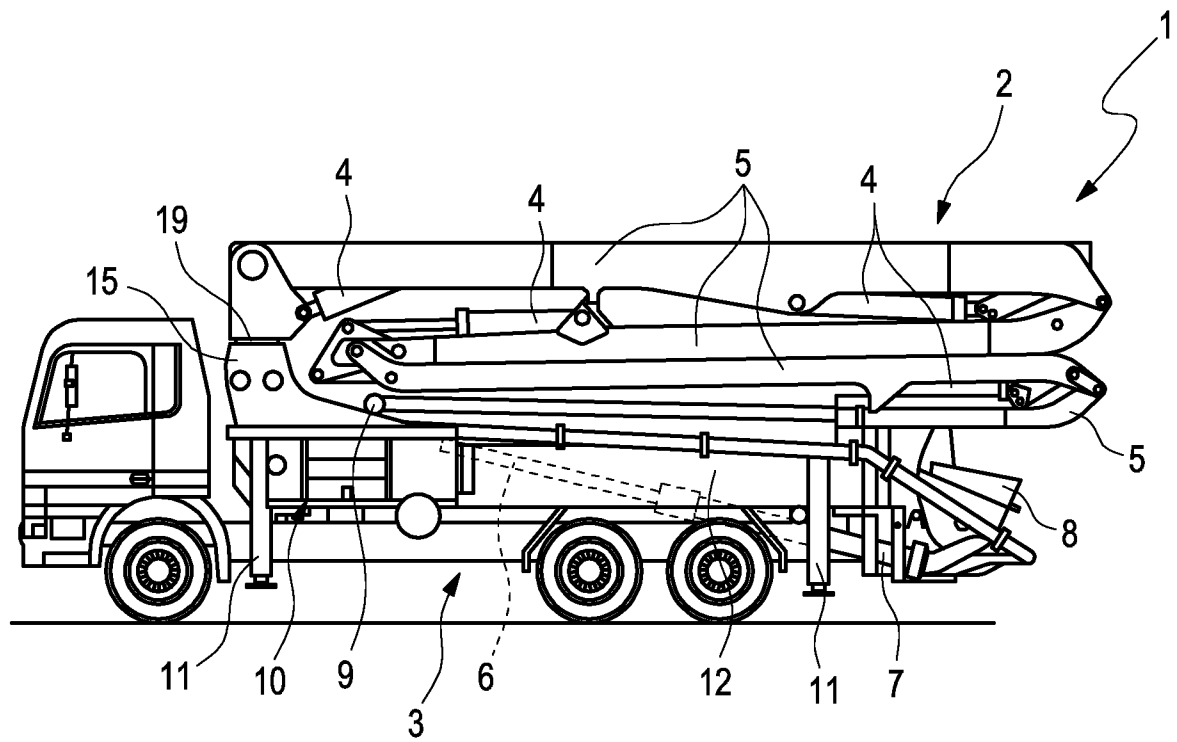


Fig. 1

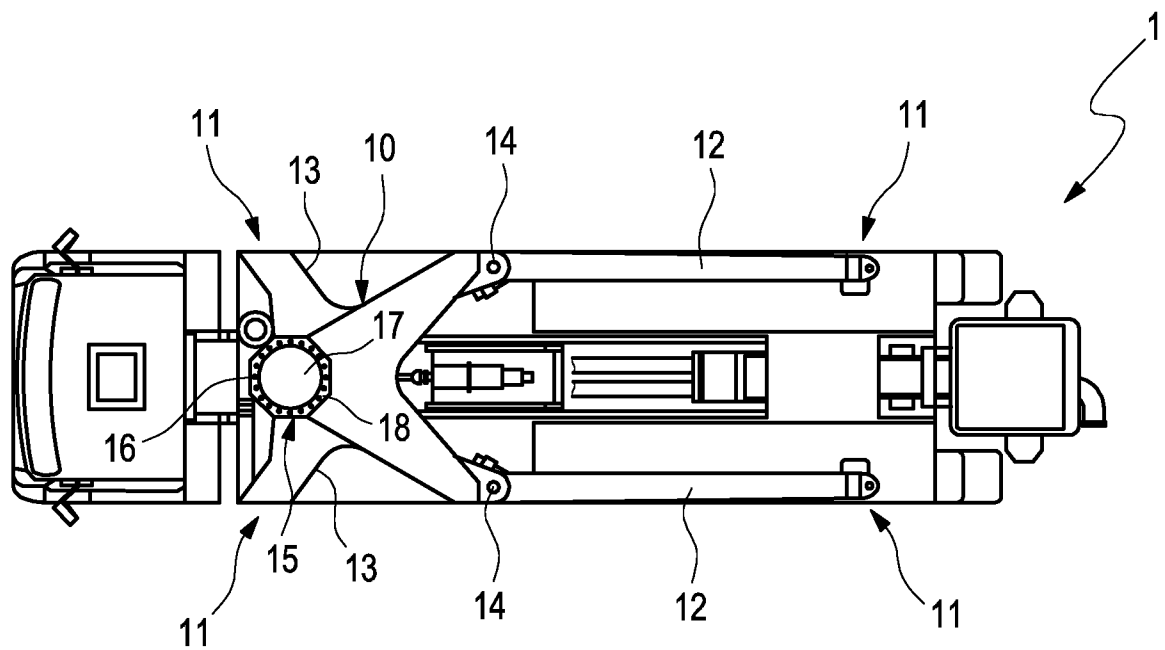


Fig. 2

2/5

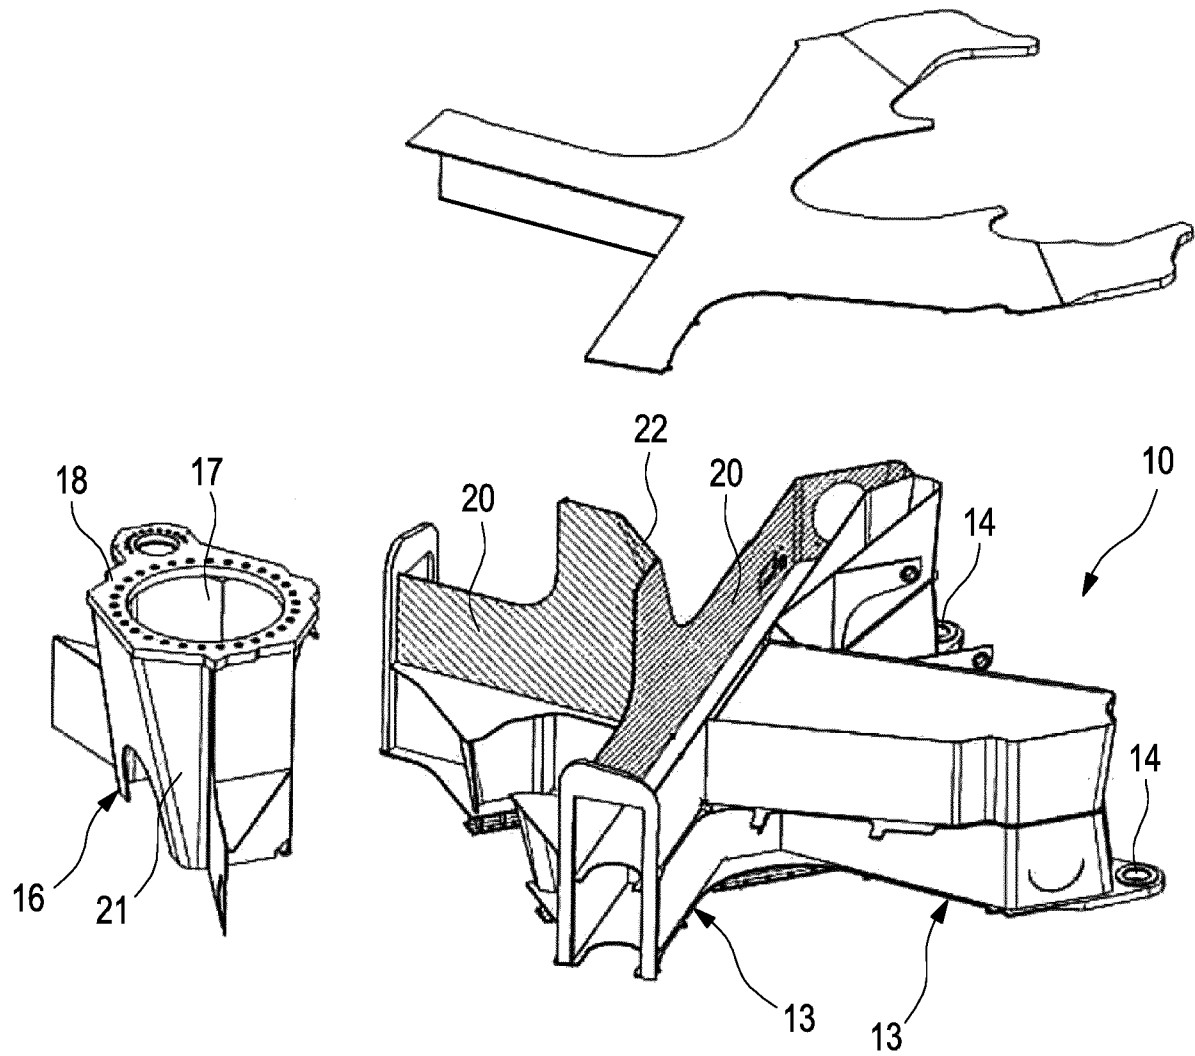
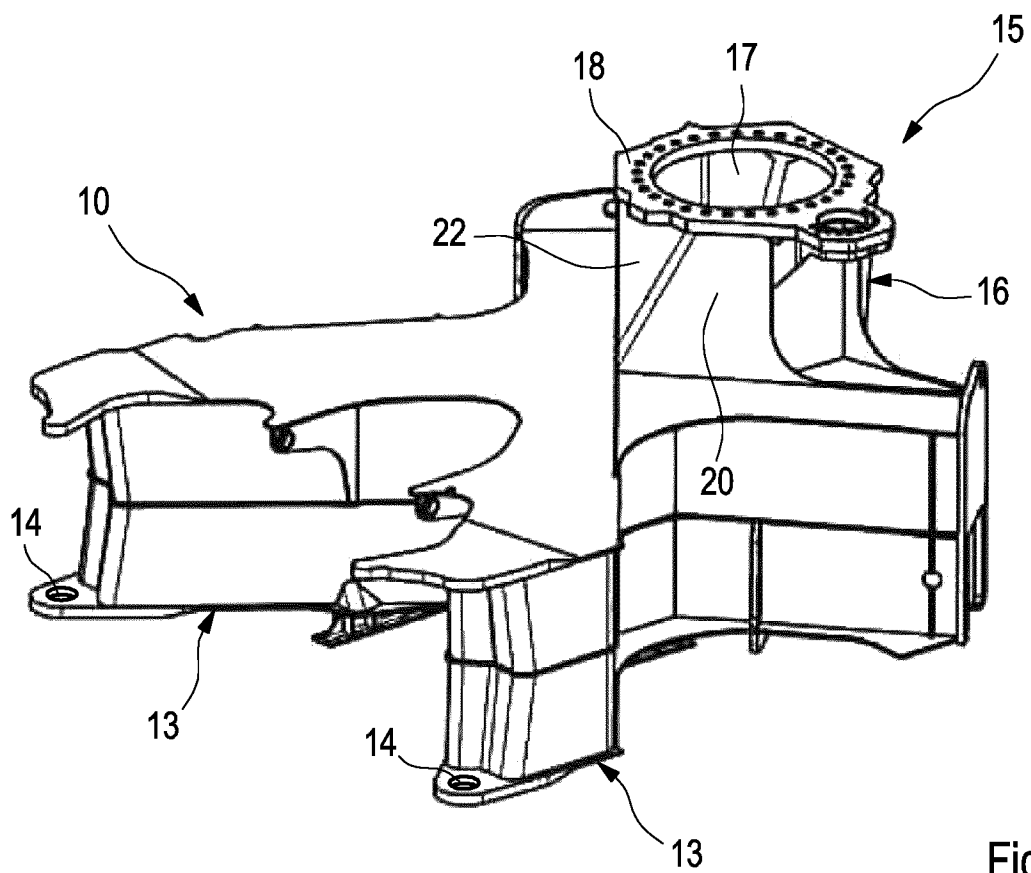
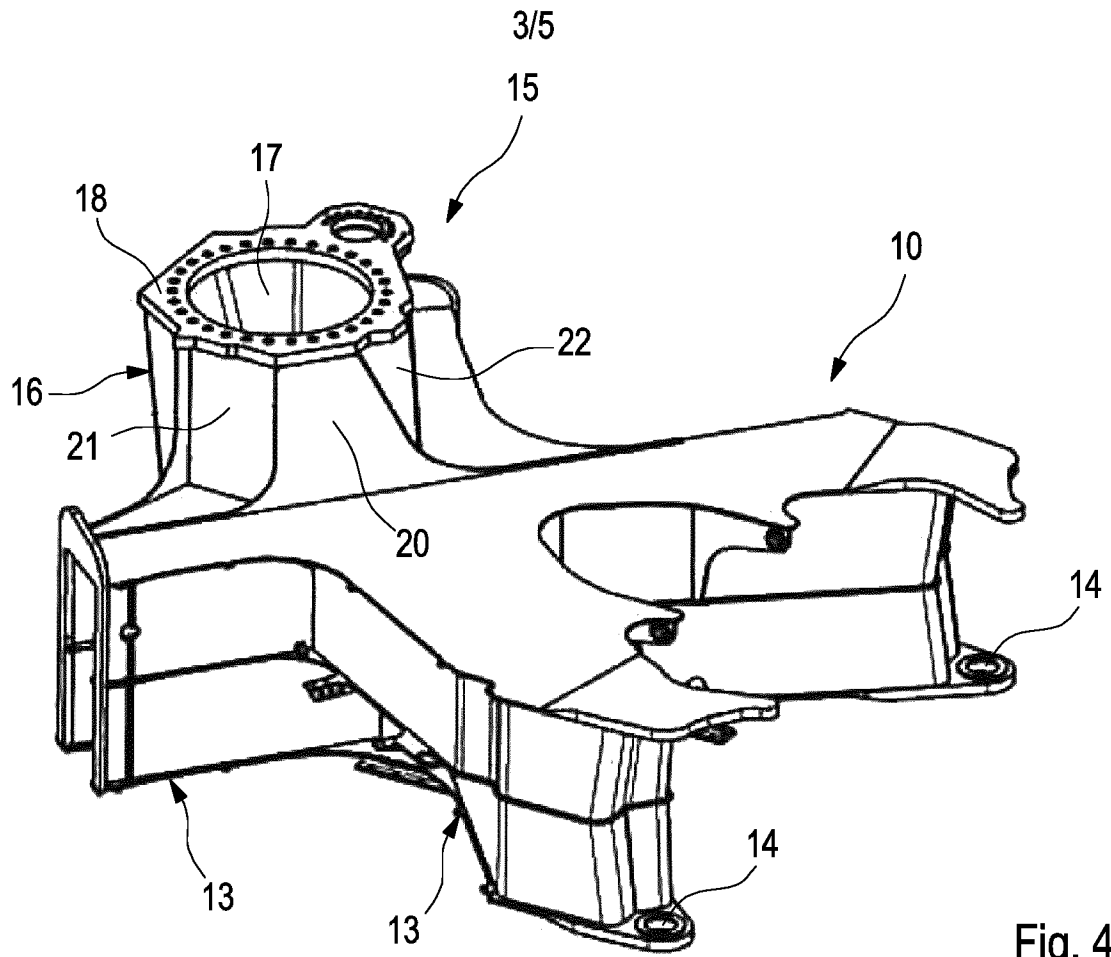


Fig. 3



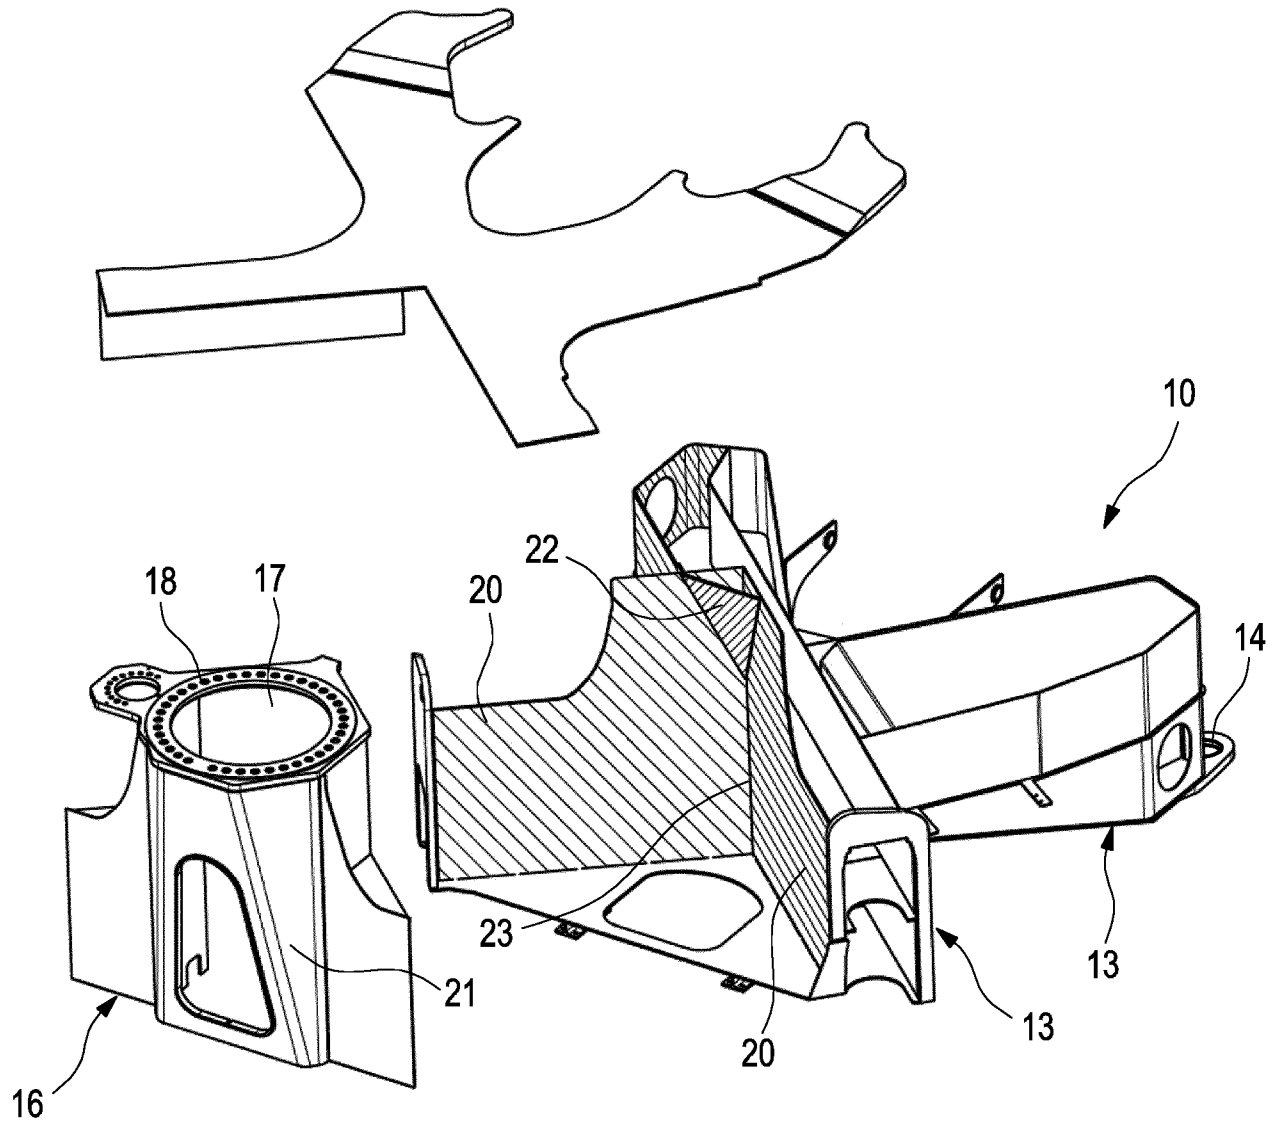


Fig. 5

5/5

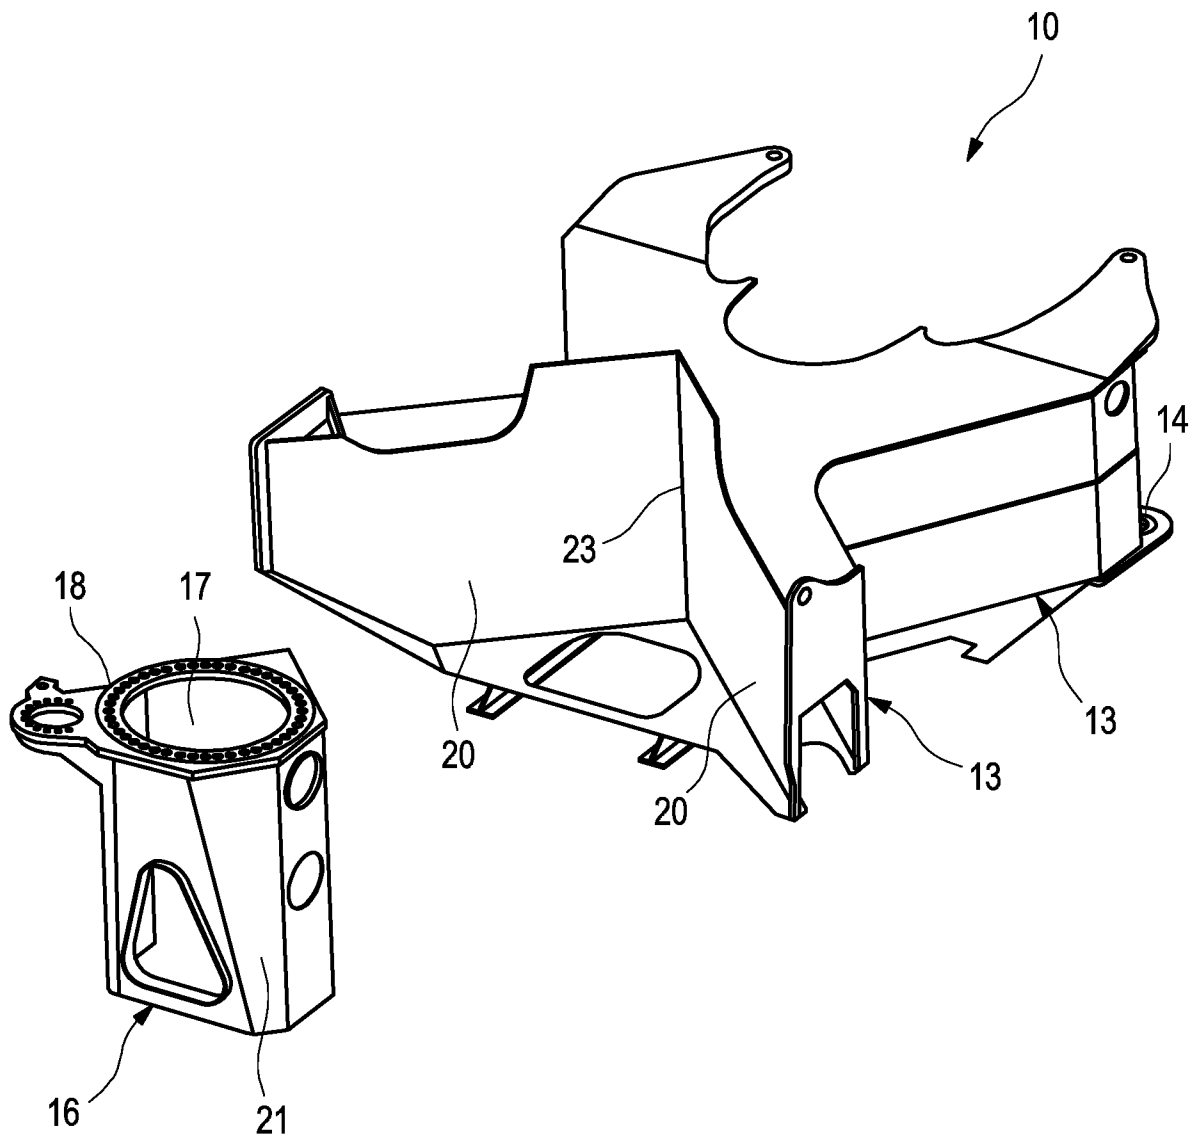


Fig. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2018/055209

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. E04G21/04 B66C23/78
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
E04G B66C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 103 147 574 A (SANY AUTOMOBILE MFG CO LTD) 12 June 2013 (2013-06-12)	1-3,5-9
Y	the whole document	4
X	JP H02 232467 A (KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO) 14 September 1990 (1990-09-14)	1-3,7-9
X	the whole document	
X	CN 202 358 069 U (XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO) 1 August 2012 (2012-08-01)	1-3,5-9
Y	the whole document	4
Y	EP 1 418 151 A1 (POTAIN SA [FR]) 12 May 2004 (2004-05-12)	4
	figure 2	
	-/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 April 2018

Date of mailing of the international search report

20/04/2018

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Garmendia Irizar, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2018/055209

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 102 108 789 B (SANY HEAVY IND CO LTD) 4 July 2012 (2012-07-04) the whole document -----	1-9
A	WO 2015/198089 A1 (SOCAGE S R L [IT]) 30 December 2015 (2015-12-30) figures 1-6 -----	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2018/055209

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CN 103147574	A	12-06-2013	NONE	
JP H02232467	A	14-09-1990	JP H0689601 B2 JP H02232467 A	09-11-1994 14-09-1990
CN 202358069	U	01-08-2012	NONE	
EP 1418151	A1	12-05-2004	DE 60310177 T2 EP 1418151 A1 ES 2277051 T3 FR 2846955 A1	04-10-2007 12-05-2004 01-07-2007 14-05-2004
CN 102108789	B	04-07-2012	NONE	
WO 2015198089	A1	30-12-2015	EP 3157856 A1 WO 2015198089 A1	26-04-2017 30-12-2015

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. E04G21/04 B66C23/78
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 E04G B66C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	CN 103 147 574 A (SANY AUTOMOBILE MFG CO LTD) 12. Juni 2013 (2013-06-12)	1-3,5-9
Y	das ganze Dokument	4
X	JP H02 232467 A (KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO) 14. September 1990 (1990-09-14)	1-3,7-9
X	CN 202 358 069 U (XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO) 1. August 2012 (2012-08-01)	1-3,5-9
Y	das ganze Dokument	4
Y	EP 1 418 151 A1 (POTAIN SA [FR]) 12. Mai 2004 (2004-05-12)	4
	Abbildung 2	
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. April 2018

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20/04/2018

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Garmendia Irizar, A

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	CN 102 108 789 B (SANY HEAVY IND CO LTD) 4. Juli 2012 (2012-07-04) das ganze Dokument -----	1-9
A	WO 2015/198089 A1 (SOCAGE S R L [IT]) 30. Dezember 2015 (2015-12-30) Abbildungen 1-6 -----	1-9

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2018/055209

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CN 103147574 A	12-06-2013	KEINE	
JP H02232467 A	14-09-1990	JP H0689601 B2 JP H02232467 A	09-11-1994 14-09-1990
CN 202358069 U	01-08-2012	KEINE	
EP 1418151 A1	12-05-2004	DE 60310177 T2 EP 1418151 A1 ES 2277051 T3 FR 2846955 A1	04-10-2007 12-05-2004 01-07-2007 14-05-2004
CN 102108789 B	04-07-2012	KEINE	
WO 2015198089 A1	30-12-2015	EP 3157856 A1 WO 2015198089 A1	26-04-2017 30-12-2015