(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202874655 U
(45)授权公告日 2013.04.17

(21)申请号 201220570927.5

(22)申请日 2012.11.02

(73)专利权人 颜宽宏
地址 362200 福建省晋江市安海镇海八中路168号

(72)发明人 颜宽宏

(51)Int.Cl.
A47D 13/02(2006.01)
A47D 13/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种婴儿背带

(57)摘要

本实用新型公开了一种婴儿背带，其包括左、右肩带、腰带以及囊括垫，其特征在于：所述左、右肩带设于囊括垫上半部分的两侧，所述左肩带依次设有第一卡接件、第二卡扣、第三卡扣，所述右肩带依次设有第一卡接件、第二卡接件、第三卡扣，所述左肩带的第二卡扣与所述右肩带的第二卡接件相互配合使用；所述腰带设于囊括垫下方，并与囊括垫连为一体，该腰带的左侧设有腰带卡接件，右侧设有与所述腰带卡接件相适配的腰带卡扣；所述囊括垫位于肩带与腰带之间的两侧，分别设有与左、右肩带第三卡扣相适配的左、右中部卡接件，该囊括垫上端部两侧还分别设有与左、右肩带第一卡接件相适配的左、右上端卡扣。本实用新型结构简洁，安全舒适。

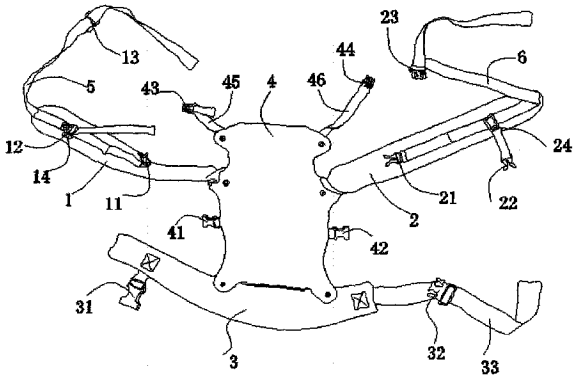

CN 202874655 U

1. 一种婴儿背带，其包括左、右肩带、腰带以及囊括垫，其特征在于：所述左、右肩带设于囊括垫上半部分的两侧，所述左肩带依次设有第一卡接件、第二卡扣、第三卡扣，所述右肩带依次设有第一卡接件、第二卡接件、第三卡扣，所述左肩带的第二卡扣与所述右肩带的第二卡接件相互配合使用；所述腰带设于囊括垫下方，并与囊括垫连为一体，该腰带的左侧设有腰带卡接件，右侧设有与所述腰带卡接件相适配的腰带卡扣；所述囊括垫位于肩带与腰带之间的两侧，分别设有与左、右肩带第三卡扣相适配的左、右中部卡接件，该囊括垫上端部两侧还分别设有与左、右肩带第一卡接件相适配的左、右上端卡扣。

2. 根据权利要求 1 所述的婴儿背带，其特征在于：所述左、右肩带分别由主、次两根带缝接而成。

3. 根据权利要求 2 所述的婴儿背带，其特征在于：所述左肩带的第一卡接件、第二卡扣、第三卡扣以及右肩带的第一卡接件、第二卡接件、第三卡扣，分别设于左、右肩带的次带上。

4. 根据权利要求 3 所述的婴儿背带，其特征在于：所述左、右肩带的第三卡扣与左、右肩带的次带为活动连接；所述左肩带的第二卡扣以及右肩带的第二卡接件分别通过左、右滑动连接块与左、右肩带的次带相连接。

5. 根据权利要求 1 所述的婴儿背带，其特征在于：所述腰带通过缝线与连接扣与囊括垫连为一体。

6. 根据权利要求 1 所述的婴儿背带，其特征在于：所述腰带卡扣活动设于一腰带调节带上；该腰带调节带缝接在腰带右侧。

7. 根据权利要求 1 所述的婴儿背带，其特征在于：所述左、右上端卡扣活动设于左、右上端调节带上，该左、右上端调节带分别缝接在囊括垫的左、右上端。

一种婴儿背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴儿用品领域，特别涉及一种安全实用的婴儿背带。

背景技术

[0002] 目前，成人带婴儿出行一般是手包或者用婴儿推车。手抱的话，一是成人太累、不方便，二是婴儿不舒适、不能得到很好的保护。如果采用婴儿推车，遇到小路或者人多的地方也极其的不方便，而且难以找到存放婴儿推车的地方。而传统的婴儿背带，只是简单地在一块布料上设置几根绑带，绑得太松会造成不稳固，存在婴儿滑落的隐患；绑得太紧却又造成婴儿不舒适，时间长久更会对婴儿的身体产生不良影响。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的上述不足，本实用新型的目的在于，提供一种结构简洁、安全舒适的婴儿背带。

[0004] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：

[0005] 一种婴儿背带，其包括左、右肩带、腰带以及囊括垫，其特征在于：所述左、右肩带设于囊括垫上半部分的两侧，所述左肩带依次设有第一卡接件、第二卡扣、第三卡扣，所述右肩带依次设有第一卡接件、第二卡接件、第三卡扣，所述左肩带的第二卡扣与所述右肩带的第二卡接件相互配合使用；所述腰带设于囊括垫下方，并与囊括垫连为一体，该腰带的左侧设有腰带卡接件，右侧设有与所述腰带卡接件相适配的腰带卡扣；所述囊括垫位于肩带与腰带之间的两侧，分别设有与左、右肩带第三卡扣相适配的左、右中部卡接件，该囊括垫上端部两侧还分别设有与左、右肩带第一卡接件相适配的左、右上端卡扣。

[0006] 所述左、右肩带分别由主、次两根带缝接而成。主带比较宽厚，增加背带的舒适度，次带主要起绑紧和调节等作用。

[0007] 所述左肩带的第一卡接件、第二卡扣、第三卡扣以及右肩带的第一卡接件、第二卡接件、第三卡扣，分别设于左、右肩带的次带上。所述左、右肩带的第三卡扣与左、右肩带的次带为活动连接，可以进行位置调节，从而实现肩带在使用时的松紧调节；所述左肩带的第二卡扣以及右肩带的第二卡接件分别通过左、右滑动连接块与左、右肩带的次带相连接，使其可以在次带上进行一定范围的滑动，从而获取最佳卡取位置以及实现肩带使用时的松紧调节。

[0008] 所述腰带通过缝线与连接扣与囊括垫连为一体。所述腰带卡扣活动设于一腰带调节带上；该腰带调节带缝接在腰带右侧。在使用时可以将腰带上翻，然后绑到腰部；腰带与囊括垫连为一体，可以承载住婴儿的屁股部分；而囊括垫主要起囊括婴儿、支承住婴儿背部的作用。这样的设计，使背带更加舒适、牢固。

[0009] 所述左、右上端卡扣活动设于左、右上端调节带上，该左、右上端调节带分别缝接在囊括垫的左、右上端。所述左、右上端卡扣分别与左、右肩带的第一卡接件相配合，从而增加囊括垫上半部分的承载力。通过调整其松紧程度，可以调节囊括垫的上半部分与婴儿的

头部相适应，增加背带的协调性能。

[0010] 本婴儿背带可以实现前后两种背法，其主要用于前背式。

[0011] 本实用新型的优点在于：设置囊括垫、背带以及腰带三大部分，然后再通过多个卡扣以及卡接件相配合，使腰带、背带等部分可以自由调节松紧，以适应不同的成人及婴儿；设计出一款结构简洁、安全舒适的婴儿背带。

[0012] 下面结合附图与具体实施方式，对本实用新型进一步说明。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0014] 图 2 为婴儿背带的前背式使用状态示意图。

[0015] 图中：1、左肩带；11、左肩带第一卡接件；12、左肩带第二卡扣；

[0016] 13、左肩带第三卡扣；14、左滑动连接块；2、右肩带；

[0017] 21、右肩带第一卡接件；22、右肩带第二卡接件；

[0018] 23、右肩带第三卡扣；24、右滑动连接块；3、腰带；

[0019] 31、腰带卡接件； 32、腰带卡扣； 33、腰带调节带；

[0020] 4、囊括垫； 41、左中部卡接件；42、右中部卡接件；

[0021] 43、左上端卡扣； 44、右上端卡扣； 45、左上端调节带；

[0022] 46、右上端调节带；5、左肩带的次带；6、右肩带的次带。

具体实施方式

[0023] 参见图 1 至 2，本实施例提供的一种婴儿背带，其包括左、右肩带 1、2、腰带 3 以及囊括垫 4；所述左、右肩带 1、2 设于囊括垫 4 上半部分的两侧，所述左肩带 1 依次设有第一卡接件 11、第二卡扣 12、第三卡扣 13，所述右肩带 2 依次设有第一卡接件 21、第二卡接件 22、第三卡扣 23，所述左肩带的第二卡扣 12 与所述右肩带的第二卡接件 22 相互配合使用；所述腰带 3 设于囊括垫 4 下方，并与囊括垫 4 连为一体，该腰带 3 的左侧设有腰带卡接件 31，右侧设有与所述腰带卡接件 31 相适配的腰带卡扣 32；所述囊括垫 4 位于肩带 1、2 与腰带 3 之间的两侧，分别设有与左、右肩带第三卡扣 13、23 相适配的左、右中部卡接件 41、42，该囊括垫 4 上端部两侧还分别设有与左、右肩带第一卡接件 11、21 相适配的左、右上端卡扣 43、44。

[0024] 所述左、右肩带 1、2 分别由主、次两根带缝接而成。主带比较宽厚，增加背带的舒适度，次带主要起绑紧和调节等作用。

[0025] 所述左肩带的第一卡接件 11、第二卡扣 12、第三卡扣 13 以及右肩带的第一卡接件 21、第二卡接件 22、第三卡扣 23，分别设于左、右肩带的次带 5、6 上。所述左、右肩带的第三卡扣 13、23 与左、右肩带的次带为活动连接，可以进行位置调节，从而实现肩带在使用时的松紧调节；所述左肩带的第二卡扣 12 以及右肩带的第二卡接件 22 分别通过左、右滑动连接块 14、24 与左、右肩带的次带 5、6 相连接，使其可以在次带上进行一定范围的滑动，从而获取最佳卡取位置以及实现肩带使用时的松紧调节。

[0026] 所述腰带 3 通过缝线与连接扣与囊括垫 4 连为一体。所述腰带卡扣 32 活动设于一腰带调节带 33 上；该腰带调节带 33 缝接在腰带 3 右侧。在使用时可以将腰带 3 上翻，然

后绑到腰部；腰带 3 与囊括垫 4 连为一体，可以承载住婴儿的屁股部分；而囊括垫 4 主要起囊括婴儿、支承住婴儿背部的作用。这样的设计，使背带更加舒适、牢固。

[0027] 所述左、右上端卡扣 43、44 活动设于左、右上端调节带 45、46 上，该左、右上端调节带 45、46 分别缝接在囊括垫 4 的左、右上端。所述左、右上端卡扣 43、44 分别与左、右肩带的第一卡接件 11、21 相配合，从而增加囊括垫 4 上半部分的承载力。通过调整其松紧程度，可以调节囊括垫 4 的上半部分与婴儿的头部相适应，增加背带的协调性能。

[0028] 本婴儿背带可以实现前后两种背法，其主要用于前背式。

[0029] 设置囊括垫、背带以及腰带三大部分，然后再通过多个卡扣以及卡接件相配合，使腰带、背带等部分可以自由调节松紧，以适应不同的成人及婴儿；设计出一款结构简洁、安全舒适的婴儿背带。

[0030] 本实用新型并不限于上述实施方式，采用与本实用新型上述实施例相同或近似的技术特征，而得到的其他婴儿背带，均在本实用新型的保护范围之内。

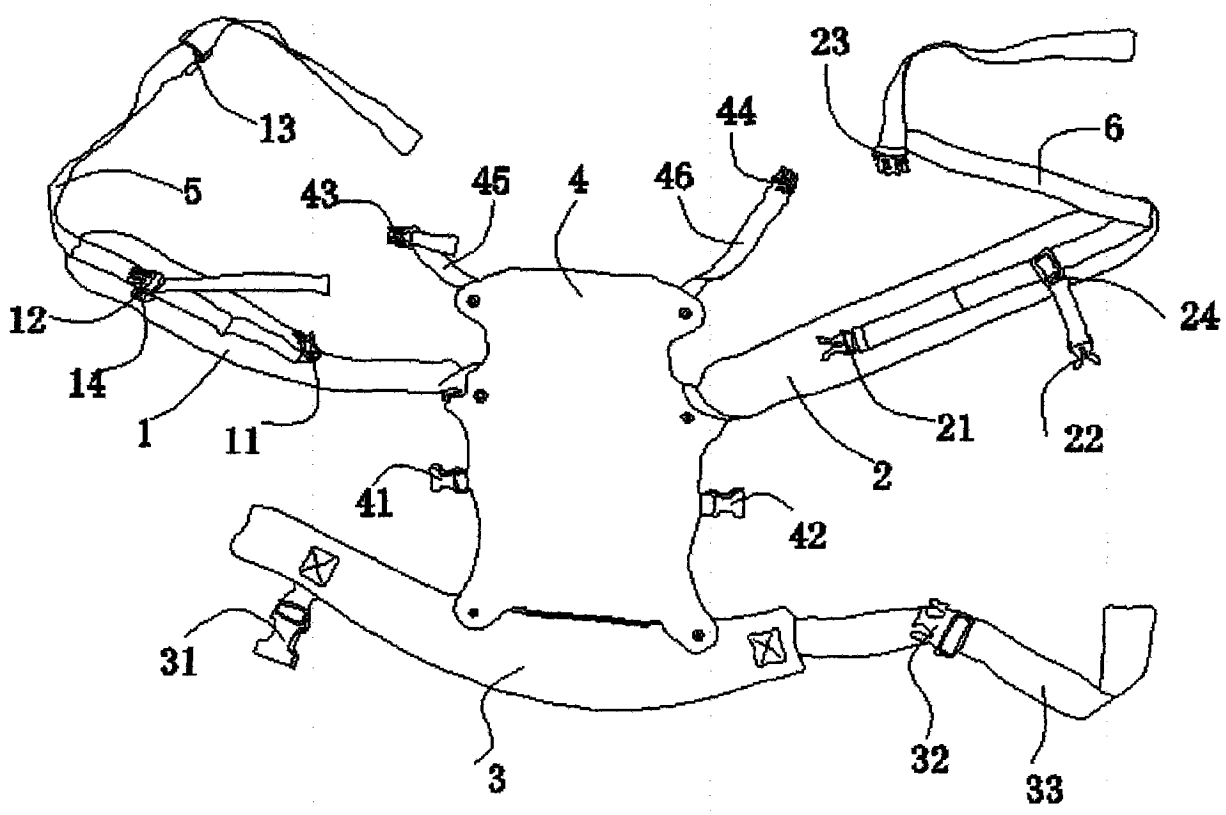


图 1

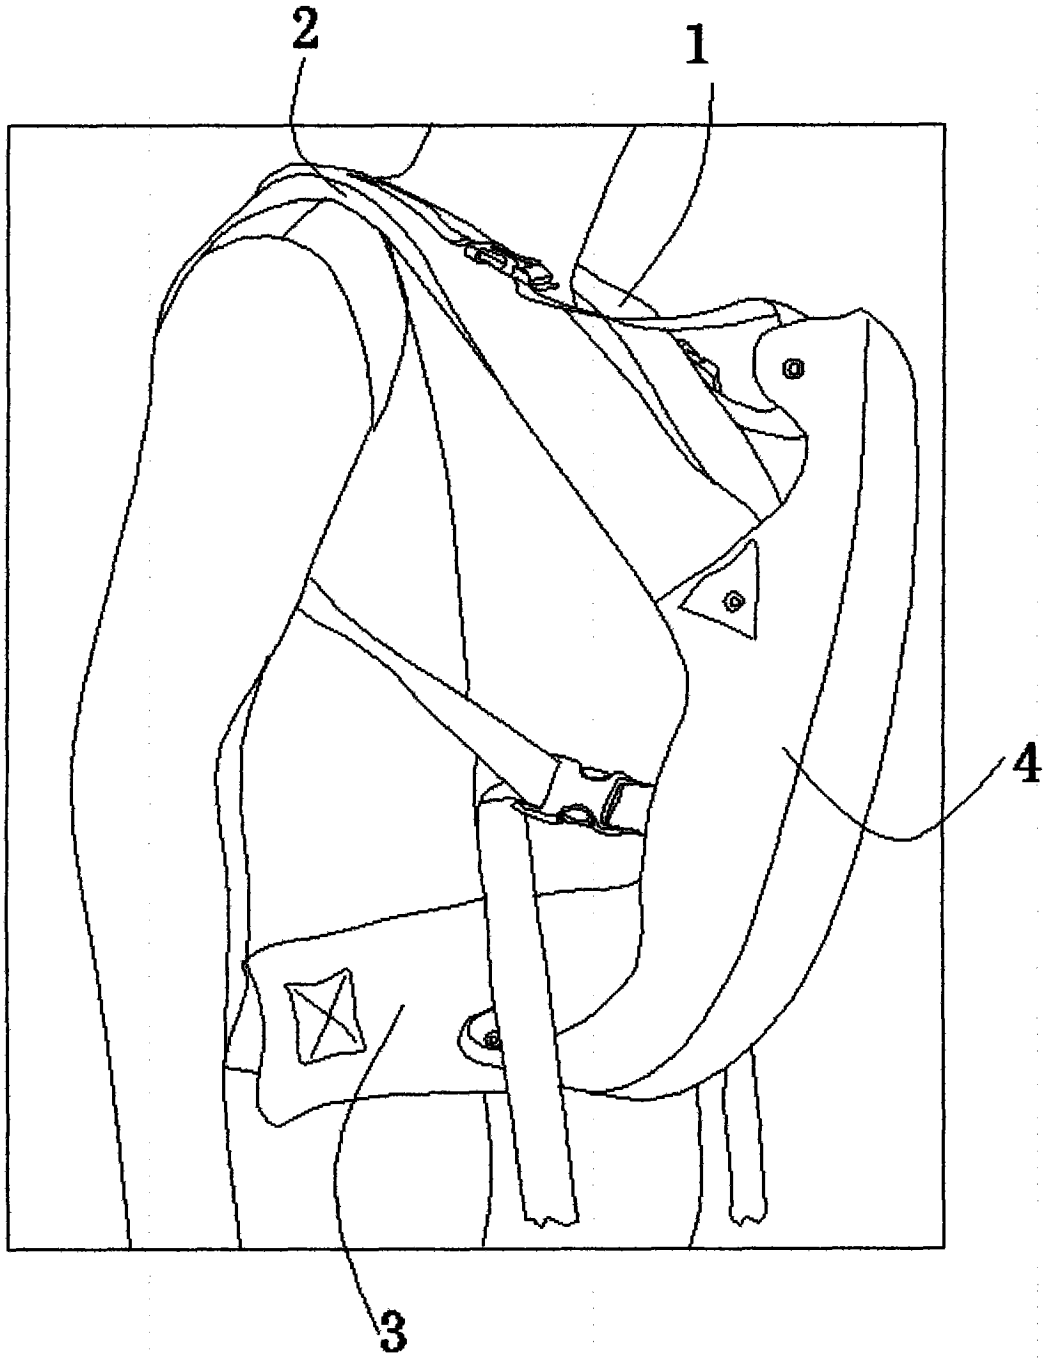


图 2