

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7919**

(21) Numer zgłoszenia: **6047**

(22) Data zgłoszenia: **16.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z aplikatorem i zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 7919

Nr Rp. 7919

Klasa 09-01

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Butelka z aplikatorem i zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **16 czerwca 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z aplikatorem i zamknięciem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki z aplikatorem i zamknięciem, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono w widoku z przodu butelkę zaopatrzoną w zamknięcie, fig. 2 - przedstawiono w widoku z boku butelkę zaopatrzoną w zamknięcie, fig. 3 -


przedstawiono górną część butelki w widoku od czoła, fig. 4 - przedstawiono górną część butelki w widoku z góry, fig. 5 – przedstawiono butelkę w widoku od strony dna, fig. 6 – przedstawiono aplikator w widoku od czoła, fig. 7 – przedstawiono aplikator widoku z góry, fig. 8 – przedstawiono górną część butelki zaopatrzoną w aplikator w widoku od czoła, fig. 9 – przedstawiono górną część butelki zaopatrzoną w aplikator w widoku z góry, fig. 10 – przedstawiono zamknięcie butelki w widoku od czoła, fig. 11 – pokazano zamknięcie butelki w widoku z góry, a na fig. 12 – pokazano przekrój poprzeczny zamknięcia butelki.

Jak pokazano na rysunku butelka zaoptrzona jest w aplikator i zamknięcie. Korpus butelki ma w górnej części czołowej ściany wybrzuszoną łukowo powierzchnię połączoną z usytuowaną poniżej skośną, łukową ścianą kończącą się u podstawy łukowym wyobleniem tworzącym zarys jednej ściany podstawy butelki, gdzie zarys drugiej, przeciwległej ściany podstawy butelki stanowi łuk o dużym promieniu. Ściany te połączone są między sobą niewielkimi prostymi odcinkami stanowiącymi obrys płaskich ścian bocznych butelki. Tylna, środkowa część ściany butelki ma łukowo ukształtowaną powierzchnię przebiegającą od wyoblenia dna butelki do wyoblenia umieszczonego w górnej części butelki. Górna część butelki zaopatrzona jest w kopułkowe zamknięcie mocowane zatrzaskowo na podstawie przewężenia górnej, części butelki. Pod zamknięciem umieszczony jest aplikator, zaopatrzony w osi symetrii w walcowy trzpień dozujący i gąbkę o kształcie walca, osadzoną na walcowej powierzchni, która spoczywa na walcowym trzpieniu, osadzonym wewnątrz walcowej szyjki butelki.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Butelka z aplikatorem i zamknięciem, **znamienna tym**, że korpus butelki ma w górnej części czołowej ściany wybruszoną łukowo powierzchnię połączoną z usytuowaną poniżej skośną, łukową ścianą kończącą się u podstawy łukowym wyobleniem, którego obrys tworzy zarys jednej ściany podstawy butelki, gdzie zarys drugiej, przeciwległej ściany podstawy butelki stanowi łuk o dużym promieniu, a ściany te połączone są między sobą niewielkimi prostymi odcinkami stanowiącymi obrys płaskich ścian bocznych butelki, przy czym tylna, środkowa część ściany butelki ma łukowo ukształtowaną powierzchnię przebiegającą od wyoblenia dna butelki do wyoblenia umieszczonego w górnej części butelki, które zaopatrzone jest w kopułkowe zamknięcie mocowane zatrzaskowo na podstawie przewężenia górnej, części butelki, pod którym to zamknięciem umieszczony jest aplikator, zaopatrzony w osi symetrii w walcowy trzpień dozujący i gąbkę o kształcie walca, osadzoną na walcowej powierzchni, która spoczywa na walcowym trzpieniu, osadzonym wewnątrz walcowej szyjki butelki, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11 i fig. 12.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

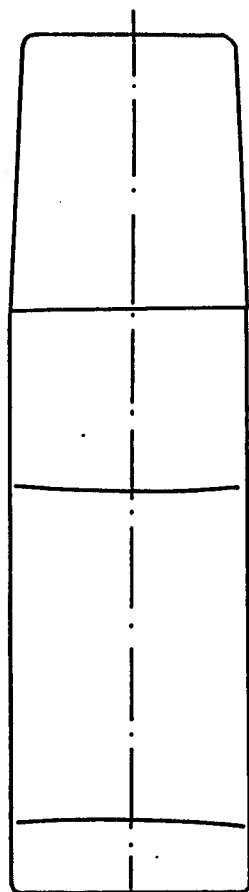


Fig. 1

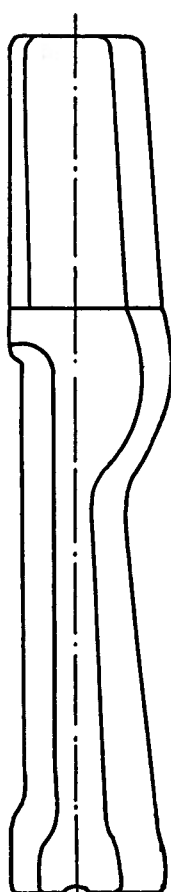


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12