



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214275522 U

(45) 授权公告日 2021. 09. 24

(21) 申请号 202022922176.6

(22) 申请日 2020.12.04

(73) 专利权人 林小善

地址 325800 浙江省温州市苍南县龙港镇
龙翔路990号

(72) 发明人 林小善

(51) Int. Cl.

F21S 9/02 (2006.01)

F21V 3/06 (2018.01)

F21V 23/06 (2006.01)

F21V 27/00 (2006.01)

F21V 23/04 (2006.01)

F21V 23/00 (2015.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种对联包装彩灯福筒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种对联包装彩灯福筒，包括底座；所述底座上侧固定安装有灯珠支撑座；所述灯珠支撑座的上侧设有灯座，所述灯座内部设有灯珠；所述灯珠支撑座的外侧设有内罩；所述内罩的外侧套装有外罩；本实用新型的内罩是透明明塑料筒，外面纸筒套在内罩外侧，形成一个完整的包装筒；外筒采用纸裱糊，镂空，也可以让里面的光源透出来，也可以是装饰灯。

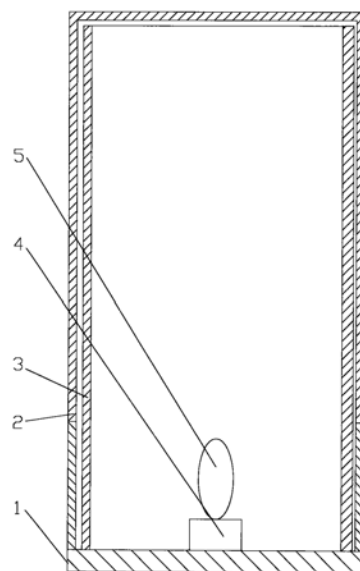

1. 一种对联包装彩灯福筒,其特征在于,包括底座(1);所述底座(1)上侧固定安装有灯珠支撑座(4);所述灯珠支撑座(4)的上侧设有灯座,所述灯座内部设有灯珠(5);所述灯珠支撑座(4)的外侧设有内罩(3);所述内罩(3)的外侧套装有外罩(2);所述内罩(3)透明PVC材质制作而成,并在外侧做彩色印刷处理。

2. 根据权利要求1所述的一种对联包装彩灯福筒,其特征在于,所述外罩(2)采用镂空的纸制作而成。

3. 根据权利要求1所述的一种对联包装彩灯福筒,其特征在于,所述灯珠(5)通过导线与电池连接,并在连接的回路上设有开关;所述开关设置在底座上;所述电池卡接安装在电池座内;所述电池座固定安装在底座的凹槽内,并在凹槽的外侧卡接安装有盖板,盖板与凹槽卡接。

一种对联包装彩灯福筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰灯领域,具体是一种对联包装彩灯福筒。

背景技术

[0002] 传统的装饰灯是通过在普通的灯泡上涂一层单独颜色,利用多组不同颜色的灯泡组合在一起形成彩色的装饰灯。例如在圣诞树上缠绕的一串灯泡,发出不同色彩的光线,从而增添了节日的气氛;在马路两旁的植物或建筑中装上不同色彩的装饰灯,使其具有不同的灯光效果,从而美化城市环境。而在餐饮行业中使用的装饰灯一般安装于天花板上,通过安装于天花板上的灯罩的反射向下照射而使室内环境更漂亮、美丽。

[0003] 现有的餐饮行业中用装饰灯单调、艺术感差、缺少个性化元素,随着人们生活质量的提高,人们已经不能满足于现有市场上提供的装饰灯带来的装饰效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种对联包装彩灯福筒,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0006] 一种对联包装彩灯福筒,包括底座;所述底座上侧固定安装有灯珠支撑座;所述灯珠支撑座的上侧设有灯座,所述灯座内部设有灯珠;所述灯珠支撑座的外侧设有内罩;所述内罩的外侧套装有外罩。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述内罩透明PVC材质制作而成,并在外侧做彩色印刷处理。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案:所述外罩采用镂空的纸制作而成。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案:所述灯珠通过导线与电池连接,并在连接的回路上设有开关;所述开关设置在底座上;所述电池卡接安装在电池座内;所述电池座固定安装在底座的凹槽内,并在凹槽的外侧卡接安装有盖板,盖板与凹槽卡接。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的内罩是透明塑料筒,外面纸筒套在内罩外侧,形成一个完整的包装筒;外筒采用纸裱糊,镂空,也可以让里面的光源透出来,也可以是装饰灯。

附图说明

[0011] 图1为一种对联包装彩灯福筒的结构示意图。

[0012] 图中:底座1、外罩2、内罩3、灯珠支撑座4、灯珠5。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0015] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0016] 请参阅图1，本实用新型实施例中，一种对联包装彩灯福筒，包括底座1；所述底座1上侧固定安装有灯珠支撑座4；所述灯珠支撑座4的上侧设有灯座，所述灯座内部设有灯珠5；所述灯珠支撑座4的外侧设有内罩3；所述内罩3的外侧套装有外罩2。

[0017] 所述内罩3透明PVC材质制作而成，并在外侧做彩色印刷处理。

[0018] 所述外罩2采用镂空的纸制作而成。

[0019] 所述灯珠5通过导线与电池连接，并在连接的回路上设有开关；所述开关设置在底座上；所述电池卡接安装在电池座内；所述电池座固定安装在底座的凹槽内，并在凹槽的外侧卡接安装有盖板，盖板与凹槽卡接。

[0020] 所述外罩2为分为顶部外罩和底部外罩，所述底部外罩与底座1为一体，安装时将顶部外罩卡接在底部外罩的上侧；所述内罩3的顶部做无盖处理。

[0021] 本实用新型的工作原理是：

[0022] 本实用新型里面的是透明塑料筒，外面纸筒套在里面上透明塑料，形成一个完整的包装筒；外筒采用纸裱糊，镂空，也可以让里面的光源透出来，也可以是装饰灯。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0024] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

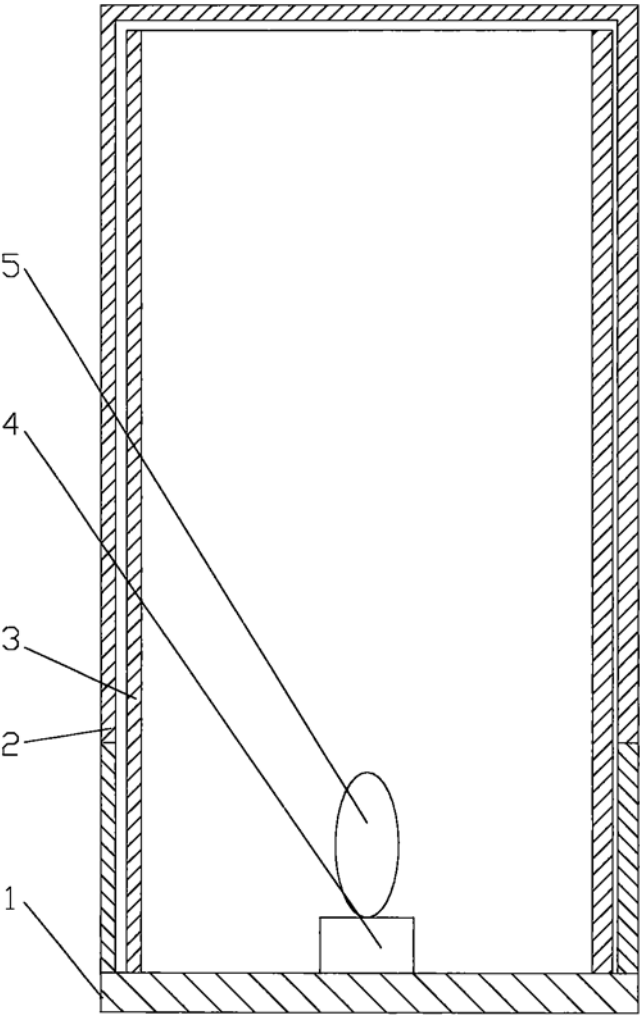


图1