



(21) 申请号 202123226989.2

(22) 申请日 2021.12.21

(73) 专利权人 湖南省扬帆服饰有限公司

地址 413100 湖南省益阳市沅江市经济开发
区

(72) 发明人 杨帆

(74) 专利代理机构 长沙智德知识产权代理事务
所(普通合伙) 43207

专利代理师 彭少波

(51) Int.Cl.

A41D 11/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种便于穿装的婴儿连体衣

(57) 摘要

本实用新型公布了一种便于穿装的婴儿连体衣,属于服装领域,包括衣服本体,其特征在于:所述衣服本体内布置有若干加强带,所述衣服本体上设置有收紧口,所述加强带的两端固定设置于所述收紧口内,中间穿出所述衣服本体,所述加强带的两端固定设置有与所述收紧口相固定连接的收缩件,通过在衣服本体内设置加强带,能够对连体衣的总体强度进行加强,加强带贯穿出了衣服本体,能够在对婴儿穿衣的时候,通过双手直接将加强带提起,即可在重力的作用下,将衣服穿好,穿衣更加方便,加强带上连接了收紧口,能够对连体衣进行束腰,使连体衣能够适应不同大小的穿着,加强带在后背处形成束缚节,能够防止婴儿跌落或者走失。

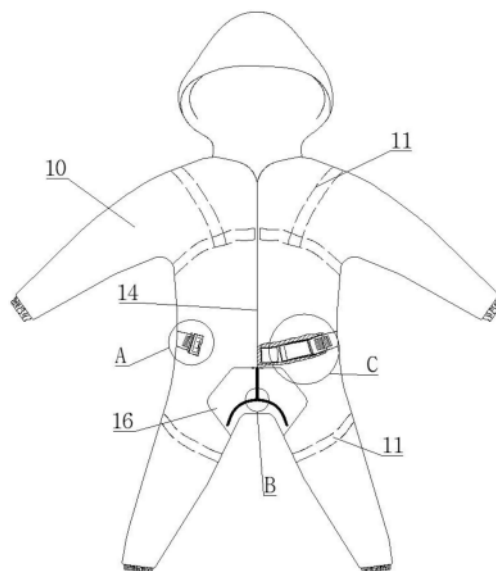

1. 一种便于穿装的婴儿连体衣,包括衣服本体(10),其特征在于:所述衣服本体(10)内布置有若干加强带(11),所述衣服本体(10)上设置有收紧口(12),其中一个所述加强带(11)的两端固定设置于所述收紧口(12)内,中间穿出所述衣服本体(10),并在所述衣服本体(10)的腰部形成提手(26),所述加强带(11)的两端固定设置有与所述收紧口(12)相固定连接收缩件(13),

所述收紧口(12)上设置有调节所述加强带(11)伸出长度的调节装置;

所述衣服本体(10)的前侧设置拉链(14),所述拉链(14)的下侧还设置有向两侧腿部延伸的“Y”型开口(15)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于穿装的婴儿连体衣,其特征在于:所述衣服本体(10)的裆部位置设置有将所述“Y”型开口(15)盖住的封布(16),所述封布(16)与衣服本体(10)之间通过拉链连接。

3. 根据权利要求2所述的一种便于穿装的婴儿连体衣,其特征在于:所述“Y”型开口(15)的两侧位置设置有将“Y”型开口(15)封闭的魔术贴(24)。

4. 根据权利要求1所述的一种便于穿装的婴儿连体衣,其特征在于:所述调节装置包括固定设置在所述收紧口(12)口内部的卡紧台(17),所述卡紧台(17)上设置有便于所述加强带(11)通过的通道(18);

通过所述通道(18)的所述加强带(11)的表面上固定限制条(19),所述限制条(19)的表面上设置若干条卡槽(20),所述卡紧台(17)上固定设置可以与所述卡槽(20)相配合的卡齿(21)。

5. 根据权利要求4所述的一种便于穿装的婴儿连体衣,其特征在于:所述卡紧台(17)外表面滑动设置有推块(22),所述卡齿(21)上设置有倾斜的可以与所述推块(22)接触的凸起(23)。

6. 根据权利要求1所述的一种便于穿装的婴儿连体衣,其特征在于:所述收紧口(12)设置于所述衣服本体(10)的腰部位置,

在所述衣服本体(10)的后侧,所述加强带(11)穿出衣服本体(10),并相互交错固定在一起形成束缚节(25)。

一种便于穿装的婴儿连体衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装领域，具体为一种便于穿装的婴儿连体衣。

背景技术

[0002] 连体衣是婴儿服中常见的服装款式之一，对婴儿具有较好的保暖作用，也方便生产，但是在实际的穿衣过程中，衣服通常难于穿着，特别是下肢，穿着起来十分的费劲，主要原因是：一者婴儿的衣服通常比较小，穿着不方便；而一般为了保暖设计，在四肢部位都是紧身设计，这也就导致了穿着起来比较费力。

[0003] 再者，穿着的连体服没有着力点，不方便拉扯，只能拽住衣服整理；从而在穿衣时也会使婴儿感觉很不舒服，除了穿着比较困难以外，连体衣由于本身的设计原因，更换尿不湿的时候也非常不方便。

[0004] 连体衣的四肢比较紧，但是躯干部位的衣服比较宽松，在没有束腰的情况下，穿着比较臃肿。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是针对以上问题，提供一种便于穿装的婴儿连体衣，提供穿衣时的着力点，使穿衣时省力，便于穿着。

[0006] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案是：一种便于穿装的婴儿连体衣，包括衣服本体，其特征在于：所述衣服本体内布置有若干加强带，所述衣服本体上设置有收紧口，所述加强带的两端固定设置于所述收紧口内，中间穿出所述衣服本体，并在所述衣服本体的腰部形成提手，所述加强带的两端固定设置有与所述收紧口相固定连接的收缩件，

[0007] 所述收紧口上设置有调节所述加强带伸出长度的调节装置；

[0008] 所述衣服本体的前侧设置拉链，所述拉链的下侧还设置有向两侧腿部延伸的“Y”型开口。

[0009] 作为上述技术方案的进一步改进，所述衣服本体的裆部位置设置有将所述“Y”型开口盖住的封布，所述封布与衣服本体之间通过拉链连接。

[0010] 作为上述技术方案的进一步改进，所述“Y”型开口的两侧位置设置有将“Y”型开口封闭的魔术贴。

[0011] 作为上述技术方案的进一步改进，所述调节装置包括固定设置在所述收紧口口内部的卡紧台，所述卡紧台上设置有便于所述加强带通过的通道；

[0012] 通过所述通道的所述加强带的表面上固定限制条，所述限制条的表面上设置若干条卡槽，所述卡紧台上固定设置可以与所述卡槽相配合的卡齿。

[0013] 作为上述技术方案的进一步改进，所述卡紧台外表面滑动设置有推块，所述卡齿上设置有倾斜的可以与所述推块接触的凸起。

[0014] 作为上述技术方案的进一步改进，所述收紧口设置于所述衣服本体的腰部位置，

[0015] 在所述衣服本体的后侧，所述加强带穿出衣服本体，并相互交错固定在一起形成

束缚节。

[0016] 本实用新型的有益效果：

[0017] 1、本实用新型提供了一种便于穿装的婴儿连体衣，通过在衣服本体内设置加强带，能够对连体衣的总体强度进行加强，加强带贯穿出了衣服本体，能够在对婴儿穿衣的时候，通过双手直接将加强带提起，即可在重力的作用下，将衣服穿好，穿衣更加方便，加强带上连接了收紧口，能够对连体衣进行束腰，使连体衣能够适应不同大小的穿着，加强带在后背处形成束缚节，能够防止婴儿跌落或者走失。

[0018] 2、在裆部设置“Y”型开口，能够尽可能的将开口增大，在穿衣时更加方便，而且，在更换尿不湿的时候，可以不需要将整件衣服脱下，只需要将封布取下后，即可直接进行更换，使用非常方便。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型后侧的结构示意图；

[0021] 图3为图1中A处的局部放大结构示意图；

[0022] 图4为图1中B处的局部放大结构示意图；

[0023] 图5为图1中C处的局部放大结构示意图；

[0024] 图6为图5中D-D方向的局部剖视结构示意图。

[0025] 图中所述文字标注表示为：10、衣服本体；11、加强带；12、收紧口；13、收缩件；14、拉链；15、“Y”型开口；16、封布；17、卡紧台；18、通道；19、限制条；20、卡槽；21、卡齿；22、推块；23、凸起；24、魔术贴；25、束缚节；26、提手。

具体实施方式

[0026] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0027] 如说明书附图1-6所示，作为本发明的一个具体实施例，本实用新型的具体结构为：一种便于穿装的婴儿连体衣，包括衣服本体10，所述衣服本体10内布置有若干加强带11，加强带11固定在衣服本体10内，分别在衣服本体10的肩部、腰部、还有腿部设置，提高连体衣的整体强度，在所述衣服本体10的后侧，位于肩部和腰部的所述加强带11穿出衣服本体10，并相互交错固定在一起形成束缚节25，通过束缚节25能够在衣服穿着好之后，方便抓取，而且可以通过另外添加束缚带和束缚绳的方式，使婴儿不易跌倒或者跌落，所述衣服本体10上设置有收紧口12，收紧口12设置在衣服本体10的腰部位置，所述加强带11的两端固定设置于所述收紧口12内，中间穿出所述衣服本体10，并在所述衣服本体10的腰部形成提手26，加强带11两次穿出衣服本体10，第一次穿出的位置在两侧的腰部，第一次腰部穿出的位置能方便双手在穿衣时通过抓住提手26，进而能将整件衣服提起，并在重力的作用下，将衣服的下肢部分穿好，第二次穿出的位置在后侧背部，所述加强带11的两端固定设置有与所述收紧口12相固定连接的收缩件13，在本实施例中，收缩件13是收缩带，收缩带的一端和11之间连接，另外一端和10之间连接，能够将加强带11向收紧口12中收缩，以提高加强带11

对衣服本体10的束腰效果，

[0028] 所述收紧口12上设置有调节所述加强带11伸出长度的调节装置，通过调节装置，能够调节加强带11的长度，以方便在腰部将衣服本体10束紧。

[0029] 如说明书附图1、4所示，在上述实施例的基础上进一步优化：所述衣服本体10的前侧设置拉链14，所述拉链14的下侧还设置有向两侧腿部延伸的“Y”型开口15，拉链14不能够完全将“Y”型开口15封闭，通过设置“Y”型开口15，可以在穿衣的时候，将“Y”型开口15敞开，不会卡住下肢，使婴儿在穿着时更加舒服，穿着腿部的时候，也更加方便；所述“Y”型开口15的两侧位置设置有将“Y”型开口15封闭的魔术贴24，

[0030] 所述衣服本体10的裆部位置设置有将所述“Y”型开口15盖住的封布16，所述封布16与衣服本体10之间通过拉链连接，当对婴儿更换尿不湿的时候，首先可通过将封布16上的拉链拉开，露出“Y”型开口15，然后通过将魔术贴24撕开，既可以将“Y”型开口15打开，可在不脱掉衣服的情况下，更换尿不湿。

[0031] 如说明书附图1、3、5、6所示，在上述实施例的基础上进一步优化：所述调节装置包括固定设置在所述收紧口12口内部的卡紧台17，卡紧台17为塑料，所述卡紧台17上设置有便于所述加强带11通过的通道18；

[0032] 通过所述通道18的所述加强带11的表面上固定限制条19，所述限制条19的表面上设置若干条卡槽20，所述卡紧台17上固定设置可以与所述卡槽20相配合的卡齿21，所述卡紧台17外表面滑动设置有推块22，所述卡齿21上设置有倾斜的可以与所述推块22接触的凸起23，当推动推块22运动，使推块22的下侧挤压凸起23时，卡齿21被向下挤压，从而使卡齿21卡入到卡槽20内，此时加强带11不能从收紧口12中继续扯出；当推动推块22和凸起23之间相互脱离之后，卡齿21向上回弹，则不会在将卡槽20卡住，加强带11可以自由的扯出，收缩件13具有收缩性，在卡槽20和卡齿21之间互相没有卡住的时候，具有拉扯加强带11向收紧口12中运动的趋势。

[0033] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0034] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，由于文字表达的有限性，而客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进、润饰或变化，也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合；这些改进润饰、变化或组合，或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均应视为本实用新型的保护范围。

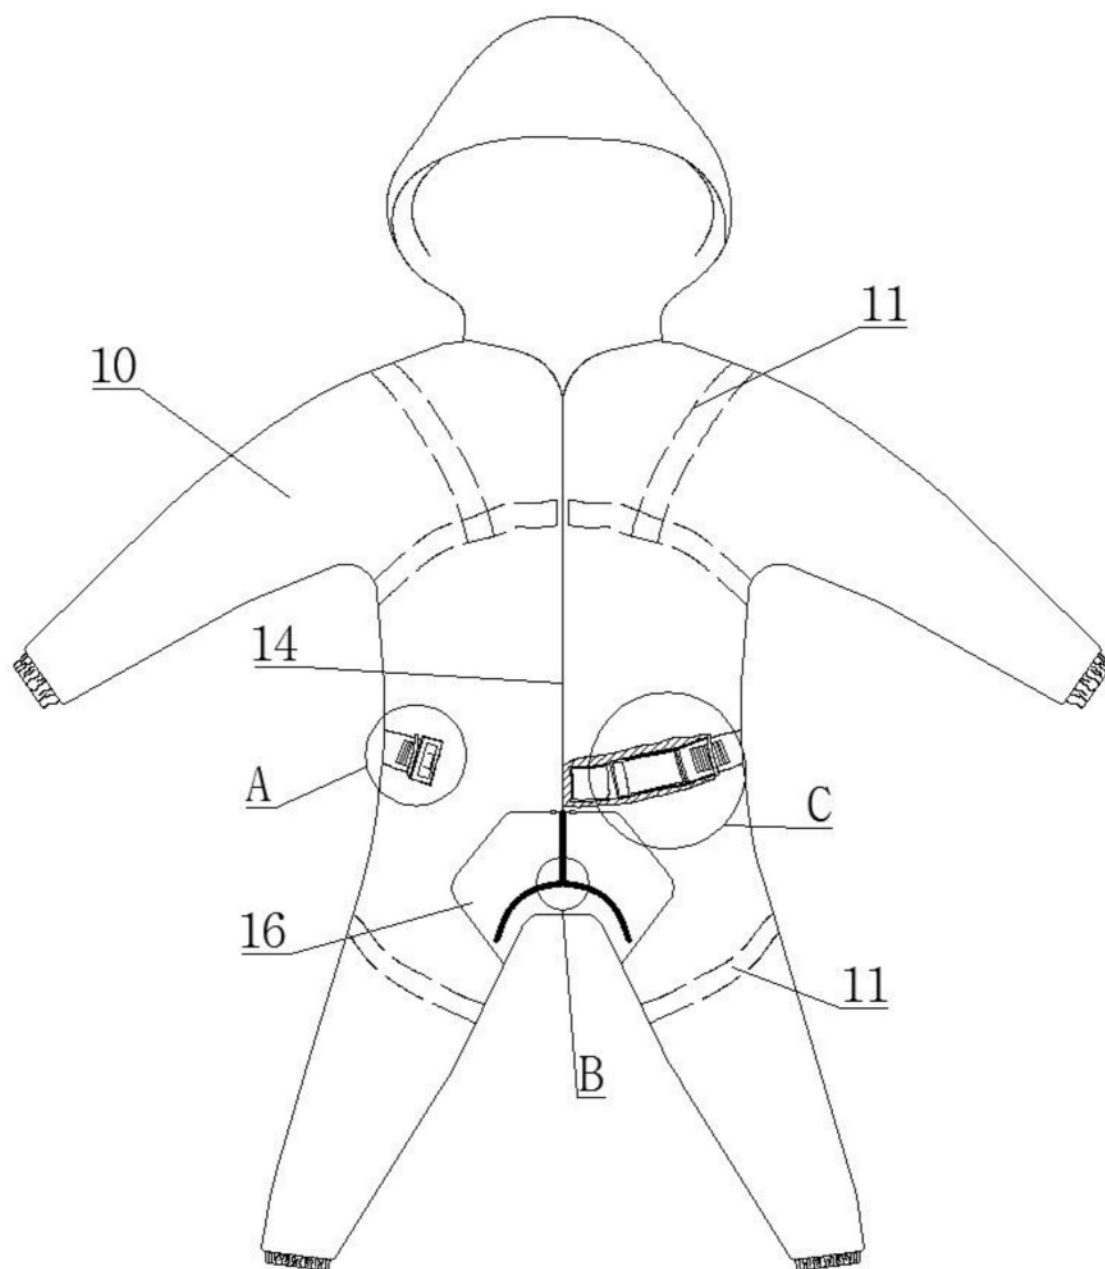


图1

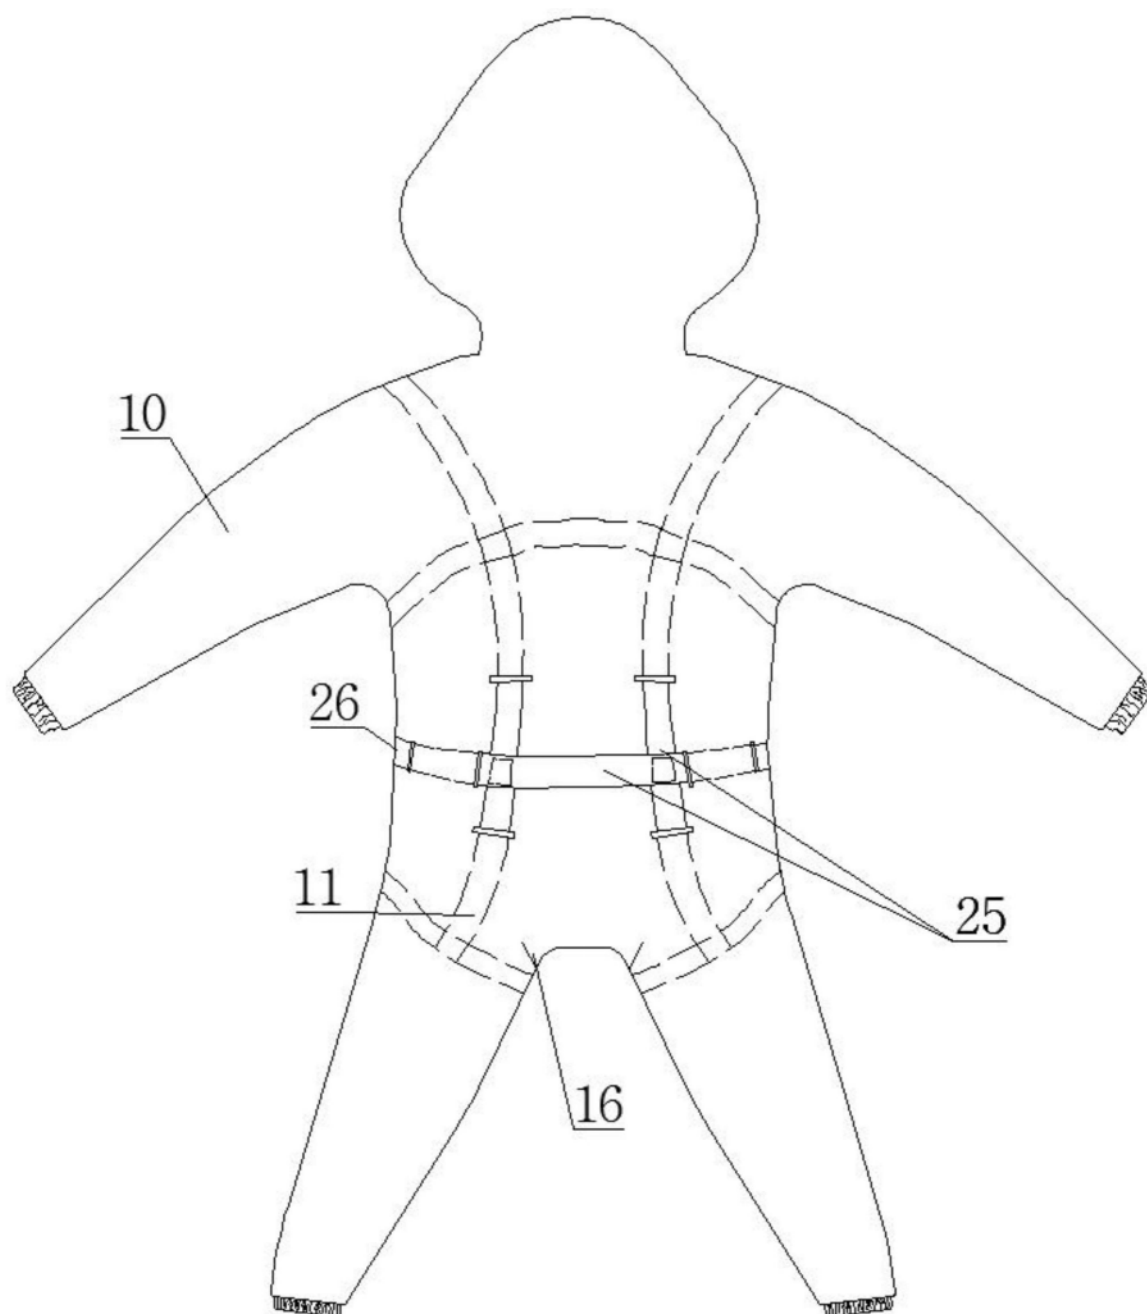


图2

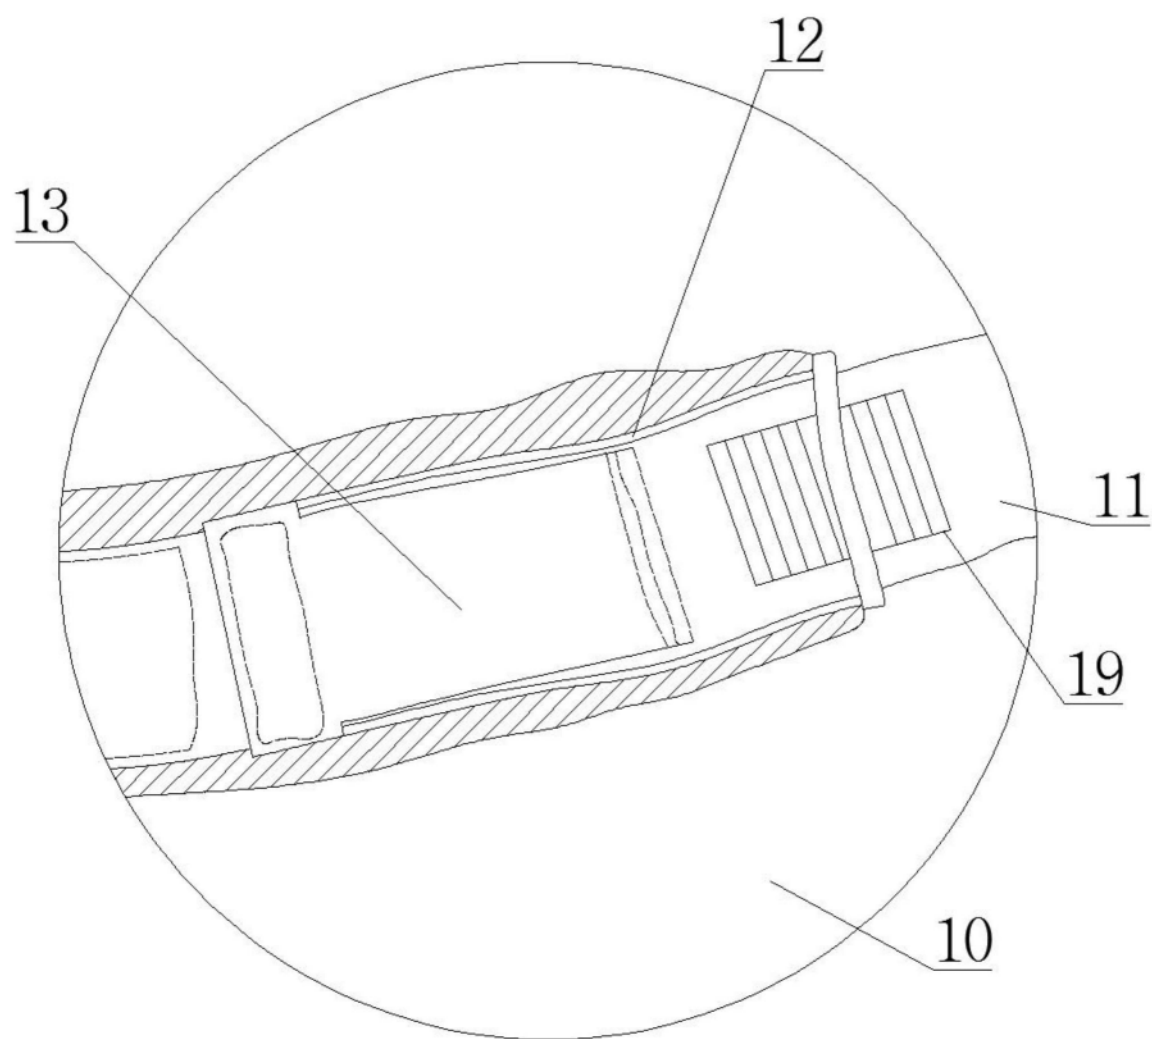


图3

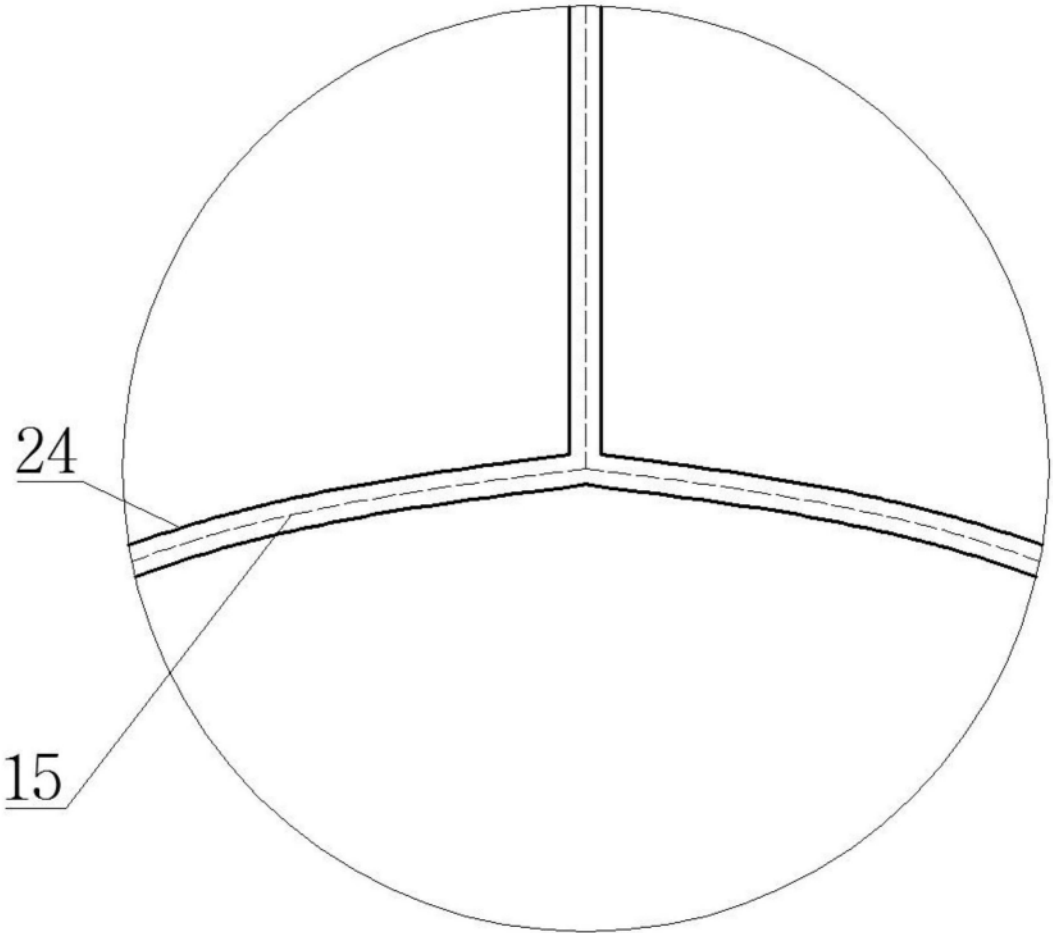


图4

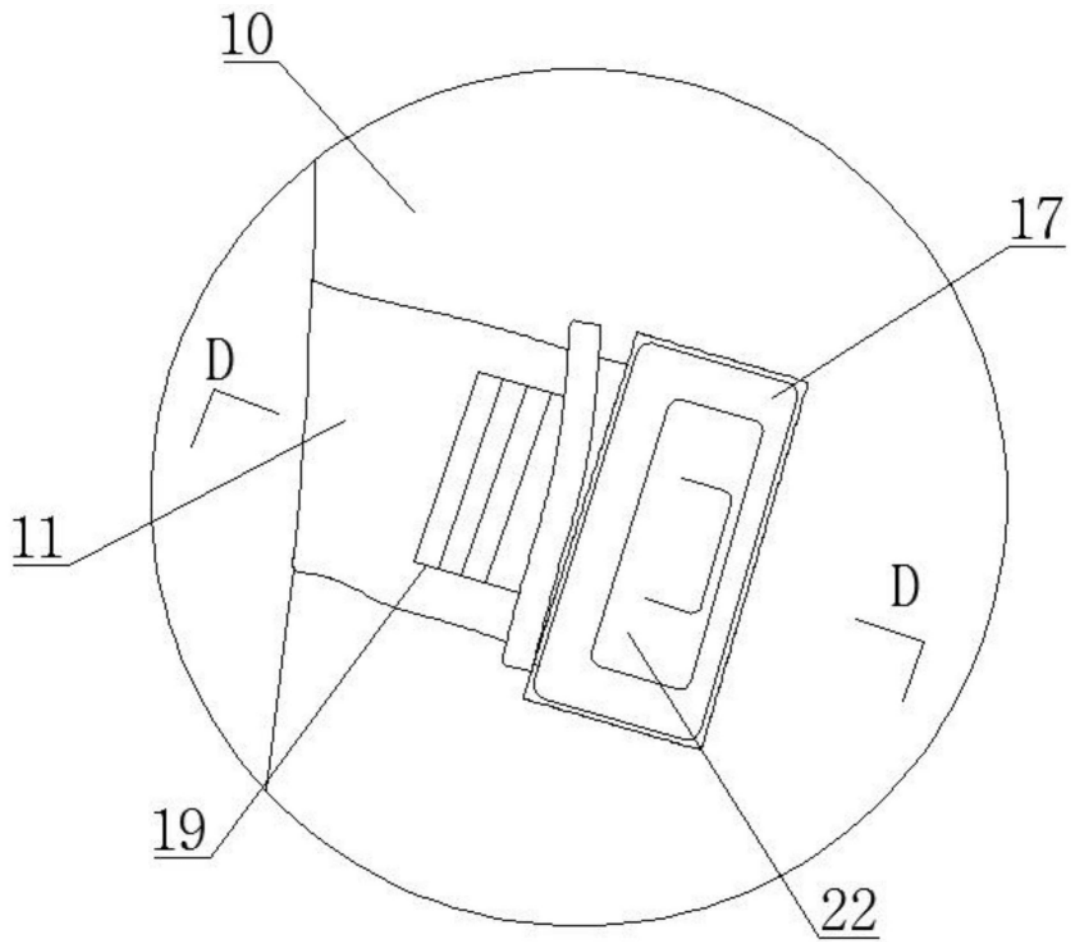


图5

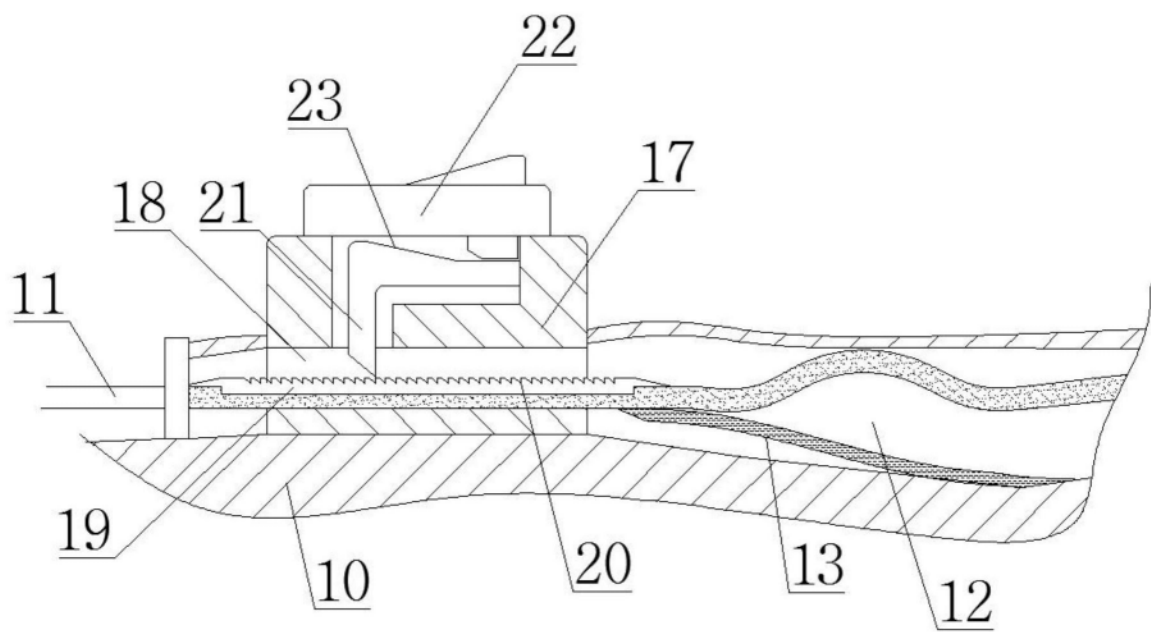


图6