

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4205**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1846**

(22) Data zgłoszenia: **02.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek Sp. j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4205

Nr Rp. 4205.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie i kolorystyce jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku z przodu, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 3 – ten sam uchwyt w widoku od spodu w kierunku strzałki „S” na fig. 1, a fig. 4 – ten sam uchwyt w przekroju osiowym wzdłuż linii A-A.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego ma kształt bryły skorupowej, posiadającej w widoku z góry i od spodu kształt soczewki dwuwypukłej o zróżnicowanych wymiarach podłużnych osi podstawy soczewkowej i kopuły soczewkowej tej bryły, przy czym wypukłe ścianki tego uchwyty połączone są z sobą na końcach małymi promieniami, tworzącymi boczne ścianki promieniowe, usytuowane pod kątem rozwartym do poziomej soczewkowej podstawy, które w górnej części wraz z przednią i tylną ścianką wypukłą przechodzą w obwodowe odsadzenie promieniowe, tworzące kształt kopuły soczewkowej.

W osi symetrii kopuły soczewkowej znajduje się gniazdo, również o kształcie soczewki dwuwypukłej, z osadzoną w nim wkładką o tym samym profilu, której górna powierzchnia zlicowana jest z pozostałą górną powierzchnią tworzącą kopułę uchwyty, przy czym wkładka ta ma kolor kontrastujący z kolorem pozostałej części uchwyty. Wkładka ta swymi końcami opiera się o ścianki poziome o profilu zbliżonym do trójkątnego, zaopatrzone od spodu w tulejki z otworem kwadratowym usytuowane prostopadle do podstawy soczewkowej uchwyty i leżące w płaszczyźnie jego podstawy oraz połączone żebrami z wewnętrznymi wypukłymi jego ściankami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy w kształcie bryły skorupowej pokazany na rysunku fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- w widoku z góry i od spodu posiada kształt soczewki dwuwypukłej o zróżnicowanych wymiarach podłużnych osi podstawy soczewkowej i kopuły soczewkowej tej bryły, przy czym wypukłe ścianki tego uchwytu połączone są z sobą na końcach małymi promieniami, tworzącymi boczne ścianki promieniowe, usytuowane pod kątem rozwartym do poziomej soczewkowej podstawy, które w górnej części wraz z przednią i tylną ścianką wypukłą przechodzą w obwodowe odsadzenie promieniowe, tworzące kształt kopuły soczewkowej;
- w osi symetrii kopuły soczewkowej znajduje się gniazdo, również o kształcie soczewki dwuwypukłej, z osadzoną w nim wkładką o tym samym profilu, której górna powierzchnia zlicowana jest z pozostałą górną powierzchnią tworzącą kopułę uchwytu, przy czym wkładka ta ma kolor kontrastujący z kolorem pozostałej części uchwytu;
- zaopatrzony jest w dwie tulejki usytuowane prostopadle do jego podstawy soczewkowej i leżące w płaszczyźnie tej podstawy oraz połączone żebrami z wewnętrznymi wypukłymi jego ściankami.

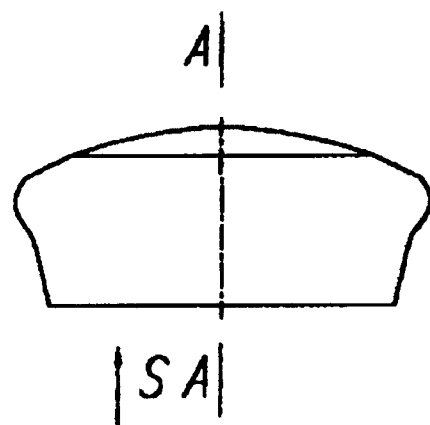


Fig. 1



Fig. 4

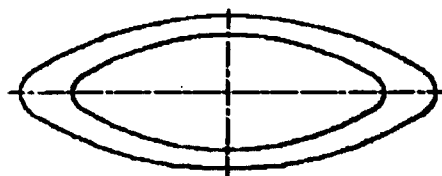


Fig. 2

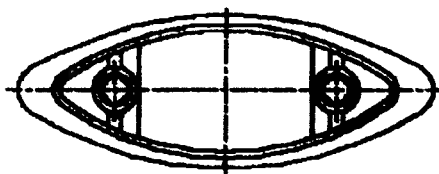


Fig. 3