



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218672296 U

(45) 授权公告日 2023. 03. 21

(21) 申请号 202222841957.1

(22) 申请日 2022.10.27

(73) 专利权人 浙江万事兴电器有限公司

地址 312000 浙江省绍兴市嵊州市经济开发
区加佳南路111号

(72) 发明人 王俊 付奇 金雨清

(74) 专利代理机构 绍兴市知衡专利代理事务所
(普通合伙) 33277

专利代理师 沈佳迎

(51) Int.Cl.

F24C 15/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种锅架结构

(57) 摘要

本实用新型涉及厨具领域,特指一种锅架结构,包括对应各自加热机构的左锅架、右锅架、煎盘,左锅架包括圈边和支架,若干支架设置在圈边中,支架的一侧面为平面,另一侧面为弧面,右锅架和左锅架结构一致,煎盘设置在左锅架和右锅架之间。锅架和煎盘正反两面都可使用,既能摆放平底锅又能摆放弧底锅,适用性强。

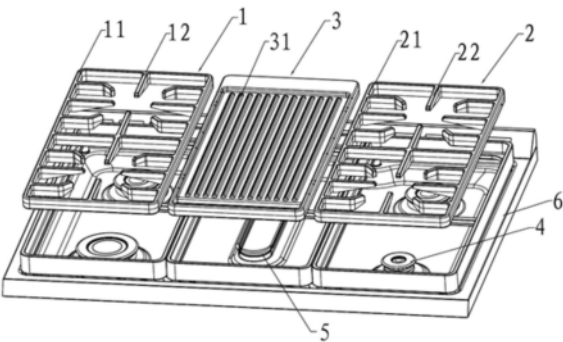

1. 一种锅架结构,其特征在于:包括对应各自加热机构的左锅架、右锅架、煎盘,左锅架包括圈边和支架,若干支架设置在圈边中,支架的一侧为平面,另一侧面为弧面,右锅架和左锅架结构一致,煎盘设置在左锅架和右锅架之间。

2. 根据权利要求1所述的一种锅架结构,其特征在于:煎盘的一侧为平面,另一侧面设置有若干条形凸起。

3. 根据权利要求1所述的一种锅架结构,其特征在于:左锅架由两个圈边组成日字型,一个圈边中设置有八个支架。

4. 根据权利要求1所述的一种锅架结构,其特征在于:右锅架由两个圈边组成日字型,一个圈边中设置有八个支架。

5. 根据权利要求3所述的一种锅架结构,其特征在于:日字型圈边的左锅架下方设置有两个并列的燃烧器。

6. 根据权利要求4所述的一种锅架结构,其特征在于:日字型圈边的右锅架下方设置有两个并列的燃烧器。

一种锅架结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨具领域,特指一种锅架结构。

背景技术

[0002] 现代厨房使用中,一般会在燃气灶上架设锅架,因为火焰上部要比底部温度高,火焰离锅底要有一定的距离,加热效果才更好,但是现有的锅架一般都是由四个支架和底部圈边组成,使用功能结构单一,虽然具有一定的泛用性,但是无论是平底锅或弧底锅皆非具有针对性设计。

[0003] 因此,本发明人对此做进一步研究,研发出一种锅架结构,本案由此产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种锅架结构,适用性更强。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种锅架结构,包括对应各自加热机构的左锅架、右锅架、煎盘,左锅架包括圈边和支架,若干支架设置在圈边中,支架的一侧为平面,另一侧面为弧面,右锅架和左锅架结构一致,煎盘设置在左锅架和右锅架之间。

[0007] 锅架下方对应的是燃气灶的燃烧器,煎盘下方对应的是加热管,通过支架上下侧面不同的形状设置,使其即能适用于平底锅,也能适用于弧底锅,根据不同需要将锅架反面即可。

[0008] 进一步,煎盘的一侧为平面,另一侧面设置有若干条形凸起。

[0009] 根据煎的食物不同,煎盘的加热面也需要不同的结构,同样通过翻面选取。

[0010] 进一步,左锅架由两个圈边组成日字型,一个圈边中设置有八个支架。

[0011] 进一步,右锅架由两个圈边组成日字型,一个圈边中设置有八个支架。

[0012] 进一步,日字型圈边的左锅架下方设置有两个并列的燃烧器。

[0013] 进一步,日字型圈边的右锅架下方设置有两个并列的燃烧器。

[0014] 采用上述方案后,本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:

[0015] 锅架和煎盘可以自由组合放置在底座上面使用,锅架和煎盘正反两面都可使用,既能摆放平底锅又能摆放弧底锅,还能放置其他厨房用具。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型设置在灶台上的示意图;

[0017] 图2是本实用新型和灶台分离后的示意图;

[0018] 标号说明

[0019] 左锅架1,圈边11,支架12,右锅架2,圈边21,支架22,

[0020] 煎盘3,凸起31,燃烧器4,加热管5,灶台6。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0022] 如图1、2所示,一种锅架结构,设置在灶台6上,从左至右为左锅架1、煎盘3、右锅架2,其中,左锅架1和右锅架2的结构一致,皆由圈边(11,21)和支架(12,22)组成,其中,单一圈边主要为口字型结构,两个口字型圈边组成一个日字型结构,每个口字型圈边内设置有八个支架,支架上下两侧面的高度不超过圈边的高度,且以图1、图2为例,支架(12,22)朝上的侧面为平面,适合放置平底锅,而支架朝下的侧面为倾斜面(弧面),翻到正面时适合放置弧底锅。每一个口字型圈边(11,21)对应一个燃烧器4。

[0023] 同样,设置在左锅架1和右锅架2之间的煎盘3,图中朝上的面设置有若干条形凸起31,朝下的面为平面,同样适用于煎烤不同的食物,其煎盘3下方对应的加热机构为加热管5。

[0024] 上述锅架结构,视使用的锅具的不同,可选择使用不同的锅架朝向,可以自由组合放置在底座上面使用,锅架和煎盘3正反两面都可使用,既能摆放平底锅又能摆放弧底锅,还能放置其他厨房用具。

[0025] 上述仅为本实用新型的具体实施例,同时凡本实用新型中所涉及的如“上、下、左、右、中间”等词,仅作参考用,并非绝对限定,凡利用本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

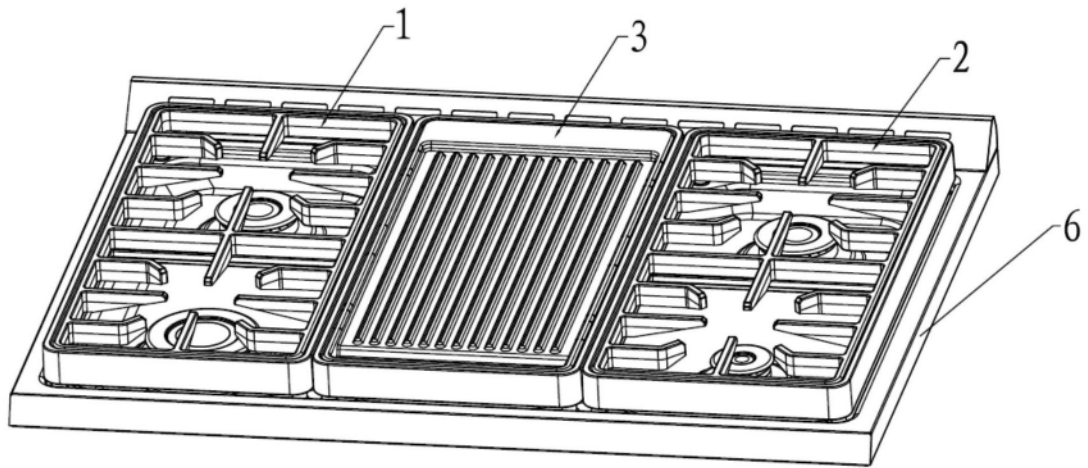


图1

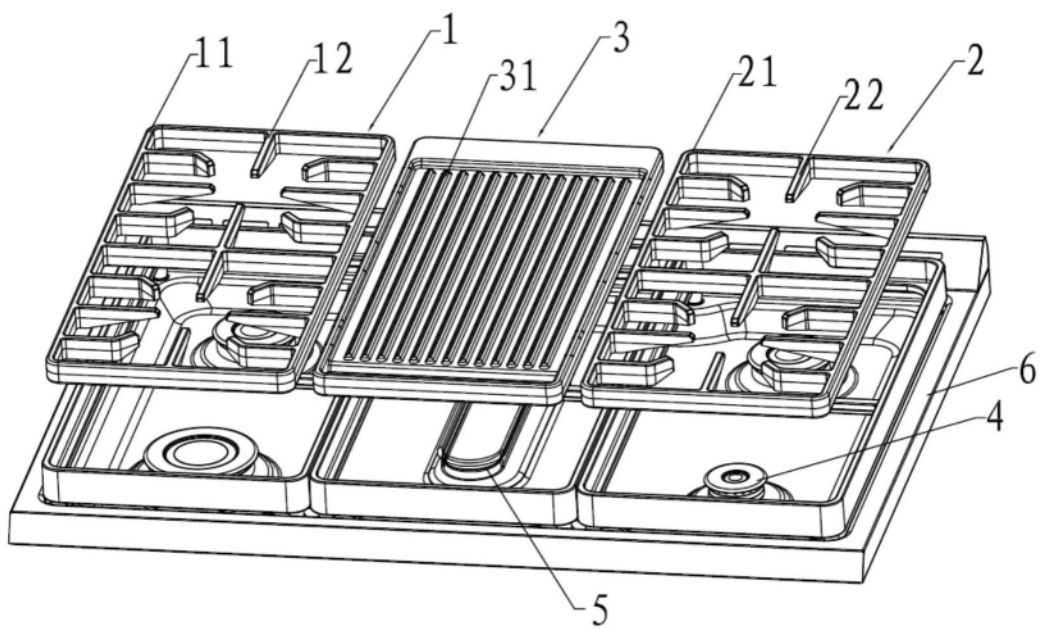


图2