

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4871**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2127**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2002**

(54)

Pojemnik transportowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GEORG UTZ Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sostmann Rüdiger, Schuttorf, (DE)

PL 4871

Nr Rp. 4871.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik transportowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 29.11.2002.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać pojemnika transportowego wraz z pokrywą, który posiada nowy i oryginalny kształt, wyróżniający go od innych tego typu pojemników.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika transportowego wraz z pokrywą, przeznaczona do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych: rysunku i materiale ilustracyjnym, które przedstawiają kolejno: pierwszą odmianę samego pojemnika w widoku perspektywicznym, drugą odmianę samego pojemnika w widoku perspektywicznym oraz pokrywę pojemnika transportowego, która jest taka sama dla każdej odmiany pojemnika, w widoku perspektywicznym, a całość przedstawiona jest w trzech figurach.

Fig. 1 przedstawia pojemnik transportowy w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z płaskim dnem, bez pokrywy, a **cechy istotne wzoru przemysłowego** to fakt, że pojemnik jest symetryczny względem podłużnej i poprzecznej płaszczyzny symetrii, z jedną asymetrią względem poprzecznej płaszczyzny symetrii, wyszczególnioną w dalszej części opisu. Pojemnik ma prawie płaskie, dłuższe ściany boczne, posiadające prostokątne, pochylone ku górze zagłębienia, natomiast na krótszych ścianach bocznych znajdują się po dwa pionowe, prostopadłościennne wybrzuszenia na zewnątrz, kończące się od dołu nieco powyżej dolnych krawędzi ścian, a od góry przylegające do prostopadłych do tych ścian, ażurowych występow na zewnątrz, styjących do górnych krawędzi ścian. Ażurowe występy mają postać podwójnej ścianki

o kształcie prostokąta wyraźnie zaokrąglonego przy końcach od zewnętrznej strony, połączonej uźebrowaniem, a jedyna asymetria względem poprzecznej płaszczyzny symetrii to to, że z jednej strony pojemnika ażurowe występy posiadają szereg okrągłych otworów, a z drugiej strony ich nie posiadają. Poniżej tych występów, pomiędzy wybrzuszeniami na zewnątrz, krótsze ściany boczne posiadają otwory zbliżone kształtem do prostokąta, a ażurowe występy mają od środka prostokątne wcięcia odpowiadające wymiarowo tym otworom.

Fig. 2 przedstawia pojemnik transportowy w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu z płaskim dnem, bez pokryw, a **cechy istotne wzoru przemysłowego** to fakt, że pojemnik jest symetryczny względem podłużnej i poprzecznej płaszczyzny symetrii, z jedną asymetrią względem poprzecznej płaszczyzny symetrii, wyszczególnioną w dalszej części opisu. Pojemnik ma prawie płaskie, dłuższe ściany boczne, posiadające prostokątne, pochylone ku górze zagłębienia, natomiast na krótszych ścianach bocznych znajdują się po dwa pionowe, prostopadłościenne wybrzuszenia na zewnątrz, kończące się od dołu nieco powyżej dolnych krawędzi ścian, a od góry przylegające do prostopadłych do tych ścian, ażurowych występów na zewnątrz, stycznych do górnych krawędzi ścian. Ażurowe występy mają postać podwójnej ścianki o kształcie prostokąta wyraźnie zaokrąglonego przy końcach od zewnętrznej strony, połączonej uźebrowaniem, a jedyna asymetria względem poprzecznej płaszczyzny symetrii to to, że z jednej strony pojemnika ażurowe występy posiadają szereg okrągłych otworów, a z drugiej strony ich nie posiadają. Poniżej tych występów, pomiędzy wybrzuszeniami na zewnątrz, krótsze ściany boczne posiadają otwory zbliżone kształtem do prostokąta, a ażurowe występy mają od środka prostokątne wcięcia odpowiadające wymiarowo tym otworom. W swojej górnej części dłuższe ściany boczne posiadają pionowe, owalne otwory.

Fig. 3 przedstawia pokrywę pojemnika transportowego, która jest taka sama dla każdej odmiany pojemnika o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, z płaskim dnem, a **cechy istotne tej części wzoru przemysłowego** to fakt, że pokrywa ma obrys nieco większy od obrysu górnej części pojemnika wraz z ażurowymi wystęgami, jest zawinięta na obwodzie do dołu, przy czym posiada na tym zawinięciu, na krótszych bokach, niewielkie prostokątne wcięcia, jest symetryczna względem swojej podłużnej płaszczyzny symetrii, posiada na swojej górnej powierzchni usytuowane centralnie niegłębokie, płaskie wgłębienie, odpowiadające wymiarowo wielkości dna pojemnika, wokół którego znajdują się wąskie wyniesienia wzdłuż jej dłuższych boków oraz wyraźnie szersze, podłużne wyniesienia wzdłuż jej krótszych boków, z usytuowanymi pośrodku teowymi zagłębieniami. Po jednej stronie pokrywy szersze, podłużne wyniesienia posiadają po obu stronach teowych zagłębień

szereg okrągłych otworów, a po drugiej stronie pokrywy podłużne wyniesienia posiadają po obu stronach teowych wycięć szereg prostokątnych i trapezowych wycięć. W polu prostokątnych i trapezowych wycięć znajdują się, usytuowane wyraźnie poniżej płaszczyzny podłużnych wyniesień, poziome wpusty do wnętrza pokrywy o kształcie zbliżonym odpowiednio do tych prostokątów i trapezów. Z jednej strony, w polu teowego zagłębienia, pokrywa posiada zatrzask w kształcie ceownika o jednym ramieniu dłuższym, zakończonym walcem zawiniętym do środka. Krótsze ramię zatrzasku zakończone jest również walcem, posiadającym po obu stronach walcowe wypusty o mniejszej średnicy, wystające poza szerokość zatrzasku.

ZGŁASZAJĄCY:

„GEORG UTZ” sp. z o.o.
Kąty Wrocławskie, POLSKA

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

.....
PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak

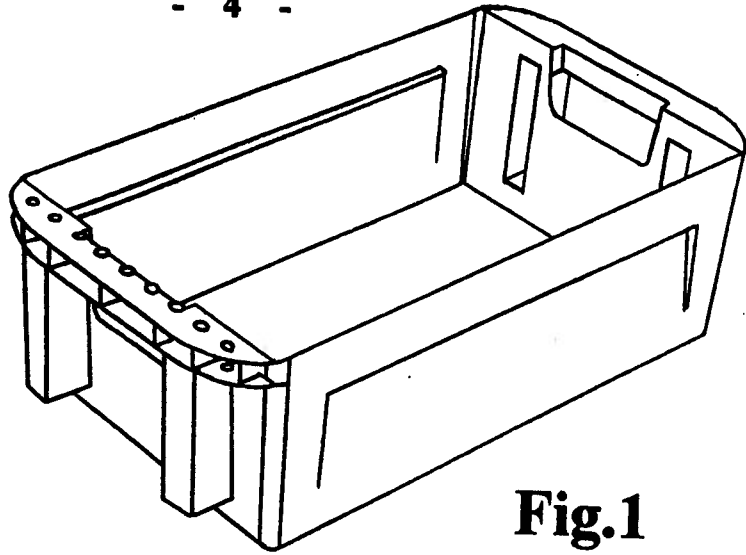


Fig.1

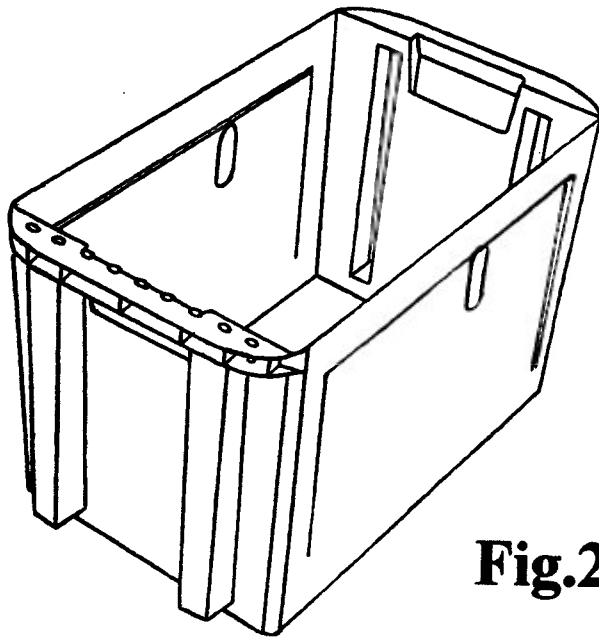


Fig.2

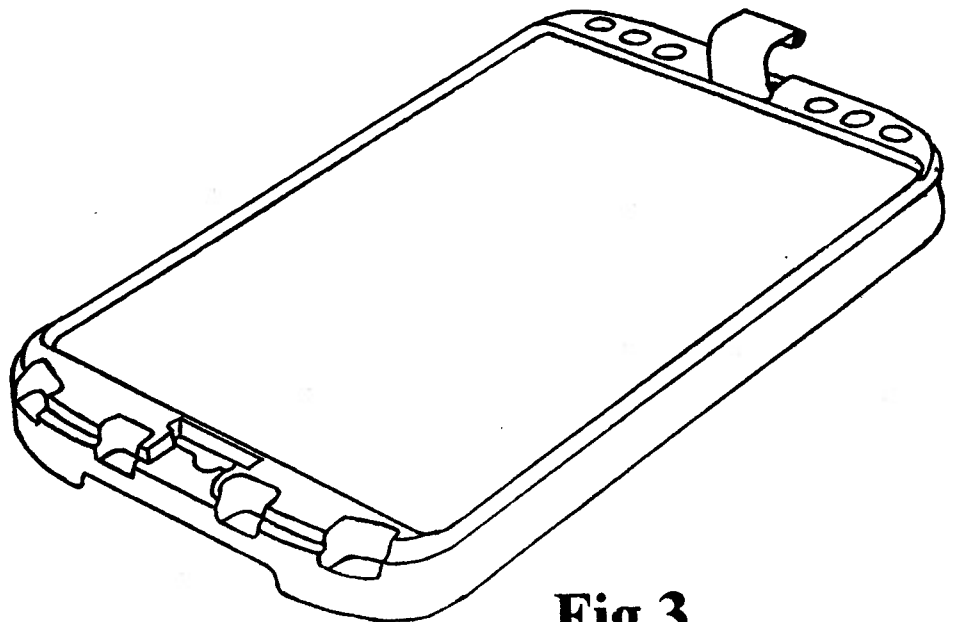


Fig.3

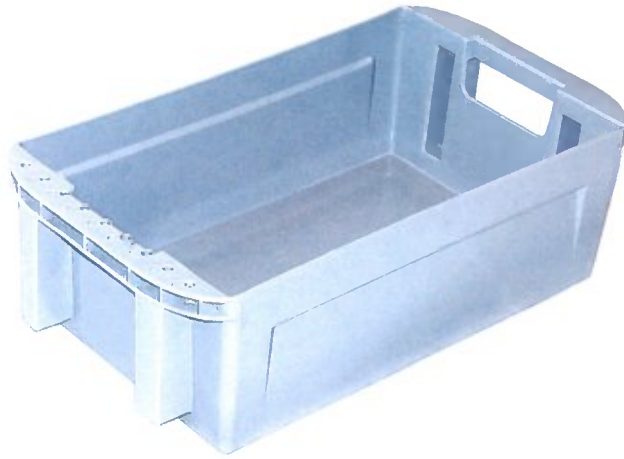


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3