(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203167042 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320177965.9

(22)申请日 2013.04.01

(73)专利权人 慈溪市荣锋电器有限公司
地址 315332 浙江省慈溪市附海镇花塘村

(72)发明人 王剑锋

(51)Int.Cl.
H04M 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无线电话机用前盖

(57)摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种无线电话机用前盖。该无线电话机用前盖包括本体，所述本体上部一侧设有天线插口，所述本体上部和下部中间处均设有出声孔，所述出声孔下方设有显示屏安装口，所述显示屏安装口下方设有按键安装口，所述本体的左右两个侧面上设有两个相互对称的卡扣，所述本体背面设有螺柱，所述本体的底部侧面上设有充电通孔。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用前盖。

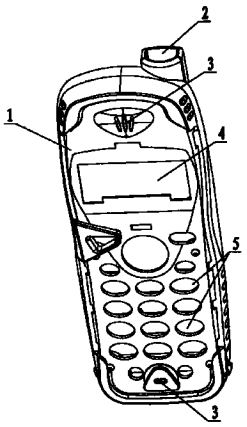

CN 203167042 U

1. 一种无线电话机用前盖，其特征在于包括本体，所述本体上部一侧设有天线插口，所述本体上部和下部中间处均设有出声孔，所述出声孔下方设有显示屏安装口，所述显示屏安装口下方设有按键安装口，所述本体的左右两个侧面上设有两个相互对称的卡扣，所述本体背面设有螺柱，所述本体的底部侧面上设有充电通孔。

2. 如权利要求 1 所述的无线电话机用前盖，其特征在于所述本体的背面位于所述按键安装口之间设有加强筋。

一种无线电话机用前盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种无线电话机用前盖。

背景技术

[0002] 现代社会，无线电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，无线电话机的造型也各种各样，目前现有的无线电话机用前盖一般由于设计不合理存在布局不合理，用户使用不方便，装配也不方便的问题，因此具有一定的局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的无线电话机用前盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种无线电话机用前盖，包括本体，所述本体上部一侧设有天线插口，所述本体上部和下部中间处均设有出声孔，所述出声孔下方设有显示屏安装口，所述显示屏安装口下方设有按键安装口，所述本体的左右两个侧面上设有两个相互对称的卡扣，所述本体背面设有螺柱，所述本体的底部侧面上设有充电通孔。

[0006] 所述本体的背面位于所述按键安装口之间设有加强筋。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述无线电话机用前盖设计合理，安装方便，布局合理美观，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述无线电话机用前盖正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述无线电话机用前盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、天线插口；3、出声孔；4、显示屏安装口；5、按键安装口；6、卡扣；7、螺柱；8、充电通孔；9、加强筋。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述；

[0015] 作为本实用新型所述无线电话机用前盖的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 上部一侧设有天线插口 2，所述本体 1 上部和下部中间处均设有出声孔 3，所述出声孔 3 下方设有显示屏安装口 4，所述显示屏安装口 4 下方设有按键安装口 5，所述本体 1 的左右两个侧面上设有两个相互对称的卡扣 6，所述本体 1 背面设有螺柱 7，所述本体 1 的底部侧面上设有充电通孔 8。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 的背面位于所述按键安装口 5 之间设有加强筋 9。

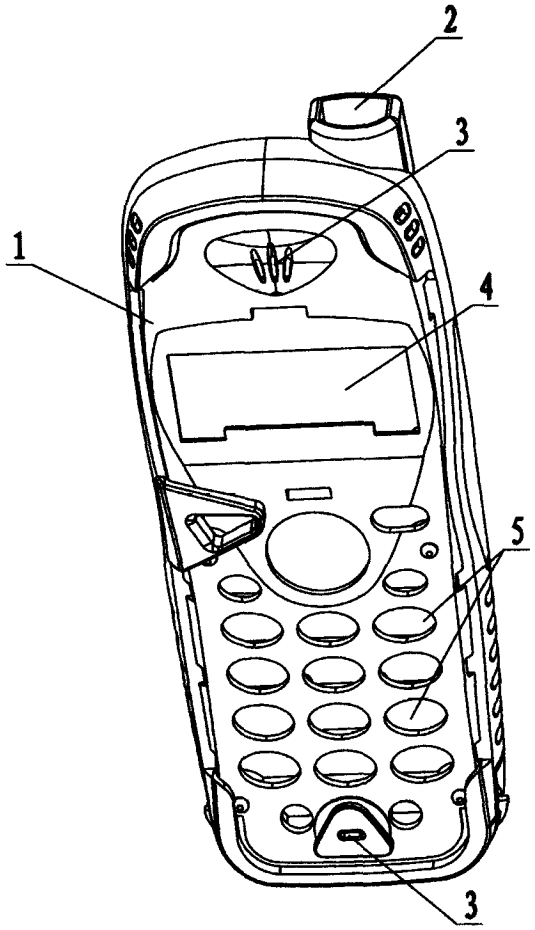


图 1

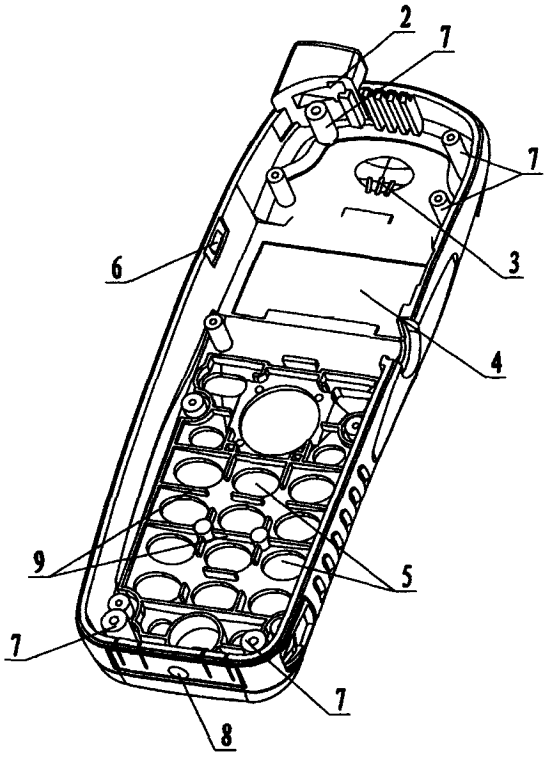


图 2