

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29872 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32906**

(22) Data zgłoszenia: **2024.10.11**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.02.03 WUP 5/2025**

(51) Klasyfikacja:

26-01

(73) Uprawniony:

**PPHU CERKOS GRZEGORZ KOSTRZEWA,
Przystajń, PL**

(72) Twórca(-y):

GRZEGORZ KOSTRZEWA, Przystajń, PL

(54) Tytuł:

Znicz nagrobny

PL 29872 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny przeznaczony do umieszczania w nim wkładów świec.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii, wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym:

fig. 1 przedstawia znicz w rzucie aksonometrycznym,

fig. 2 – znicz w widoku z przodu,

fig. 3 – znicz w widoku z góry,

fig. 4 – korpus znicza w rzucie aksonometrycznym a

fig. 5 – pokrywę znicza w rzucie aksonometrycznym.

Znicz składa się z korpusu oraz nasadzonej na korpus pokrywy.

Korpus znicza posiada ośmiokątną podstawę której boczne ścianki biegną ukośnie ku górze i są zakończone mniejszym ośmiokątem od której to podstawy w górę jest wyprowadzony rozszerzający się ku górze ośmiokątny element zakończony ośmiokątem który to element posiada obwodowo równomiernie rozmieszczone na obwodzie podłużne przelotowe otwory zakończone w górnej części łukiem w których są umieszczone przezroczyste elementy przy czym co druga krawędź ośmiokątnego elementu jest wyprowadzona z dolnej części podstawy.

Pokrywę znicza stanowi pusta w środku bryła o podstawie ośmiokąta o pionowych ściankach bocznych która przechodzi w ośmiokątne zwężające się ku górze nasadzone jedna na drugą dwie ośmiokątne bryły z których w górę jest wyprowadzona o pionowych ściankach ośmiokątna bryła posiadająca na ściankach bocznych poziomo usytuowane podłużne na końcach zaokrąglone otwory a która posiada od góry ukośne sklepienie na środku którego jest umieszczony leżący krzyż.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- korpus znicza posiada ośmiokątną podstawę której boczne ścianki biegną ukośnie ku górze i są zakończone mniejszym ośmiokątem
- od podstawy w górę jest wyprowadzony rozszerzający się ku górze ośmiokątny element zakończony ośmiokątem który to element posiada obwodowo równomiernie rozmieszczone na obwodzie podłużne przelotowe otwory zakończone w górnej części łukiem w których są umieszczone przezroczyste elementy
- co druga krawędź ośmiokątnego elementu jest wyprowadzona z dolnej części podstawy
- pokrywę znicza stanowi pusta w środku bryła o podstawie ośmiokąta o pionowych ściankach bocznych która przechodzi w ośmiokątne zwężające się ku górze nasadzone jedna na drugą dwie ośmiokątne bryły z których w górę jest wyprowadzona o pionowych ściankach ośmiokątna bryła posiadająca na ściankach bocznych poziomo usytuowane podłużne na końcach zaokrąglone otwory a która posiada od góry ukośne sklepienie na środku którego jest umieszczony leżący krzyż.

Ilustracja wzoru

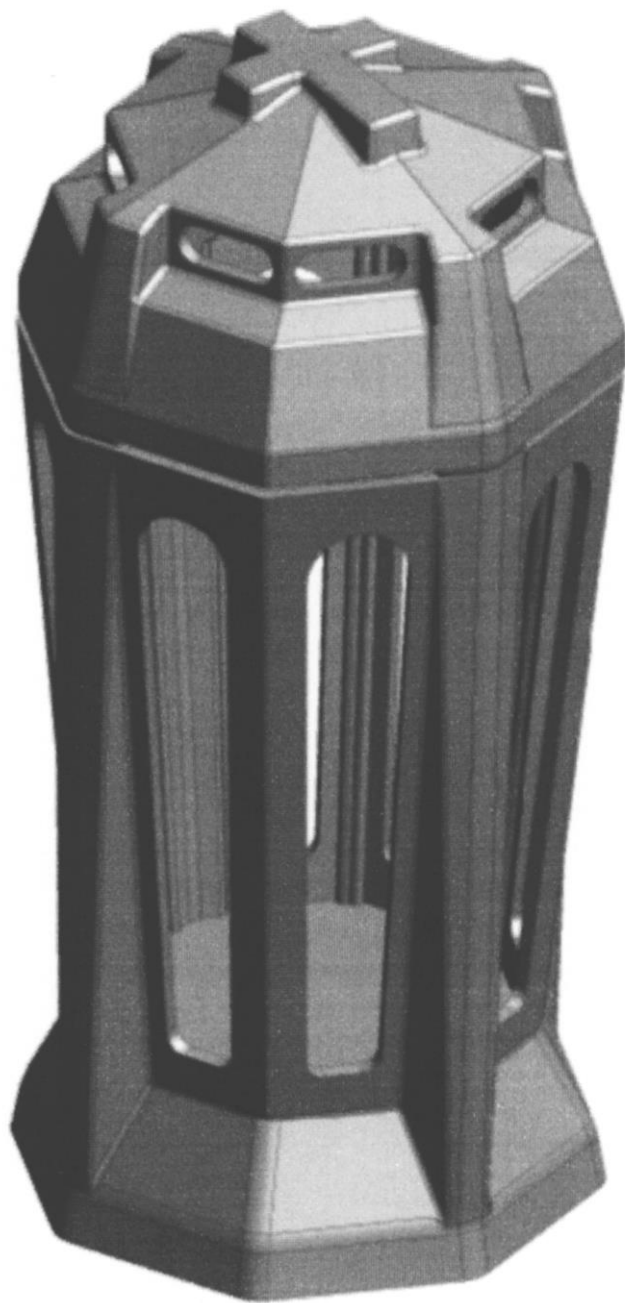


Fig. 1

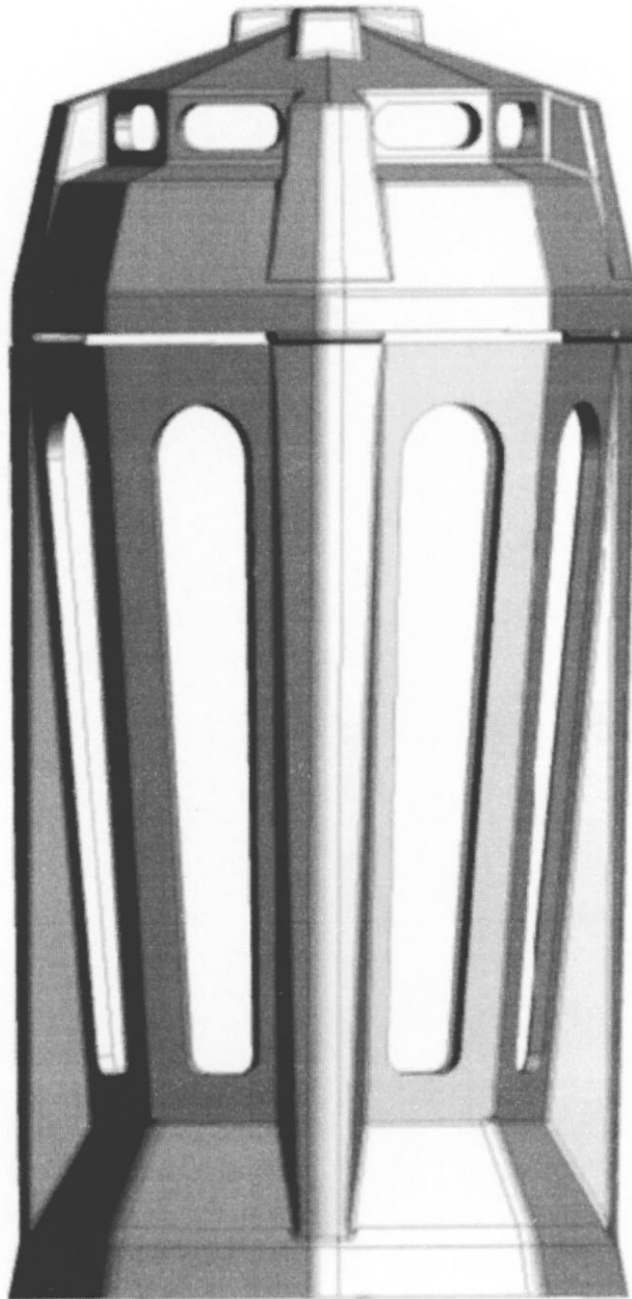


Fig. 2



Fig. 3

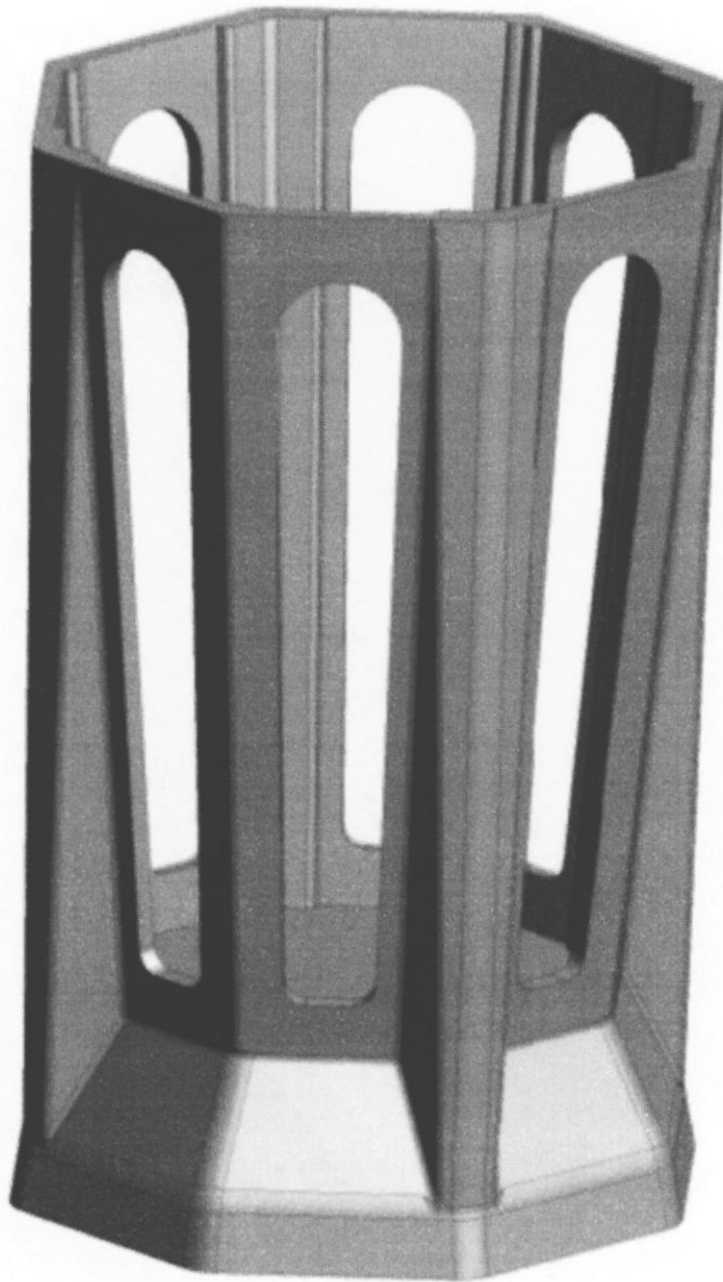


Fig. 4

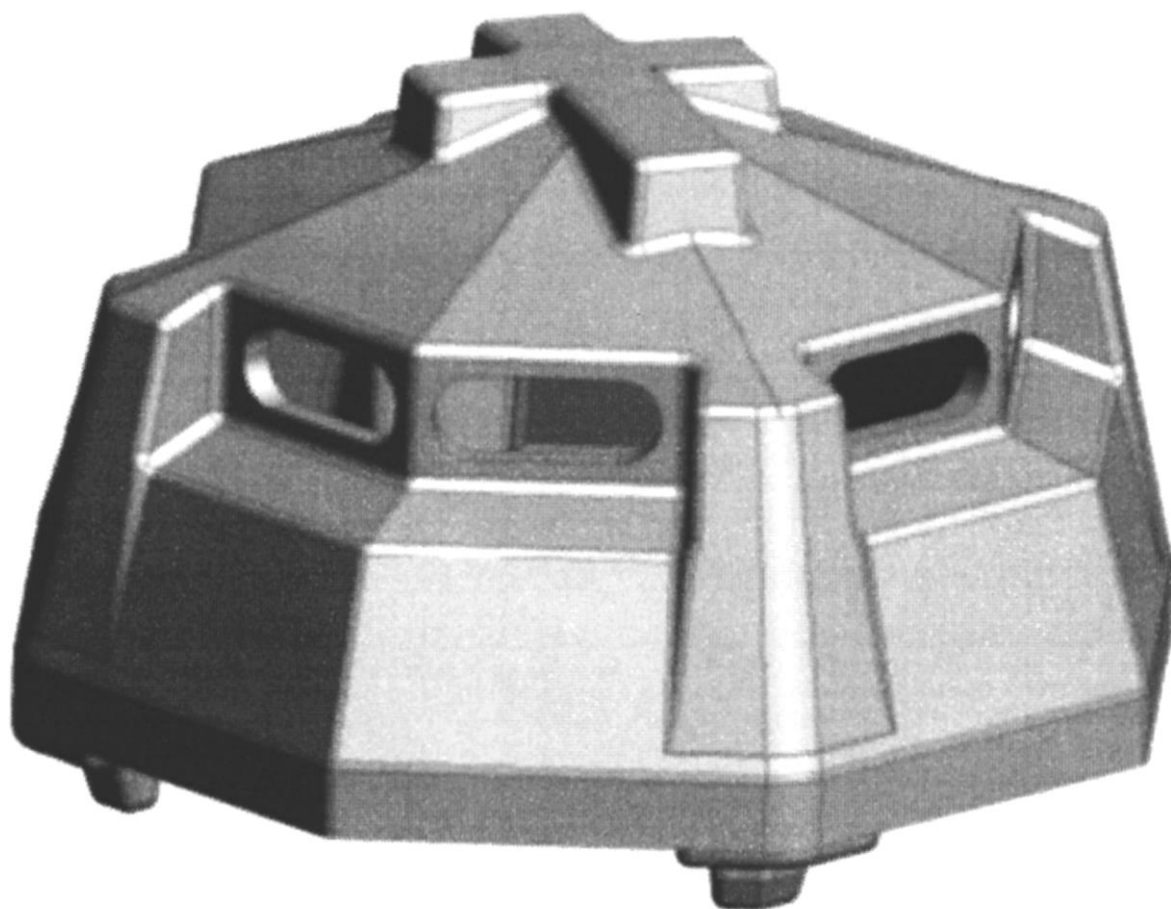


Fig. 5