

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20380**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **21393**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2013**

(54)

Nóżka meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20380

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nóżka meblowa wykonana z metalu, stosowana jako wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia nóżkę meblową w widoku z przodu, fig. 2 - tę samą nóżkę w widoku z boku, a fig. 3 - tę samą nóżkę w widoku z góry.

Nóżka meblowa według wzoru przemysłowego przedstawiona na rysunku fig. 1 - 3 ma kształt kątownika różnoramiennego wykonanego z płaskownika, posiadającego ścięte krawędzie na całym jego obwodzie, przy czym oba ramiona tego kątownika połączone są ze sobą łagodnym promieniem, natomiast dolna prostokątna powierzchnia krótszego ramienia posiada obwodowe wyjęcie tworzące niski występ prostopadłościenny, a na powierzchni dłuższego ramienia tej nóżki wykonane są cztery otwory montażowe, z których dwa usytuowane są w pobliżu krótszego ramienia i w połowie szerokości dłuższego ramienia, a pozostałe dwa otwory wykonane są w pobliżu jego końca i usytuowane są współosiowo wzdłuż krótszego boku tego ramienia.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nóżka meblowa stanowiąca wyposażenie stojących szaf, szafek, witryn, komód i im podobnych mebli, pokazana na rysunku fig. 1 - 3 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt kątownika różnoramiennego wykonanego z płaskownika, posiadającego ścięte krawędzie na całym jego obwodzie, przy czym oba ramiona tego kątownika połączone są ze sobą łagodnym promieniem, natomiast dolna prostokątna powierzchnia krótszego ramienia posiada obwodowe wyjęcie tworzące niski występ prostopadłościenny, a na powierzchni dłuższego ramienia tej nóżki wykonane są cztery otwory montażowe, z których dwa usytuowane są w pobliżu krótszego ramienia i w połowie szerokości dłuższego ramienia, a pozostałe dwa otwory wykonane są w pobliżu jego końca i usytuowane są współosiowo wzdłuż krótszego boku tego ramienia.

Ilustracja wzoru

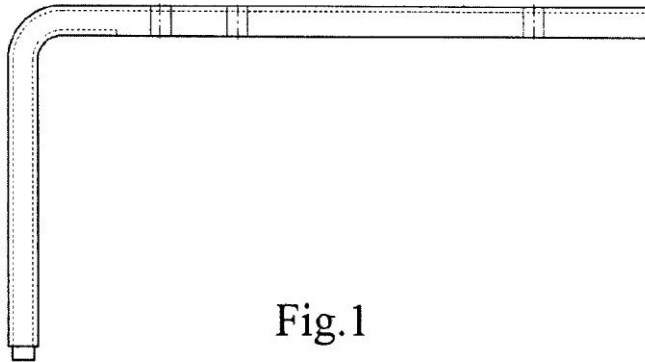


Fig.1



Fig.2

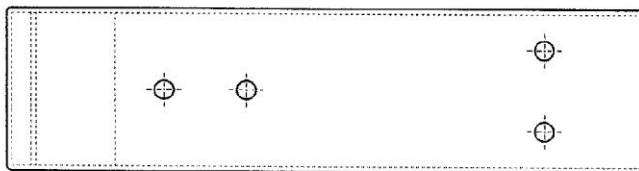


Fig.3

