



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS  
  
ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 069 451**

(21) Número de solicitud: U 200900036

(51) Int. Cl.:

**A47D 1/02** (2006.01)

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación: **13.01.2009**

(71) Solicitante/s: **JANÉ, S.A.**  
**Mercaders, nº 34**  
**Polígon Industrial Riera de Caldes**  
**08184 Palau Solita i Plegamans, Barcelona, ES**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **16.03.2009**

(72) Inventor/es: **Jané Santamaría, Manuel**

(74) Agente: **Pastells Teixidó, Manuel**

(54) Título: **Silla plegable.**

ES 1 069 451 U

## DESCRIPCIÓN

Silla plegable.

### 5 Objeto de la invención

Silla plegable.

### Campo de la invención

10 Esta silla está pensada para ser utilizada por niños.

### Antecedentes de la invención

15 Existen diferentes modelos de sillas plegables para niños, generalmente de constitución sencilla y entre ellos el que es objeto del Modelo de Utilidad nº 200401524 del propio solicitante, estando constituida la silla por un primer bastidor, que forma el respaldo y el apoyo delantero, al que se articulan un segundo bastidor, constitutivo del apoyo posterior, y una placa constitutiva del asiento, el cual se relaciona articuladamente con el segundo bastidor por medio de un tirante que estabiliza la disposición plegada de la silla.

20 **Sumario de la invención**

Es objeto de esta invención una silla plegable que mejora la del Modelo de Utilidad nº 200401524 dotándola de una bandeja de fácil colocación y de medios que aseguran la posición desplegada de la silla.

25 Para ello se ha previsto en los laterales de la zona superior del primer bastidor medios de retención de la bandeja que por el extremo posterior de sus laterales encaja sobre la indicada zona, y en la cara inferior del asiento se ha instalado un fiador que se acopla al segundo bastidor en la posición desplegada de la silla.

30 Estas y otras características se desprenderán mejor de la descripción detallada que sigue, para facilitar la cual se acompaña de dos láminas de dibujos en las que se ha representado un caso práctico de realización que se cita solamente a título de ejemplo no limitativo del alcance de la presente invención.

### Descripción de los dibujos

35 En los dibujos:

la figura 1 muestra en perspectiva la silla objeto de la invención,

40 la figura 2 es un detalle del acoplamiento de la bandeja según sección por la línea II-II de la figura 1,

la figura 3 ilustra la silla vista en perspectiva inferior, y

45 las figuras 4 y 5 representan en sección alzada el detalle de las articulaciones entre los tres componentes de la silla, en las posiciones desplegada y plegada, respectivamente.

### Descripción detallada

50 De acuerdo con los dibujos esta silla plegable comprende un primer bastidor rectangular (1) que forma en su extremo superior un amplio respaldo (2) y en su extremo inferior el apoyo delantero (3); un segundo bastidor rectangular (4) de laterales prolongados (5) que mediante eje (6) se articulan a sendos salientes (7) del borde posterior de los laterales del primer bastidor (1), y que forma el apoyo posterior (8) de la silla; y una placa cuadrangular (9) que forma el asiento de la silla y que lateralmente se articula mediante el eje (10) a los laterales del primer bastidor (1).

55 Es característico de esta silla la presencia de una bandeja (11) que presenta sus laterales (12) de sección en U invertida y con sus extremos (13) doblados ligeramente hacia el interior, cuyas zonas extremas encajan sobre la zona superior del primer bastidor (1).

60 En los laterales de la zona superior del primer bastidor existen medios (13) de retención del acoplamiento de la bandeja (11), los cuales están constituidos por una pieza (14) encajada y fijada en dichos laterales que comprende un apéndice elástico (15) (figura 2) sobre el que se acopla un orificio (16) de la cara exterior de los laterales (12) de la bandeja.

65 En la cara inferior del asiento (9) se ha previsto un fiador elástico (17) que en su extremo forma una uña (18) (figuras 4 y 5) que en la posición desplegada de la silla prende en un travesaño (19) del segundo bastidor (4) sobre cuyo travesaño descansa el asiento (9).

# ES 1 069 451 U

El tirante (20) que selecciona articuladamente el asiento (9) con el segundo bastidor (4) y que mantiene el plegado de los tres componentes de la silla yuxtapuestos, está constituido por una pieza ancha de extremos ahorquillados (21) que mediante sendos ejes (22 y 23) se articula a sendos salientes (24 y 25) respectivamente del segundo bastidor (4) y del asiento (9).

5

Esta silla comprenderá un tapizado acolchado acoplado de forma separable para facilitar su lavado.

La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran solo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que  
10 se recaba. Podrá, pues, fabricarse esta silla plegable en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y con los accesorios más convenientes, pudiendo los elementos componentes ser sustituidos por otros técnicamente equivalentes, por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

# ES 1 069 451 U

## REIVINDICACIONES

- 5        1. Silla plegable, que comprende un primer bastidor, que forma el respaldo y el apoyo delantero, al que están articulados un segundo bastidor, que forma el apoyo posterior, y una placa que forma el asiento, el cual se relaciona articuladamente con el segundo bastidor por medio de un tirante, **caracterizada** porque en los laterales de la zona superior del primer bastidor existen medios de retención del acoplamiento de una bandeja que por el extremo posterior de sus laterales encaja sobre la indicada zona.
- 10      2. Silla plegable, según reivindicación 1, **caracterizada** porque la cara inferior del asiento comprende un fiador que se acopla al segundo bastidor para asegurar la posición desplegada de la silla.
- 15      3. Silla plegable, según reivindicación 1, **caracterizada** porque el tirante está constituido por una pieza ancha de extremos ahorquillados que mediante sendos ejes se articula a sendos salientes respectivamente del segundo bastidor y del asiento.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

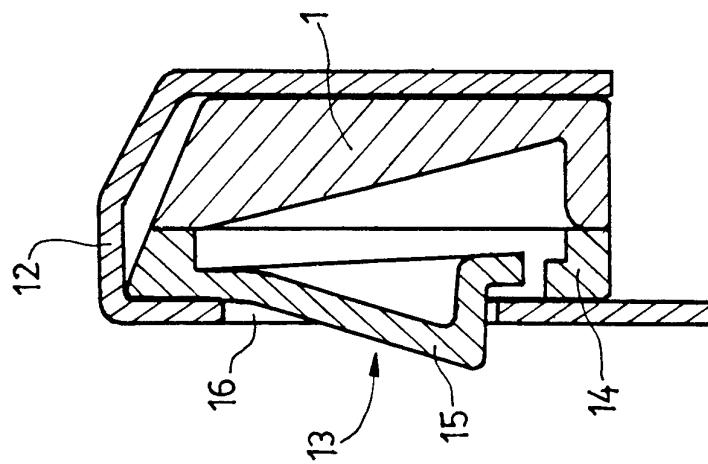


Fig. 2

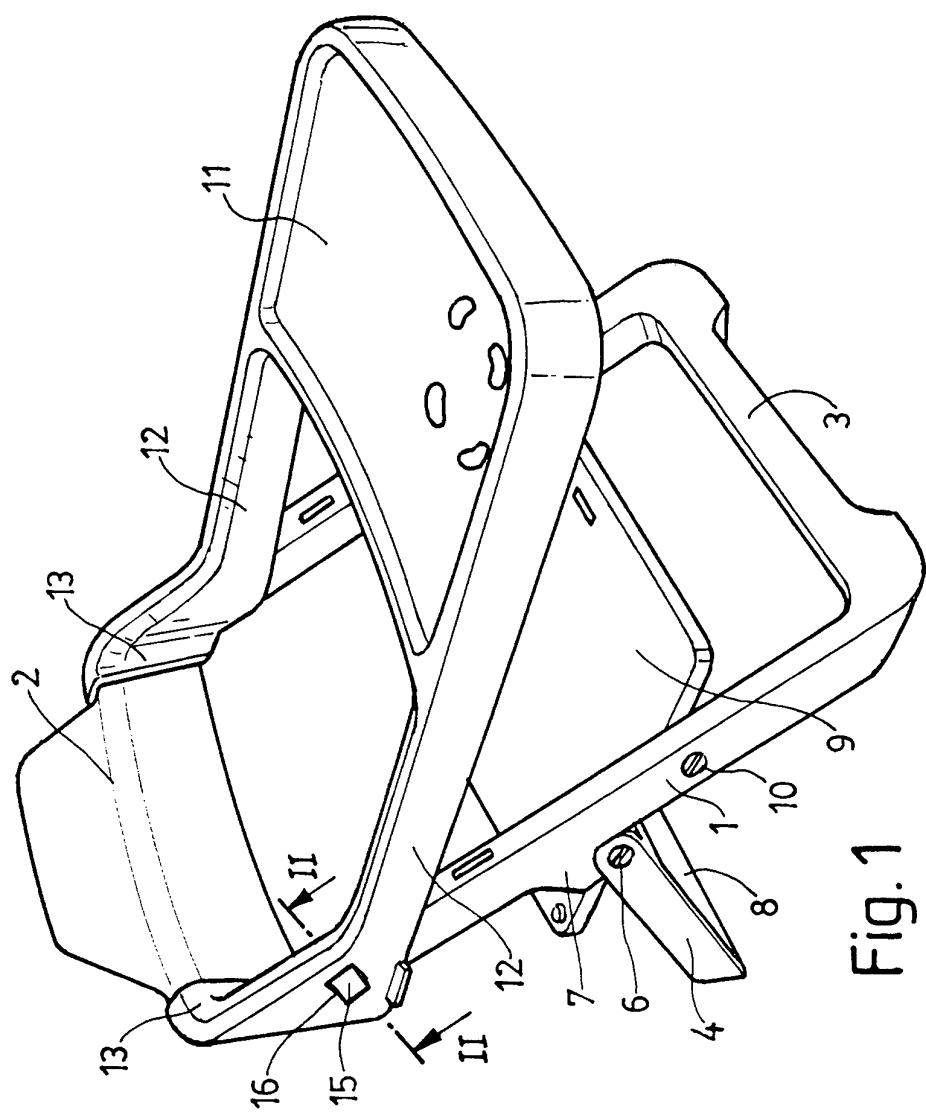


Fig. 1

