

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15926**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **15780**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2009**

(54)

Ekspozytor do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ATS Display Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wązowna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Freljan Piotr, Warszawa, (PL)

PL 15926

Nr Rp. 15926

Klasa 20-02

Ekspozytor do butelek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspozytor do butelek.

Ekspozytor do butelek według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych tego typu ekspozytorów nową i posiadającą indywidualny charakter postacią oraz oryginalnością w układzie linii, kształtu i konturów.

Znane są ekspozytory do butelek wykonane, jako drewniane, metalowe lub plastikowe konstrukcje przeznaczone do celów wystawienniczych i reklamowych. Wykonywane są najczęściej, jako małe regały lub podstawki i służą do wyeksponowania umieszczonych na nich butelek z winem lub innym alkoholem. Z reguły ich kształty i konstrukcja pozwala na ekspozycję butelek, lecz pozbawione są powierzchni przeznaczonych na wyeksponowanie materiałów reklamowych lub powierzchnia przeznaczona do tego celu jest niewielka. Znajdują one zastosowanie w sklepach, winiarniach, kawiarniach i restauracjach. Znane ekspozytory mają najczęściej w stosunku do swoich gabarytów niewielką powierzchnię podstawy. Z tego powodu są niestabilne i w warunkach kawiarnianych czy też restauracyjnych nie sprawdzają się, ponieważ często dochodzi do ich przewrócenia i stłuczenia butelek. Kolejną ich wadą jest to, że wymagają mocnego zewnętrznego oświetlenia punktowego, które eksponuje butelki oraz materiały reklamowe umieszczone na ekspozytorach.

Ekspozytor do butelek według przedstawionego wzoru przemysłowego ma cechy nowości i indywidualnego charakteru wynikające z nowej postaci jego kształtu, a dzięki umieszczeniu w nim elementów podświetlających możliwe jest bardzo efektowne wyeksponowanie butelek, materiałów reklamowych jak również wyeksponowanie opalizującej powierzchni tworzywa sztucznego użytego do jego budowy.

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czajka

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym na Fot. 1 przedstawia fotografię ekspozytora, w widoku perspektywicznym z góry i z boku, Fot. 2 - ekspozytor z Fot. 1, w widoku z boku, Fig. 1 – 10 odmiany ekspozytora z Fot. 1 w kilku widokach (widoku perspektywicznym z góry i z boku od strony prawej burty, widoku perspektywicznym z dołu i z boku od strony „masztu”, widoku perspektywicznym z góry i z boku od strony „masztu”, widoku perspektywicznym z góry i z boku od strony „rufy”.

Wykaz odmian:

Wzór w odmianie pierwszej przedstawiono na fig. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Wzór w odmianie drugiej przedstawiono na fig. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Wzór w odmianie trzeciej przedstawiono na fig. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Wzór w odmianie czwartej przedstawiono na fig. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Wzór w odmianie piątej przedstawiono na fig. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Wzór w odmianie szóstej przedstawiono na fig. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Wzór w odmianie siódmej przedstawiono na fig. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Wzór w odmianie ósmej przedstawiono na fig. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Wzór w odmianie dziewiątej przedstawiono na fig. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Wzór w odmianie dziesiątej przedstawiono na fig. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4

Ekspozytor do butelek ma korpus 1 z tworzywa sztucznego, o kształcie zbliżonym do kadłuba żaglówki, z płaską ścianą frontową 2, zamiast prawej burty, którego górną płaszczyznę 3, okala rant 4, będący przedłużeniem bocznych ścian korpusu 1. Ściana frontowa 2 ma u góry z prawej strony wyprofilowane przetłoczenie 23 w kształcie trapezu o zaokrąglonych narożach. W górnym lewym narożniku korpusu 1, osadzony jest smukły metalowy profil 5, o kształcie zbliżonym do masztu żaglówki i przekroju zbliżonym do litery „U”. W profilu 5 osadzony jest liniowy moduł podświetlający 6. W profilu 5 osadzony jest, również wykonany z tworzywa sztucznego, cienki matowy i półprzezroczysty element 7. Element 7 jest wyprofilowany na kształt wydętego przez wiatr półokrągłego żagla żaglówki. Element 7 osadzony jest lewą krawędzią w profilu 5, a lewą częścią dolnej krawędzi, w wąskiej szczelinie znajdującej się w lewej tylnej części rantu 4. W niecce 8 znajdują się trzy gniazda 9 w kształcie walcowatych przetłoczeń, przesłoniętych od spodu modułami podświetlającymi 10, z elementami

rozpraszającym światło 11. Średnice gniazd 9 odpowiadają wymiarom dolnych części osadzanych w nich butelek. Z frontu korpusu 1, w górnej płaszczyźnie niecki 8, pomiędzy trzema walcowymi przetłoczeniami 12, a zaokrąglonym rantem 3, znajdują się prostokątne szczeliny osadcze 13, do modułów podświetlających 14. Korpus 1, osadzony jest na podstawie dolnej 15.

W płaszczyźnie dolnej 16, podstawy 15, znajduje się podłużne przetłoczenie 17 i cztery niewielkie okrągłe przetłoczenia 18 dla nóżek 19 oraz wąskie przetłoczenie 20 na przewód zasilający moduły podświetlające. W prawej górnej części cienkiego matowego i półprzeźroczysty elementu 7, zamocowany jest odstający wykonany z tworzywa sztucznego podświetlany okrągły element 21, do eksponowania materiałów reklamowych. W górnej części cienkiego matowego i półprzeźroczysty elementu 7, wykonany jest rowek 22, w którym osadzony jest przewód zasilający podświetlany okrągły element 21. W górnej przedniej części ścianki 2, korpusu 1 ukształtowane jest podświetlane gniazdo 23 do eksponowania materiałów reklamowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma korpus 1 wykonany z tworzywa sztucznego, o kształcie zbliżonym do kadłuba żaglówki, z płaską ścianą frontową 2 zamiast prawej burty, którego górną płaszczyznę 3, okala rant 4, będący przedłużeniem bocznych ścian korpusu 1.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma osadzony w górnym lewym narożniku korpusu 1, smukły metalowy profil 5, o kształcie zbliżonym do masztu żaglówki i przekroju zbliżonym do litery „U”.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w profilu 5 osadzony liniowy moduł podświetlający 6.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma osadzony w profilu 5 cienki matowy i półprzeźroczysty element 7 z tworzywa sztucznego, który jest wyprofilowany na kształt wydętego przez wiatr półokrągłego żagla żaglówki.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma element 7 osadzony lewą krawędzią w profilu 5, a lewą częścią swej dolnej krawędzi w wąskiej szczelinie znajdującej się w lewej tylnej części rantu 4.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w utworzonej rantem 4, niecce 8 trzy gniazda 9 w kształcie walcowatych przetłoczeń przesłoniętych od spodu modułami podświetlającymi 10, z elementami rozpraszającym światło 11.

- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma wymiary gniazd 9 odpowiadające wymiarom dolnych części osadzanych w nich butelek.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w górnej płaszczyźnie niecki 8, pomiędzy trzema walcowymi przetłoczeniami 12, a zaokrąglonym rantem 3, prostokątne szczeliny osadcze 13, do modułów podświetlających 14.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma podstawę dolną, 15 na której osadzony jest korpus 1.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma podstawę dolną 15 z płaszczyzną 16 z podłużnym przetłoczeniem 17 i czterema niewielkimi okrągłymi przetłoczeniami 18 na nóżki 19 oraz wąskie przetłoczenie 20 na przewód zasilający moduły podświetlające.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w prawej górnej części cienkiego matowego i półprzeźroczysty elementu 7, odstający wykonany z tworzywa sztucznego podświetlany okrągły element 21, do eksponowania materiałów reklamowych.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w górnej części cienkiego matowego i półprzeźroczysty elementu 7, rowek 22, w którym osadzony jest przewód zasilający podświetlany okrągły element 21.
- Ekspozytor według wzoru przemysłowego ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2, podświetlane wyprofilowane w kształt trapezu o zaokrąglonych narożach gniazdo 23 do eksponowania materiałów reklamowych.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 2, ma w górnej płaszczyźnie niecki 8, pomiędzy trzema walcowymi przetłoczeniami 12, a zaokrąglonym rantem 3, liniowy moduł podświetlający.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 3, nie ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2 podświetlanego wyprofilowanego w kształt trapezu o zaokrąglonych narożach gniazda 23 do eksponowania materiałów reklamowych.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 4, ma w górnej płaszczyźnie niecki 8, pomiędzy trzema walcowymi przetłoczeniami 12, a zaokrąglonym rantem, liniowy moduł podświetlający oraz ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2 niepodświetlane wyprofilowane w kształt trapezu o zaokrąglonych narożach gniazdo 23 do eksponowania materiałów

reklamowych.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 5, ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2 podświetlane wyprofilowane w kształt prostokąta gniazdo 23 do eksponowania materiałów reklamowych.


Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 6, ma w górnej płaszczyźnie niecki 8, pomiędzy trzema walcowymi przetłoczeniami 12, a zaokrąglonym rantem 3, liniowy moduł podświetlający oraz ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2 podświetlane wyprofilowane w kształt prostokąta gniazdo 23 do eksponowania materiałów reklamowych.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 7, ma osadzony w profilu 5 cienki matowy i półprzeźroczysty element 7 z tworzywa sztucznego, który jest wyprofilowany na kształt wydętego przez wiatr trójkątnego żagla żaglóWKI.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 8, ma osadzony w górnym lewym narożniku korpusu 1, smukły metalowy profil 5, o kształcie zbliżonym do masztu żaglóWKI i przekroju zbliżonym do litery „Π”.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 9, nie ma w prawej górnej części cienkiego matowego i półprzeźroczysty elementu 7, odstającego wykonanego z tworzywa sztucznego podświetlanego okrągłego elementu 21, do eksponowania materiałów reklamowych.

Odmiana ekspozytora według wzoru przemysłowego ukazana na fig. 10, ma w górnej prawej stronie frontowej ściany bocznej 2, niepodświetlane wyprofilowane w kształt trapezu o zaokrąglonych narożach gniazdo 23 do eksponowania materiałów reklamowych.

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czyż

Wykaz odnośników

1. korpus,
2. frontowa ściana boczna,
3. górna płaszczyzna,
4. rant,
5. smukły metalowy profil,
6. liniowy moduł podświetlający,
7. cienki matowy i półprzezroczysty element,
8. niecka,
9. gniazdo,
10. moduł podświetlający,
11. element rozpraszający światło,
12. walcowe przetłoczenie,
13. prostokątne szczeliny osadcze,
14. moduł podświetlający,
15. podstawa,
16. płaszczyzna dolna,
17. podłużne przetłoczenie,
18. okrągłe przetłoczenia,
19. nóżki,
20. wąskie przetłoczenie,
21. podświetlany okrągły element,
22. rowek,
23. podświetlane gniazdo.

Fig. 1

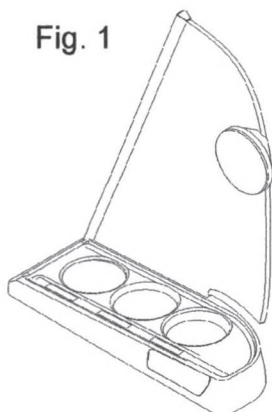


Fig. 2

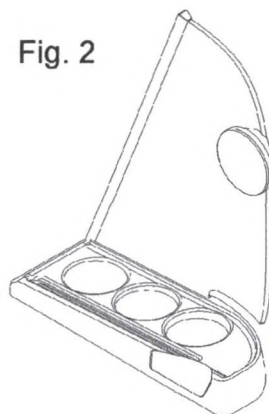


Fig. 3

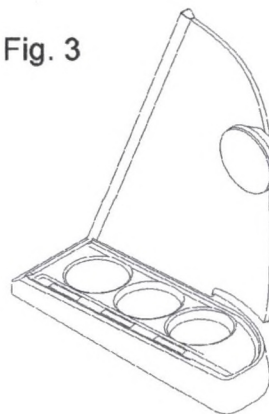


Fig. 4

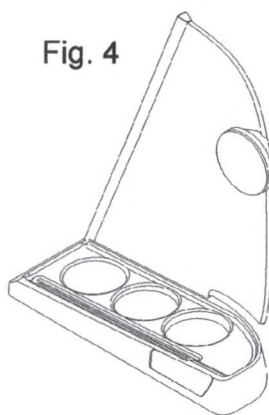


Fig. 5

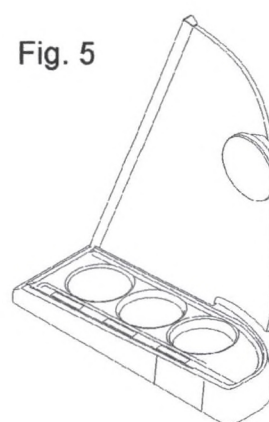


Fig. 6

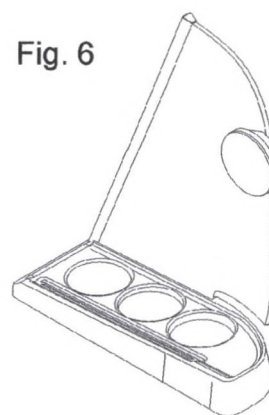


Fig. 7

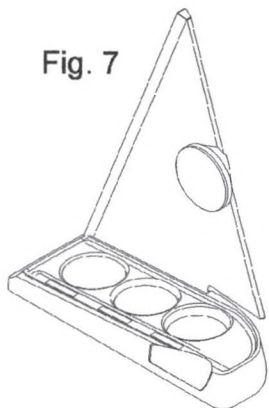


Fig. 8



Fig. 9

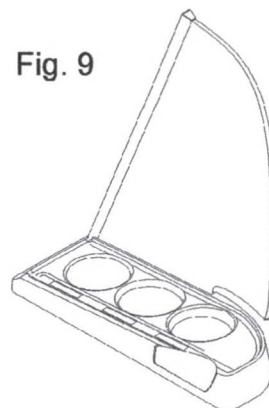
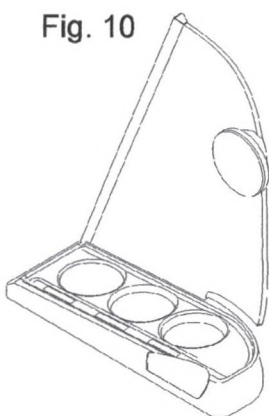



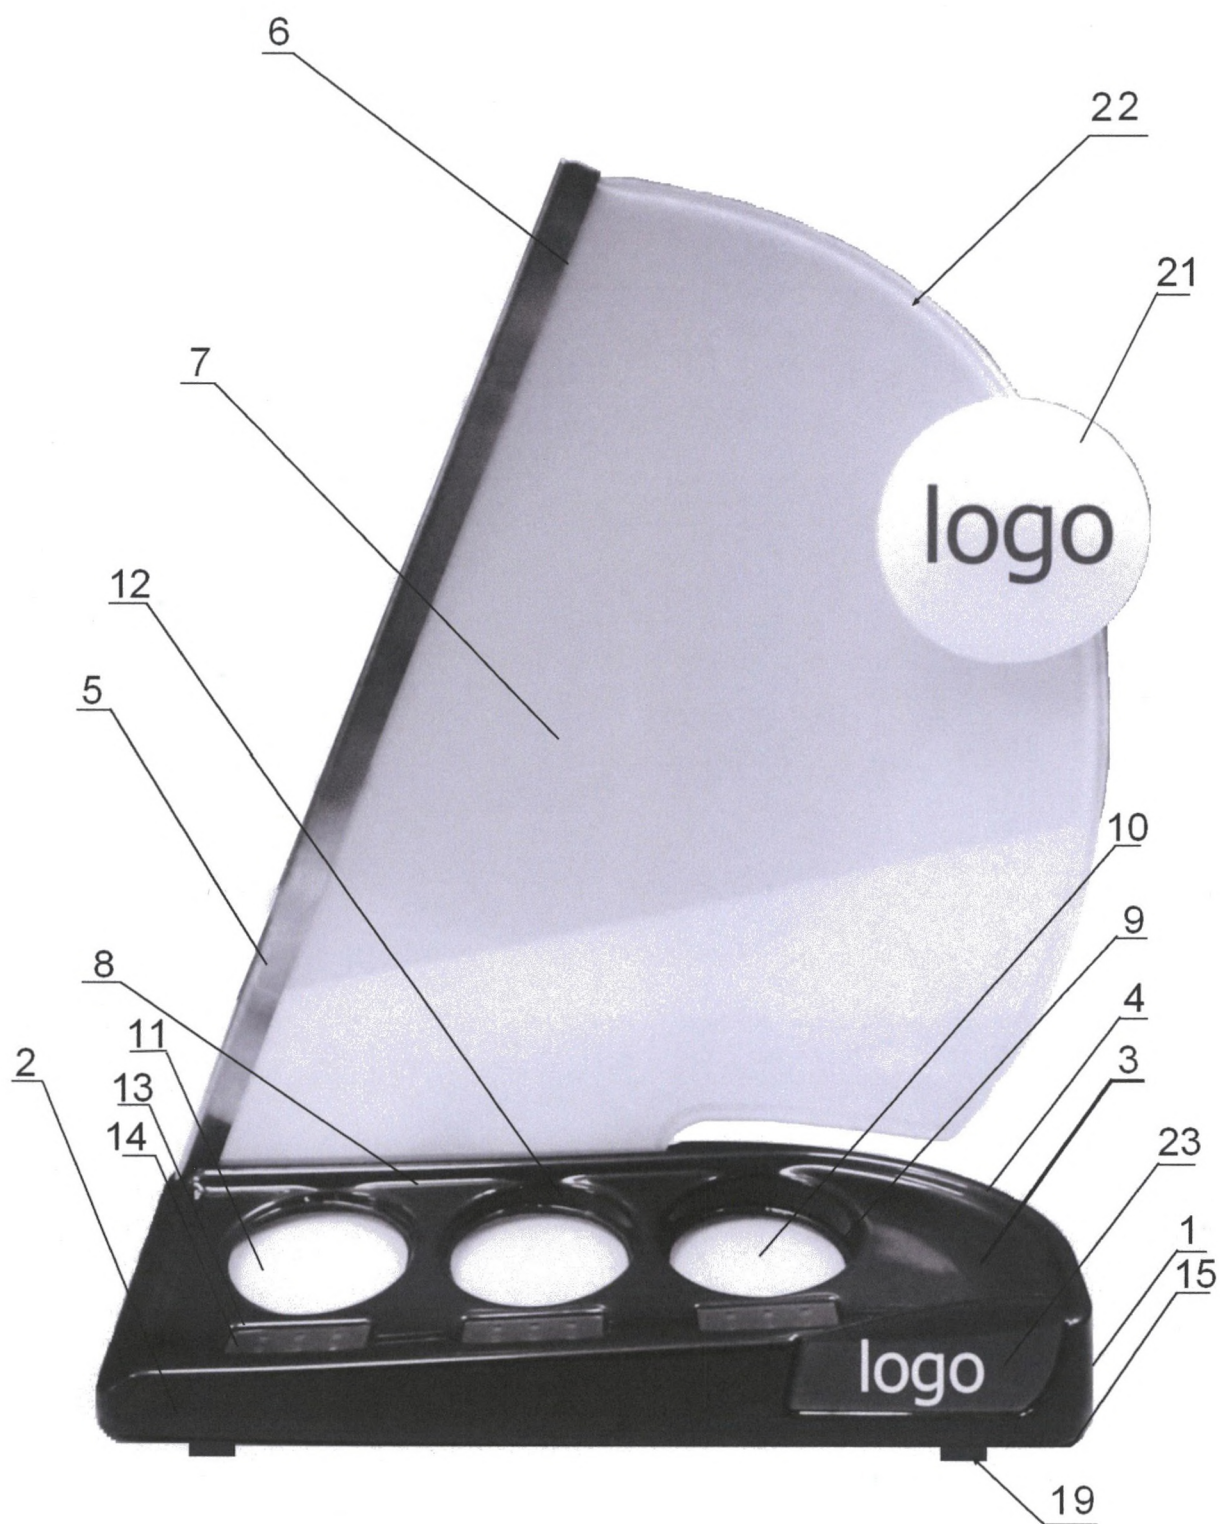
Fig. 10



Ilustracja zbiorcza

Wp. 15780
Rp. 15926

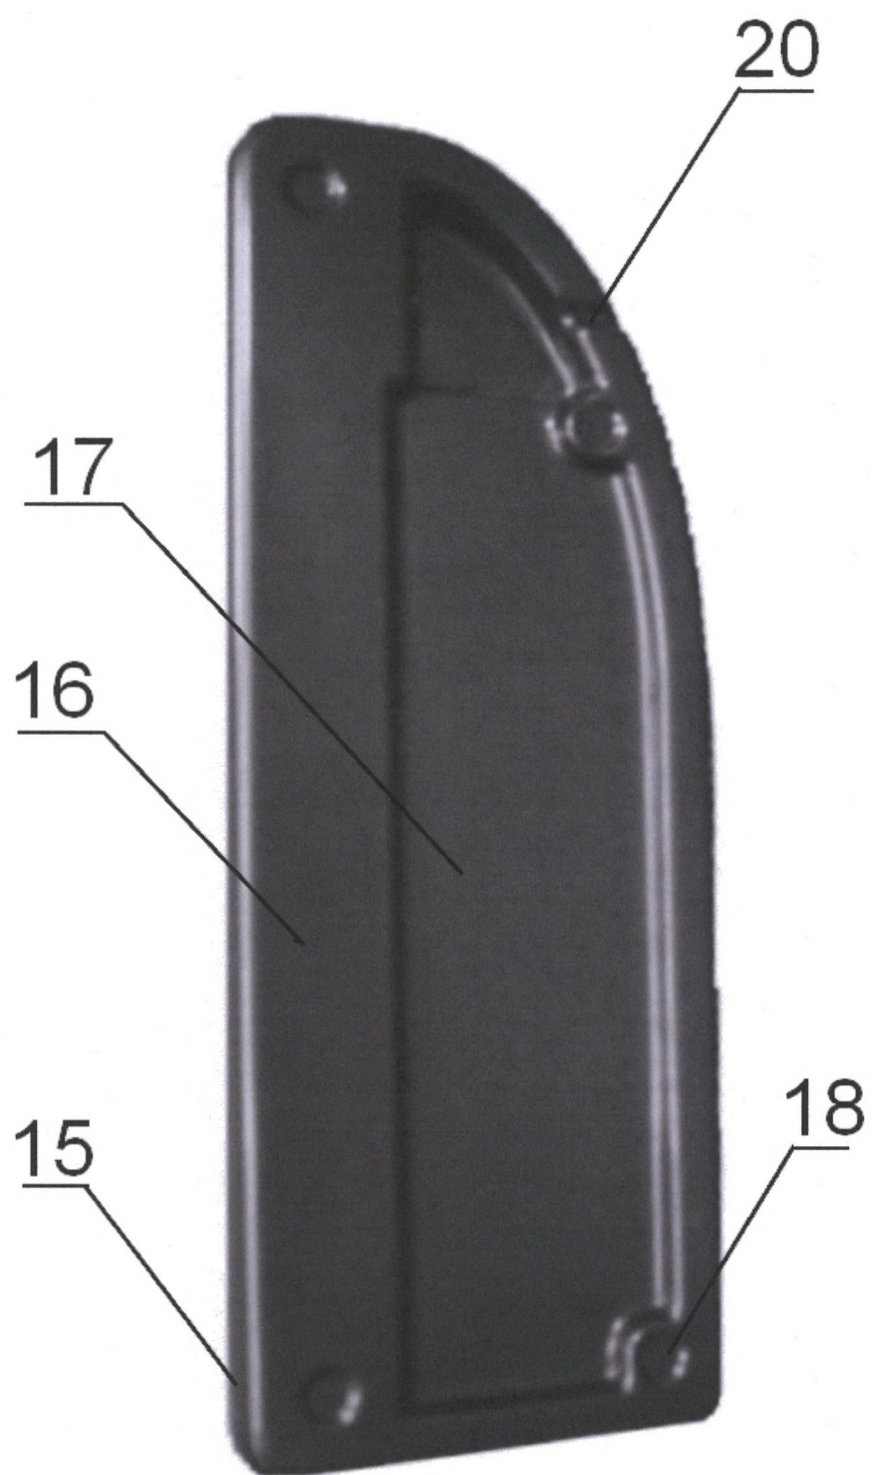
RZECZNIK PATENTOWY

Zdzisław Czyż



Fot.1

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czajka



Fot.2

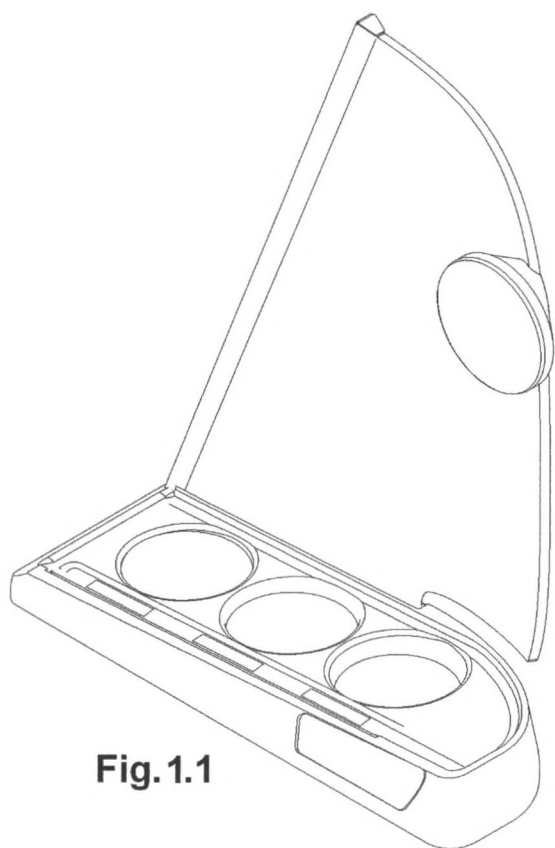


Fig. 1.1

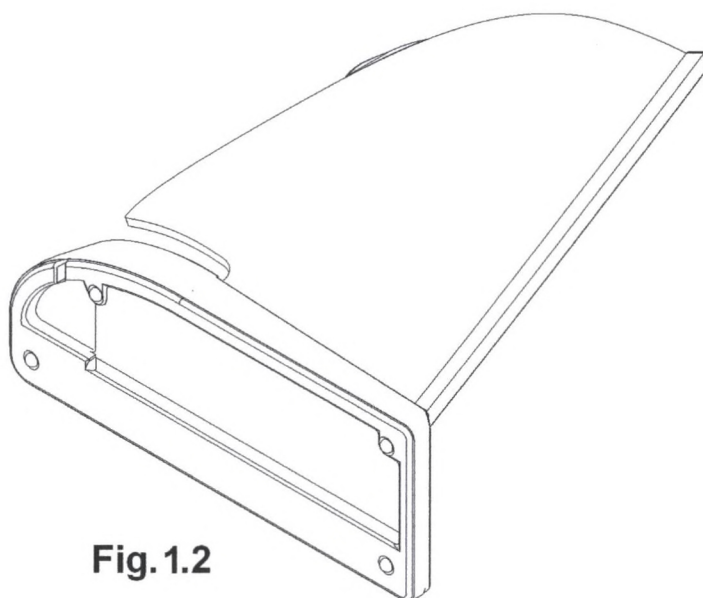


Fig. 1.2

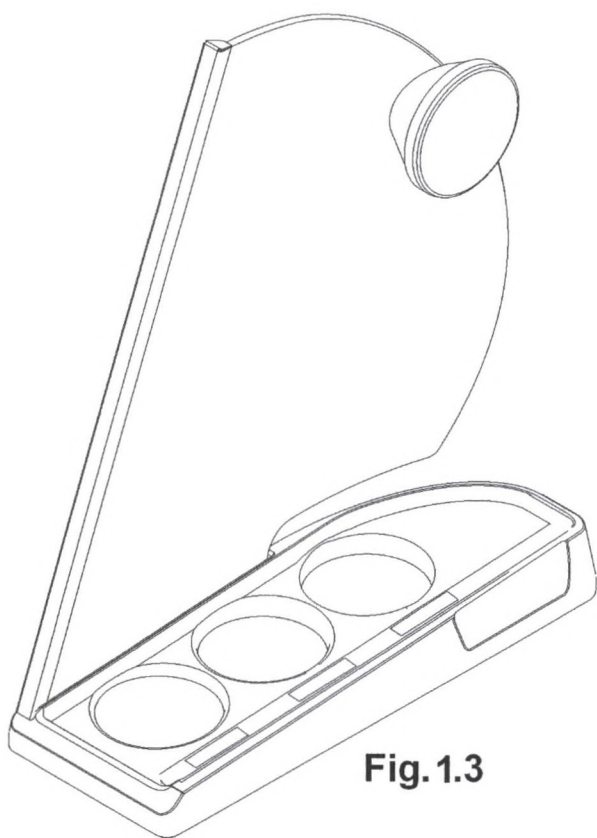


Fig. 1.3

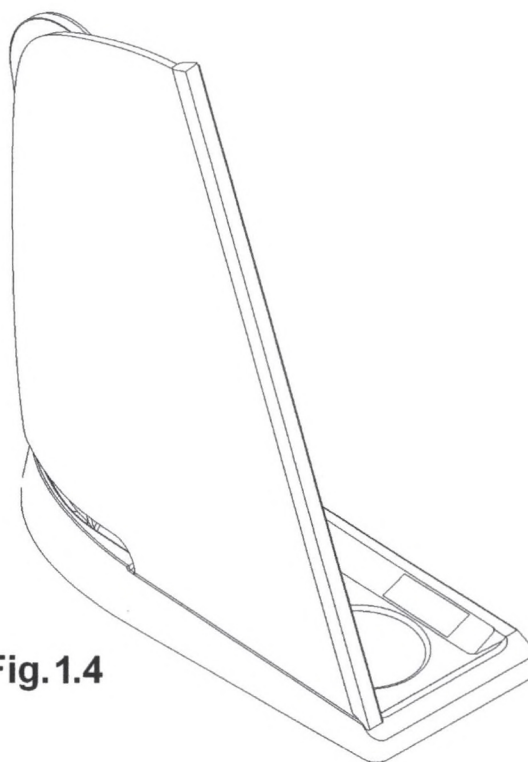


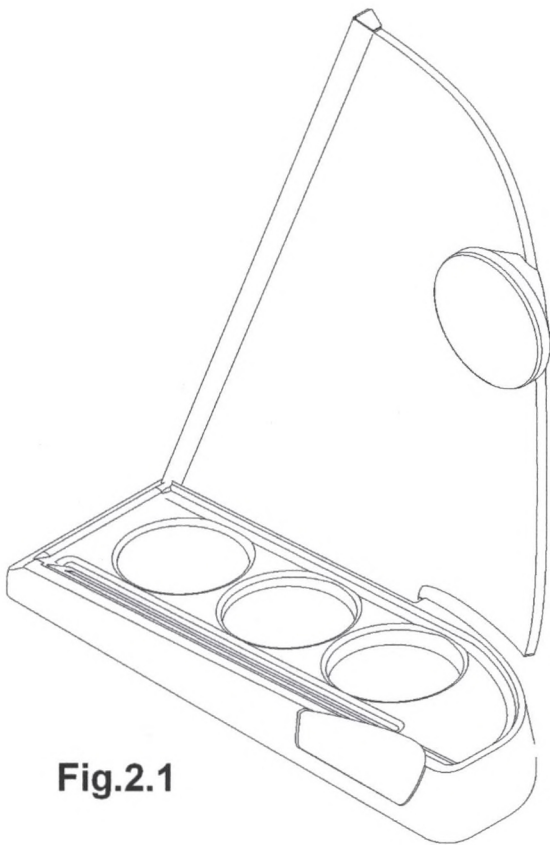
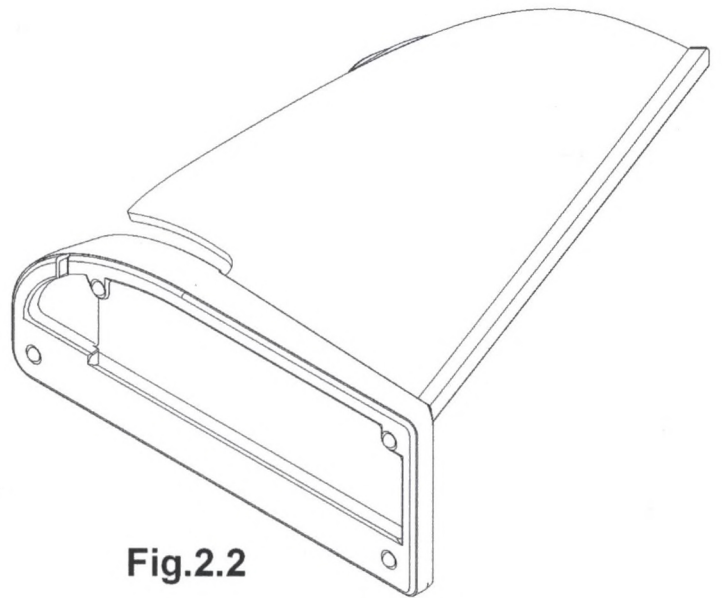
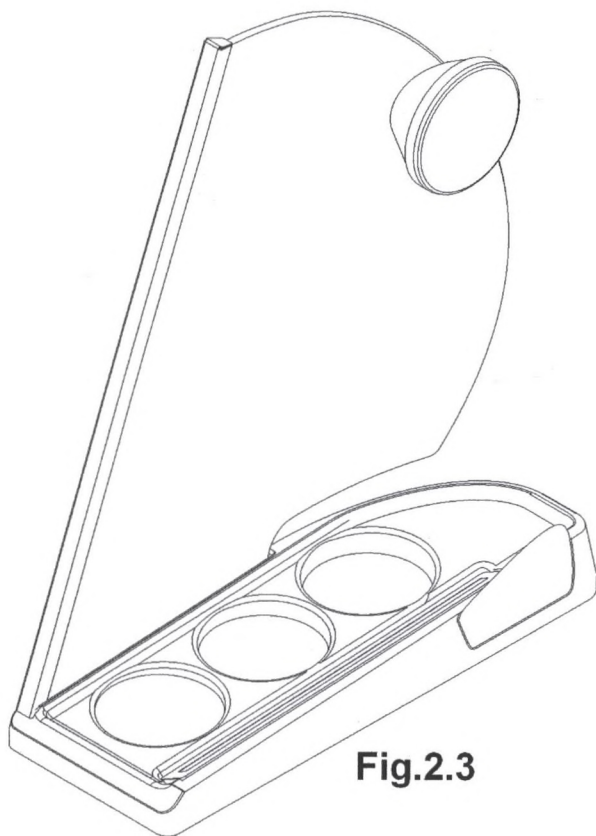
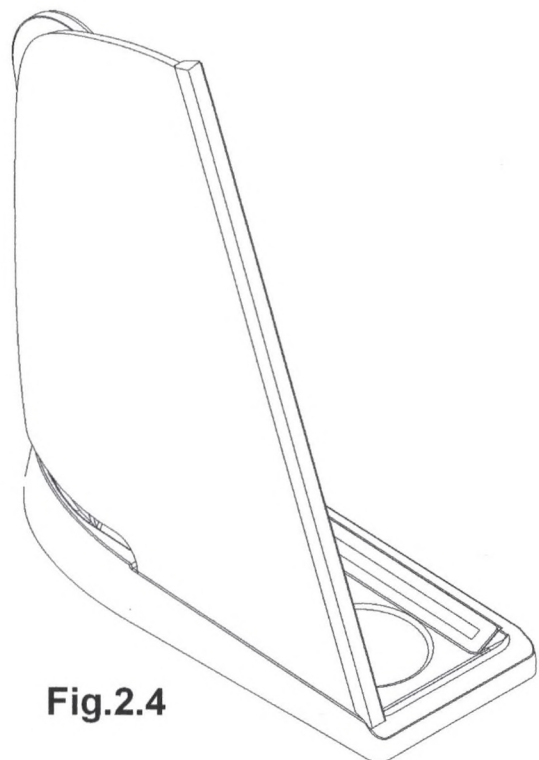
Fig. 1.4

Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czyż

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Fig.2.1****Fig.2.2****Fig.2.3****Fig.2.4****Fig.2**

RZECZNIK PATENTOWY


Zbigniew Czyż

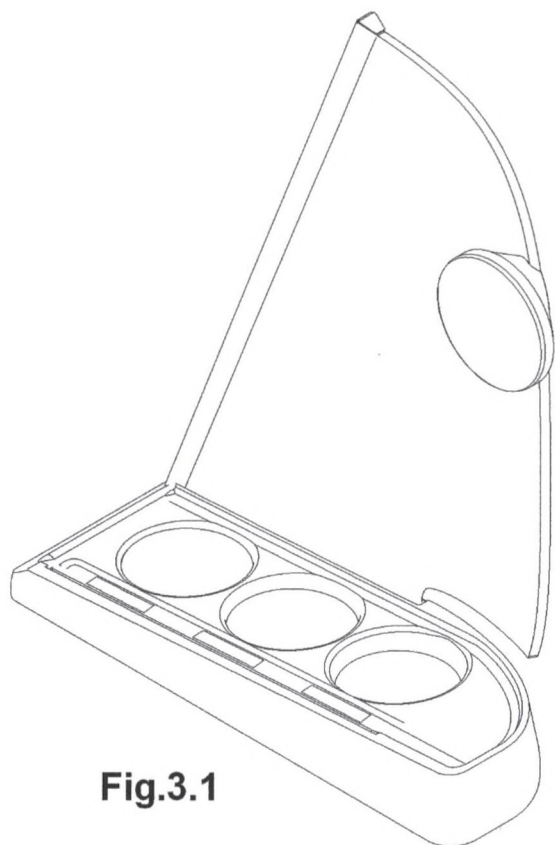


Fig.3.1

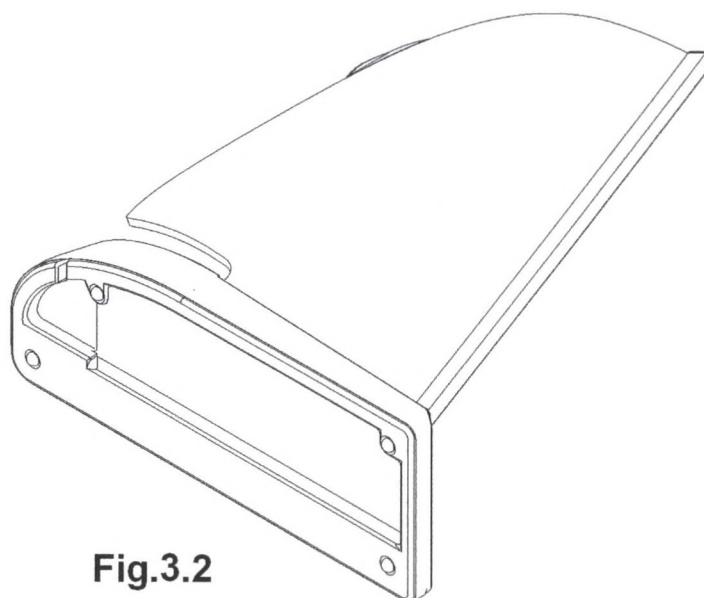


Fig.3.2

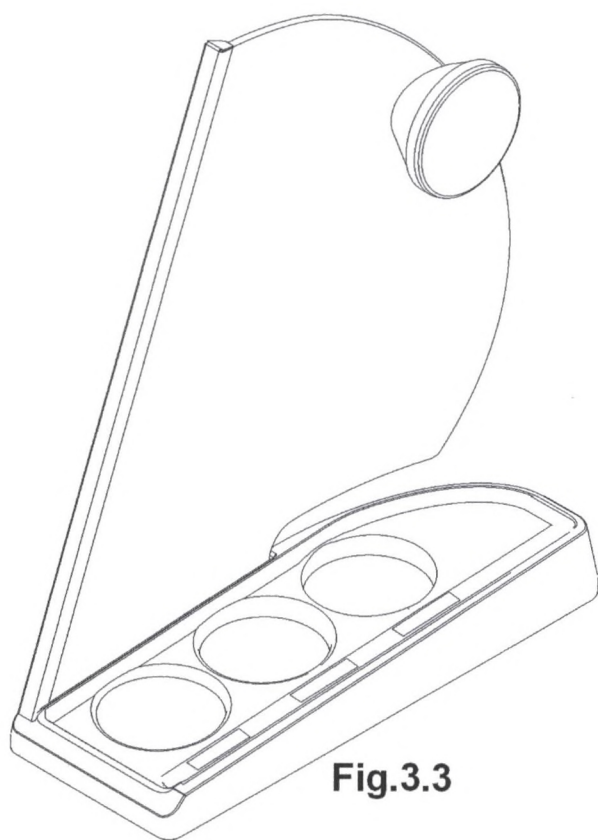


Fig.3.3

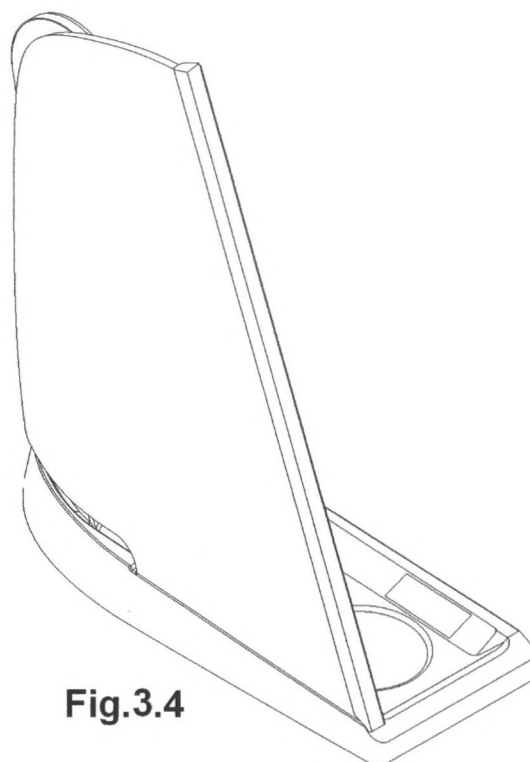


Fig.3.4

Fig.3

RZECZNIK PAŃSTWA
Zbigniew Ziuzi

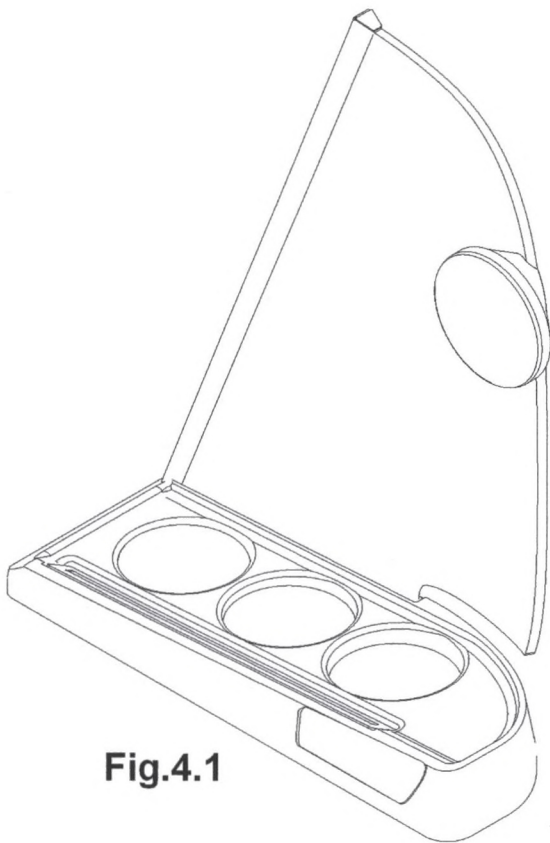


Fig.4.1

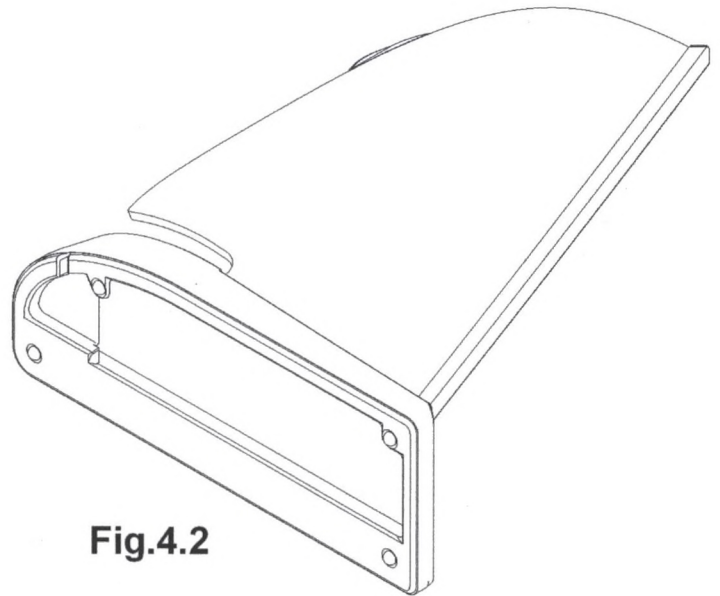


Fig.4.2

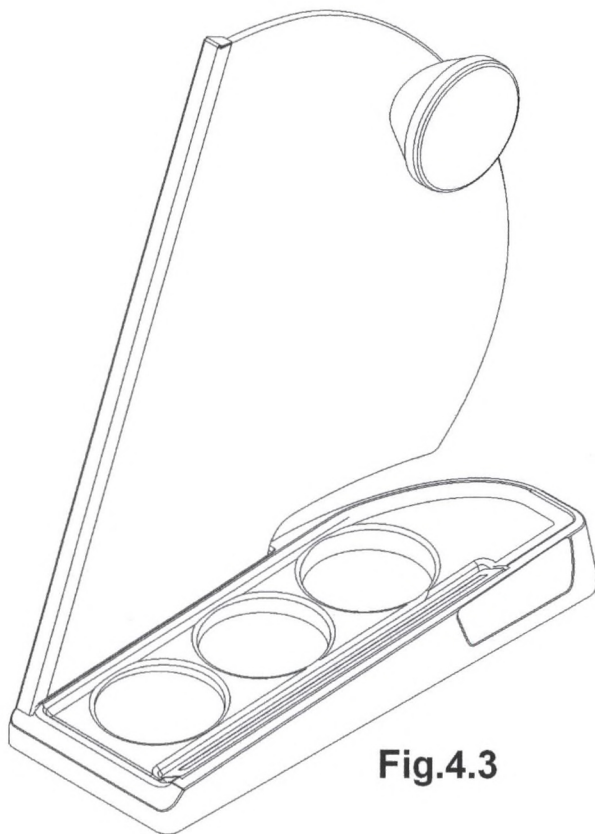


Fig.4.3

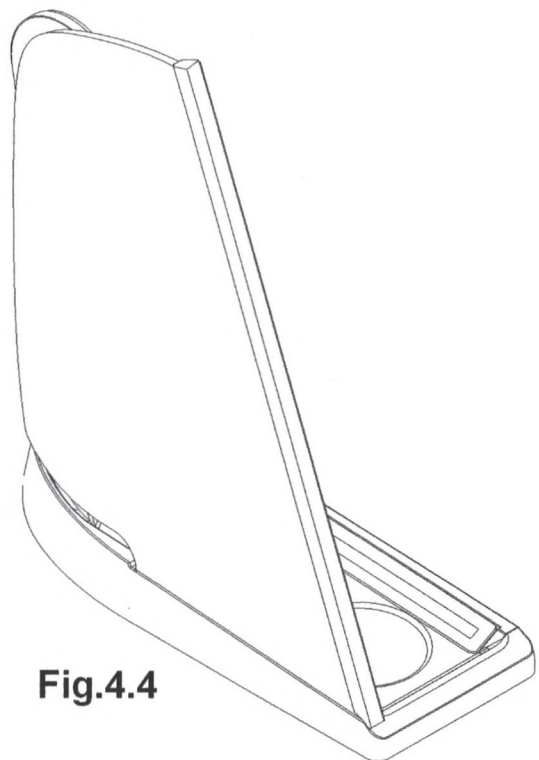



Fig.4.4

Fig.4

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czyż

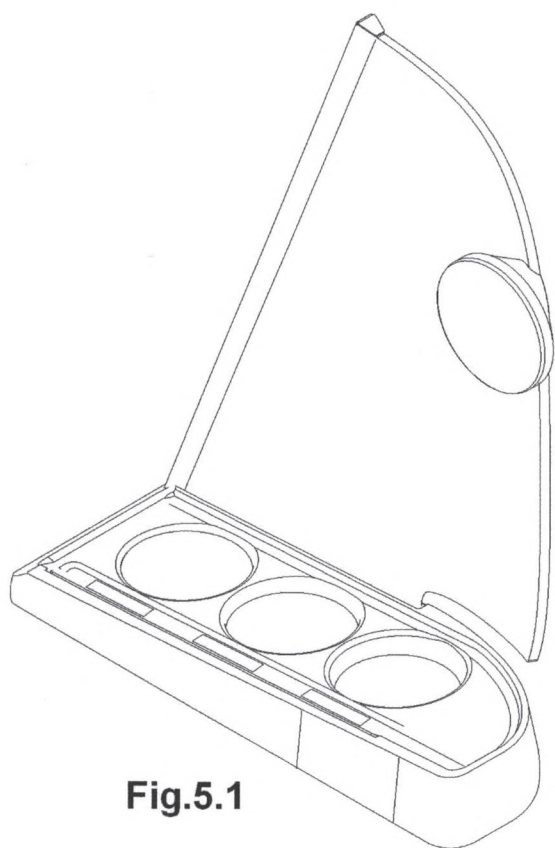


Fig.5.1

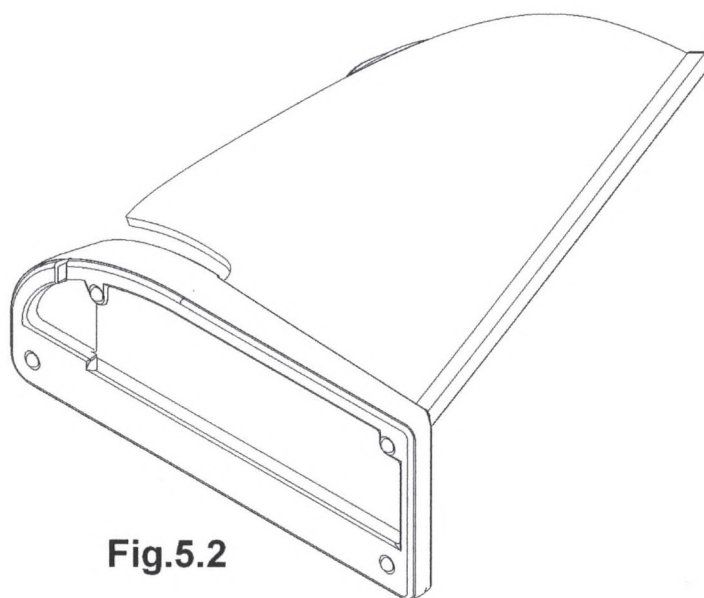


Fig.5.2

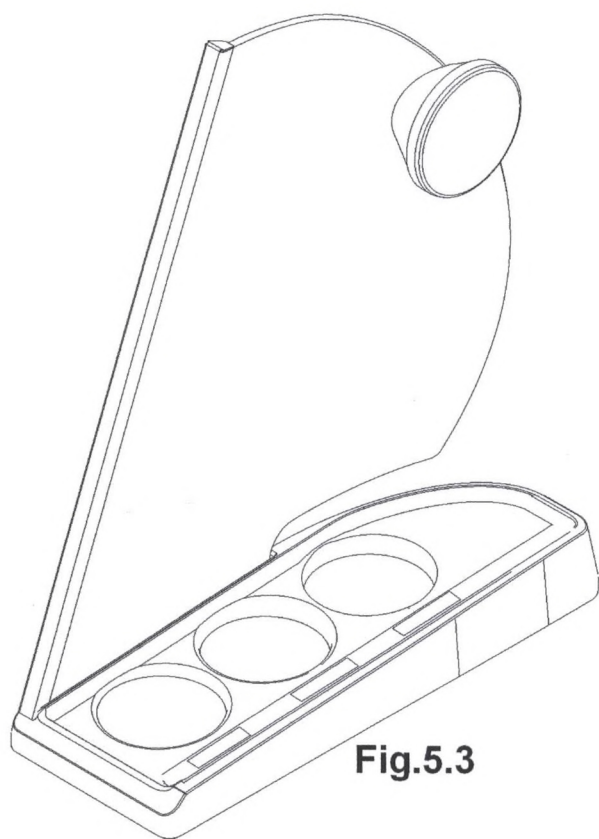


Fig.5.3

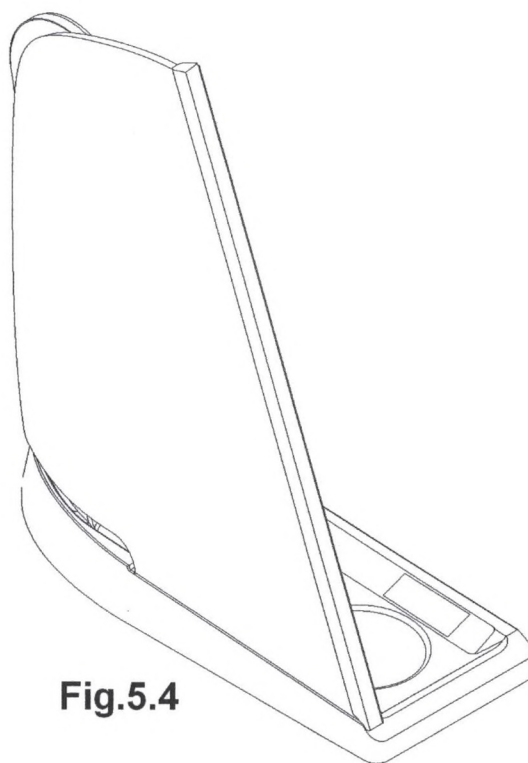


Fig.5.4

Fig.5

RZECZNIK PATENTOW

Zbigniew Czyż

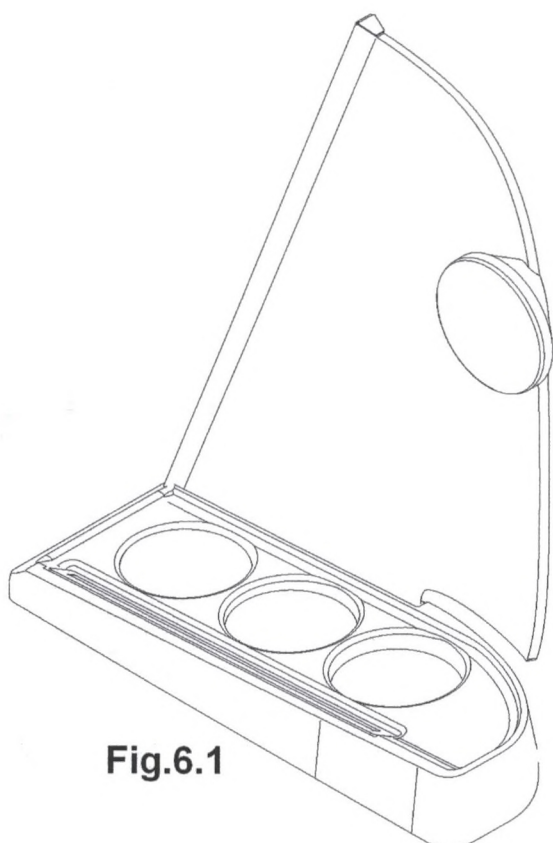


Fig. 6.1

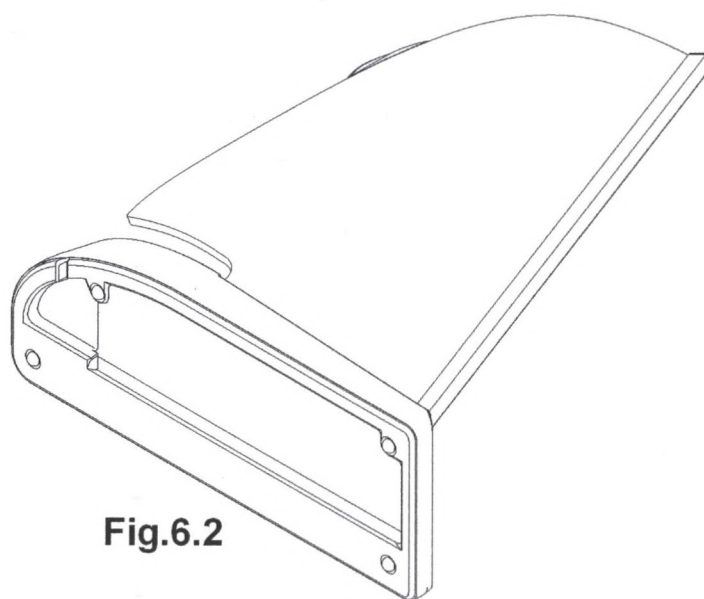


Fig. 6.2

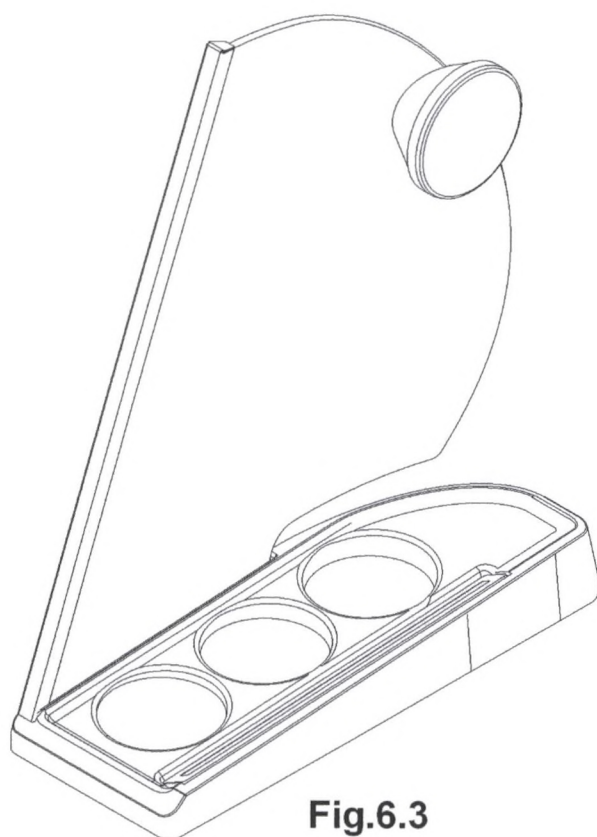


Fig. 6.3

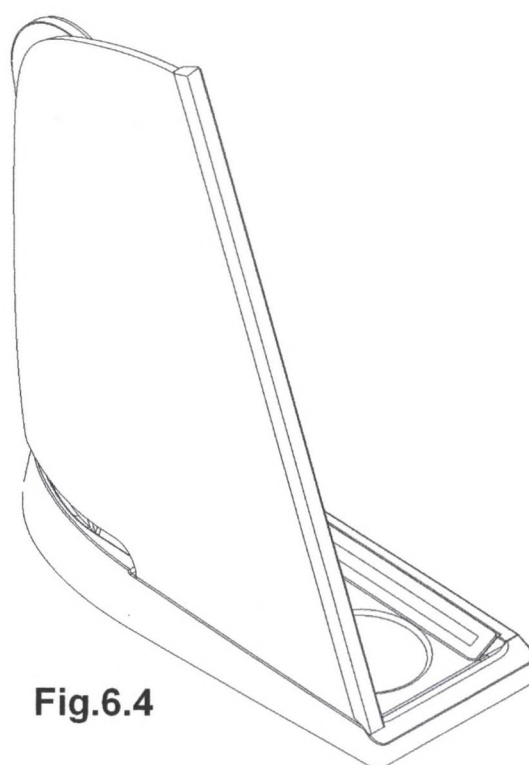


Fig. 6.4

Fig. 6

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czysz

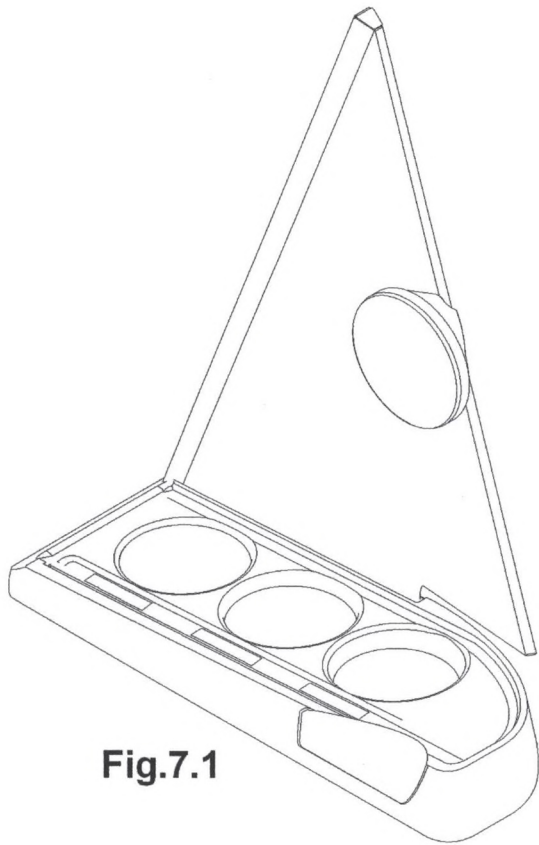


Fig.7.1

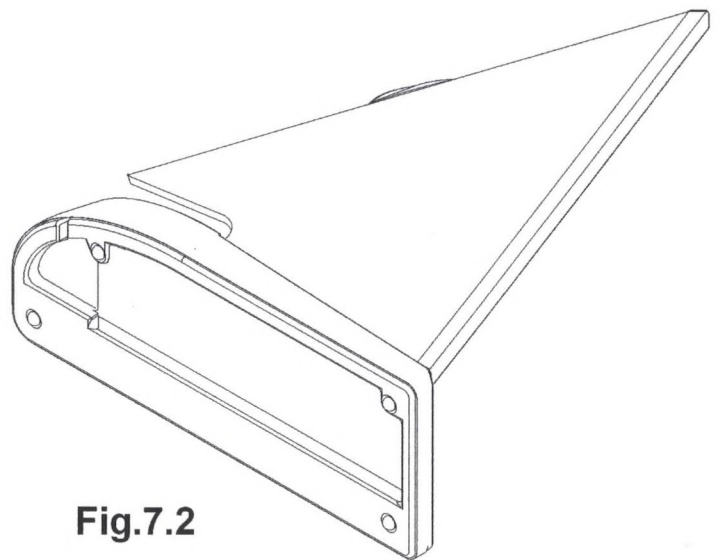


Fig.7.2

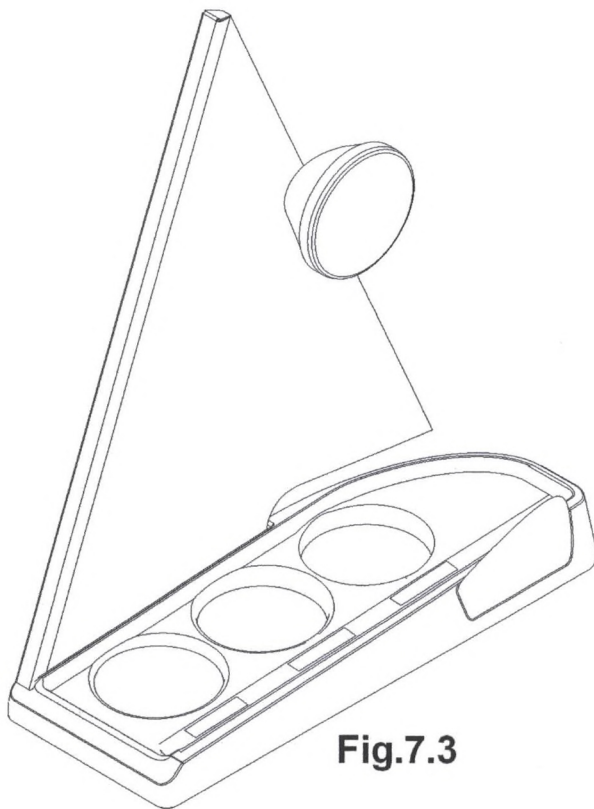


Fig.7.3

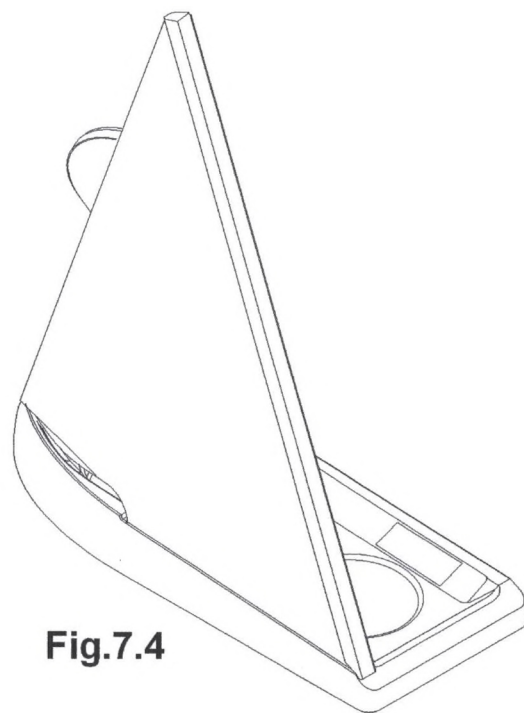


Fig.7.4

Fig.7

RZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew

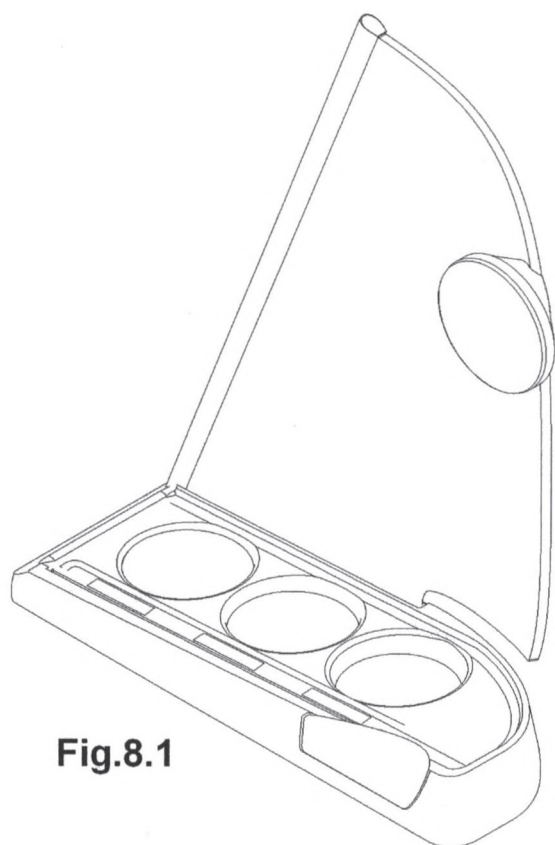


Fig.8.1

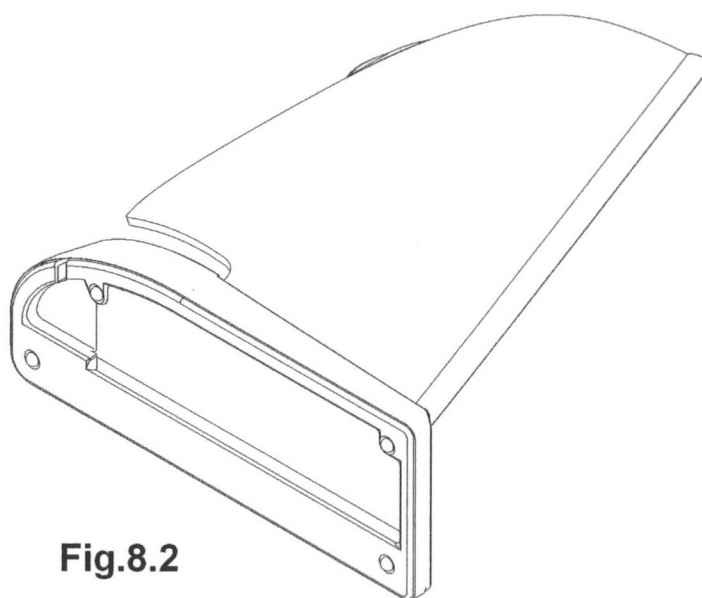


Fig.8.2

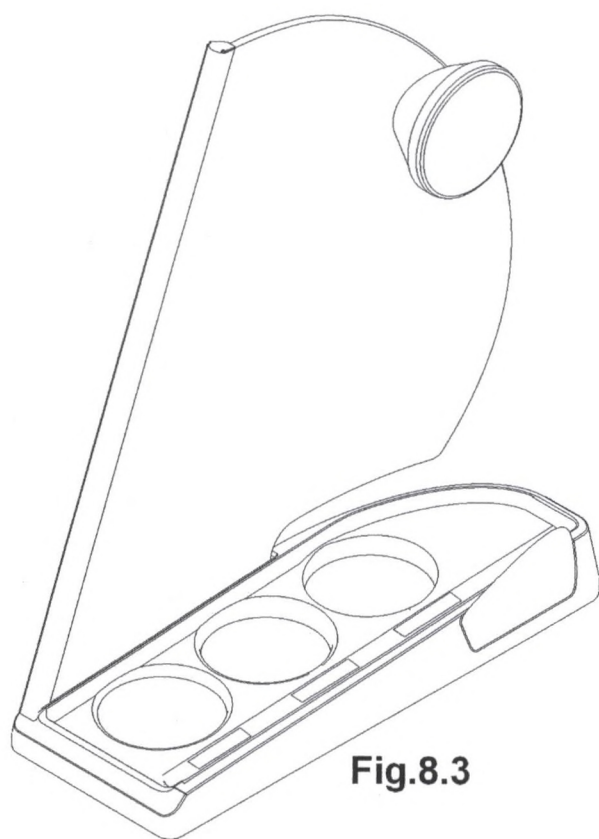


Fig.8.3

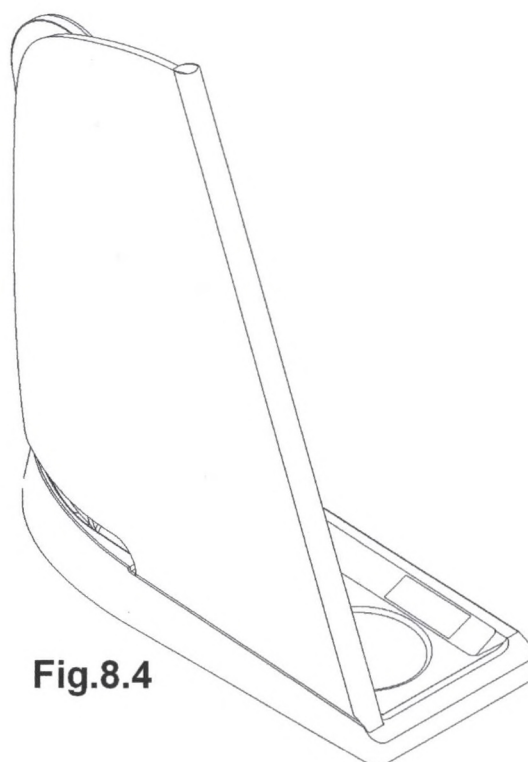


Fig.8.4

Fig.8

WZECZNIK PATENTOWY

Zbigniew Czerny

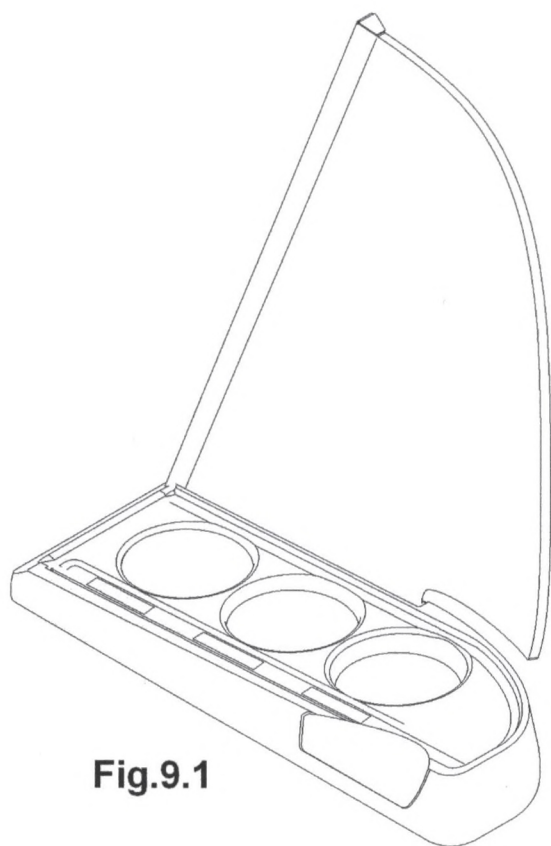


Fig.9.1

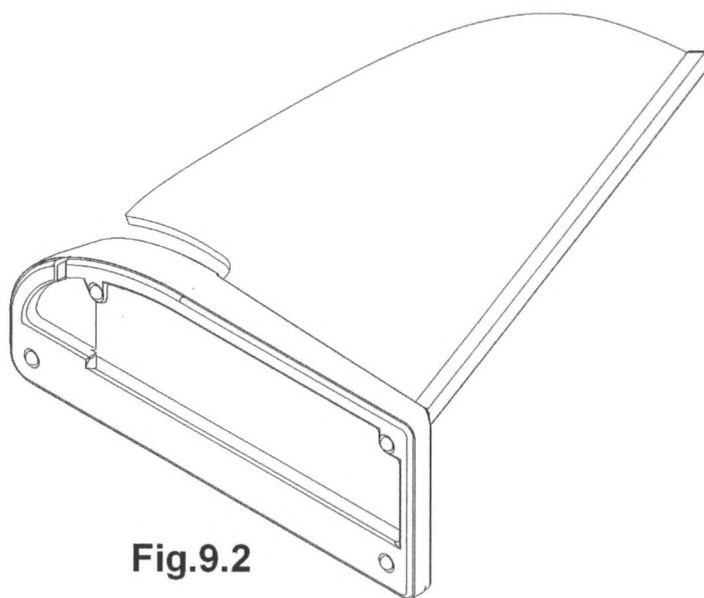


Fig.9.2

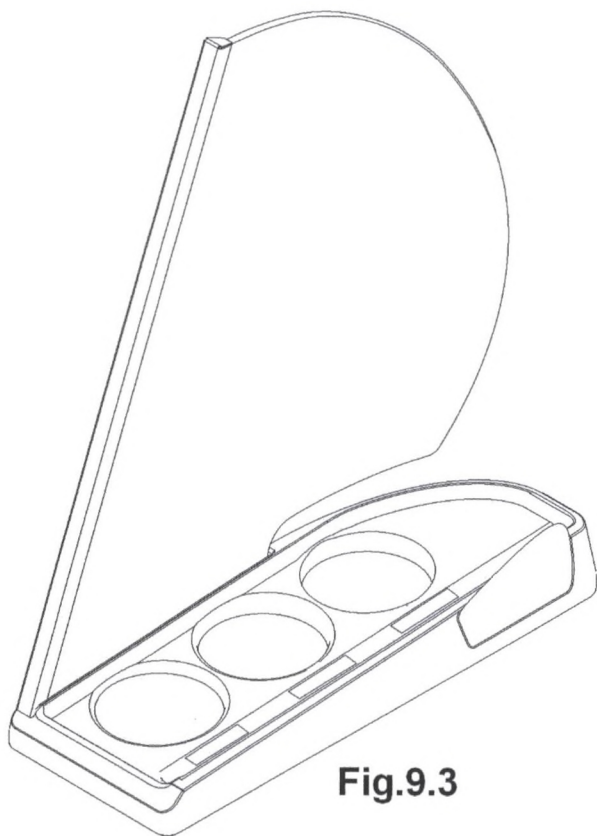


Fig.9.3

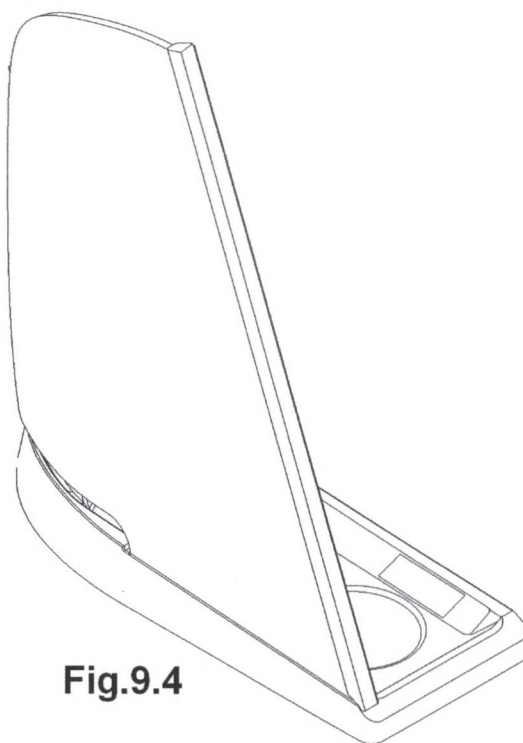


Fig.9.4

Fig.9

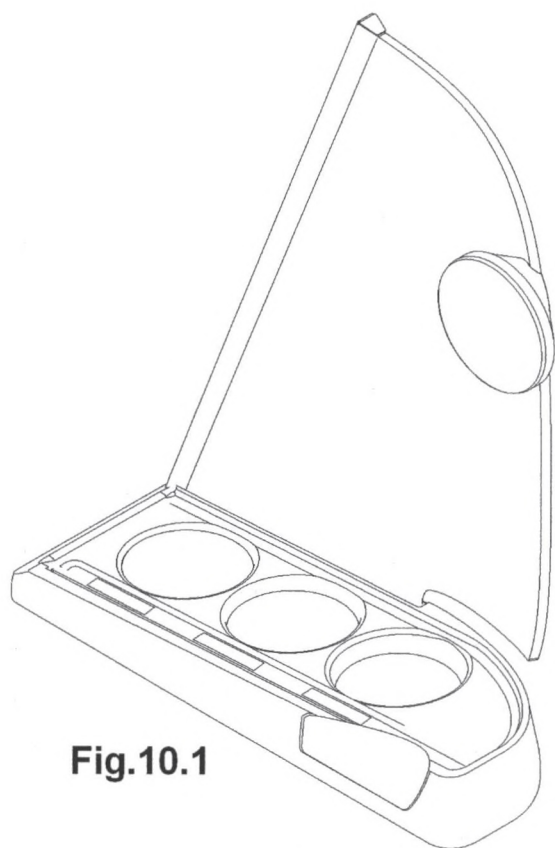


Fig.10.1

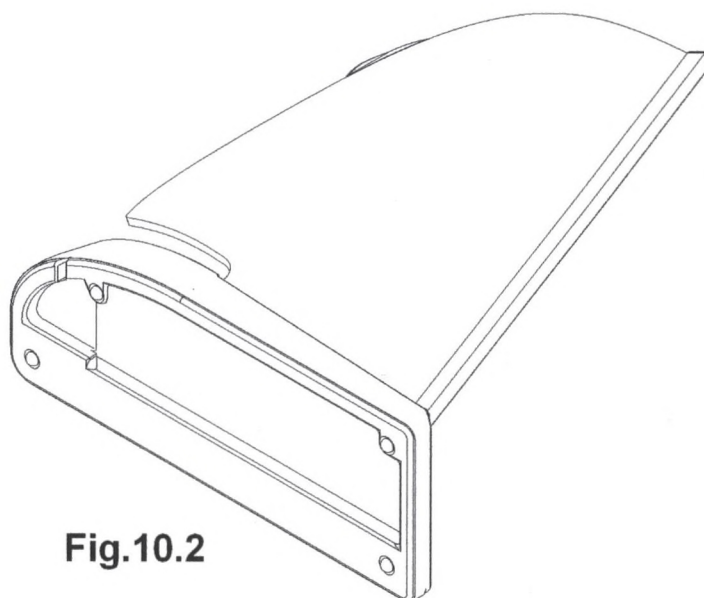


Fig.10.2

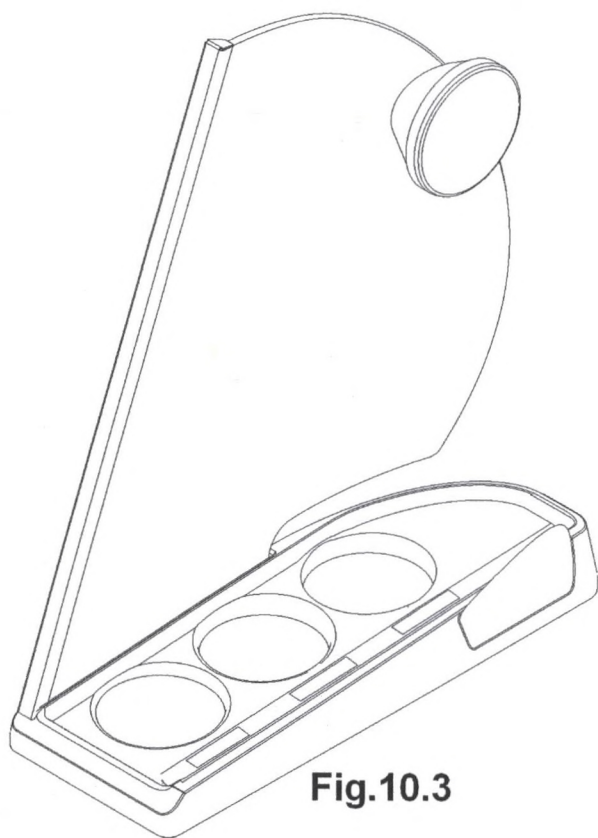


Fig.10.3

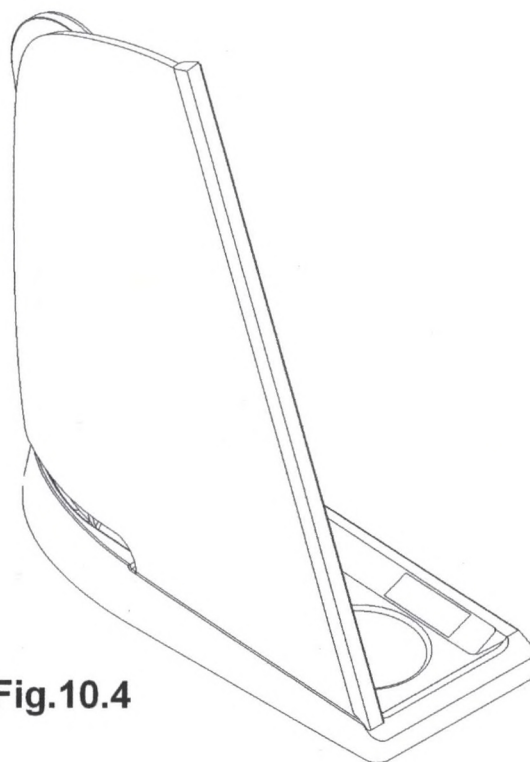


Fig.10.4

Fig.10

15926

BIURO PATENTOWY

Zbigniew Gajz