(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201891028 U
(45)授权公告日 2011.07.06

(21)申请号 201020598393.8

(22)申请日 2010.11.10

(73)专利权人 石杨
地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号大连理工大学

(72)发明人 石杨

(51)Int.Cl.
D06F 51/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

拧衣服器

(57)摘要

一种拧衣服器。长方形凹槽两端竖直向上固定设有拱形支板，支板上部固定连接夹子，支板与夹子对称位置设有转动轴，转动轴顶端设有夹子，转动轴的另一端设有转动手柄。本实用新型具有结构简单、省时省力、节约能源等优点。

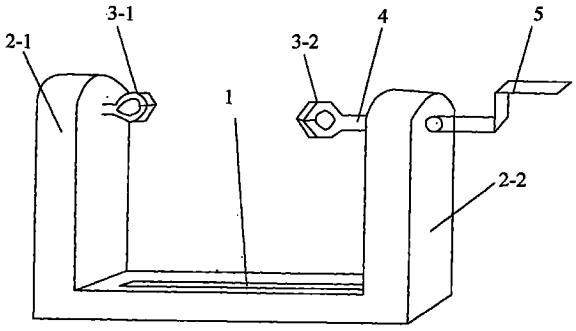

CN 201891028 U

1. 一种拧衣服器，其特征在于：长方形凹槽 (1) 两端竖直向上固定设有拱形支板 (2)，支板 (2-1) 上部固定连接夹子 (3-1)，支板 (2-2) 与夹子 (3-1) 对称位置设有转动轴 (4)，转动轴 (4) 顶端设有夹子 (3-2)，转动轴 (4) 的另一端设有转动手柄 (5)。

拧衣服器

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品，尤其是一种拧衣服器。

[0002] 背景技术 对于在校住宿的学生，无法使用洗衣机，清洗厚重衣服或者床单被罩等大件物品后进行拧干十分的费时费力。而一些家庭，由于室内面积较小或者是经济原因，无法买带有甩干功能的洗衣机，在清洗之后的拧干过程都会有不方便拧干的问题。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种机械式、省时省力的拧衣服器。

[0004] 本实用新型解决技术问题是采用以下技术方案实现的：

[0005] 一种拧衣服器。长方形凹槽两端竖直向上固定设有拱形支板，支板上部固定连接夹子，支板与夹子对称位置设有转动轴，转动轴顶端设有夹子，转动轴的另一端设有转动手柄。

[0006] 使用时，将衣物的两端固定在夹子上，然后旋动转动手柄，带动转动轴转动，拧干衣物时流出的水会落在底部的凹槽内。利用拧衣服器拧干衣物省时省力，方便快捷。

[0007] 与已有技术相比，本实用新型的有益效果为：结构简单、省时省力、节约能源。

[0008] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体结构简图。

[0009] 具体实施方式 在图 1 所示的本实用新型的立体结构简图中，长方形凹槽 1 两端竖直向上固定设有拱形支板 2，支板 2-1 上部固定连接夹子 3-1，支板 2-2 与夹子 3-1 对称位置设有转动轴 4，转动轴 4 顶端设有夹子 3-2，转动轴 4 的另一端设有转动手柄 5。

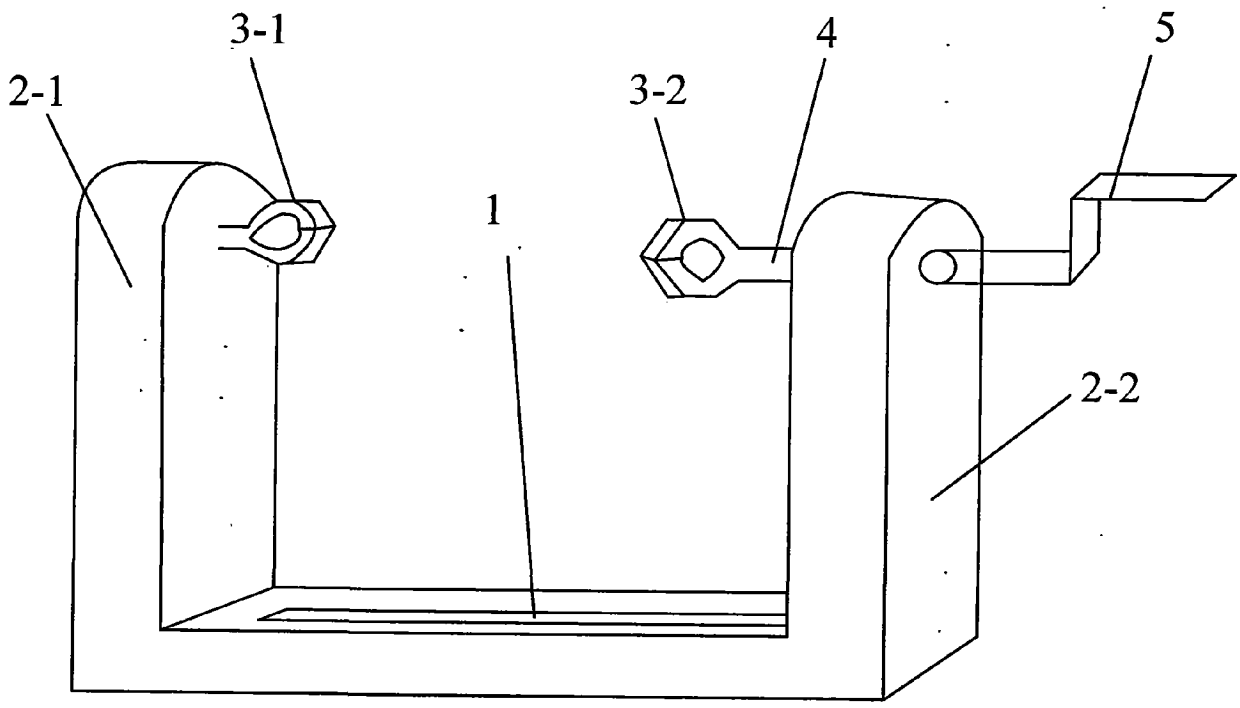


图 1