

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12061**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **11136**

(22) Data zgłoszenia: **08.03.2007**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Czajka Maciej, Zaniemyśl, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czajka Maciej, Zaniemyśl, (PL)

PL 12061

Kanapa.

Nr Rp. ...12061...

Klasa ...06-01...

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa stanowiąca mebel uniwersalny, pełniący jednocześnie rolę mebla wypoczynkowego odrębnego lub należącego do zestawu mebli wypoczynkowych, zapewniająca także funkcję leżenia oraz spania po rozłożeniu powierzchni elementów składowych kanapy, przeznaczona zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i pomieszczeń o innych funkcjach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu i jego elementów składowych urzeczywistniona w przedstawianych odmianach kanapy, przejawiająca się w uformowaniu kształtowym poszczególnych elementów składowych, układzie szwów w danej odmianie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym na Fig.1-Fig.8 na arkuszu zbiorowym uwidoczniono poszczególne kolejne odmiany kanapy, natomiast na kolejnych Fig.1a-Fig.15 uwidoczniono postaci przedmiotu wzoru przemysłowego i jego elementów w większej skali dla pokazania szczegółów, przy czym:

na Fig.1a – pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w pierwszej odmianie

na Fig.2a – pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w drugiej odmianie

na Fig.3a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w trzeciej odmianie

na Fig.4a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w czwartej odmianie

- na Fig.5a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w piątej odmianie
- na Fig.6a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w szóstej odmianie
- na Fig.7a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w siódmej odmianie,
- na Fig.8a pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu w ósmej odmianie
- na Fig.9 pokazano kanapę w ogólnym widoku aksonometrycznym z przodu i z boku według czwartej odmiany, natomiast:
- na Fig. 10 widok aksonometryczny czwartej odmiany z drugiego boku
- na Fig.11 widok kanapy z boku z częściowo przemieszczony siedziskiem i pokazaniem skrzyni na pościel na przykładzie odmiany trzeciej
- na Fig. 12 barwny widok przodu odmiany czwartej kanapy
- na Fig.13 barwny widok kanapy z boku na przykładzie odmiany czwartej
- na Fig. 14 barwny widok z ukośny z przodu na przykładzie odmian czwartej.

Znane kanapy wypoczynkowe, zwłaszcza rozkładane składają się z konstrukcji nośnej, najczęściej w postaci skrzyni na pościel, boków z nogami, siedziska, oparcia i ewentualnie dodatkowych poduszek na oparciu i na siedzisku, z różnego rodzaju obiciem i szwami i przeszyciami ozdobnymi widocznymi na zewnątrz materiału obiciowego pokrywającego poszczególne elementy.

Kanapa według wzoru przemysłowego składa się ze skrzyni na pościel, umieszczonego na skrzyni siedziska, oparcia tylnego i może zawierać poduszki oparcia na tylnej części siedziska, oraz poduszki stanowiące podglówki sytuowane na górnej powierzchni siedziska, jak pokazano na Fig.1- Fig.8 i Fig. 1a-Fig.8a.

We wszystkich odmianach kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko ma pokrytą materiałem obiciowym miękką kształtową strukturę z powierzchnią górną poziomą, równoległą do jego powierzchni spodniej, leżącej na jego płycie spodniej opartej na skrzyni na pościel, przy czym na bokach górną i spodnią powierzchnię siedziska łączą skraje o promieniowych symetrycznych profilach wypukłych na zewnątrz, a siedzisko wystaje na bokach i z przodu poza obwód

skrzyni na pościel, natomiast oparcie ma kształt prostopadłościanu usytuowanego z tyłu i jest zawieszone na tylnej stronie skrzyni na pościel z lekkim odchyleniem w tył swej strony górnej, jednocześnie siedzisko ma wysokość blisko dwukrotnie większą od bocznej wysokości skrzyni na pościel, a na obwodzie zarysu swego przedniego profilu siedzisko na powierzchni górnej przykrawędziowy szew ozdobny w postaci stębnówki, biegnący na skrajach promieniowo po łukach tego zarysu do dolnej strony obicia siedziska, jak pokazano na Fig.1-Fig.8 i Fig. 1a-8a oraz Fig.9-Fig.14.

Kanapa ma nogi przednie ustalone w części przedniej siedziska, jak pokazano na Fig.1-Fig.8 i Fig.1a-8a oraz Fig.9-Fig.14, zaś z tyłu siedzisko spoczywa na konstrukcji wewnętrznej skrzyni na pościel, która ma od spodu niskie ochronne elementy dystansujące ją od powierzchni podłoża dla zapobieżenia uszkodzeniom od spodu i rysowaniu powierzchni użytkowej wnętrza przy przesuwaniu mebla.

Jednocześnie nogi przednie mają kształt cylindrycznej rurki wyposażonej wokół u dołu w stopkę w postaci szerszego pierścieniowego dolnego kołnierza, i mogą być wykonane jako chromowane z połyskiem lub satynowe matowe, jak pokazano na Fig.1-14

Poduszki oparcia patrząc z przodu mają w przybliżeniu zarys prostokąta o promieniowo wklęsłych do wewnątrz bokach, jednocześnie stanowią bryły obustronnie wypukłe, których powierzchnie górne przyległe do oparcia i powierzchnie im przeciwległe opadają łagodnie symetrycznie promieniowo ku ich narożom, przy czym poduszki te wykonane są jako miękkie poddające się formowaniu dłonią, jak pokazano na Fig.1-14.

Poduszki mniejsze stanowiące podglówki sytuowane na górnej powierzchni siedziska mają zarys profilu poprzecznego złożony z dwóch ramion zestawionych w przybliżeniu w kącie prostym, którego dolne ramie wyznacza szerokość podglówka i jest dłuższe, zaś boczne ramie wyznacza wysokość podglówka i jest krótsze, natomiast obydwa ramiona profilu podglówka są połączone łukiem wypukłym, przy czym poduszka podglówka wykonana jest z pianki w materiale obiciowym jak pokazano na Fig.1-14.

Skrzynia na pościel w kanapie według wzoru przemysłowego, jak wspomniano wyżej, jest cofnięta równomiernie swym przodem względem przodu

siedziska i jej boki również są cofnięte do wewnątrz względem boków kanapy jak pokazano na Fig.1-14

Przód jest przy rozkładaniu unoszony w górę i przemieszczany w przód po torze parabolicznym w kierunku rozkładania, pozostawiając wolne miejsce na poprzeczkach wsporczych skrzyni na pościel, na które przechyla się przegubowo oparcie wypełniające całkowicie powierzchnię do leżenia.

Oparcie zawieszone jest na zawiasach z tyłu skrzyni, jedna część zawiasów jest mocowana do górnej powierzchni poprzeczek wsporczych skrajnych wewnętrznej konstrukcji wsporczej skrzyni na pościel niepokazanych na rysunku, od ich strony tylnej. Druga część zawiasów mocowana jest do ramy oparcia.

Nogi przednie kanapy stanowiące nogi siedziska są mocowane z przodu pod obiciem i pianką do przedniej płyty maskującej ramy siedziska, zaś rama siedziska spoczywa swobodnie na wspomnianych trzech poprzeczkach wsporczych wewnętrznej konstrukcji wsporczej skrzyni na pościel, niepokazanej na rysunku.

Zarówno poduszki oparcia jak i poduszki podglówki mogą być wykonane również jako zaszywane na zamkach.

Kanapa w dowolnej odmianie może być wykonywana w różnych zestawieniach barwnych, najczęściej takich, że:

- siedzisko i oparcie kanapy pokryte materiałem obiciowym w kolorze ceglanym, podglówki pokryte materiałem obiciowym w kolorze ceglanym, zaś poduszki oparciowe pokryte materiałem obiciowym kolorze beżowym.
- siedzisko i oparcie kanapy pokryte materiałem obiciowym w kolorze pomarańczowym, podglówki pokryte materiałem obiciowym w kolorze pomarańczowym, zaś poduszki oparciowe pokryte materiałem obiciowym kolorze beżowym.
- siedzisko i oparcie kanapy pokryte materiałem obiciowym w kolorze brązowym, podglówki pokryte materiałem obiciowym w kolorze brązowym, zaś poduszki oparciowe pokryte materiałem obiciowym kolorze beżowym.
- siedzisko i oparcie kanapy pokryte materiałem obiciowym w kolorze zielonym, podglówki pokryte materiałem obiciowym w kolorze brązowym, zaś poduszki oparciowe pokryte materiałem obiciowym kolorze beżowym.

• siedzisko i oparcie kanapy pokryte materiałem obiciowym w kolorze granatowym, podglówki pokryte materiałem obiciowym w kolorze brązowym, zaś poduszki oparciowe pokryte materiałem obiciowym kolorze beżowym.

W odmianach kanapy według wzoru przemysłowego, które zawierają poduszki oparcia, poduszki te wystają nieco powyżej oparcia, patrząc z boku, z przodu lub z tyłu kanapy, jak pokazano na Fig.1-14

W poszczególnych odmianach kanapy według wzoru przemysłowego, w zależności od upodobania użytkownika, przeszycia dzielące siedzisko na trzy części, mogą być wykonane jako płytkie z lub z nieco głębszym wcięciem.

Zasadniczo poszczególne odmiany kanapy według wzoru przemysłowego pokazane na rysunku różnią się między sobą dodatkowymi przeszyciami na górnej powierzchni siedziska lub ich brakiem oraz wyposażeniem w poszczególne poduszki lub ich brakiem, jak pokazano na Fig.1-14.

W pierwszej najprostszej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta nie jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig. 1 i Fig.1a

W drugiej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona dodatkowo w poduszki oparcia, jak pokazano na Fig. 2 i Fig.2a

W trzeciej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona w poduszki podglówki, jak pokazano na Fig. 3 i Fig.3a

W czwartej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig. 4 i Fig.4a

W piątej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta również nie jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig. 5 i Fig.5a

W szóstej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia, jak pokazano na Fig. 6 i Fig.6a.

W siódmej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego, powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki podglówki, jak pokazano na Fig.7 i Fig.7a

W ósmej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego, powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig.8 i Fig.8a

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kanapa według wzoru przemysłowego składa się ze skrzyni na pościel, umieszczonego na skrzyni siedziska, oparcia tylnego i może zawierać poduszki oparcia na tylnej części siedziska, oraz poduszki stanowiące podglówki sytuowane na górnej powierzchni siedziska, jak pokazano na Fig.1-14 i charakteryzuje się tym, że

- we wszystkich odmianach kanapy według wzoru użytkowego siedzisko ma pokrytą materiałem obiciowym miękką kształtową strukturę z powierzchnią górną poziomą, równoległą do jego powierzchni spodniej, leżącej na jego płycie spodniej opartej na skrzyni na pościel, przy czym na bokach górną i spodnią powierzchnię siedziska łączą skraje o promieniowych symetrycznych profilach wypukłych na zewnątrz, a siedzisko wystaje na bokach i z przodu poza obwód skrzyni na pościel, natomiast oparcie ma kształt prostopadłościanu usytuowanego z tyłu i jest zawieszone na tylnej stronie skrzyni na pościel z lekkim odchyleniem w tył swej strony górnej, jednocześnie siedzisko ma wysokość blisko dwukrotnie większą od bocznej wysokości skrzyni na pościel, a na obwodzie zarysu swego przedniego profilu siedzisko na powierzchni górnej przykrawędziowy szew ozdobny w postaci stębnówki, biegnący na skrajach promieniowo po łukach tego zarysu do dolnej strony obicia siedziska, jak pokazano na Fig.1 -Fig.14.

- poduszki oparcia patrząc z przodu mają w przybliżeniu zarys prostokąta o promieniowo wklęsłych do wewnątrz bokach, jednocześnie stanowią bryły obustronnie wypukłe, których powierzchnie górne przyległe do oparcia i powierzchnie im przeciwległe opadają łagodnie symetrycznie promieniowo ku ich narożom, przy czym poduszki te wykonane są jako miękkie poddające się formowaniu dłonią, jak pokazano na Fig.1-14.

- poduszki podgłówki sytuowane na górnej powierzchni siedziska mają zarys profilu poprzecznego złożony z dwóch ramion zestawionych w przybliżeniu w kącie prostym, którego dolne ramie wyznacza szerokość podgłówka i jest dłuższe, zaś boczne ramie wyznacza wysokość podgłówka i jest krótsze, natomiast obydwa ramiona profilu podgłówka są połączone łukiem wypukłym, przy czym poduszka podgłówka wykonana jest z pianki w materiale obiciowym jak pokazano na Fig.1-14.

- skrzynia na pościel w kanapie według wzoru przemysłowego, jest cofnięta równomiernie swym przodem względem przodu siedziska i jej boki również są cofnięte do wewnątrz względem boków kanapy jak pokazano na Fig.1-14

- kanapa ma nogi przednie ustalone w części przedniej siedziska, jak pokazano na Fig. 1-14, zaś z tyłu siedzisko spoczywa na konstrukcji wewnętrznej skrzyni na

pościel, która ma od spodu niskie ochronne elementy dystansujące ją od powierzchni podłoża dla zapobieżenia uszkodzeniom od spodu i rysowaniu powierzchni użytkowej wnętrza przy przesuwaniu mebla.

- jednocześnie nogi przednie mają kształt cylindrycznej rurki wyposażonej wokół u dołu w stopkę w postaci szerszego pierścieniowego dolnego kołnierza, i mogą być wykonane jako chromowane z połyskiem lub satynowe matowe, jak pokazano na Fig.1-14

- w odmianach kanapy według wzoru przemysłowego, które zawierają poduszki oparcia, poduszki te wystają nieco powyżej oparcia, patrząc z boku, z przodu lub z tyłu kanapy, jak pokazano na Fig.1-Fig.14

- zasadniczo poszczególne odmiany kanapy według wzoru przemysłowego pokazane na rysunku różnią się między sobą dodatkowymi przeszyciami na górnej powierzchni siedziska lub ich brakiem oraz wyposażeniem w poszczególne poduszki lub ich brakiem, jak pokazano na Fig.1-Fig.14, przy czym:

- w pierwszej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta nie jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podgłówki, jak pokazano na Fig. 1 i Fig.1a

- w drugiej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona dodatkowo w poduszki oparcia, jak pokazano na Fig. 2 i Fig.2a

- w trzeciej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona w poduszki podgłówki, jak pokazano na Fig. 3 i Fig.3a

- w czwartej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego siedzisko wykonane jest bez przeszyc na powierzchni górnej, a odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podgłówki, jak pokazano na Fig. 4 i Fig.4a

- w piątej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta również nie jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig. 5 i Fig.5a

- w szóstej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia, jak pokazano na Fig. 6 i Fig.6a.

- w siódmej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego, powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki podglówki, jak pokazano na Fig.7 i Fig.7a

- w ósmej odmianie kanapy według wzoru przemysłowego, powierzchnia górna siedziska jest podzielona dodatkowymi ozdobnymi przeszyciami prostopadłymi do oparcia dzielącymi ją na trzy części, przy czym odmiana ta jest wyposażona w poduszki oparcia i poduszki podglówki, jak pokazano na Fig.8 i Fig.8a

Czajka Maciej, Zaniemyśl

Pełnomocnik
Miroslaw Szykuła
Rzecznik patentowy



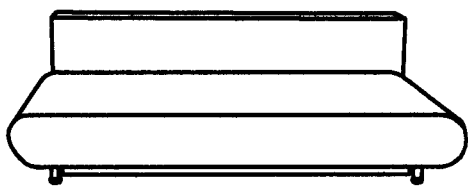


Fig.1

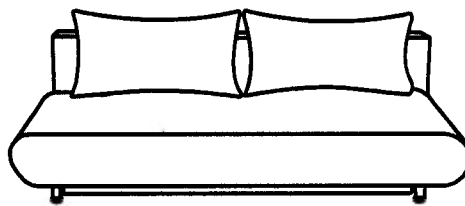


Fig.2

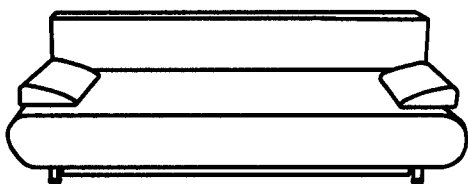


Fig.3

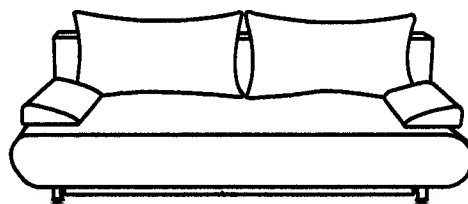


Fig.4

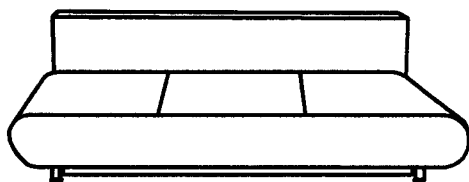


Fig.5

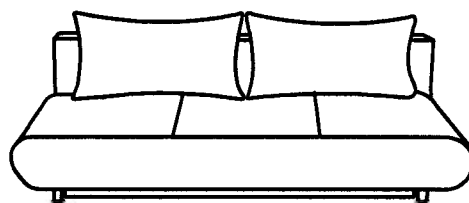


Fig.6

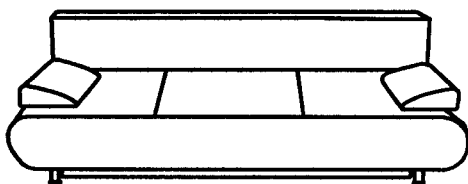


Fig.7

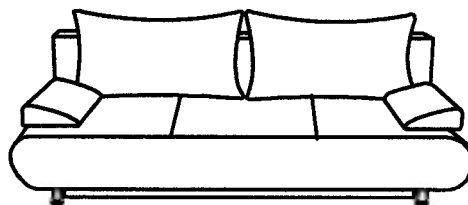


Fig.8

11

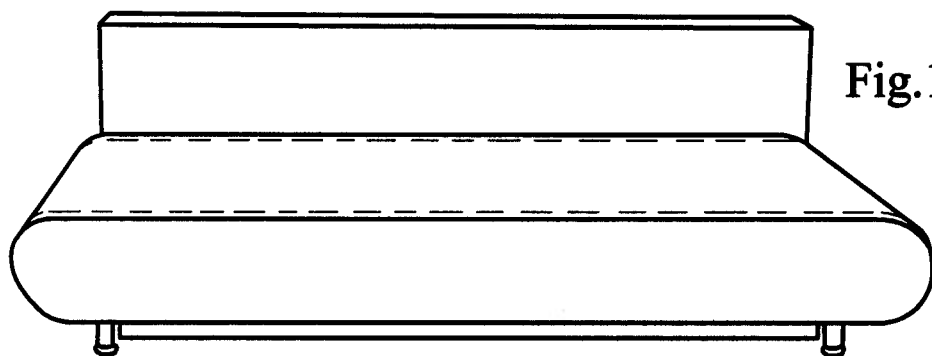


Fig. 1a

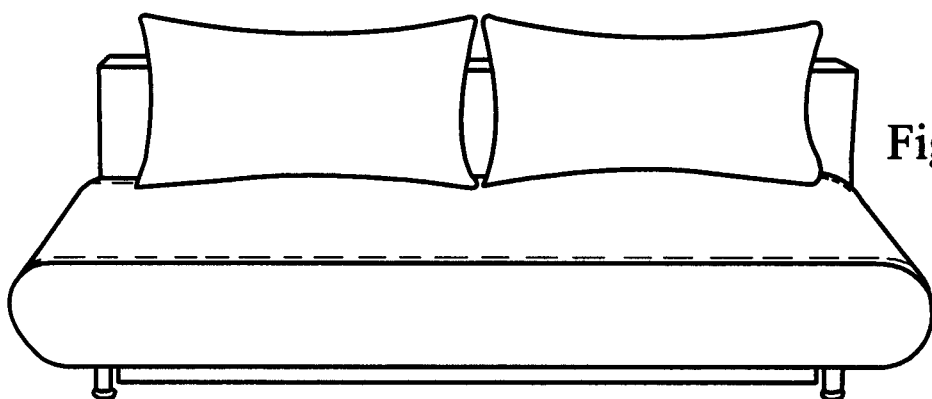


Fig. 2a

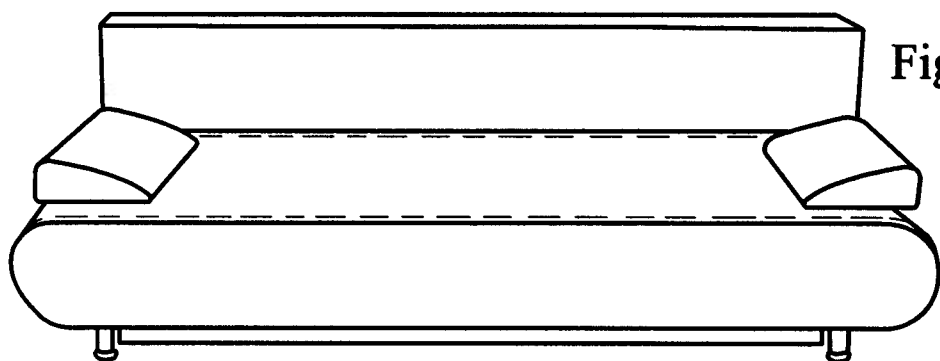


Fig. 3a





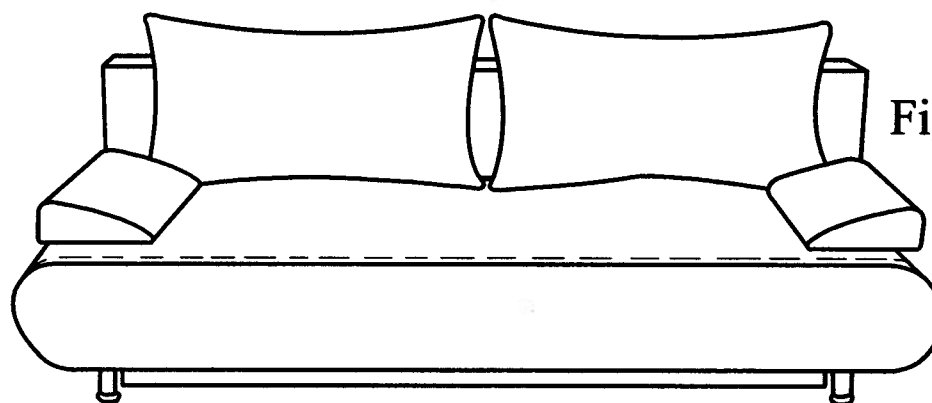


Fig. 4a

12

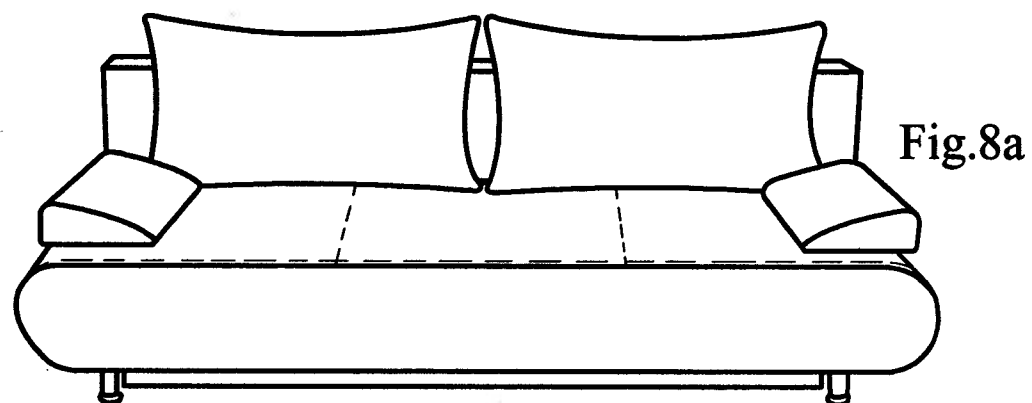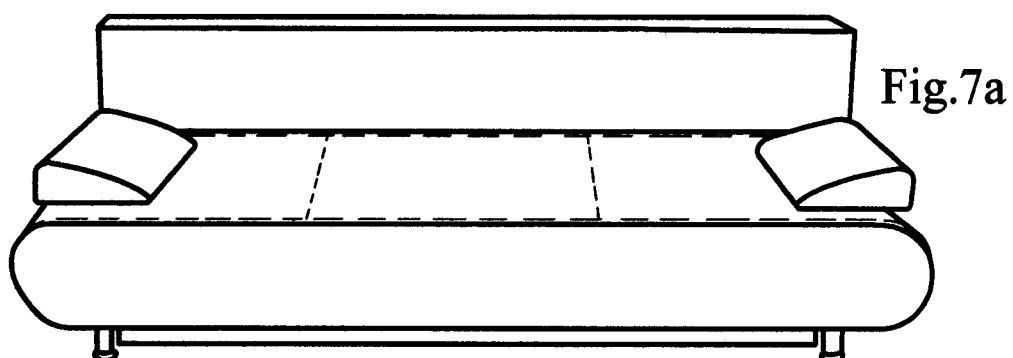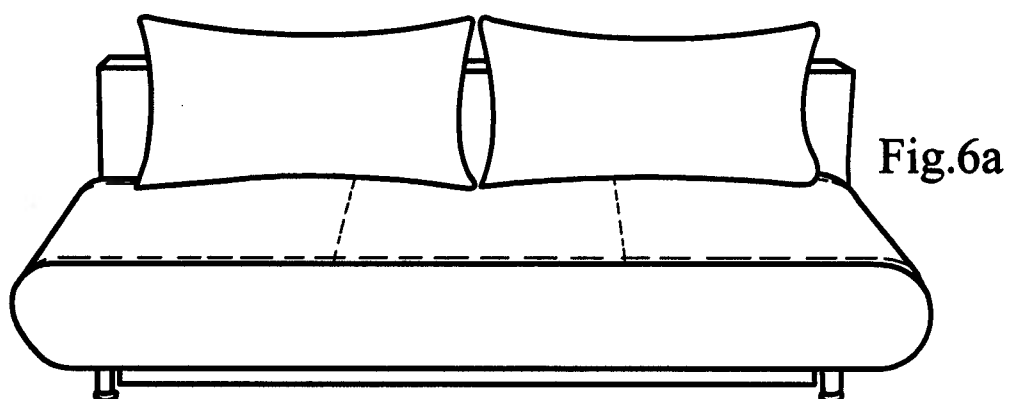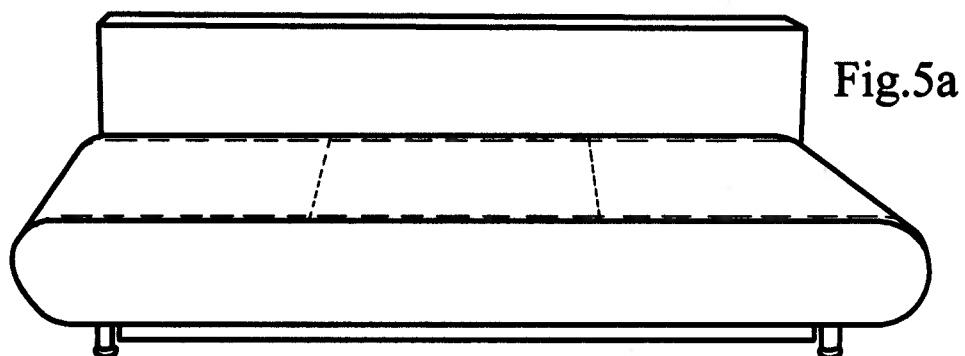

13

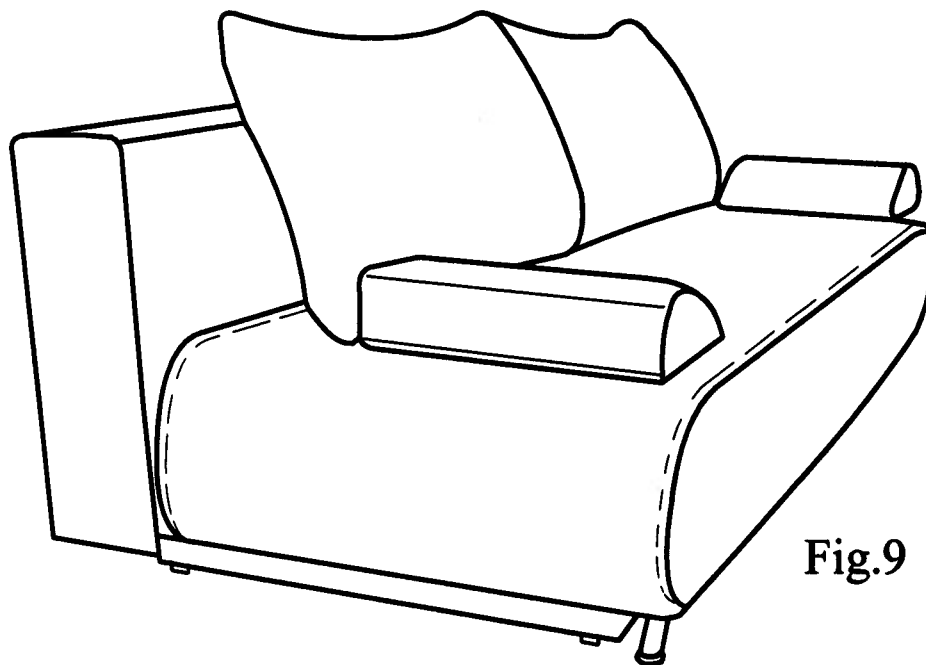


Fig.9

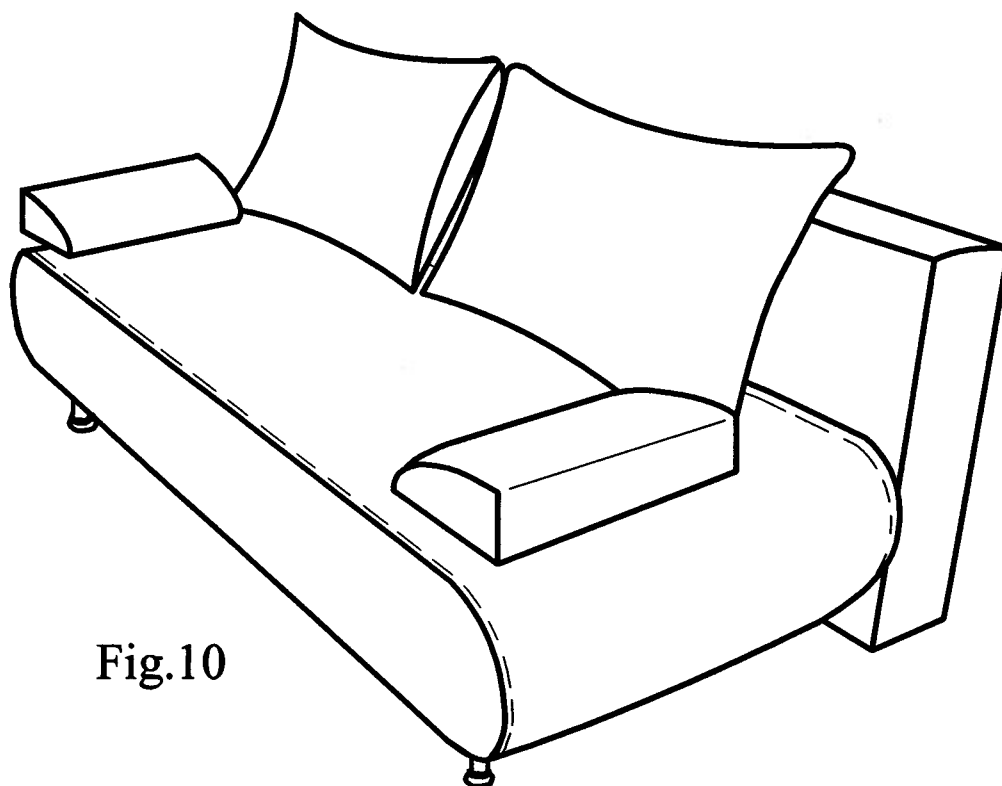


Fig.10

Czajka Maciej, Zaniemyśl

Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
Rzecznik patentowy

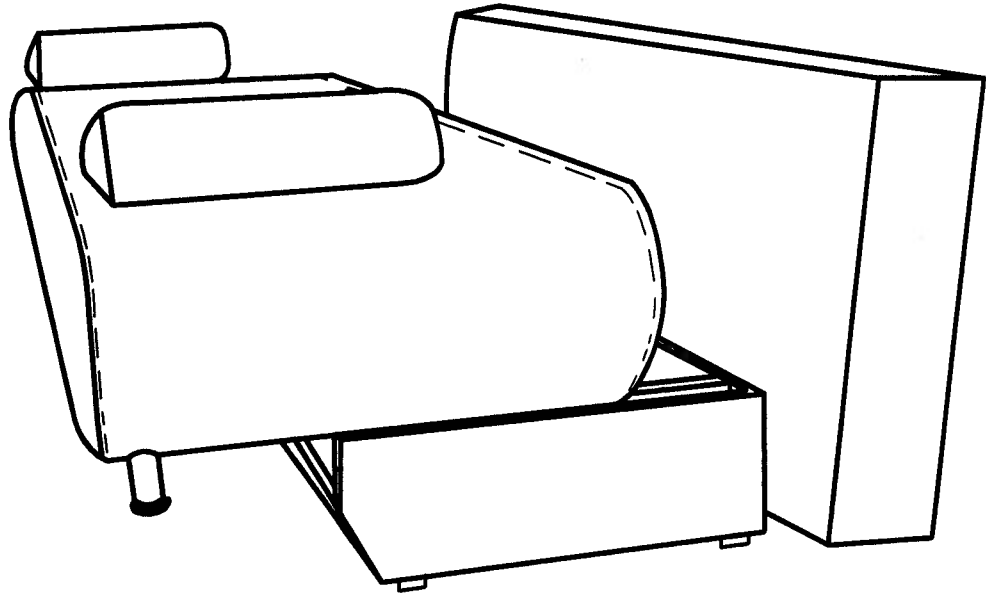


Fig.11

Czajka Maciej, Zaniemyśl

Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
Rzecznik patentowy



Fig.12



Fig.13



Fig.14

Czajka Maciej, Zaniemyśl

Pełnomocnik
Mirosław Szykuła
Rzecznik patentowy