


10 listopada 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A43d 5/00 2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8950.

Nuchim Lejb Weingott
(Warszawa, Polska).

Kl. ~~71~~ 71c.

71c 5/00

Przyrząd do przyciskania podczas przyklejania wygiętej i przylegającej do obcasa części podeszwy.

Zgłoszono 18 listopada 1927 r.

Udzielono 21 maja 1928 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przyrząd do przyciskania podczas przyklejania wygiętej i przylegającej do obcasa części podeszwy, mający zastosowanie szczególnie przy wyrobie damskiego obuwia.

Przyrząd według wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok przyrządu z przodu oddzielnie i fig. 2 — widok przyrządu z boku, nasadzonego na bucik.

W oprawie 1 o kształcie widełek osadzona jest obracająca się na osi 2 ramka 3, w której umieszczony jest odpowiedniego kształtu wałek 4 z elastycznego materiału, np. z gumy. Wałek 4 opiera się o

przymocowaną do ramki 3 listewkę 5 dla zapobieżenia wypadaniu.

Ramka 3 w środkowej części jest zaopatrzona w języczek 6, w który wchodzi nastawiana śruba 7.

Przez górną część oprawy przechodzi nagwintowany sworzeń 8, zakończony oporkiem 9.

Sposób użycia przyrządu jest następujący.

Przyrząd nasadza się na bucik, umieszczony na kopycie, w ten sposób, że wałek 4 przylega do wygiętej części podeszwy i obcasa, poczem wkręca się sworzeń 8 tak, by oporek 9 mocno przycisnął górną powierzchnię kopyta 10.

Do więcej dokładnego przyciśnięcia wałka 4 do obcasa i części podeszwy służy nastawiana śruba 7, która przy pokręcaniu przestawia cokolwiek wałek 4 względem tych części obuwia.

Dzięki elastyczności materiału wałka 4 i zastosowaniu nastawianej śruby 7, wygięta część podeszwy jest całkowicie szczelnie przyciśnięta i przyklejona do obuwia.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do przyciskania podczas przyklejania wygiętej i przylegającej do obcasa części podeszwy, znamienny tem, że w osadzonej w oprawie (1) i obracającej się około osi (2) ramce (3) umieszczony jest luźno wałek (4) z elastycznego materiału, opierający się o umocowaną w

ramce (3) listewkę (5), przyczem wałek (4) po nasadzeniu aparatu na obuwie przylega do wygiętej części obuwia i do obcasa.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tem, że przez górną część oprawy (1) przechodzi nagwintowany sworzeń (8) zaopatrzony na wewnętrznym końcu w oporek (9), który po założeniu przyrządu na bucik umieszczony na kopycie dociska się do górnej części tego kopyta, zabezpieczając mocne przyleganie wałka (4) do podeszwy, poczem ostateczne dociskające położenie nadaje się temu wałkowi zapomocą języczka (6), przez który przechodzi śrubka (7), opierająca się o podeszwę obuwia.

Nuchim Lejb Weingott.

Fig. 1.

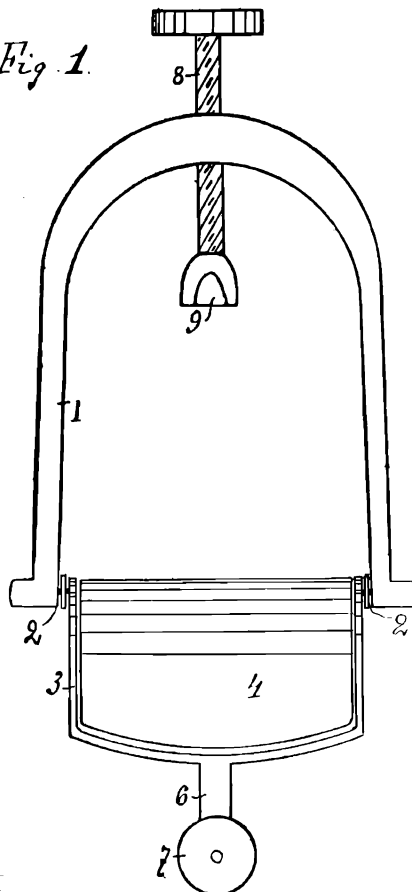


Fig 2.

