



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221104824 U

(45) 授权公告日 2024. 06. 11

(21) 申请号 202322617586.3

A41D 1/14 (2006.01)

(22) 申请日 2023.09.26

(73) 专利权人 厦门和新国际贸易有限公司

地址 361000 福建省厦门市中国(福建)自
由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦
门国际航运中心C栋4层431单元B

(72) 发明人 徐振南 曾珺 林惠娟 李超兰
黄丽萍

(74) 专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35231
专利代理师 王伟强

(51) Int. Cl.

A41B 9/10 (2006.01)

A41C 1/08 (2006.01)

A41C 1/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图12页

(54) 实用新型名称

塑身衬裙及包含该塑身衬裙的裙装

(57) 摘要

本实用新型涉及涉及塑身服装技术领域,具体涉及一种塑身衬裙及包含该塑身衬裙的裙装,其中塑身衬裙包括衬裙主体及位于衬裙主体里侧的裤裆部,衬裙主体的正面对应腹部区域设为腹部加压部,裤裆部的前端与腹部加压部结合在一起而裤裆部的后端结合在衬裙主体的背面,裤裆部穿过底裆设置。通过塑身衬裙可以在外裙体里侧增加一层遮蔽效果,可以遮蔽穿着者的部分身体区域以避免外观上透视造成的尴尬现象;同时利用塑身衬裙上的腹部加压部以及与腹部加压部相结合的裤裆部共同实现良好的收腹效果和收腰效果,裤裆部利于对腹部加压部形成纵向牵拉作用,还可免穿内裤;本实用新型的塑身衬裙上的裤裆部设计方式多样。

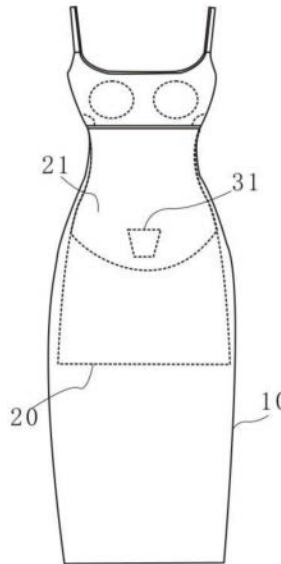

1. 塑身衬裙,其特征在于:包括衬裙主体及位于衬裙主体里侧的裤裆部,所述衬裙主体的正面对应腹部区域设为腹部加压部,所述裤裆部的前端与腹部加压部结合在一起而所述裤裆部的后端结合在衬裙主体的背面,所述裤裆部穿过底裆设置。

2. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述衬裙主体为连衣裙或腰裙。

3. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述衬裙主体的领型为圆领结构、深V领结构、方形领结构、U形领结构、吊带领结构或裹胸结构。

4. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述腹部加压部采用双层弹性面料结构或橡胶弹性面料结构。

5. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述裤裆部由至少两个连接片首尾连接而成,且最前端的连接片与腹部加压部结合在一起而最后端的连接片结合在衬裙主体的背面,首尾相连的连接片之间的连接方式采用车线缝合或无缝贴合或可拆卸连接。

6. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述裤裆部由一个裤裆片构成。

7. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述裤裆部的前端和后端分别与衬裙主体相结合方式为车线缝合或无缝贴合或可拆卸连接。

8. 根据权利要求1所述的塑身衬裙,其特征在于:所述裤裆部的正面为三角形或丁字型,所述裤裆部的背面为三角形或丁字型。

9. 裙装,其特征在于:包括外裙体及如权利要求1至8任一项所述的塑身衬裙,所述塑身衬裙结合设置在外裙体的里侧。

10. 根据权利要求9所述的裙装,其特征在于:所述塑身衬裙隐匿在外裙体内部且所述塑身衬裙上端固定结合于外裙体相应侧。

塑身衬裙及包含该塑身衬裙的裙装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及塑身服装技术领域,具体涉及一种塑身衬裙及包含该塑身衬裙的裙装。

背景技术

[0002] 衬裙,是一种穿在其它裙子里面的较薄、较柔软的裙子,这种裙子具有两种功能,一是起隔离和遮盖作用,如外面裙子太薄太透,则在里面加一衬裙;此外,衬裙有表现人体线条,使外面的裙子保持更好的造型并富于美感的作用。

[0003] 例如,中国公开专利文献(CN211185922U)公开的两件套连衣裙以及中国公开专利文献(CN209518287U)公开的一种针织梭织拼假两件连衣裙,不容易透视出腿型轮廓,但是该类衬裙需要额外穿着内裤,并且其衬裙上不设置加压塑型部,使得衬裙不具有收腰效果,而即使在另外的改进款中在衬裙的腹部区域加入加压塑身结构,但是由于纵向没有牵扯力,只能达到收腰效果,收腹效果微乎其微。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种塑身衬裙及包含该塑身衬裙的裙装,它能够增强收腹效果。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 塑身衬裙,包括衬裙主体及位于衬裙主体里侧的裤裆部,所述衬裙主体的正面对应腹部区域设为腹部加压部,所述裤裆部的前端与腹部加压部结合在一起而所述裤裆部的后端结合在衬裙主体的背面,所述裤裆部穿过底裆设置。

[0007] 优选地,所述衬裙主体为连衣裙或腰裙。

[0008] 优选地,所述衬裙主体的领型为圆领结构、深V领结构、方形领结构、U形领结构、吊带领结构或裹胸结构。

[0009] 优选地,所述腹部加压部采用双层弹性面料结构或橡胶弹性面料结构。

[0010] 优选地,所述裤裆部由至少两个连接片首尾连接而成,且最前端的连接片与腹部加压部结合在一起而最后端的连接片结合在衬裙主体的背面,首尾相连的连接片之间的连接方式采用车线缝合或无缝贴合或可拆卸连接。

[0011] 优选地,所述裤裆部由一个裤裆片构成。

[0012] 优选地,所述裤裆部的前端和后端分别与衬裙主体相结合方式为车线缝合或无缝贴合或可拆卸连接。

[0013] 优选地,所述裤裆部的正面为三角形或丁字型,所述裤裆部的背面为三角形或丁字型。

[0014] 本实用新型还提供一种裙装,包括外裙体及上述塑身衬裙,所述塑身衬裙结合设置在外裙体的里侧。

[0015] 优选地,所述塑身衬裙隐匿在外裙体内部且所述塑身衬裙上端固定结合于外裙体

相应侧。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0017] 本实用新型裙装包括外裙体和塑身衬裙,塑身衬裙包括衬裙主体和裤裆部,通过塑身衬裙可以在外裙体里侧增加一层遮蔽效果,尤其是当外裙体具有适度透视视觉效果情况下,可以遮蔽穿着者的部分身体区域以避免外观上透视造成的尴尬现象;同时利用塑身衬裙上的腹部加压部以及与腹部加压部相结合的裤裆部共同实现良好的收腹效果和收腰效果,裤裆部利于对腹部加压部形成纵向牵拉作用,还可免穿内裤。

[0018] 本实用新型的塑身衬裙上的裤裆部可以采用单个裤裆片也可以采用由至少两个连接片首尾连接方式,设计方式多样,当在裤裆片对应底裆位置处采用活页交叠开口裆、拉链闭合裆或可拆卸设置有底裆布,或者将其中两个连接片之间的连接采用例如钩扣的可拆卸连接方式后,可以实现如厕时方便解除覆盖,避免每次如厕还要穿脱外裙体和衬裙主体的不便,而且也增加了裙装整体的穿脱便利性,不受裤裆部阻碍影响;另,裤裆部前后端分别与衬裙主体之间采用可拆卸连接方式比如按扣、拉链、魔术贴等能够方便用户拆卸清洗或更换,实现裤裆部的更新以及三角型与丁字型变换。

[0019] 本实用新型对于外裙体和衬裙主体囊括各类裙型,领型可为圆领、U形领结构、吊带领结构或裹胸结构等不限,袖型可为长袖、短袖或无袖等不限,裙长可为短裙、及膝裙、长裙、超长裙等不限,裙摆宽松度不限。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例1的塑身衬裙正面结构示意图。

[0021] 图2为本实用新型实施例1的塑身衬裙背面结构示意图。

[0022] 图3为本实用新型实施例1的裙装正面结构示意图。

[0023] 图4为本实用新型实施例1的裙装背面结构示意图。

[0024] 图5为本实用新型实施例2的塑身衬裙正面结构示意图。

[0025] 图6为本实用新型实施例2的塑身衬裙背面结构示意图。

[0026] 图7为本实用新型实施例2的裙装正面结构示意图。

[0027] 图8为本实用新型实施例3的塑身衬裙正面结构示意图。

[0028] 图9为本实用新型实施例3的裙装正面结构示意图。

[0029] 图10为本实用新型实施例4的塑身衬裙正面结构示意图。

[0030] 图11为本实用新型实施例4的塑身衬裙背面结构示意图。

[0031] 图12为本实用新型实施例4的裙装正面结构示意图。

[0032] 图13为本实用新型实施例4的裙装背面结构示意图。

[0033] 图14为本实用新型实施例5的裙装正面结构示意图。

[0034] 图15为本实用新型实施例5的裙装背面结构示意图。

[0035] 图16为本实用新型实施例6的塑身衬裙正面结构示意图。

[0036] 图17为本实用新型实施例6的塑身衬裙背面结构示意图。

[0037] 图18为本实用新型实施例6的裙装正面结构示意图。

[0038] 图19为本实用新型实施例6的裙装背面结构示意图。

[0039] 图20为本实用新型实施例6的裤裆片结构示意图。

[0040] 图中标记:10、外裙体;20、衬裙主体;21、腹部加压部;31、第一连接片;32、第二连接片;33、裤裆片。

具体实施方式

[0041] 为了让本实用新型的上述特征和优点更明显易懂,下面特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。

[0042] 本实用新型涉及的“正面”指的是在穿着状态下位于穿着者身体正面前侧的衣物部分,“背面”指的是在穿着状态下位于穿着者身体背面的衣物部分。

[0043] 实施例1

[0044] 如图1-图4所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,所述塑身衬裙结合设置在外裙体10的里侧,所述塑身衬裙包括衬裙主体20和裤裆部,所述衬裙主体20的正面对应腹部区域设为腹部加压部21,通过塑身衬裙可以在外裙体10里侧增加一层遮蔽效果,尤其是当外裙体10具有适度透视视觉效果情况下,可以遮蔽穿着者的部分身体区域以避免外观上透视造成的尴尬现象;同时利用塑身衬裙上的腹部加压部21以及与腹部加压部21相结合的裤裆部共同实现良好的收腹收腰效果,裤裆部利于对腹部加压部21形成纵向牵拉作用。

[0045] 在本实施例中,所述塑身衬裙隐匿在外裙体10内部且所述塑身衬裙上端固定结合于外裙体10相应侧,具体的:所述外裙体10为吊带裙,所述衬裙主体20为吊带连衣裙,所述衬裙主体20上部具有罩杯部,所述衬裙主体20的罩杯部上端边缘沿领口环绕连接在外裙体10的领口处,所述衬裙主体20的罩杯部下端边缘也与外裙体10的相应处连接但注意在其他一些示例中根据不同款式可以是衬裙主体20的罩杯部下端与外裙体10之间也可以是无物理连接的自由分离状态。衬裙主体20与外裙体10之间的连接方式采用车线缝合(注意在其他一些示例中,衬裙主体20与外裙体10的连接方式也可以采用无缝贴合等常规方式),但罩杯部中间与外裙体10之间未结合在一起,且所述衬裙主体20下部与外裙体10之间也未结合在一起而保持自由分离状态。

[0046] 本实施例的腹部加压部21采用双层弹性面料结构,弹性面料例如1N定力横向拉伸弹性回复率为85%~95%的锦氨透气网布或锦氨针织面料,锦氨透气网布塑形又透气,对覆盖区域具有良好塑形效果。本实施例的腹部加压部21上至胸部以下的前腹区域而腹部加压部21的底部向下延伸至覆盖人体耻骨区域,对耻骨区域的赘肉也有挤压收紧效果。

[0047] 在本实施例中,所述裤裆部由第一连接片31和第二连接片32可拆卸连接在一起而形成,所述裤裆部穿过穿着者的底裆,且所述第一连接片31与腹部加压部21结合在一起,所述第二连接片32结合在衬裙主体20的背面,从而实现裤裆部对腹部加压部21具有纵向牵拉作用,增强腹部加压部21的收腹加压效果,可以将腹部的脂肪压平。注意下,在其他一些示例中,裤裆部也可以采用3个连接片或更多连接片首尾连接而成,首尾相邻连接片之间的连接方式采用车线缝合或无缝贴合或可拆卸连接,但在最前端连接片和最后端连接片均与衬裙主体20不可拆卸情况下,其中一对连接片之间会采用可拆卸连接方式。

[0048] 本实施例的所述第一连接片31包括第一片材及固定设置在第一片材的自由端位置处的第一连接件,所述第二连接片32包括第二片材及固定设置在第二片材的自由端位置处的第二连接件,所述第一片材和第二片材采用亲肤布料。第一片材的固定端与腹部加压

部21之间的结合方式采用车线缝合,第二片材的固定端与衬裙主体20的背面之间的结合方式采用车线缝合。而在其他一些示例中,第一片材的固定端和第二片材的固定端分别与衬裙主体20之间的结合方式也可以采用无缝贴合等常规方式,同时也可以采用可拆卸连接方式比如按扣、拉链、魔术贴等以使用户拆卸清洗或更换配套的第一连接片31和第二连接片32,实现裤裆部的更新以及三角型与丁字型变换。

[0049] 本实施例的所述第一连接件和第二连接件相互配套组成可拆卸连接第一片材和第二片材的连接组件,可拆卸连接方式可以采用钩扣、按扣、魔术贴、插扣或纽扣,具体到本实施例,所述第一连接片31和第二连接片32之间采用钩扣中的三排扣组件,即第一连接片31的端部具有三排扣环而第二连接片32的端部具有用于钩挂在扣环上的挂钩。

[0050] 本实施例的第一连接片31的长度短于第二连接片32的长度,第一连接片31和第二连接片32的相接处对应位于人体耻骨区域,所述第一连接片31呈上宽下窄的梯形片材,所述第二连接片32呈上下宽而中间窄的I型片材,如此使得本实施例的裤裆部的正面和背面均为丁字型结构。而在其他一些示例中,第一连接片31和第二连接片32的长度可以进行相应地增减以调整二者相接处对应于人体的不同位置,例如对应底裆处等。

[0051] 实施例2

[0052] 如图5-图7所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,本实施例与上述实施例1的区别仅在于:本实施例的外裙体10为长袖U领连衣裙,所述衬裙主体20为无袖U领连衣裙,所述衬裙主体20上部具有罩杯部,所述衬裙主体20的罩杯部上端边缘沿领口连接在外裙体10的领口处,但罩杯部中间及罩杯部下端边缘分别与外裙体10之间未结合在一起,所述衬裙主体20的袖笼连接在外裙体10的袖笼处,且所述衬裙主体20下部与外裙体10之间也未结合在一起而保持自由分离状态。

[0053] 实施例3

[0054] 如图8-图9所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,本实施例与上述实施例1的区别仅在于:本实施例的腹部加压部21采用橡胶弹性面料结构;外裙体和衬裙主体20均为裹胸连衣裙。

[0055] 实施例4

[0056] 如图10-图13所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,所述塑身衬裙结合设置在外裙体10的里侧,所述塑身衬裙包括衬裙主体20和裤裆部,所述衬裙主体20的正面对应腹部区域设为腹部加压部21,通过塑身衬裙可以在外裙体10里侧增加一层遮蔽效果,尤其是当外裙体10具有适度透视视觉效果情况下,可以遮蔽穿着者的部分身体区域以避免外观上透视造成的尴尬现象;同时利用塑身衬裙上的腹部加压部21以及与腹部加压部21相结合的裤裆部共同实现良好的收腹收腰效果,裤裆部利于对腹部加压部21形成纵向牵拉作用。

[0057] 在本实施例中,所述塑身衬裙隐匿在外裙体10内部且所述塑身衬裙上端固定结合于外裙体10相应侧,具体的:所述外裙体10为吊带裙,所述衬裙主体20为腰头高至胸部以下的高腰裙,所述衬裙主体20的上端边缘车线缝合在外裙体10的对应处(注意在其他一些示例中,衬裙主体20与外裙体10的连接方式也可以采用无缝贴合等常规方式),而所述衬裙主体20其他位置与外裙体10之间均未结合在一起而保持自由分离状态。

[0058] 本实施例的腹部加压部21采用双层弹性面料结构,弹性面料例如1N定力横向拉伸

弹性回复率为85%~95%的锦氨透气网布或锦氨针织面料,锦氨透气网布塑形又透气,对覆盖区域具有良好塑形效果。本实施例的腹部加压部21上至胸部以下的前腹区域而底部向下延伸至覆盖人体耻骨区域,对耻骨区域的赘肉也有挤压收紧效果。

[0059] 在本实施例中,所述裤裆部由第一连接片31和第二连接片32可拆卸连接在一起而形成,所述裤裆部穿过穿着者的底裆,且所述第一连接片31与腹部加压部21结合在一起,所述第二连接片32结合在衬裙主体20的背面,从而实现裤裆部对腹部加压部21具有纵向牵拉作用,增强腹部加压部21的收腹加压效果,可以将腹部的脂肪压平。

[0060] 本实施例的所述第一连接片31包括第一片材及固定设置在第一片材的自由端位置处的第一连接件,所述第二连接片32包括第二片材及固定设置在第二片材的自由端位置处的第二连接件,所述第一片材和第二片材采用亲肤布料。第一片材的固定端与腹部加压部21之间的结合方式采用车线缝合,第二片材的固定端与衬裙主体20的背面之间的结合方式采用车线缝合。而在其他一些示例中,第一片材的固定端和第二片材的固定端分别与衬裙主体20之间的固定结合方式也可以采用无缝贴合等常规方式,同时也可以采用可拆卸连接方式比如按扣、拉链、魔术贴等以使用户拆卸清洗或更换配套的第一连接片31和第二连接片32,实现裤裆部的更新以及三角型与丁字型变换。

[0061] 本实施例的所述第一连接件和第二连接件相互配套组成可拆卸连接第一片材和第二片材的连接组件,可拆卸连接方式可以采用钩扣、按扣、魔术贴、插扣或纽扣,具体到本实施例,所述第一连接片31和第二连接片32之间采用钩扣中的三排扣组件,即第一连接片31的端部具有三排扣环而第二连接片32的端部具有用于钩挂在扣环上的挂钩。

[0062] 本实施例的所述第一连接片31呈上宽下窄的三角片材,所述第二连接片32呈上下宽而中间窄的I型片材,第一连接片31和第二连接片32的相接处对应位于人体底裆处,如此使得本实施例的裤裆部的正面为三角形结构而裤裆部的背面为丁字型结构。

[0063] 实施例5

[0064] 如图14-图15所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,本实施例与上述实施例4的区别仅在于:本实施例的衬裙主体20为腰头略低于人体实际腰位的中腰裙,腹部加压部21覆盖范围为耻骨区域至腰头;第一连接片31和第二连接片32的相接处对应位于人体底裆处,且本实施例的裤裆部的正面和背面为三角型结构。

[0065] 实施例6

[0066] 如图16-图20所示,本实施例提供一种裙装,包括外裙体10及塑身衬裙,所述塑身衬裙结合设置在外裙体10的里侧,所述塑身衬裙包括衬裙主体20和裤裆部,所述衬裙主体20的正面对应腹部区域设为腹部加压部21,通过塑身衬裙可以在外裙体10里侧增加一层遮蔽效果,尤其是当外裙体10具有适度透视视觉效果情况下,可以遮蔽穿着者的部分身体区域以避免外观上透视造成的尴尬现象;同时利用塑身衬裙上的腹部加压部21以及与腹部加压部21相结合的裤裆部共同实现良好的收腹收腰效果,裤裆部利于对腹部加压部21形成纵向牵拉作用。

[0067] 在本实施例中,所述外裙体10为腰头高至胸部以下的高腰裙,所述衬裙主体20为吊带连衣裙,所述衬裙主体20上部具有罩杯部,所述衬裙主体20的上部暴露在外裙体10上方,所述衬裙主体20的罩杯部下端边缘也与外裙体10的领圈连接,连接方式采用车线缝合(注意在其他一些示例中,衬裙主体20与外裙体10的连接方式也可以采用无缝贴合等常规

方式),且所述衬裙主体20下部与外裙体10之间也未结合在一起而保持自由分离状态。

[0068] 本实施例的腹部加压部21采用双层弹性面料结构,弹性面料例如1N定力横向拉伸弹性回复率为85%~95%的锦氨透气网布或锦氨针织面料,锦氨透气网布塑形又透气,对覆盖区域具有良好塑形效果。本实施例的腹部加压部21上至胸部以下的前腹区域而腹部加压部21的底部向下延伸至覆盖人体耻骨区域,对耻骨区域的赘肉也有挤压收紧效果。

[0069] 在本实施例中,所述裤裆部穿过穿着者的底裆,所述裤裆部由一个裤裆片33构成,裤裆部的正面和背面均为丁字型结构。裤裆片33的前端可拆卸连接方式比如按扣与腹部加压部21结合在一起,裤裆片33的后端采用车线缝合方式结合在衬裙主体20的背面,从而实现裤裆部对腹部加压部21具有纵向牵拉作用,增强腹部加压部21的收腹加压效果,可以将腹部的脂肪压平。而裤裆片33的前端的可拆卸连接方式还可以是拉链、魔术贴等,便于用户拆卸清洗或更换裤裆片33,也在如厕时通过解除裤裆片33的前端的连接即可。

[0070] 在其他一些示例中,进一步在所述裤裆片33对应底裆位置处采用拉链闭合裆、活页交叠开口裆或采用例如排扣可拆卸连接底裆布(图中未示出)。

[0071] 以上显示和描述了本发明创造的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本发明创造精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

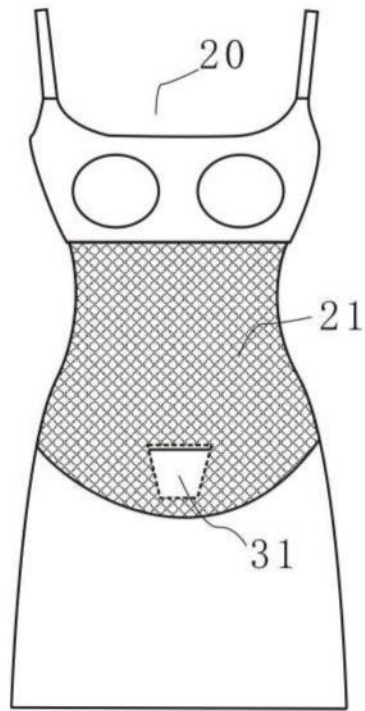


图1

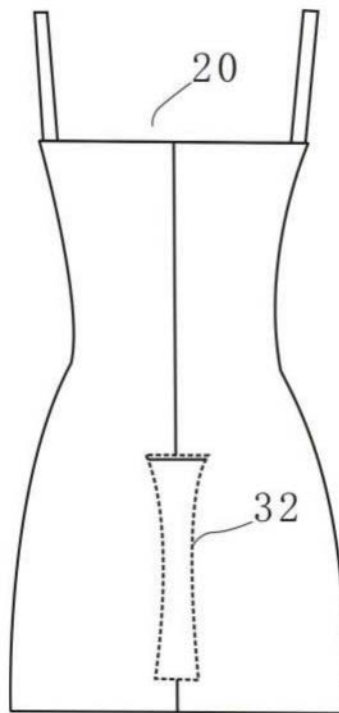


图2

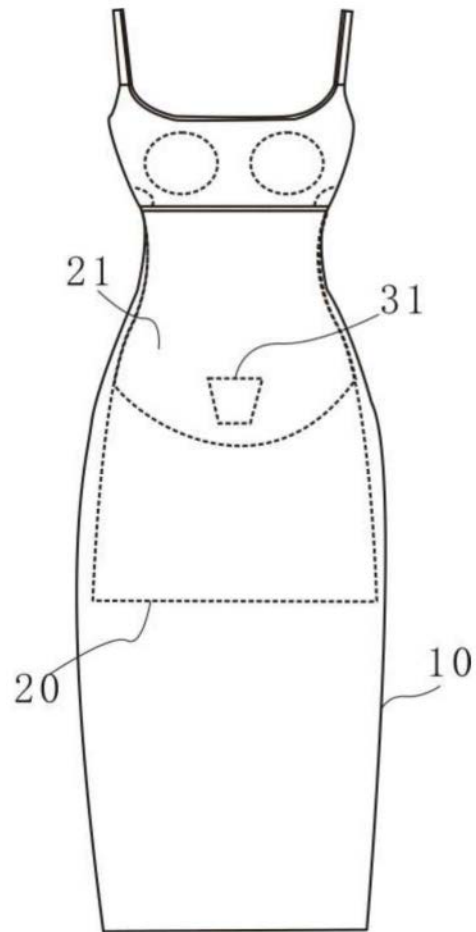


图3

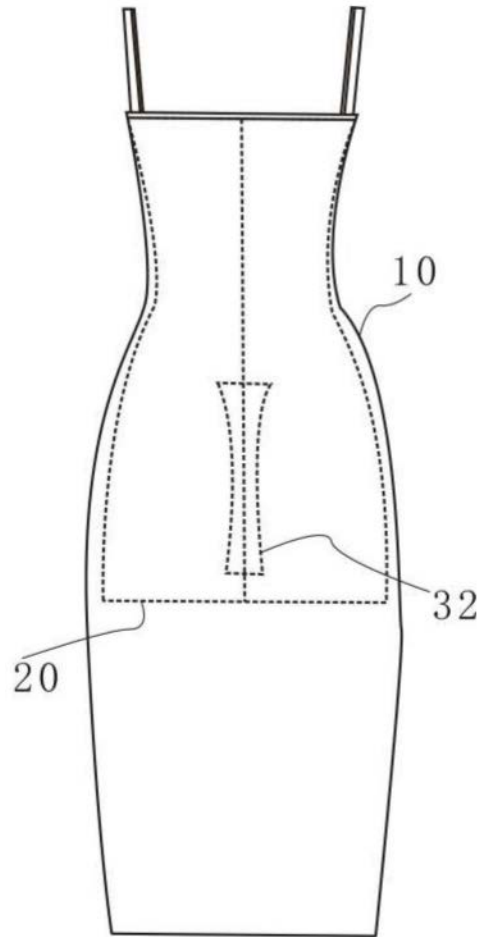


图4

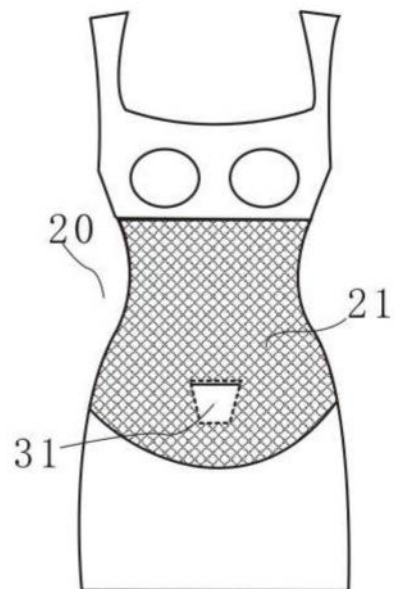


图5

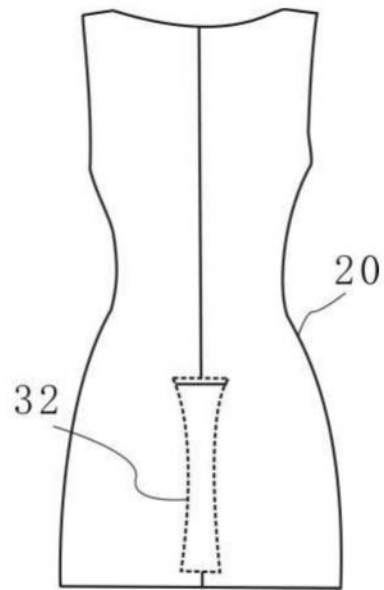


图6

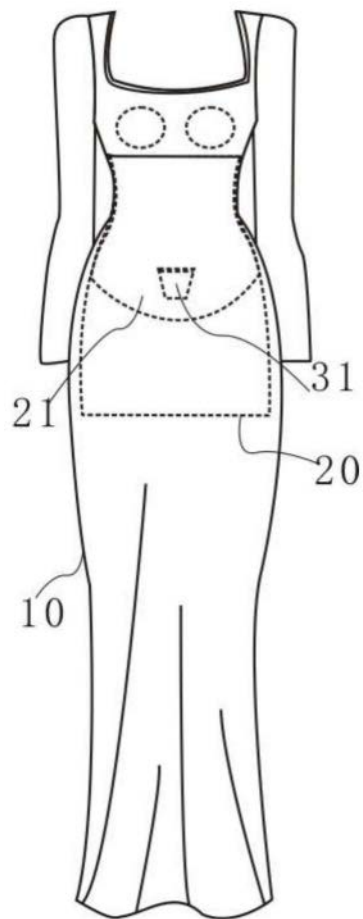


图7

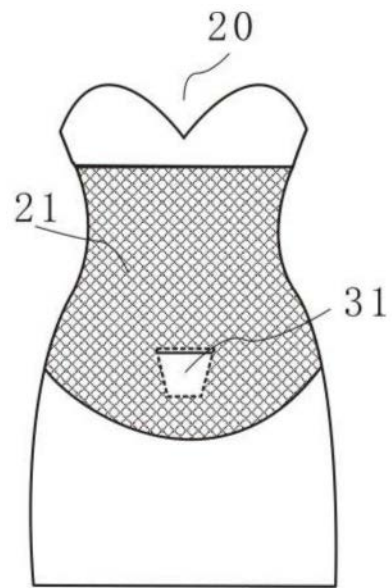


图8

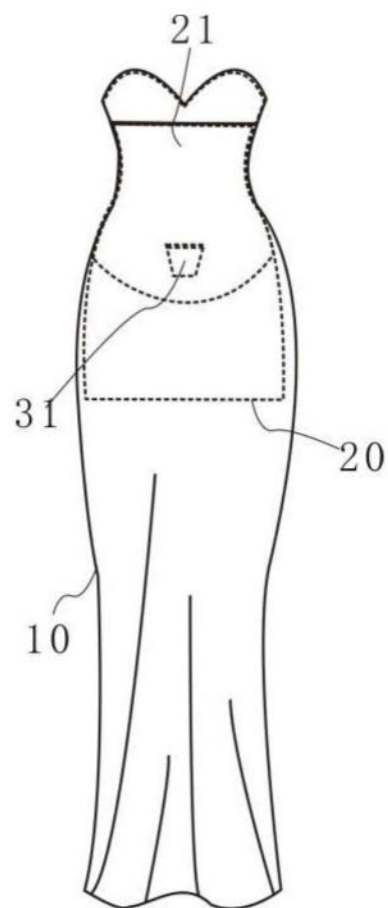


图9

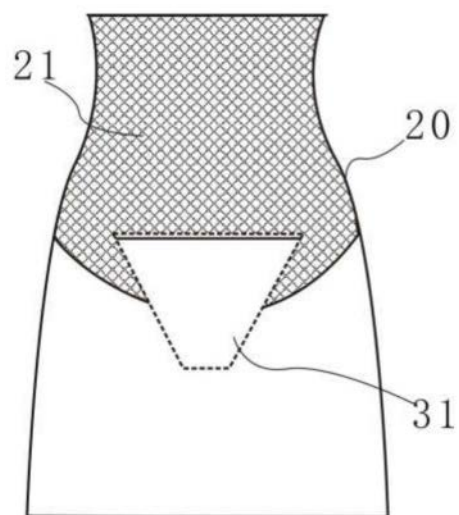


图10

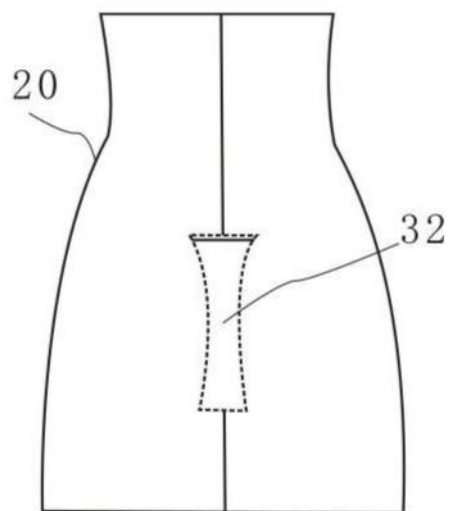


图11

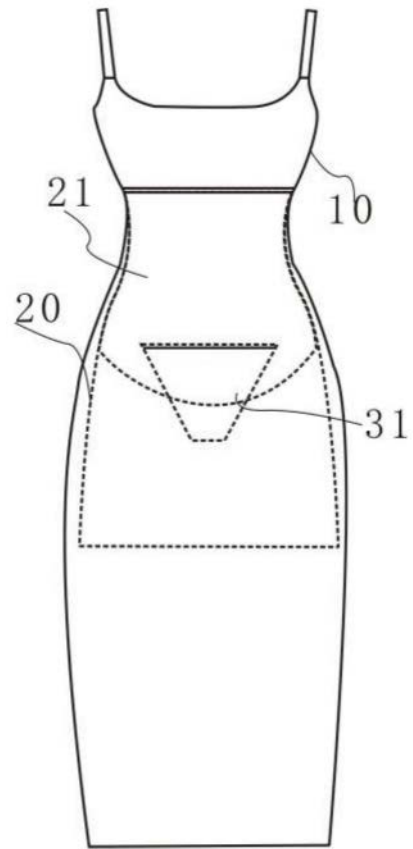


图12

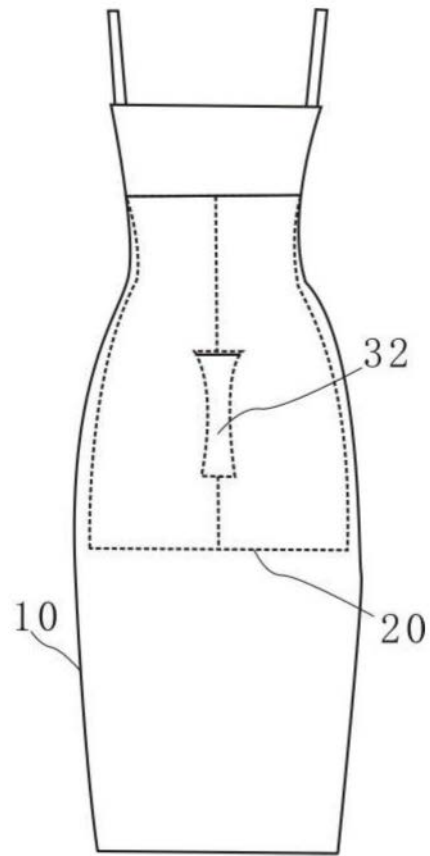


图13

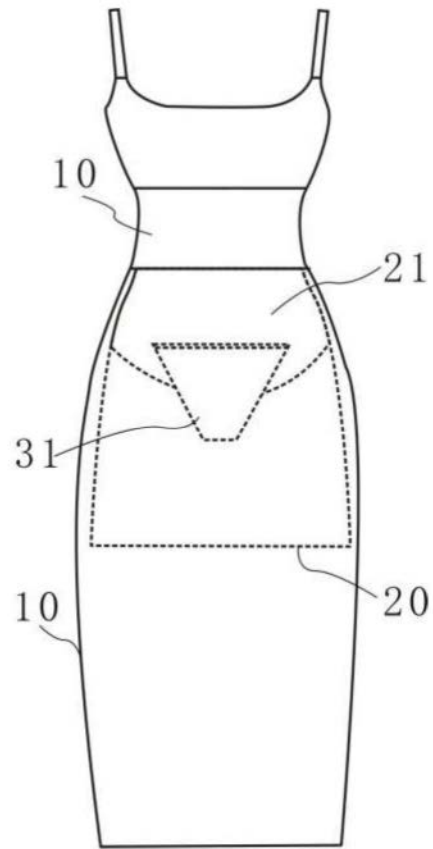


图14

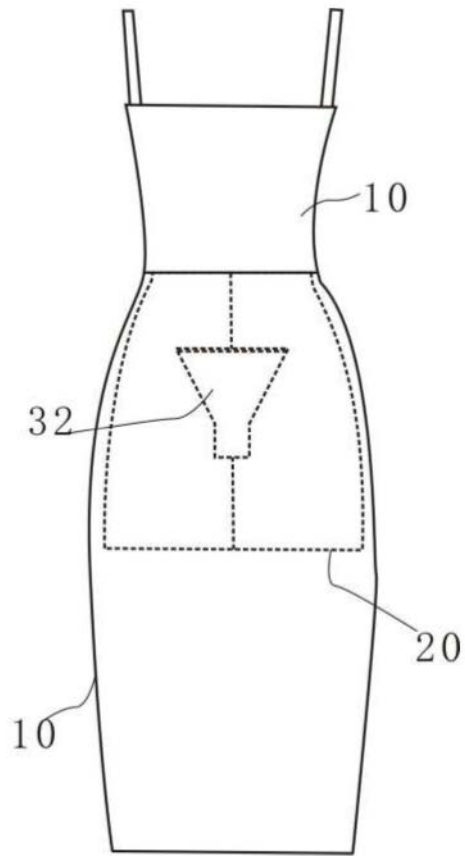


图15

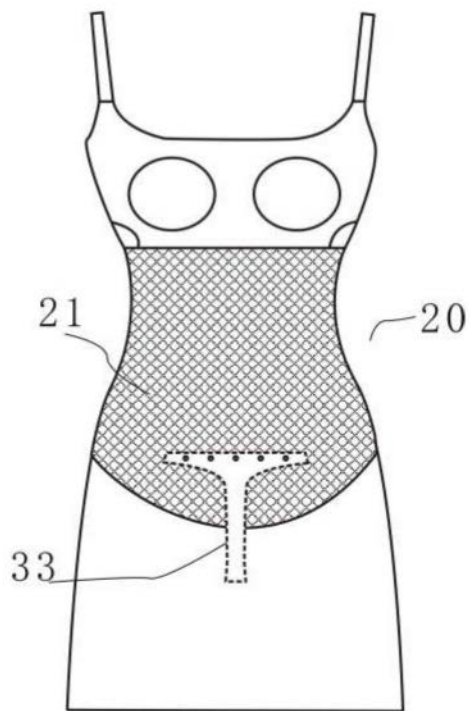


图16

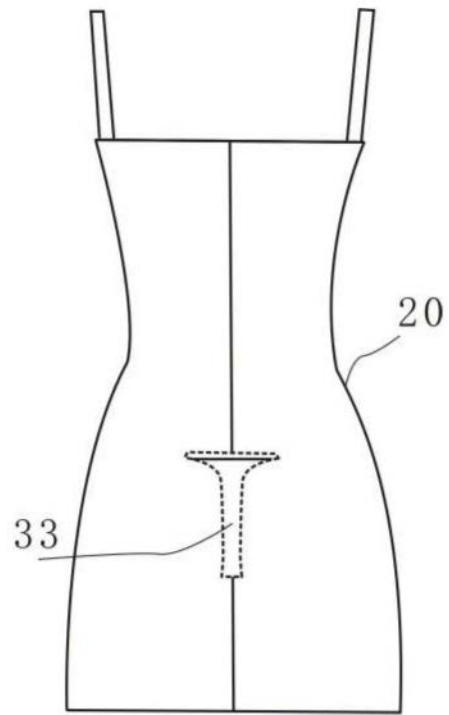


图17

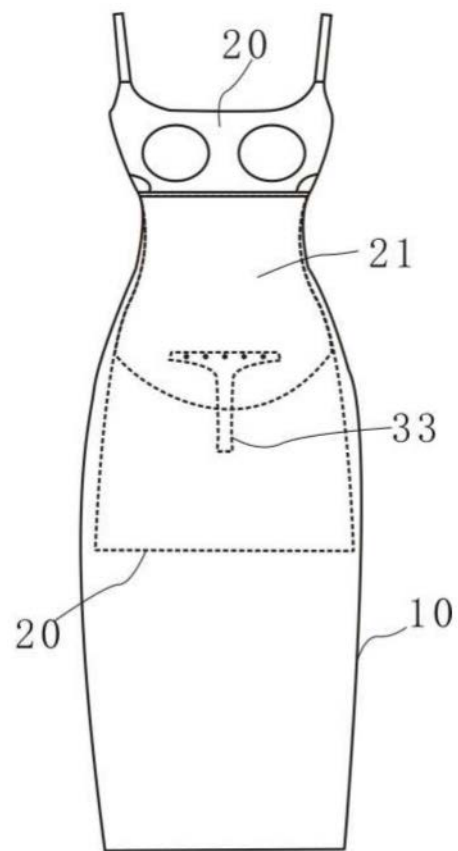


图18

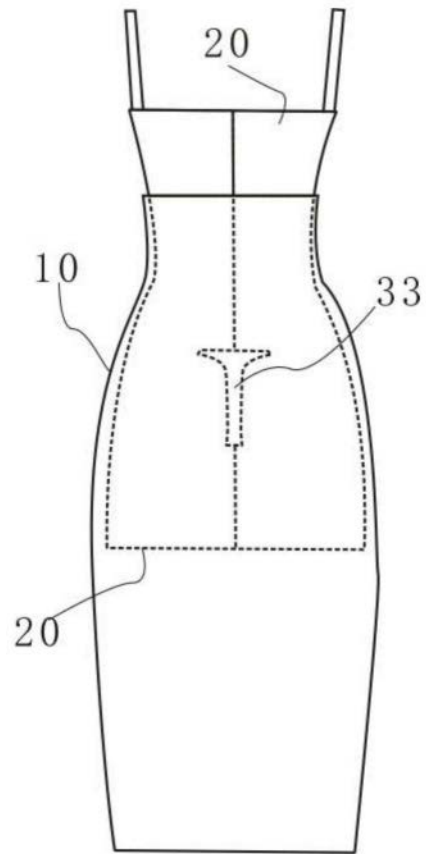


图19

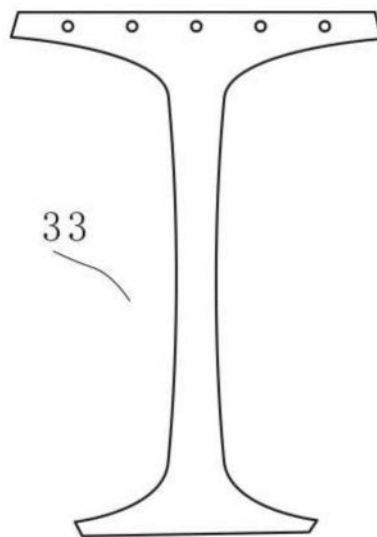


图20