



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211608708 U

(45) 授权公告日 2020.10.02

(21) 申请号 202020058055.9

(22) 申请日 2020.01.13

(73) 专利权人 福州闽泉工艺品有限公司

地址 350106 福建省福州市闽侯县鸿尾乡
官路村

(72) 发明人 陈丁峰 陈福锦 郑邦晃

(74) 专利代理机构 福州盈创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35226

代理人 余宏鹏

(51) Int.Cl.

A47B 69/00 (2006.01)

A47B 67/04 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能酒柜

(57) 摘要

本实用新型公布了一种多功能酒柜,包括由木板拼接而成的柜座,所述柜座的顶面左右两侧分别固定侧板,所述侧板的上半段宽度小于其下半段宽度,并且在所述侧板的上半段和下半段衔接直角处设有九十度扇形倒角。本实用新型使得柜体与地面的接触面积较大,而且第一隔板的下方空虚区域可以放置其他物品,而前酒架板和后酒架板分别通过榫接方式固定在侧板的内侧时,重心更稳,小孩子更不容易将其翻到,安全性能更高,并排的抽屉进一步地提高了酒柜的功能,丰富了柜体容易物品的类型,解决了现有技术的酒柜将支架板放置在高位时,底部结构较空虚,重心极其不稳,容易容纳物品较单一的技术问题。

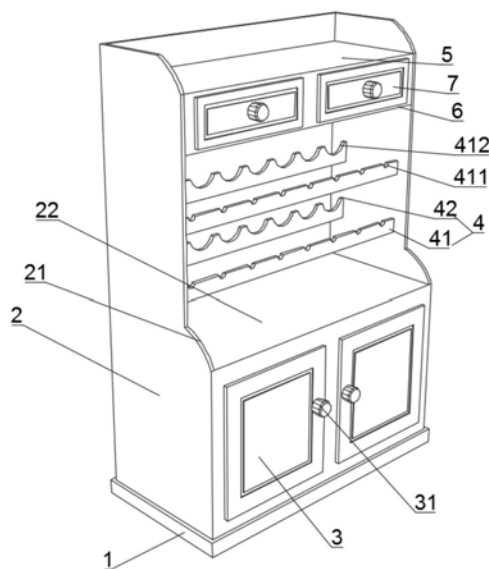

1. 一种多功能酒柜,包括由木板拼接而成的柜座(1)和背板(8),所述柜座(1)的顶面后侧固定所述背板(8),其特征在于:所述柜座(1)的顶面左右两侧分别固定侧板(2),所述侧板(2)的上半段宽度小于其下半段宽度,并且在所述侧板(2)的上半段和下半段衔接直角处设有九十度扇形倒角(21),并且在两个所述侧板(2)的内侧支架设有第一隔板(22),并且在所述第一隔板(22)的下方区域外侧设有与所述侧板(2)通过铰链连接的柜门(3),所述柜门(3)的外侧壁面设有与其固定连接的圆柱体把手(31),所述第一隔板(22)的上方设有两组酒架组件(4),所述酒架组件(4)包括前酒架板(41)和后酒架板(42),所述前酒架板(41)和所述后酒架板(42)分别通过榫接方式固定在所述侧板(2)的内侧,并且所述前酒架板(41)固定在侧板(2)的位置高度高于所述后酒架板(42)的位置高度,所述前酒架板(41)的上端顶面设有呈直线等距排列的小凹口(411),所述后酒架板(42)的上端顶面设有呈直线等距排列的大凹口(412)。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能酒柜,其特征在于:所述酒架组件(4)的上方分别由上至下固定第二隔板(5)和第三隔板(6),所述第二隔板(5)和所述第三隔板(6)通过榫接方式固定在所述侧板(2)的内侧,并且在所述第二隔板(5)和所述第三隔板(6)之间设有两个并排的抽屉(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能酒柜,其特征在于:所述酒架组件(4)通过空心的铜质板制备而成,而所述柜座(1)和所述侧板(2)通过实木材料制备而成。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能酒柜,其特征在于:所述侧板(2)的高度在1.5~2.5米之间,所述柜座(1)的长度在1~2米之间,所述柜座(1)的宽度在0.3~0.9米之间。

一种多功能酒柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于酒柜技术领域，具体涉及一种多功能酒柜。

背景技术

[0002] 酒柜对不少家庭来说，已经成为餐厅中的一道不可或缺的风景线，它陈列的不同美酒色彩艳丽，可令餐厅平添不少华丽的色彩，看着就令人食欲大增。酒柜高度通常不要超过1800mm，不过实际的高度最好根据使用者的身高来设计，上面就是根据两个男女身高来设计的酒柜尺寸图，很明显左边是一个女性的身高，大概在1.6米身高的女性，酒柜高度设计大概从1100mm~1800mm左右。但现有技术的酒柜将支架板放置在高位时，底部结构较空虚，重心极其不稳，容易容纳物品较单一。

发明内容

[0003] (1)技术方案

[0004] 为了克服现有技术不足，本实用新型提供一种多功能酒柜，包括由木板拼接而成的柜座和背板，所述柜座的顶面后侧固定所述背板，所述柜座的顶面左右两侧分别固定侧板，所述侧板的上半段宽度小于其下半段宽度，并且在所述侧板的上半段和下半段衔接直角处设有九十度扇形倒角，而且在两个所述侧板的内侧支架设有第一隔板，并且在所述第一隔板的下方区域外侧设有与所述侧板通过铰链连接的柜门，所述柜门的外侧壁面设有与其固定连接的圆柱体把手，所述第一隔板的上方设有两组酒架组件，所述酒架组件包括前酒架板和后酒架板，所述前酒架板和所述后酒架板分别通过榫接方式固定在所述侧板的内侧，并且所述前酒架板固定在侧板的位置高度高于所述后酒架板的位置高度，所述前酒架板的上端顶面设有呈直线等距排列的小凹口，所述后酒架板的上端顶面设有呈直线等距排列的大凹口。

[0005] 进一步地，所述酒架组件的上方分别由上至下固定第二隔板和第三隔板，所述第二隔板和所述第三隔板通过榫接方式固定在所述侧板的内侧，并且在所述第二隔板和所述第三隔板之间设有两个并排的抽屉。

[0006] 进一步地，所述酒架组件通过空心的铜质板制备而成，而所述柜座和所述侧板通过实木材料制备而成。

[0007] 进一步地，所述侧板的高度在1.5~2.5米之间，所述柜座的长度在1~2米之间，所述柜座的宽度在0.3~0.9米之间。

[0008] 本实用新型的设计原理：侧板的上半段宽度小于其下半段宽度，使得柜体与地面的接触面积较大，而且第一隔板的下方空虚区域可以放置其他物品，而前酒架板和后酒架板分别通过榫接方式固定在侧板的内侧时，重心更稳，小孩子更不容易将其翻到，安全性能更高，再者第二隔板和第三隔板之间设有两个并排的抽屉，进一步地提高了酒柜的功能，丰富了柜体容易物品的类型。

[0009] (2)有益效果

[0010] 本实用新型的有益效果:相比于现有技术,本实用新型使得柜体与地面的接触面积较大,而且第一隔板的下方空虚区域可以放置其他物品,而前酒架板和后酒架板分别通过榫接方式固定在侧板的内侧时,重心更稳,小孩子更不容易将其翻到,安全性能更高,并排的抽屉进一步地提高了酒柜的功能,丰富了柜体容易物品的类型,解决了现有技术的酒柜将支架板放置在高位时,底部结构较空虚,重心极其不稳,容易容纳物品较单一的技术问题。

附图说明

[0011] 图1是多功能酒柜的第一视角结构示意图;

[0012] 图2是多功能酒柜的第二视角结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 实施例一

[0015] 请参阅图1~2,本实施案例提供一种多功能酒柜,包括由木板拼接而成的柜座1和背板8,所述柜座1的顶面后侧固定所述背板8,所述柜座1的顶面左右两侧分别固定侧板2,所述侧板2的上半段宽度小于其下半段宽度,并且在所述侧板2的上半段和下半段衔接直角处设有九十度扇形倒角21,而且在两个所述侧板2的内侧支架设有第一隔板22,并且在所述第一隔板22的下方区域外侧设有与所述侧板2通过铰链连接的柜门3,所述柜门3的外侧壁面设有与其固定连接的圆柱体把手31,所述第一隔板22的上方设有两组酒架组件4,所述酒架组件4包括前酒架板41和后酒架板42,所述前酒架板41和所述后酒架板42分别通过榫接方式固定在所述侧板2的内侧,并且所述前酒架板41固定在侧板2的位置高度高于所述后酒架板42的位置高度,所述前酒架板41的上端顶面设有呈直线等距排列的小凹口411,所述后酒架板42的上端顶面设有呈直线等距排列的大凹口412。

[0016] 在本实施例中,所述酒架组件4的上方分别由上至下固定第二隔板5和第三隔板6,所述第二隔板5和所述第三隔板6通过榫接方式固定在所述侧板2的内侧,并且在所述第二隔板5和所述第三隔板6之间设有两个并排的抽屉7,所述酒架组件4通过空心的铜质板制备而成,而所述柜座1和所述侧板2通过实木材料制备而成,所述侧板2的高度为1.6米,所述柜座1的长度为1.2米,所述柜座1的宽度为0.6米。侧板2的上半段宽度小于其下半段宽度,使得柜体与地面的接触面积较大,而且第一隔板22的下方空虚区域可以放置其他物品,而前酒架板41和后酒架板42分别通过榫接方式固定在侧板2的内侧时,重心更稳,小孩子更不容易将其翻到,安全性能更高,再者第二隔板5和第三隔板6之间设有两个并排的抽屉7,进一步地提高了酒柜的功能,丰富了柜体容易物品的类型。

[0017] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形、改进及替代,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

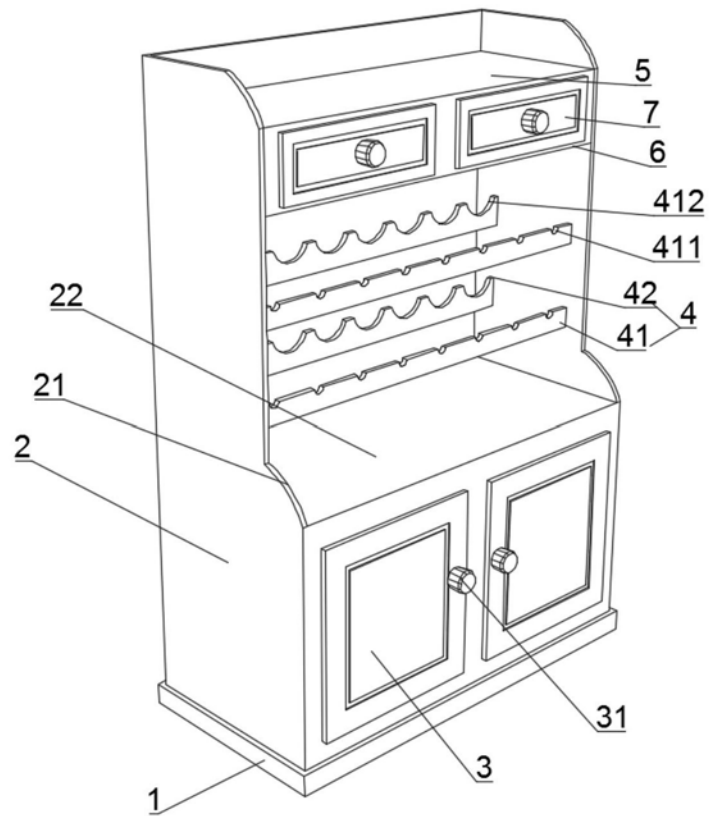


图1



图2