



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 068 663**

⑫ Número de solicitud: U 200801706

⑮ Int. Cl.:
A01K 97/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **01.08.2008**

⑦ Solicitante/s: **RUMIFER, S.L.**
c/ Compositor Wagner, 3
08191 Rubí, Barcelona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **16.11.2008**

⑧ Inventor/es: **Martínez Fernández, Rubén**

⑩ Agente: **No consta**

⑭ Título: **Cebador para pesca con caña.**

ES 1 068 663 U

DESCRIPCIÓN

Cebador para pesca con caña.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un cebador para pesca con caña del tipo de los que comprenden una carcasa exterior conformada por al menos dos piezas acoplables entre sí y que delimitan una cavidad interior para la colocación del cebo a dispersar, presentando dicha carcasa unos medios para su fijación al sedal, continuo o partido, y unos orificios para la dispersión del cebo contenido en la carcasa.

Antecedentes de la invención

En la pesca con caña es habitual realizar lo que se denomina cebado, que consiste en dispersar en el agua un cebo en pasta con el fin de atraer los peces e incrementar el número de capturas.

En algunos casos este cebado se realiza manualmente lo que, además de ser incómodo se realiza en una zona muy limitada y no resulta especialmente efectivo en la pesca desde embarcación ya que las corrientes pueden desplazar el cebo dispersado en el agua hacia una zona diferente a la de pesca.

Para solucionar este problema se recurre habitualmente a la utilización de cebadores que se montan sobre la línea o sedal, por delante del bajo de línea portador de los anzuelos o señuelos de pesca, estando constituidos estos cebadores por un cuerpo, generalmente esférico, que delimita una cavidad interior para la colocación del cebo en pasta que es dispersado en el agua a través de unos orificios definidos en la carcasa o cuerpo del cebador.

Estos cebadores resultan más efectivos porque se realiza la dispersión del cebo en una zona próxima al anzuelo o señuelo de pesca, incrementando la posibilidad y número de capturas.

Un dispositivo cebador de este tipo se encuentra descrito en el modelo de utilidad 172302 que presenta un cuerpo esférico, dividido diametralmente por una placa o tabique que define un primer cuerpo o flotador, cerrado herméticamente, y un segundo cuerpo o cámara de cebador provisto de una pluralidad de orificios de pequeño diámetro para la dispersión del cebo en pasta contenido en el cebador.

En el dispositivo cebador del mencionado modelo de utilidad, su configuración esférica y la definición en los orificios en la mitad posterior de la esfera, limita considerablemente la capacidad de dispersión del cebo en pasta, contenido en su interior, lo que limita la efectividad del dispositivo.

Descripción de la invención

El cebador para pesca con caña objeto de la presente invención, siendo del tipo de los mencionados anteriormente presenta unas particularidades constructivas orientadas a incrementar considerablemente la capacidad de dispersión del cebo en pasta y consiguiendo la efectividad del mismo.

Este cebador es del tipo de los que comprenden una carcasa exterior conformada por dos piezas acoplables entre sí, por ejemplo a rosca, que delimitan una cavidad interior para la colocación del cebo en pasta a dispersar y que presentan unos medios para su fijación al sedal y unos orificios para la dispersión del cebo.

De acuerdo con la invención la carcasa del cebador presenta en su superficie lateral unos elementos radiales, distribuidos regularmente en su periferia y dispuestos con una cierta inclinación respecto al pla-

no transversal del cebador actuando dichos elementos radiales a modo de hélice y provocando el giro de dicho cebador durante su movimiento de avance.

Por tanto, durante el arrastre o desplazamiento del cebador en dirección longitud, los mencionados elementos radiales provocan su giro y consiguientemente el desplazamiento del cebador según un movimiento helicoidal de avance y giro simultáneo, lo que mejora sustancialmente la dispersión del cebo en el agua y la efectividad de mismo.

De acuerdo con la invención la carcasa presenta una configuración alargada, conformando las piezas constitutivas del mismo: un cabezal anterior, de extremo redondeado, con pequeños orificios, y una parte posterior que presenta unos orificios de mayor sección para la salida y dispersión del cebo en pasta.

En una realización de la invención los mencionados elementos radiales presentan una configuración anular con el fin de reducir el riesgo de que se enganchen en las rocas o en el fondo marino y consiguientemente de rotura de la línea y pérdida del cebador.

En una realización de la invención los medios para la fijación del cebador al sedal comprenden un giratorio anterior para su fijación al sedal o línea de la caña, y un giratorio posterior para la fijación del bajo de línea portador de los anzuelos o señuelos de pesca.

Descripción de las figuras

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

- La figura 1 muestra una vista lateral de un ejemplo de realización del cebador para pesca con caña objeto de la invención.

- La figura 2 muestra una vista en alzado frontal del cebador de la figura anterior.

- La figura 3 muestra una vista esquemática, a título ilustrativo, del cebador montado en el sedal o línea, durante su utilización en la pesca con caña, en este caso desde embarcación.

Realización preferente de la invención

En el ejemplo de realización mostrado en las figuras el cebador comprende una carcasa (1) constituida por dos piezas (11,12) que conforman un cabezal anterior de extremo redondeado y una parte posterior de la carcasa.

Las mencionadas piezas (11 y 12) son acoplables entre sí, en este caso a rosca, delimitando en la posición de acoplamiento una cavidad interior para el posicionamiento del cebo en pasta a dispersar.

Para ello la pieza (1) presenta unos pequeños orificios (13) mientras que la pieza (12) posterior presenta unos orificios (14) de mayor diámetro, adoptando esta pieza posterior, al menos en su superficie lateral, una configuración a modo de filtro o rejilla.

La carcasa (1) presenta lateralmente, distribuidos periféricamente y en distribución circular, unos elementos radiales (2) dispuestos con una cierta inclinación respecto al plano transversal del cebador, tal como se muestra en la figura 1, provocando dichos elementos radiales (2) el giro del cebador a medida que es desplazado en dirección longitudinal dentro del agua. En el ejemplo mostrado dichos elementos radiales (2) presentan una configuración anular.

El giro del cebador durante su avance mejora sustancialmente la dispersión del cebo en pasta conteni-

do en su interior, incrementando consiguientemente su efectividad en lo que se refiere a la atracción de los peces y al incremento del número de capturas.

La carcasa (1) presenta en su extremo anterior un giratorio (31) para su fijación a la línea (4) de la caña, y en su extremo posterior un segundo giratorio (32) para la fijación del bajo de línea (5), portador del anzuelo o señuelo de pesca (51).

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se reivindican a continuación.

REIVINDICACIONES

1. Cebador para pesca con caña, del tipo de los que comprenden una carcasa exterior (1), conformada por dos piezas (11, 12) acoplables entre sí y que delimitan una cavidad interior para la colocación del cebo en pasta a dispersar, presentado dicha carcasa (1) unos medios (31) para su fijación al sedal, continuo o partido, y unos orificios (13, 14) para la dispersión del cebo contenido en la carcasa (1); **caracterizado** porque la carcasa (1) presenta en su superficie lateral unos elementos radiales (2), distribuidos regularmente en su periferia y dispuestos con una cierta inclinación respecto al plano transversal del cebador, para provocar el giro de dicho cebador y la dispersión del cebo durante el arrastre del cebador en dirección longitudinal.

2. Cebador, según la reivindicación 1, **caracterizado** porque la carcasa (1) presenta una configuración alargada, conformando las dos piezas (11, 12) constitutivas de la carcasa un cabezal anterior, de extremo redondeado, con pequeños orificios (13) y una parte posterior que presenta unos orificios (14) de mayor sección.

3. Cebador, según cualquiera de la reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los elementos radiales (2) presentan una configuración anular.

4. Cebador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los medios para la fijación al sedal comprenden un giratorio anterior (31), para la fijación al sedal o línea (4) de la caña y un giratorio posterior (32) para la fijación del bajo de línea (5), portador de los anzuelos o señuelos (51) de pesca.

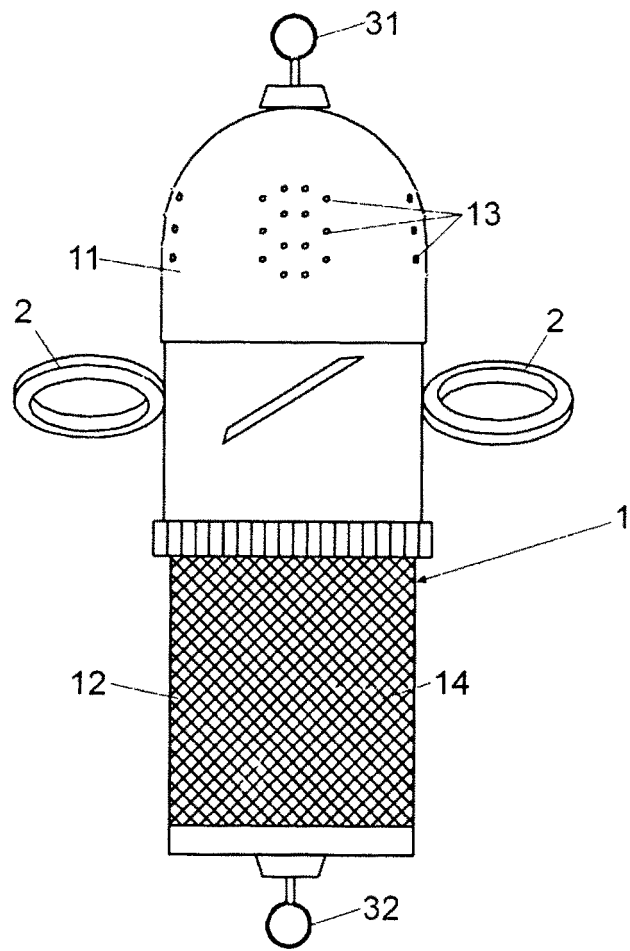


Fig. 1

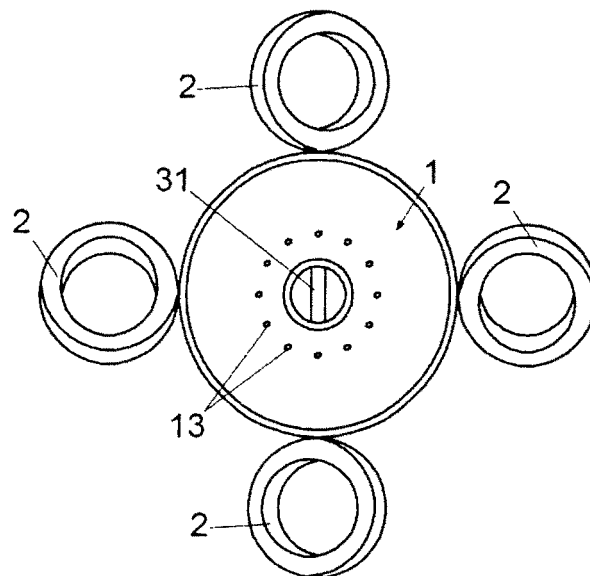


Fig. 2

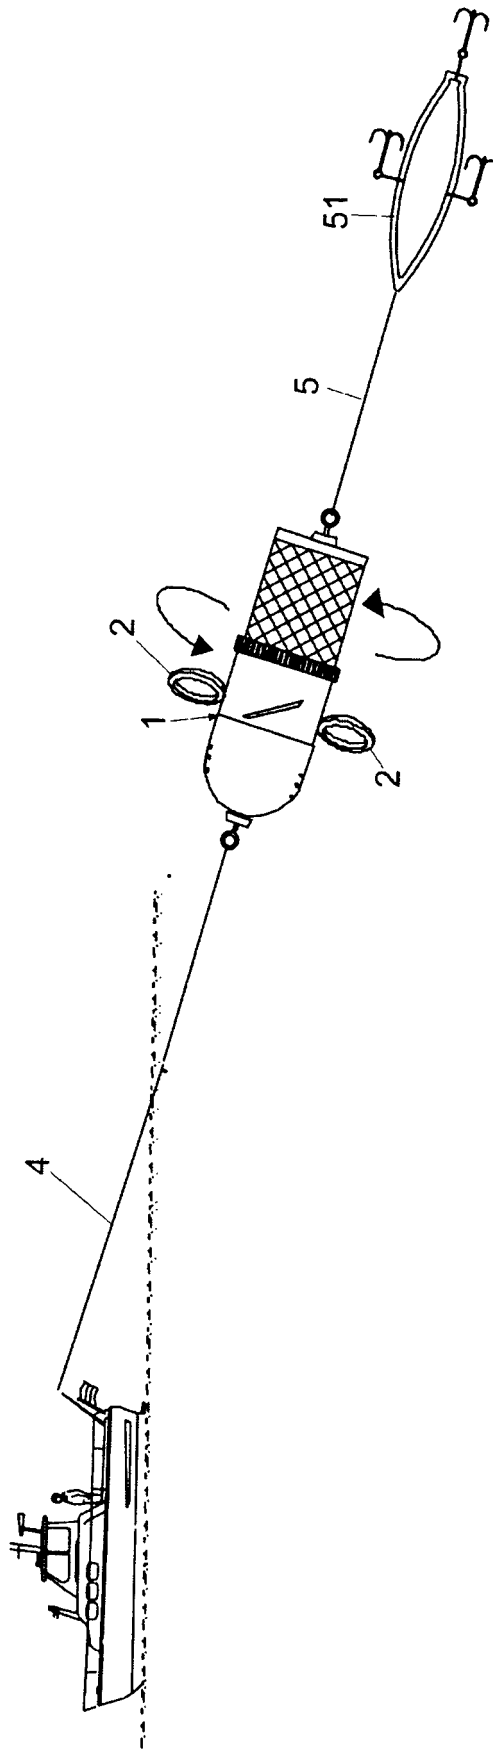


Fig. 3