

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9017**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **7625**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2005**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL);

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Iiko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 9017

Nr Rp. 9017Klasa 25-02**SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o.****Warszawa, POLSKA****Listwa profilowa drzwi przesuwnych**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 31 marca 2005r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego listwa profilowa drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąc jednocześnie rolę uchwytu umożliwiającego przesuwanie drzwi. Listwa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przystosowana do oklejania jej powierzchni ozdobną folią w celu natychmiastowej zmiany kolorystyki i dostosowania do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, fig.1 - pokazującym listwę w przekroju poprzecznym, **odmiana 1**, zaś fig.2 – ilustruje listwę w przekroju poprzecznym, **odmiana 2**.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od potrzeb.

Do cech wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na rysunku, fig.1 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu o zaokrąglonych narożach 1. Zamknięty obwód tworzą łukowo wyprofilowane ścianki 2 i 3, których wklęsłości są skierowane do środka. Połączona z nimi pionowa ścianka 4 posiada pośrodku wnękę 5 o zarysie litery „C”. Do usytuowanej na przeciw niej pionowej ścianki 6 przylegają poprzeczne ramiona 7. Po bokach łukowo wyprofilowanych ścianek 2 i 3, od strony zewnętrznej są wykonane szczeliny 8, które umożliwiają dokładne przycięcie okleiny.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2** uwidocznionego na rysunku, fig.2 – należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu. Jej naroża 1 są zaokrąglone. Zamknięty obwód tworzy dolna ścianka 2 wyprofilowana łukowo, połączone z nią pionowe ścianki 3 i 4 oraz wgłębiona, pozioma ścianka 5, rozmieszczona naprzeciw ścianki 2. Pionowa ścianka 3 posiada wnękę 6 o zarysie litery „C”. Do pionowej ścianki 4 przylegają poprzeczne ramiona 7. W miejscach łączenia wgłębionej, poziomej ścianki 5 ze ściankami ograniczającymi ją na końcach oraz po bokach dolnej, łukowo wyprofilowanej ścianki 2 są wykonane szczeliny 8, umożliwiające dokładne przycięcie okleiny.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzyżyna Tomaszewska

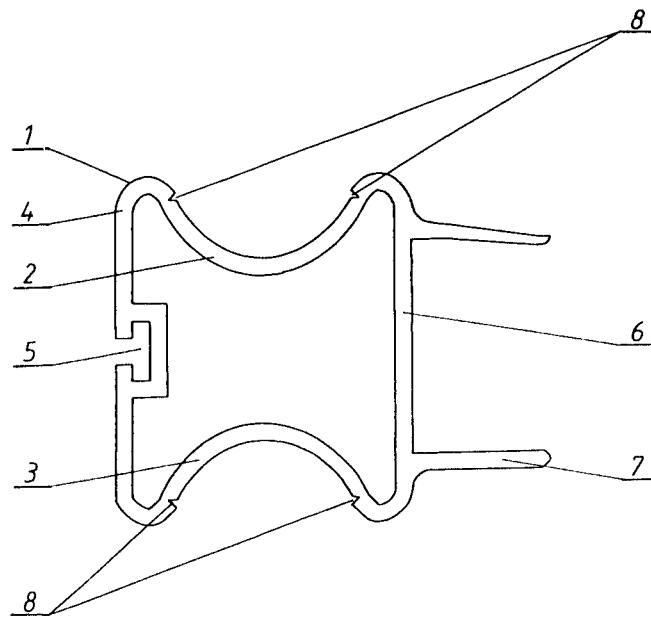


Fig. 1

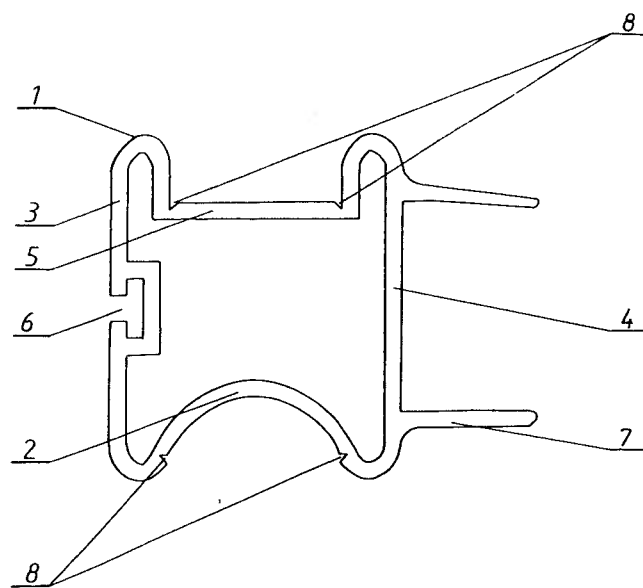
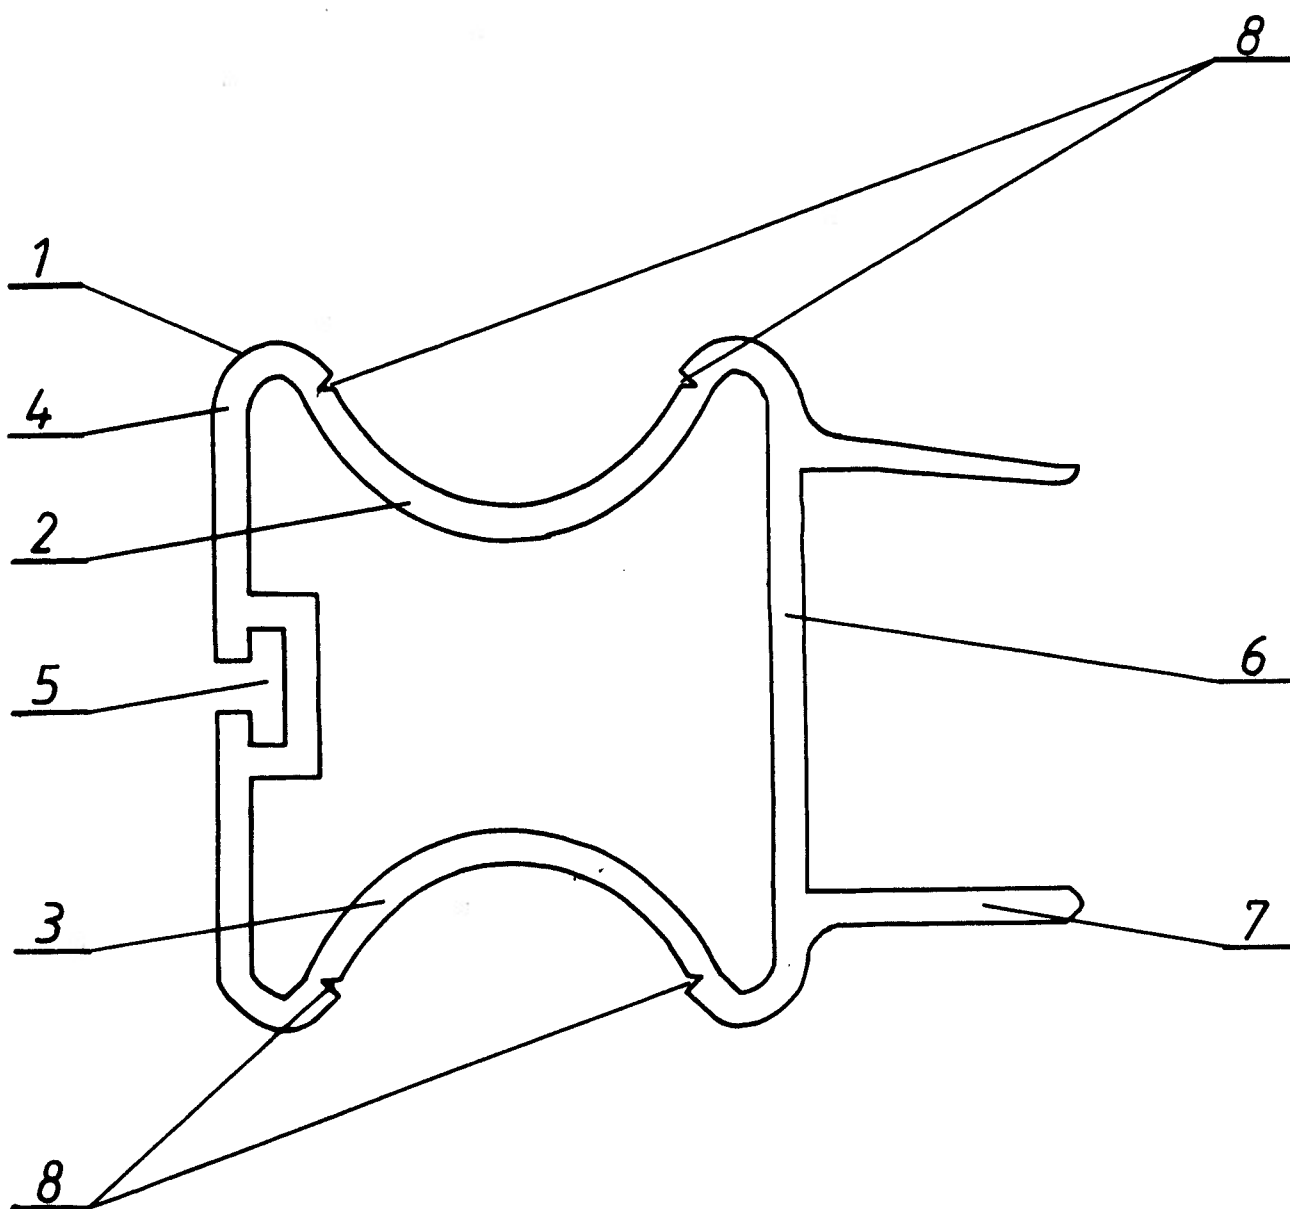



Fig. 2

**Fig. 1**

Sevroll System Sp. z o. o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

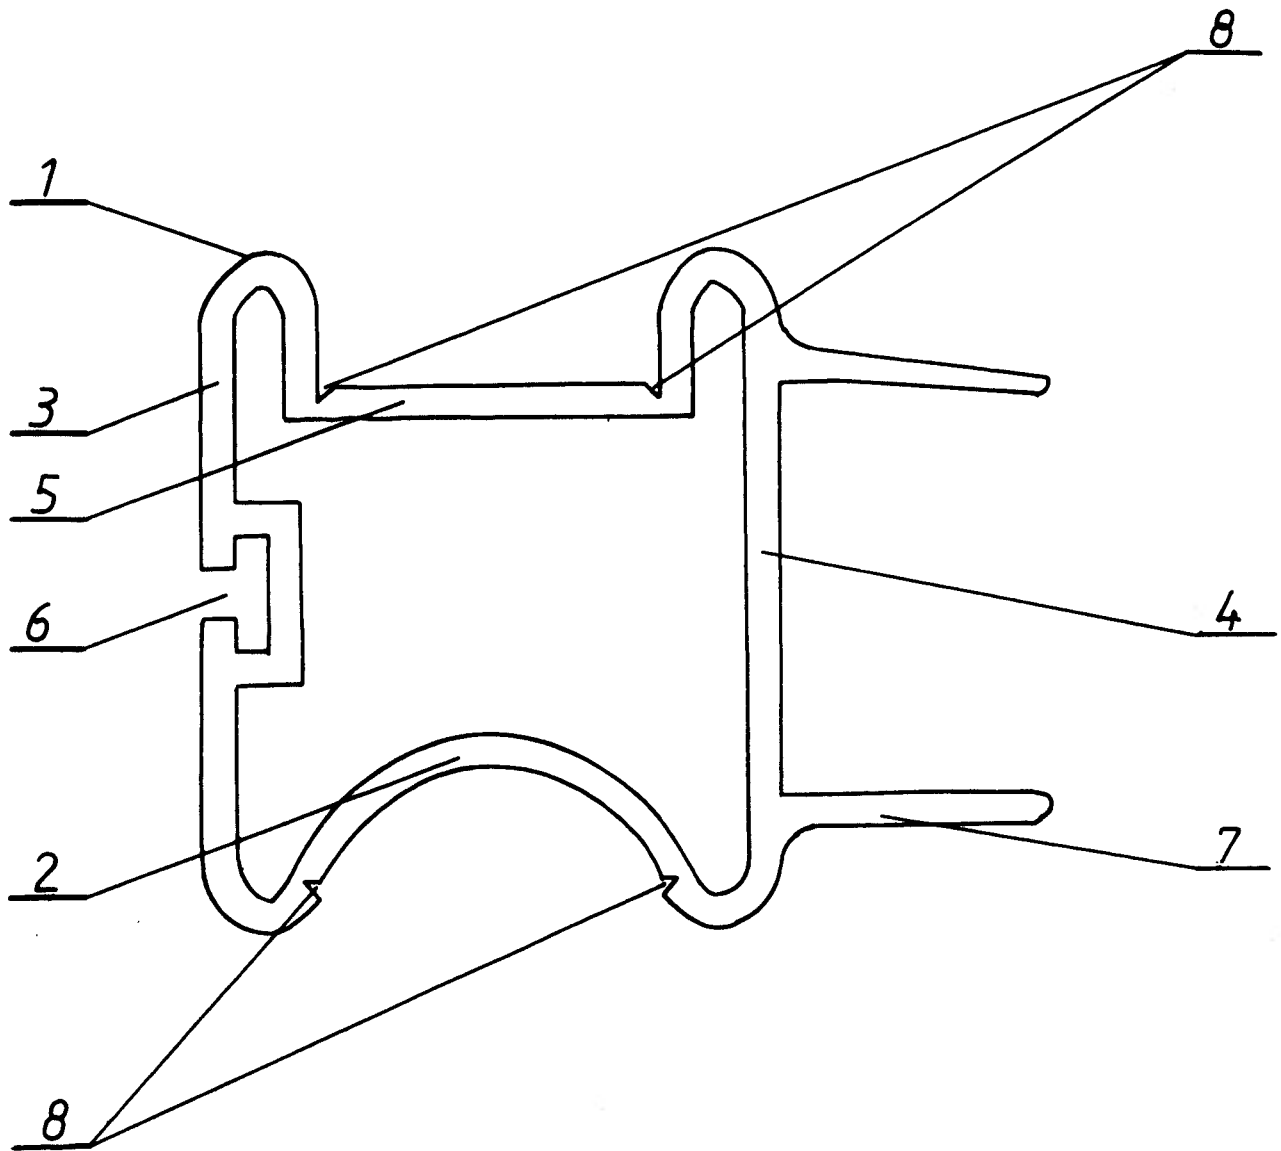**Fig. 2**

Sevroll System Sp. z o. o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska