



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203341468 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 18

(21) 申请号 201320345456. 2

(22) 申请日 2013. 06. 17

(73) 专利权人 王国良

地址 311835 浙江省绍兴市诸暨市店口镇五
金城 12 单元 2 号

(72) 发明人 王国良

(51) Int. Cl.

A47G 25/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种简易挂衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种简易挂衣架,包括一竖直设置的主杆,所述的主杆两端各设有一个与墙固定的定位座,主杆上间隔设有若干横向连杆,横向连杆一端与主杆转动连接,可绕主杆作水平方向旋转;另一端下侧设有一水平设置的衣架体,衣架体在中间位置与横向连杆转动连接,可绕连接点水平旋转;所述的若干横向连杆从下往上依次逐根变长。本实用新型为了解决现有挂衣架体积较大、较占地方的问题,提出一种设于墙上、可收缩节省空间的简易挂衣架。

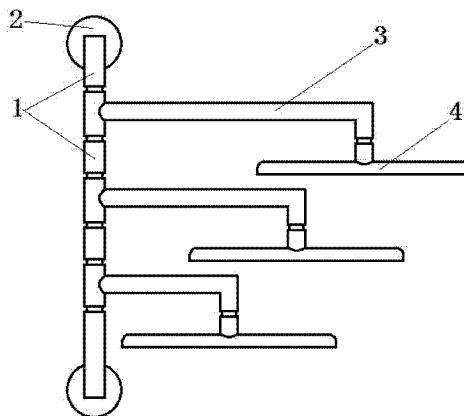

1. 一种简易挂衣架,其特征在于:包括一竖直设置的主杆(1),所述的主杆(1)两端各设有一个与墙固定的定位座(2),主杆(1)上间隔设有若干横向连杆(3),横向连杆(3)一端与主杆(1)转动连接,可绕主杆(1)作水平方向旋转;另一端下侧设有一水平设置的衣架体(4),衣架体(4)在中间位置与横向连杆(3)转动连接,可绕连接点水平旋转;所述的若干横向连杆(3)从下往上依次逐根变长。

一种简易挂衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域,尤其涉及一种简易挂衣架。

背景技术

[0002] 挂衣架是人们日常生活中经常用到的挂衣工具。尤其在城市里,人们往往在客厅门口摆放一个挂衣架,便于客人或自己进门挂放衣服,但是这种挂衣架体积较大,较占地方,容易造成空间浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决现有挂衣架体积较大、较占地方的问题,提出一种设于墙上、可收缩节省空间的简易挂衣架。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种简易挂衣架,包括一竖直设置的主杆,所述的主杆两端各设有一个与墙固定的定位座,主杆上间隔设有若干横向连杆,横向连杆一端与主杆转动连接,可绕主杆作水平方向旋转;另一端下侧设有一水平设置的衣架体,衣架体在中间位置与横向连杆转动连接,可绕连接点水平旋转;所述的若干横向连杆从下往上依次逐根变长。

[0005] 因此,本实用新型具有如下有益效果:(1)可收缩,占用极少空间;(2)设于墙上,不占用地面空间;(3)结构简单,加工成本低。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型收缩状态的一种结构示意图。

[0007] 图2是本实用新型展开状态的一种结构示意图。

[0008] 图3是图2的侧视图。

[0009] 1:主杆;2:定位座;3:横向连杆;4:衣架体。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施方案对本实用新型做进一步的描述。

[0011] 一种简易挂衣架,参见图1,包括一竖直设置的主杆1,所述的主杆1两端各设有一个与墙固定的定位座2,主杆1上间隔设有三根横向连杆3,横向连杆3一端与主杆1转动连接,可绕主杆1作水平方向旋转;另一端下侧设有一水平设置的衣架体4,衣架体4在中间位置与横向连杆3转动连接,可绕连接点水平旋转;所述的三根横向连杆3从下往上依次逐根变长。

[0012] 使用前,将挂衣架的两个定位座2上下固定在墙面上;使用时,将横向连杆3绕主杆1转动至与墙面垂直,再旋转衣架体4,使得衣架体4与横向连杆3呈垂直状态即可,如图2、图3所示,此时,便可在衣架体4上挂放衣服,且由于三根横向连杆3从下往上依次逐根变长,不同的衣架体4上挂放的衣服之间不会冲突;收缩时,先旋转衣架体4,使得衣架体4

与横向连杆 3 平行,再将横向连杆 3 绕主杆 1 转动至与墙面平行即可。

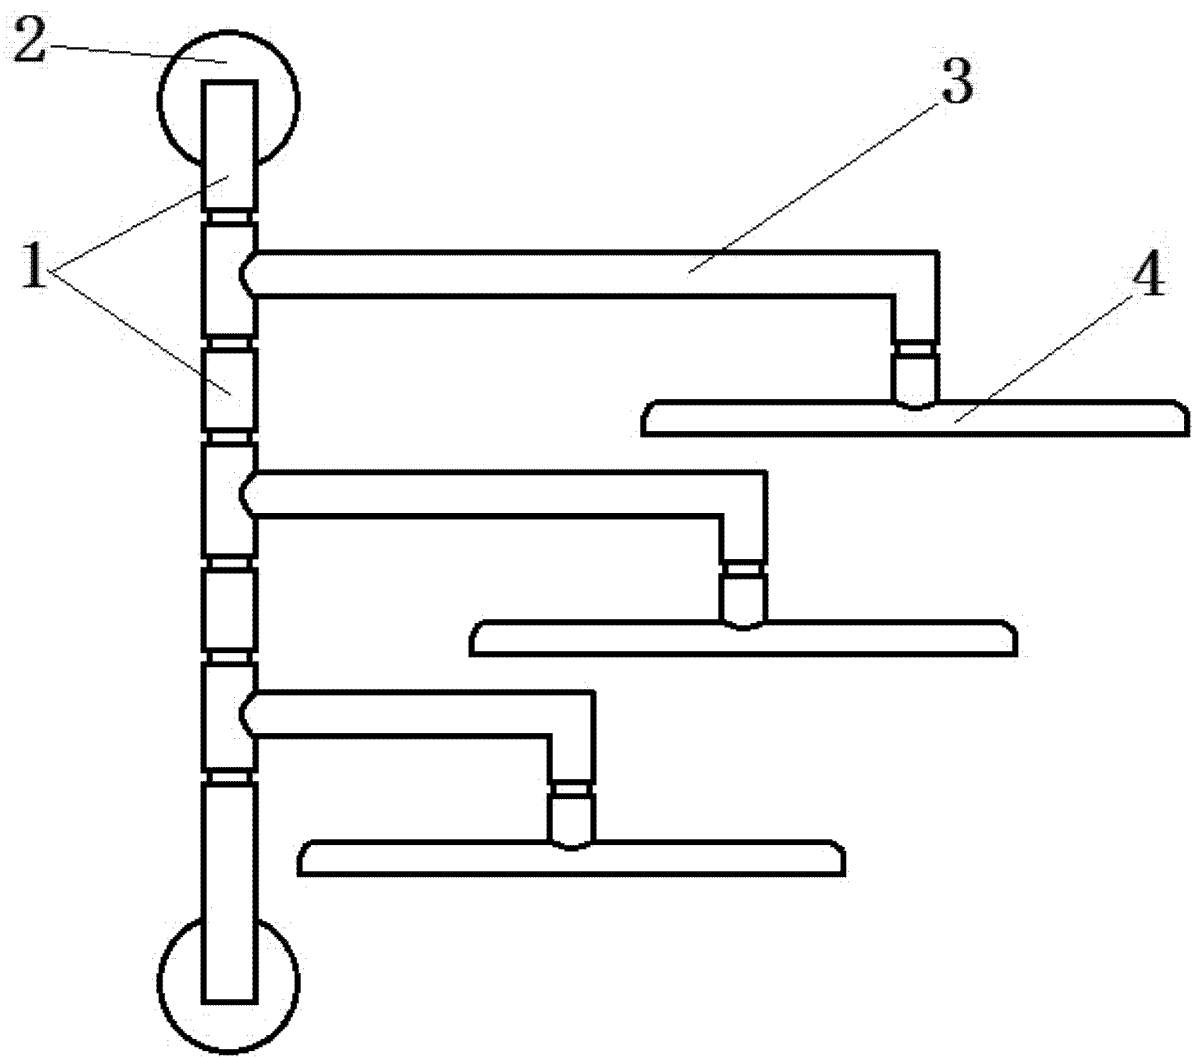


图 1

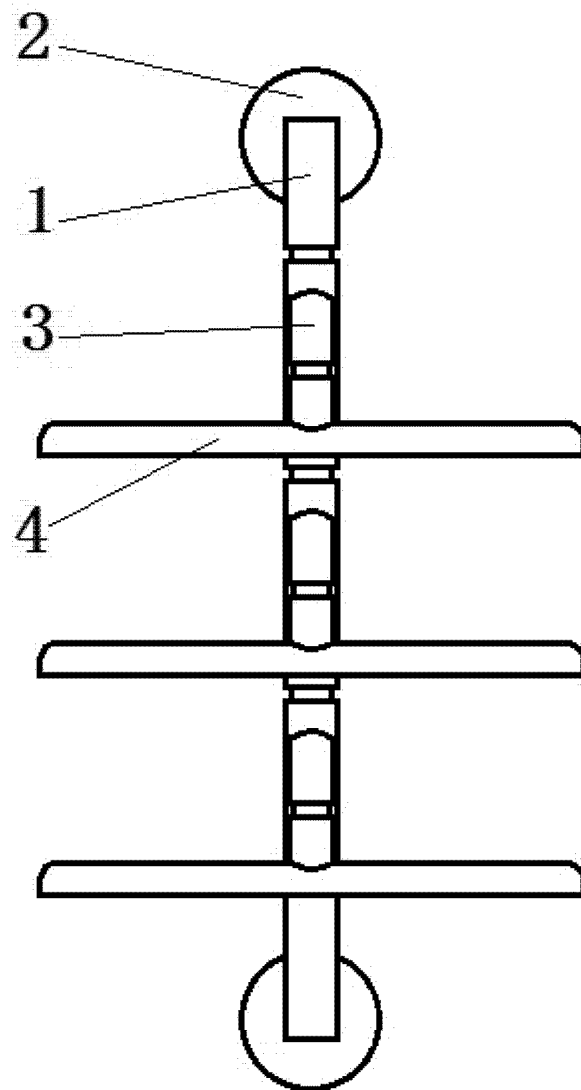


图 2

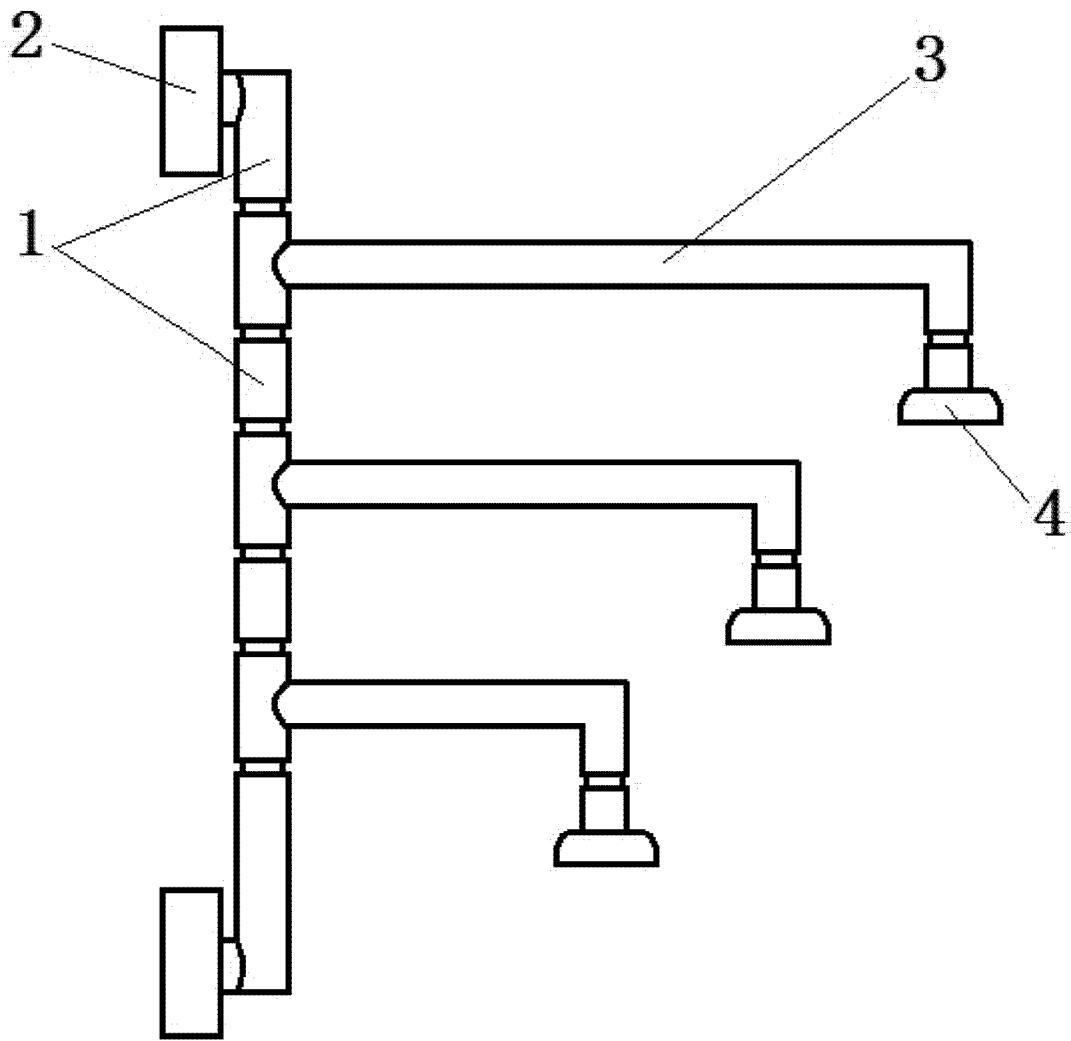


图 3