

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>4</sup>  
E05D 7/00

(11) 공개번호 특1985-0008523  
(43) 공개일자 1985년 12월 18일

(21) 출원번호	특1985-0002816
(22) 출원일자	1985년 04월 25일
(30) 우선권주장	A1497/84 1984년 05월 07일 오스트리아(AT)
(71) 출원인	줄리어스 볼룸 게젤샤프트 미트 베쉬랭크터 하프퉁 알버트 비트머 오스트리아 에이-6973 헤스트 인더스트리스트랏세 1
(72) 발명자	에릭 로크 오스트리아 에이-6973 헤스트 쿠퍼리스트랏세 7
(74) 대리인	황광현

**심사청구 : 없음**

**(54) 한지**

**요약**

내용 없음

**대표도**

**도 1**

**명세서**

[발명의 명칭]

한지

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 한지의 폐쇄상태의 단면도.

제2도는 본 발명에 따른 한지의 개방상태의 단면도..

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

가구의 도어에 사용하기 위한 한지에 있어서, 한지 아암을 한지 링크에 의하여 사각형을 형성하는 한지 케이싱에 연결시키되, 내측 한지 링크에는 안내 만곡부가 형성된 캠 부재를 설치하고, 레그 스프링을 캠 부재와 상기 스프링 사이에 배열되며 안내 레버로서 설게되고 외측 한지 아암의 한지 링크 축에 피버트 가능하게 설치되는 압력 부재에 의하여 상기 캠 부재에 지지되게 구성시켜, 상기 레그 스프링을 상기 압력부재에 대하여 대향시키므로써 압력부재 및 이 압력부재에 작용하는 레그 스프링의 레크가 두 개의 교차하는 원호를 형성하도록 한 것을 특징으로 하는 한지.


**청구항 2**

제1항에 있어서, 상기 압력부재를 상기 한지 링크 둘레로 만곡시키고 만곡부분에서 슬롯을 형성시켜 한지가 개방 위치에 있을 때 내측 한지 링크가 슬롯 속으로 연장되게 한 것을 특징으로 하는 한지.

※참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

도면1

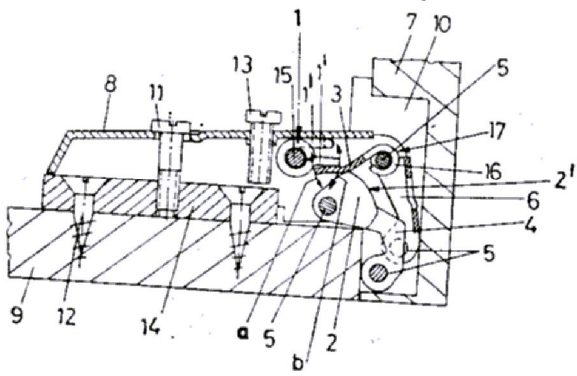

도면2

