



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214510391 U

(45) 授权公告日 2021. 10. 29

(21) 申请号 202022780649.3

(22) 申请日 2020.11.27

(73) 专利权人 嘉善沔德家具有限公司

地址 314107 浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇
万正路8号2幢

(72) 发明人 郭延盛 周兴昌

(74) 专利代理机构 嘉兴启帆专利代理事务所
(普通合伙) 33253

代理人 金亚丁

(51) Int. Cl.

A47C 17/02 (2006.01)

A47C 17/86 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

可拆卸式便捷沙发

(57) 摘要

本实用新型提供了可拆卸式便捷沙发。该可拆卸式便捷沙发包括安装底板和靠背部,所述靠背部和所述安装底板可拆卸连接,所述靠背上开设有第一安装槽和第二安装槽,所述第一安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部,所述第二安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部,所述安装底板上设置有第一支撑部。本实用新型的可拆卸式便捷沙发中的第一置物部和第二置物部的设计能够使得用户在使用本实用新型的可拆卸式便捷沙发时能够将杂物放置在第一置物部和第二置物部内,便于用户取放物品,提升用户的使用便捷程度,同时,各个组件可拆卸连接,可以方便将本实用新型的各个结构分别拆分,以便于搬运与携带。

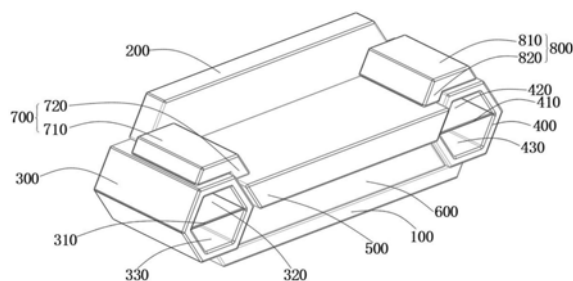

1. 一种可拆卸式便捷沙发,其特征在于,包括安装底板和靠背部,所述靠背部和所述安装底板可拆卸连接,所述靠背上开设有第一安装槽和第二安装槽,所述第一安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部,所述第二安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部,所述安装底板上设置有第一支撑部,所述第一支撑部远离所述安装底板的一侧设置有第二支撑部,所述第一支撑部呈倒梯形状,所述第二支撑部呈正梯形状,所述第一置物部上滑动连接有第一限位部,所述第二置物部上滑动连接有第二限位部,所述第一限位部和所述第二限位部均用于放置所述第二支撑部滑落。

2. 根据权利要求1所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述安装底板的下侧面的长度小于所述安装底板上侧面的长度,即所述安装底板呈倒梯形结构,以提升所述安装底板的安装稳定性。

3. 根据权利要求1所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第一安装槽和所述第二安装槽对称设置在所述靠背部两侧。

4. 根据权利要求1所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第一置物部内固定连接有第一分隔板,所述第一分隔板将所述第一置物部分为第一置物腔和第二置物腔,所述第一置物腔和所述第二置物腔用于盛装不同种类的物品。

5. 根据权利要求4所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第一置物腔和所述第二置物腔的容积相同。

6. 根据权利要求4所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第一置物腔呈正梯形状,所述第二置物腔呈倒梯形状。

7. 根据权利要求1所述可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第二置物部内固定连接有第二分隔板,所述第二分隔板将所述第二置物部分为第三置物腔和第四置物腔,所述第三置物腔和所述第四置物腔用于盛装不同种类的物品。

8. 根据权利要求7所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第三置物腔和所述第四置物腔的容积相同。

9. 根据权利要求7所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第三置物腔呈正梯形状,所述第四置物腔呈倒梯形状。

10. 根据权利要求1所述的可拆卸式便捷沙发,其特征在于,所述第一限位部包括第一滑动部和第一抵接部,所述第一滑动部一端和所述第一置物部滑动连接,所述第一滑动部另一端与所述第一抵接部固定连接,所述第一抵接部与所述第二支撑部相抵接,所述第二限位部包括第二滑动部和第二抵接部,所述第二滑动部一端和所述第二置物部滑动连接,所述第二滑动部另一端与所述第二抵接部固定连接,所述第二抵接部与所述第二支撑部相抵接。

可拆卸式便捷沙发

技术领域

[0001] 本实用新型涉及沙发的技术领域,特别是涉及可拆卸式便捷沙发。

背景技术

[0002] 随着中国现有人群生活质量的不断发展,高效率高品质高寿命成为制造业中不断追求的目标。

[0003] “沙发”是个外来词,根据英语单词sofa音译而来。为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。

[0004] 但是,但是现有的沙发一般结构较为复杂,且现有技术中的沙发均比较沉重不便于携带,同时现有技术中的沙发一般也没有容置物品的功能,现有技术中的沙发已经不能满足现在消费者。

[0005] 因此迫切地需要重新设计一款新的沙发以解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供了可拆卸式便捷沙发,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

[0007] 本实用新型提供了可拆卸式便捷沙发,该可拆卸式便捷沙发包括安装底板和靠背部,靠背部和安装底板可拆卸连接,靠背上开设有第一安装槽和第二安装槽,第一安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部,第二安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部,安装底板上设置有第一支撑部,第一支撑部远离安装底板的一侧设置有第二支撑部,第一支撑部呈倒梯形状,第二支撑部呈正梯形状,第一置物部上滑动连接有第一限位部,第二置物部上滑动连接有第二限位部,第一限位部和第二限位部均用于放置第二支撑部滑落。

[0008] 可选地,安装底板的下侧面的长度小于安装底板上侧面的长度,即安装底板呈倒梯形结构,以提升安装底板的安装稳定性。

[0009] 可选地,第一安装槽和第二安装槽对称设置在靠背部两侧。

[0010] 可选地,第一置物部内固定连接有第一分隔板,第一分隔板将第一置物部分为第一置物腔和第二置物腔,第一置物腔和第二置物腔用于盛装不同种类的物品。

[0011] 可选地,第一置物腔和第二置物腔的容积相同。

[0012] 可选地,第一置物腔呈正梯形状,第二置物腔呈倒梯形状。

[0013] 可选地,第二置物部内固定连接有第二分隔板,第二分隔板将第二置物部分为第三置物腔和第四置物腔,第三置物腔和第四置物腔用于盛装不同种类的物品。

[0014] 可选地,第三置物腔和第四置物腔的容积相同。

[0015] 可选地,第三置物腔呈正梯形状,第四置物腔呈倒梯形状。

[0016] 可选地,第一限位部包括第一滑动部和第一抵接部,第一滑动部一端和第一置物部滑动连接,第一滑动部另一端与第一抵接部固定连接,第一抵接部与第二支撑部相抵接,第二限位部包括第二滑动部和第二抵接部,第二滑动部一端和第二置物部滑动连接,第二

滑动部另一端与第二抵接部固定连接,第二抵接部与第二支撑部相抵接。

[0017] 本实用新型的有益效果如下:

[0018] 该可拆卸式便捷沙发包括安装底板和靠背部,所述靠背部和所述安装底板可拆卸连接,所述靠背上开设有第一安装槽和第二安装槽,所述第一安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部,所述第二安装槽内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部,所述安装底板上设置有第一支撑部,所述第一支撑部远离所述安装底板的一侧设置有第二支撑部,所述第一支撑部呈倒梯形状,所述第二支撑部呈正梯形状,所述第一置物部上滑动连接有第一限位部,所述第二置物部上滑动连接有第二限位部,所述第一限位部和所述第二限位部均用于放置所述第二支撑部滑落,其中,第一置物部和第二置物部的设计能够使得用户在使用本实用新型的可拆卸式便捷沙发时能够将杂物放置在第一置物部和第二置物部内,便于用户取放物品,提升用户的使用便捷程度,同时,各个组件可拆卸连接,可以方便将本实用新型的各个结构分别拆分,以便于搬运与携带。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0020] 图1是本实用新型提供的可拆卸式便捷沙发的结构示意图;

[0021] 图2是本实用新型提供的可拆卸式便捷沙发的第一实施例的结构示意图;

[0022] 图中,100、安装底板;200、靠背部;210、第一安装槽;220、第二安装槽;300、第一置物部;310、第一分隔板;320、第一置物腔;330、第二置物腔;400、第二置物部;410、第二分隔板;420、第三置物腔;430、第四置物腔;500、第二支撑部;600、第一支撑部;700、第一限位部;710、第一滑动部;720、第一抵接部;800、第二限位部;810、第二滑动部;820、第二抵接部。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本实用新型的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0025] 请参阅图1至图2,图1是本实用新型提供的可拆卸式便捷沙发的结构示意图;图2是本实用新型提供的可拆卸式便捷沙发的第一实施例的结构示意图。

[0026] 随着中国现有人群生活质量的不断发展,高效率高品质高寿命成为制造业中不断

追求的目标。

[0027] “沙发”是个外来词,根据英语单词sofa音译而来。为一种装有软垫的多座位椅子。装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅,两边有扶手,是软装家具的一种。

[0028] 但是,但是现有的沙发一般结构较为复杂,且现有技术中的沙发均比较沉重不便于携带,同时现有技术中的沙发一般也没有容置物品的功能,现有技术中的沙发已经不能满足现在消费者。

[0029] 因此设计本实用新型中的可拆卸式便捷沙发以解决上述问题。

[0030] 本实用新型的可拆卸式便捷沙发包括安装底板100和靠背部200。

[0031] 其中,靠背部200和安装底板100可拆卸连接,靠背上开设有第一安装槽210和第二安装槽220,第一安装槽210内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部300,第二安装槽220内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部400,安装底板100上设置有第一支撑部600,第一支撑部600远离安装底板100的一侧设置有第二支撑部500,第一支撑部600呈倒梯形状,第二支撑部500呈正梯形状,第一置物部300上滑动连接有第一限位部700,第二置物部400上滑动连接有第二限位部800,第一限位部700和第二限位部800均用于放置第二支撑部500滑落。

[0032] 进一步地,安装底板100的下侧面的长度小于安装底板100上侧面的长度,即安装底板100呈倒梯形结构,以提升安装底板100的安装稳定性。

[0033] 在本实施例中,第一安装槽210和第二安装槽220对称设置在靠背部200两侧,第一置物部300内固定连接有第一分隔板310,第一分隔板310将第一置物部300分为第一置物腔320和第二置物腔330,第一置物腔320和第二置物腔330用于盛装不同种类的物品,同时,第一置物腔320和第二置物腔330的容积相同,进一步地,第一置物腔320呈正梯形状,第二置物腔330呈倒梯形状。

[0034] 在另一实施例中,第二置物部400内固定连接有第二分隔板410,第二分隔板410将第二置物部400分为第三置物腔420和第四置物腔430,第三置物腔420和第四置物腔430用于盛装不同种类的物品,第三置物腔420和第四置物腔430的容积相同,进一步地,第三置物腔420呈正梯形状,第四置物腔430呈倒梯形状。

[0035] 具体地,第一限位部700包括第一滑动部710和第一抵接部720,第一滑动部710一端和第一置物部300滑动连接,第一滑动部710另一端与第一抵接部720固定连接,第一抵接部720与第二支撑部500相抵接,第二限位部800包括第二滑动部810和第二抵接部820,第二滑动部810一端和第二置物部400滑动连接,第二滑动部810另一端与第二抵接部820固定连接,第二抵接部820与第二支撑部500相抵接。

[0036] 该可拆卸式便捷沙发包括安装底板100和靠背部200,所述靠背部200和所述安装底板100可拆卸连接,所述靠背上开设有第一安装槽210和第二安装槽220,所述第一安装槽210内可拆卸连接有用于容置物品的第一置物部300,所述第二安装槽220内可拆卸连接有用于容置物品的第二置物部400,所述安装底板100上设置有第一支撑部600,所述第一支撑部600远离所述安装底板100的一侧设置有第二支撑部500,所述第一支撑部600呈倒梯形状,所述第二支撑部500呈正梯形状,所述第一置物部300上滑动连接有第一限位部700,所述第二置物部400上滑动连接有第二限位部800,所述第一限位部700和所述第二限位部800均用于放置所述第二支撑部500滑落,其中,第一置物部300和第二置物部400的设计能

够使得用户在使用本实用新型的可拆卸式便捷沙发时能够将杂物放置在第一置物部300和第二置物部400内,便于用户取放物品,提升用户的使用便捷程度,同时,各个组件可拆卸连接,可以方便将本实用新型的各个结构分别拆分,以便于搬运与携带。

[0037] 以上所述仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

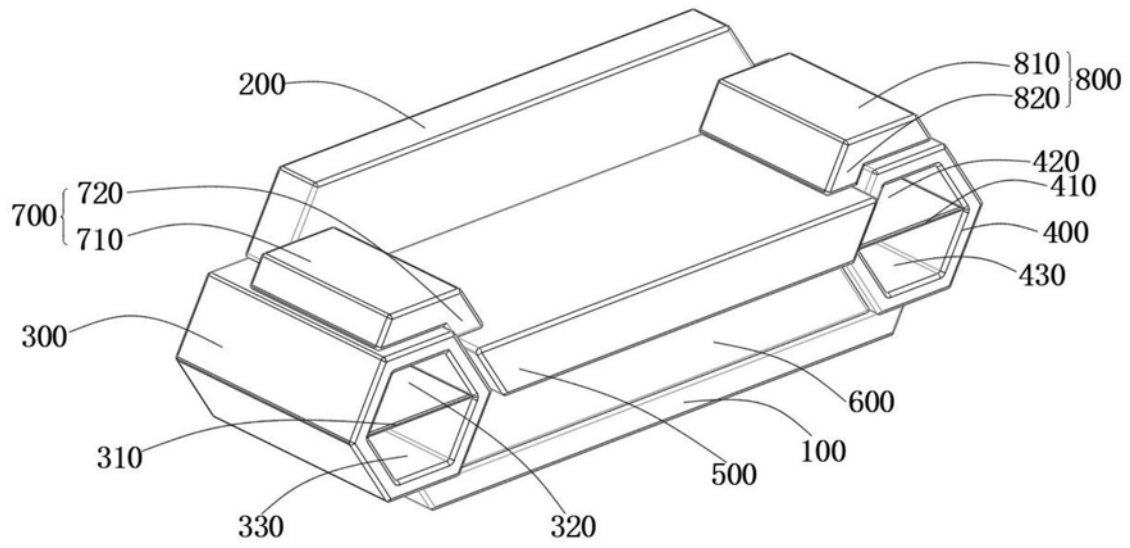


图1

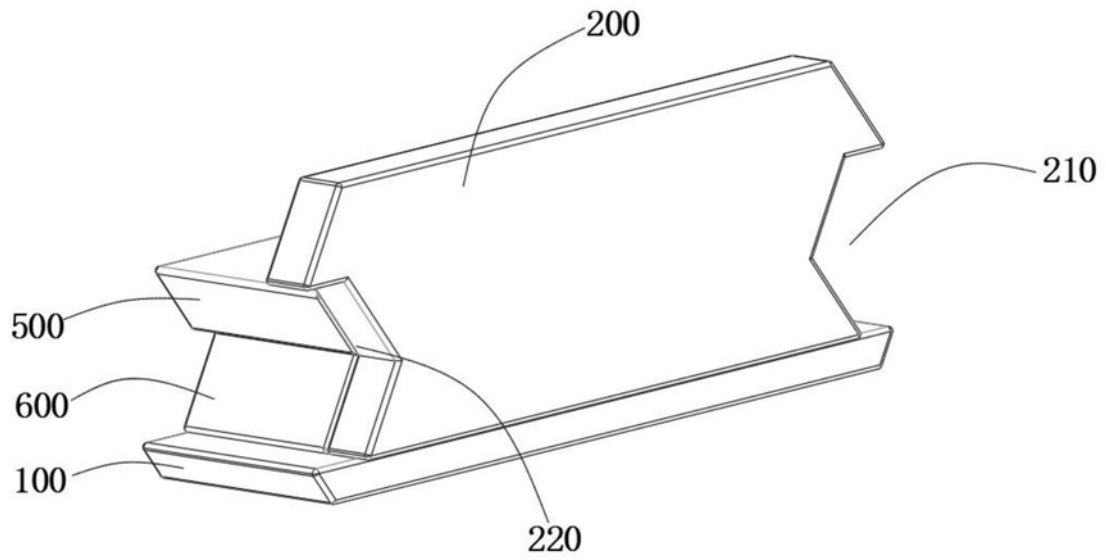


图2