

發明專利說明書

(本申請書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：95104604

※申請日期：95 年 02 月 10 日

※IPC 分類：G02C 5/00

一、發明名稱：

(中) 眼鏡夾持帶及附有該夾持帶之眼鏡
(英)

二、申請人：(共 1 人)

1. 姓 名：(中) 山本光學股份有限公司
(英) YAMAMOTO KOGAKU CO., LTD.

代表人：(中) 1. 山本為信
(英) 1. YAMAMOTO, TAMENOBU

地 址：(中) 日本國大阪府東大阪市長堂三丁目二五番八號
(英) 25-8, Chodo 3-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0056,
Japan

國籍：(中英) 日本 JAPAN

三、發明人：(共 2 人)

1. 姓 名：(中) 富永浩史
(英)

國 籍：(中) 日本
(英) JAPAN

2. 姓 名：(中) 青山直哉
(英)

國 籍：(中) 日本
(英) JAPAN

四、聲明事項：

◎本案申請前已向下列國家(地區)申請專利 ☐ 主張國際優先權：

【格式請依：受理國家(地區)；申請日；申請案號數 順序註記】

1. 日本 ; 2005/02/14 ; 2005-036679 ☒ 有主張優先權

發明專利說明書

(本申請書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：95104604

※申請日期：95 年 02 月 10 日

※IPC 分類：G02C 5/00

一、發明名稱：

(中) 眼鏡夾持帶及附有該夾持帶之眼鏡
(英)

二、申請人：(共 1 人)

1. 姓 名：(中) 山本光學股份有限公司
(英) YAMAMOTO KOGAKU CO., LTD.

代表人：(中) 1. 山本為信
(英) 1. YAMAMOTO, TAMENOBU

地 址：(中) 日本國大阪府東大阪市長堂三丁目二五番八號
(英) 25-8, Chodo 3-chome, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0056,
Japan

國籍：(中英) 日本 JAPAN

三、發明人：(共 2 人)

1. 姓 名：(中) 富永浩史
(英)

國 籍：(中) 日本
(英) JAPAN

2. 姓 名：(中) 青山直哉
(英)

國 籍：(中) 日本
(英) JAPAN

四、聲明事項：

◎本案申請前已向下列國家(地區)申請專利 ☐ 主張國際優先權：

【格式請依：受理國家(地區)；申請日；申請案號數 順序註記】

1. 日本 ; 2005/02/14 ; 2005-036679 ☒ 有主張優先權

(1)

九、發明說明

【發明所屬之技術領域】

本發明，係關於在平常之眼鏡穿戴時亦可安裝於該眼鏡，但尤其在進行釣魚、水上運動、雪上運動、其他各種的運動等之激烈的動作時，爲了使穿戴之眼鏡不會偏移或掉落，可安裝於該眼鏡之眼鏡夾持帶及附有該夾持帶之眼鏡。

【先前技術】

以往，這種眼鏡夾持帶，例如第8圖、第9圖所示，係在細幅帶21的單面之一端部設置鉤面22，且在其他的部分設置環面23而形成貼合帶24。接著，將該貼合帶24插通於在另外形成的接連帶25之端部設置的連結環26，而將貼合帶24對折，使鉤面22可與環面23上之合適處貼合。更且，將安裝在環面23之前端部、及接連帶25之另一端部的子母扣(未圖示)之凸部，可拆卸自如地嵌著於由橡膠材所製的左右之連著帶27、28的子母扣27a、28a之凹部(例如，日本新型專利，實開昭57-148115號全文說明書(第1頁，第1、4圖))。

如此之以往的眼鏡夾持帶，係鉤面22與環面23設於一條之細幅帶21，將左右兩端部之連著帶27、28繫於眼鏡G之鏡腳T，且將眼鏡G戴上後，將單手轉到後頭部調節拉引度而將鉤面22貼合於環面23的話，不管頭部之大小可適度地調節，且使用後不必分離而能以一連之狀態保管，因

(2)

此不用擔心會遺失一方，之優點存在。

更且，此種眼鏡夾持帶，例如第10圖、第11圖所示，係由：由具有伸縮性之材料所形成之夾持帶本體31、及形成於該夾持帶本體31的兩端部之筒狀部32、32所構成，且可將上述筒狀部32、32夾持於眼鏡G之鏡腳T(例如，日本新型專利，實開昭60-74126號全文說明書(第1、3、4頁，第1、2圖))。

如此之以往的眼鏡夾持帶，係只要將眼鏡G之鏡腳T插通於筒狀部32、32，眼鏡G則藉由夾持帶本體31對於頭部堅固地被裝著，且不會無故產生偏移或脫落，因此即使在進行激烈的運動之情況，亦可完全地防止眼鏡G之滑掉或脫落之問題。又，由於夾持帶本體31係藉由具有伸縮性之材料所構成，因此並無對於頭部的大小等配合尺寸等之麻煩，可簡單地使用之外，並可藉由使用材料之選擇、施予夾持帶本體31之設計等作成時尚性優異之物。

【發明內容】

〔發明所欲解決之問題〕

然而，在上述第8圖、第9圖所示之以往的眼鏡夾持帶，由於將細幅帶21的左右兩端部之連著帶27、28繫於眼鏡G的鏡腳T之後端部，因此以其細幅帶21繫緊頭部時，眼鏡穿戴者之耳朵近旁被鏡腳T之較後端部稍前之部分強力壓住，並且鏡腳T被細幅帶21拉引，而穿戴者之鼻背側部被護鼻N強力壓住，眼鏡之裝著感變得非常不佳，之間

(3)

題點存在。

更且，在上述第10圖、第11圖所示之以往的眼鏡夾持帶，由於將眼鏡 G 之鏡腳 T 插通於筒狀部 32、32，因此雖說夾持帶本體 31 由具有伸縮性之材料所構成，因摩擦阻力很大，故在插通時力量過大之情況時，鏡腳 T 則會彎掉，之問題點存在。又，將眼鏡 G 之鏡腳 T 插通於筒狀部 32、32 時，在其插通時於筒狀部 32、32 有時會起皺紋，因此眼鏡之裝著感變得不佳，之問題點存在。更且，該眼鏡夾持帶，也與第8圖、第9圖所示之眼鏡夾持帶同樣地，鏡腳 T 被夾持帶本體 31 拉引，而穿戴者之鼻背側部被護鼻 N 強力壓住，眼鏡之裝著感變得非常不佳，之問題點存在。

因此，本發明，係以解決上述以往之問題點為其課題，以提供一種即使安裝於眼鏡也不會起皺紋，且裝著感優異之眼鏡夾持帶為目的，更且以提供一種即使眼鏡之鏡腳被其所安裝的眼鏡夾持帶拉引裝著感也不會變壞之附有夾持帶之眼鏡為目的。

〔用以解決問題之手段〕

為此，本發明之眼鏡夾持帶，係由具有柔軟性之材料所形成，並且於長邊方向設置細縫，且將分別夾持眼鏡之一對鏡腳的筒狀夾持部之後端部，分別藉由連接部來連接。

更且，本發明之眼鏡夾持帶，係使上述細縫，在將筒狀夾持部附加於眼鏡的鏡腳之情況時，位於其筒狀夾持部

(4)

之外側面。

又，本發明之眼鏡夾持帶，係使上述細縫，在靠近筒狀夾持部之前端部時，細縫寬度朝向前端逐漸地變寬而敞開。

更且，本發明之眼鏡夾持帶，係在上述筒狀夾持部之前端部，設置與設置在眼鏡的鏡腳之靠近前端部的內側面之卡合槽卡合之卡合部。

又，本發明之眼鏡夾持帶，係在上述筒狀夾持部之後端部，設置眼鏡的鏡腳之後端部的插入部。

更且，本發明之眼鏡夾持帶，係將上述連接部，藉由帶扣可調節長度地連結。

接著，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將：由具有柔軟性之材料所形成並且於長邊方向具有細縫，且將分別夾持眼鏡之一對鏡腳的筒狀夾持部之後端部分別藉由連接部來連接之夾持帶，安裝於眼鏡之鏡腳。

更且，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係使上述夾持帶之細縫位於筒狀夾持部之外側面地，設置於眼鏡之鏡腳。

又，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將：在靠近筒狀夾持部之前端部，使細縫寬度朝向前端逐漸地變寬而敞開之夾持帶，設置於眼鏡之鏡腳。

更且，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將：在上述筒狀夾持部之前端部，設置與設置在眼鏡的鏡腳之靠近前端部的內側面之卡合槽卡合之卡合部之夾持帶，設置於眼鏡之鏡腳。

(5)

又，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將：在上述筒狀夾持部之後端部，設置眼鏡的鏡腳之後端部的插入部之夾持帶，設置於眼鏡之鏡腳。

更且，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將：將上述連接部，藉由帶扣可調節長度地連結之夾持帶，設置於眼鏡之鏡腳。

又，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係將由具有柔軟性之材料所形成之護鼻墊，安裝於眼鏡之護鼻部。

更且，在本發明之附有夾持帶之眼鏡中，上述護鼻墊，係設置嵌合部使其可嵌入於設在眼鏡之鏡框的鼻樑架之安裝孔，並且設置嵌合槽使其可嵌入於眼鏡的鏡框之護鼻部。

〔發明之效果〕

本發明之眼鏡夾持帶，係因如上述所構成，故即使安裝於眼鏡也不會起皺紋，且裝著感優異。

又，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係因如上述所構成，故即使眼鏡之鏡腳被夾持帶拉引，裝著感也不會變壞。

【實施方式】

〔發明之實施形態〕

以下，關於本發明的眼鏡夾持帶及附有該夾持帶之眼鏡之實施形態，佐以圖面詳細地說明之。

本發明之眼鏡夾持帶，如第1圖、第2圖所示，係具有

(6)

將眼鏡 G 之一對鏡腳 T 及於其全長分別夾持之筒狀夾持部 1，且將該等筒狀夾持部 1 之後端部 1b 分別藉由連接部 2 來連接。接著，本發明之附有夾持帶之眼鏡，係如第 4 圖、第 5 圖所示，將上述夾持帶 H 設置於眼鏡 G 之鏡腳 T。

作為上述眼鏡 G，係可舉出在一般平常時穿戴的近視或遠視等之矯正眼鏡、棒球、網球、高爾夫球等之陸上運動、衝浪、帆船、獨木舟等之水上運動、滑雪、雪滑板等之雪上運動等之各種運動用太陽眼鏡、泳鏡、滑雪護目鏡、騎機車護目鏡、安全護目鏡、防塵護目鏡等之眼鏡類，但並非限定於此等。

上述筒狀夾持部 1，係由具有柔軟性之材料所形成，並且於長邊方向設置細縫 3。接著，細縫 3 係設置成：在將筒狀夾持部 1 設於眼鏡 G 的鏡腳 T 之情況時，位於其筒狀夾持部 1 之外側面 1o，即眼鏡 G 的鏡腳 T 之外側面 To。該細縫 3，雖然亦可設置成：在筒狀夾持部 1 夾持眼鏡 G 的鏡腳 T 之情況時，位於其筒狀夾持部 1 之內側面 1i 或上側面和下側面，即眼鏡 G 的鏡腳 T 之內側面 Ti 或上側面和下側面，但是在穿戴如此的附有夾持帶之眼鏡之情況時，有時穿戴者之頭髮會接觸細縫 3 而該頭髮會被捲進去，更且在將細縫 3 設置成位於眼鏡 G 的鏡腳 T 之內側面 Ti 之情況時，由於該細縫 3 會接觸穿戴者之耳朵近旁而裝著感降低，因此不理想。更且，上述細縫 3 係在位於靠近筒狀夾持部 1 之前端部 1a，即靠近眼鏡 G 之鏡腳 T 的前端部 Ta 之位置，使細縫寬度朝向前端逐漸地變寬而敞開。如此一

(7)

來，則可將眼鏡 G 之鏡腳 T 從細縫寬度變寬而敞開之部分插入，且易於使眼鏡 G 之鏡腳 T 夾持於筒狀夾持部 1。又，作為具有柔軟性之材料，係使用聚苯乙烯系、聚胺甲酸酯系、聚氯乙烯系、聚烯系等之熱可塑性合成橡膠、矽橡膠或異戊二烯橡膠等。若使用此等之材料，筒狀夾持部 1 則即使在因汗水或水弄濕之情況也不易變質，且不會有筒狀夾持部 1 變形而從細縫 3 之部分捲起，或細縫寬度擴大之情況。

又，如第 6 圖所示，在上述筒狀夾持部 1 之前端部 1a，設置與設於靠近眼鏡 G 的鏡腳 T 之前端部 Ta 的內側面 Ti 之卡合槽 11 卡合之卡合部 4。藉此，在筒狀夾持部 1 夾持眼鏡 G 的鏡腳 T 之情況時，卡合部 4 與卡合槽 11 卡合，而筒狀夾持部 1 則不易從其鏡腳 T 脫落，且可使筒狀夾持部 1 與眼鏡 G 的鏡腳 T 之夾持力強化。更且，在上述筒狀夾持部 1 之設置卡合部 4 的前端部 1a 之內側面 1i，設置透氣孔 5。該透氣孔 5，係在使上述卡合部 4 密合於眼鏡 G 的鏡腳 T 之卡合槽 11 而覆蓋上之情況時，由於空氣無處可逃，因此為了使其空氣漏出而設置的。更且，該透氣孔 5，係為了確認上述卡合部 4 與卡合槽 11 之卡合狀況而設置的。即，該透氣孔 5 若被眼鏡 G 的鏡腳 T 之靠近前端部 Ta 的內側面 Ti 完全地堵塞住的話，該內側面 Ti 與筒狀夾持部 1 之前端部 1a 的內側面 1i 則密合，且可確認卡合部 4 與卡合槽 11 完全地卡合。

更且，在上述筒狀夾持部 1 之後端部 1b，設置眼鏡 G

(8)

的鏡腳 T 之後端部 Tb 的插入部 6。該插入部 6，係使眼鏡 G 的鏡腳 T 之後端部 Tb 密合而被插入，並且在該插入部 6 之後端設置透氣孔 7。藉此，在使眼鏡 G 之鏡腳 T 夾持於筒狀夾持部 1 之情況時，鏡腳 T 之後端部 Tb 插入於插入部 6，而筒狀夾持部 1 則不易從眼鏡 G 之鏡腳 T 脫落，且可使筒狀夾持部 1 與眼鏡 G 的鏡腳 T 之夾持力強化。又，設置在上述插入部 6 之透氣孔 7，係由於若使眼鏡 G 的鏡腳 T 之後端部 Tb 密合而插入插入部 6 時，則空氣無處可逃，因此為了使其空氣漏出而設置的。

上述連接部 2，係作成帶狀等易於順著穿戴者的後頭部之形狀。該連接部 2，雖然亦可作為另一體而連接於筒狀夾持部 1 之後端部 1b，但是作為藉由與筒狀夾持部 1 一體成形一體地連接，不但沒有接縫裝著感也不會變壞，製造也較容易，因此較理想。接著，該連接部 2，雖然亦可僅作為帶狀，但是如第 4 圖所示，亦可作為藉由帶扣 8 可調節長度地連結，而可按照穿戴者的頭部之尺寸易於裝著地來調節。

又，如第 4 圖所示，本發明的附有夾持帶之眼鏡，係將由具有柔軟性之材料所形成之護鼻墊 12 作成一體地安裝於眼鏡 G 之護鼻部 N，或可裝卸自如地安裝於眼鏡 G 之護鼻部 N。

對於作為將上述護鼻墊 12 可裝卸自如地安裝於眼鏡 G 之護鼻部 N，係將護鼻墊 12，如第 7 圖所示，使可嵌入於設在眼鏡 G 之鏡框 F 的鼻樑架 B 之安裝孔 13 地設置嵌合

(9)

部 14，並且使可嵌入於眼鏡 G 的鏡框 F 之護鼻部 N 地設置嵌合槽 15。藉此，護鼻墊 12 則容易安裝於眼鏡 G 之鏡框 F 並且容易拆下，又能以穩定之狀態安裝於眼鏡 G 之鏡框 F。更且，該護鼻墊 12，在因穿戴者之汗水等弄髒之情況時，可簡單地從眼鏡 G 之鏡框 F 拆下來洗淨。

如上述所構成的本發明之夾持帶，係如下地安裝於眼鏡。

首先，從夾持帶 H 的筒狀夾持部 1 之前端部 1a，將眼鏡 G 的鏡腳 T 之後端部 Tb 插入到該筒狀夾持部 1，且使該鏡腳 T 之後端部 Tb 進入於設在筒狀夾持部 1 的後端部 1b 之插入部 6。此時，由於設在上述筒狀夾持部 1 的細縫 3 之間隔被擴展開，因此鏡腳 T 則容易插入筒狀夾持部 1，且不會有如筒狀夾持部 1 起皺紋之情況。接著，將鏡腳 T 插入到筒狀夾持部 1 之後，細縫 3 則恢復到原來的間隔，且該筒狀夾持部 1 則無空隙地被安裝到鏡腳 T 之周圍，又由於使鏡腳 T 之後端部 Tb 進入到設在筒狀夾持部 1 的後端部 1b 之插入部 6，因此鏡腳 T 則不易從筒狀夾持部 1 脫落。更且，若使設在上述筒狀夾持部 1 的前端部 1a 之卡合部 4，卡合於設在靠近眼鏡 G 之鏡腳 T 的前端部 Ta 之卡合槽 11 的話，筒狀夾持部 1 則不易從鏡腳 T 脫落，且可強化筒狀夾持部 1 與鏡腳 T 之夾持力。

其次，如上述地若穿戴安裝有夾持帶之本發明的附有夾持帶之眼鏡時，則筒狀夾持部 1 會接觸到穿戴者之耳朵近旁，但由於該筒狀夾持部 1 係由具有柔軟性之材料所形

(10)

成，因此裝著感優異。

接著，本發明的附有夾持帶之眼鏡，係將連接部2藉由帶扣8作成可調節長度，由於可將該連接部2之長度按照穿戴者的頭部之尺寸來調節，因此可將裝著感弄強或弄弱，而按照穿戴者之喜好。

更且，本發明的附有夾持帶之眼鏡，係眼鏡G的鏡腳T之後端部Tb進入到設在筒狀夾持部1的後端部1b之插入部6，因此該鏡腳T之後端部Tb則不會凸出到夾持帶H之外部，且在眼鏡之穿戴時鏡腳T之後端部Tb也不會卡住而礙事。

又，本發明的附有夾持帶之眼鏡，係由於將由具有柔軟性之材料所形成之護鼻墊12，安裝於眼鏡G之護鼻部N，因此即使有鏡腳T被夾持帶H強力地拉引，穿戴者之鼻背側部被護鼻部N強力地壓住之情況，由於安裝於該護鼻部N之護鼻墊12會碰到穿戴者之鼻背側部，且緩和衝擊，因此裝著感也不會變壞。

【圖式簡單說明】

第1圖，係本發明的眼鏡夾持帶之立體圖。

第2圖，係本發明的眼鏡夾持帶之側面圖。

第3圖，係安裝本發明的眼鏡夾持帶之眼鏡之俯視圖。

第4圖，係本發明的附有夾持帶之眼鏡之立體圖。

第5圖，係本發明的附有夾持帶之眼鏡之側面圖。

(11)

第 6 圖，係安裝於本發明的附有夾持帶之眼鏡的鏡腳之狀態的夾持帶之要部放大水平剖面圖。

第 7 圖，係顯示將本發明的附有夾持帶之眼鏡的護鼻墊從眼鏡之鏡框拆下後之狀態之立體圖。

第 8 圖，係顯示以往的眼鏡夾持帶之一例之立體圖。

第 9 圖，係將第 8 圖所示之以往的眼鏡夾持帶安裝於眼鏡的鏡腳之狀態之立體圖。

第 10 圖，係顯示以往的眼鏡夾持帶之其他例之立體圖。

第 11 圖，係將第 10 圖所示之以往的眼鏡夾持帶安裝於眼鏡的鏡腳之狀態之立體圖。

【主要元件符號說明】

1：筒狀夾持部

1a：前端部

1b：後端部

1o：外側面

2：連接部

3：細縫

4：卡合部

6：插入部

8：帶扣

11：卡合槽

12：護鼻墊

(12)

13：安 裝 孔

14：嵌 合 部

15：嵌 合 槽

B：鼻 樑 架

F：鏡 框

G：眼 鏡

H：夾 持 帶

N：護 鼻 部

T：鏡 腳

Ta：前 端 部

Tb：後 端 部

Ti：內 側 面


五、中文發明摘要

發明之名稱：眼鏡夾持帶及附有該夾持帶之眼鏡


本發明係提供一種眼鏡夾持帶，係由具有柔軟性之材料所形成，並且於長邊方向設置細縫（3）之眼鏡夾持帶，且將分別夾持眼鏡（G）之一對鏡腳（T）的筒狀夾持部（1）之後端部（1b），分別藉由連接部（2）來連接。將該夾持帶設置於一對鏡腳（T）的附有夾持帶之眼鏡。即使安裝於眼鏡也不會起皺紋，為裝著感優異之眼鏡夾持帶，而即使眼鏡之鏡腳被安裝在眼鏡之夾持帶拉引，裝著感也不會變壞。

六、英文發明摘要


發明之名稱：

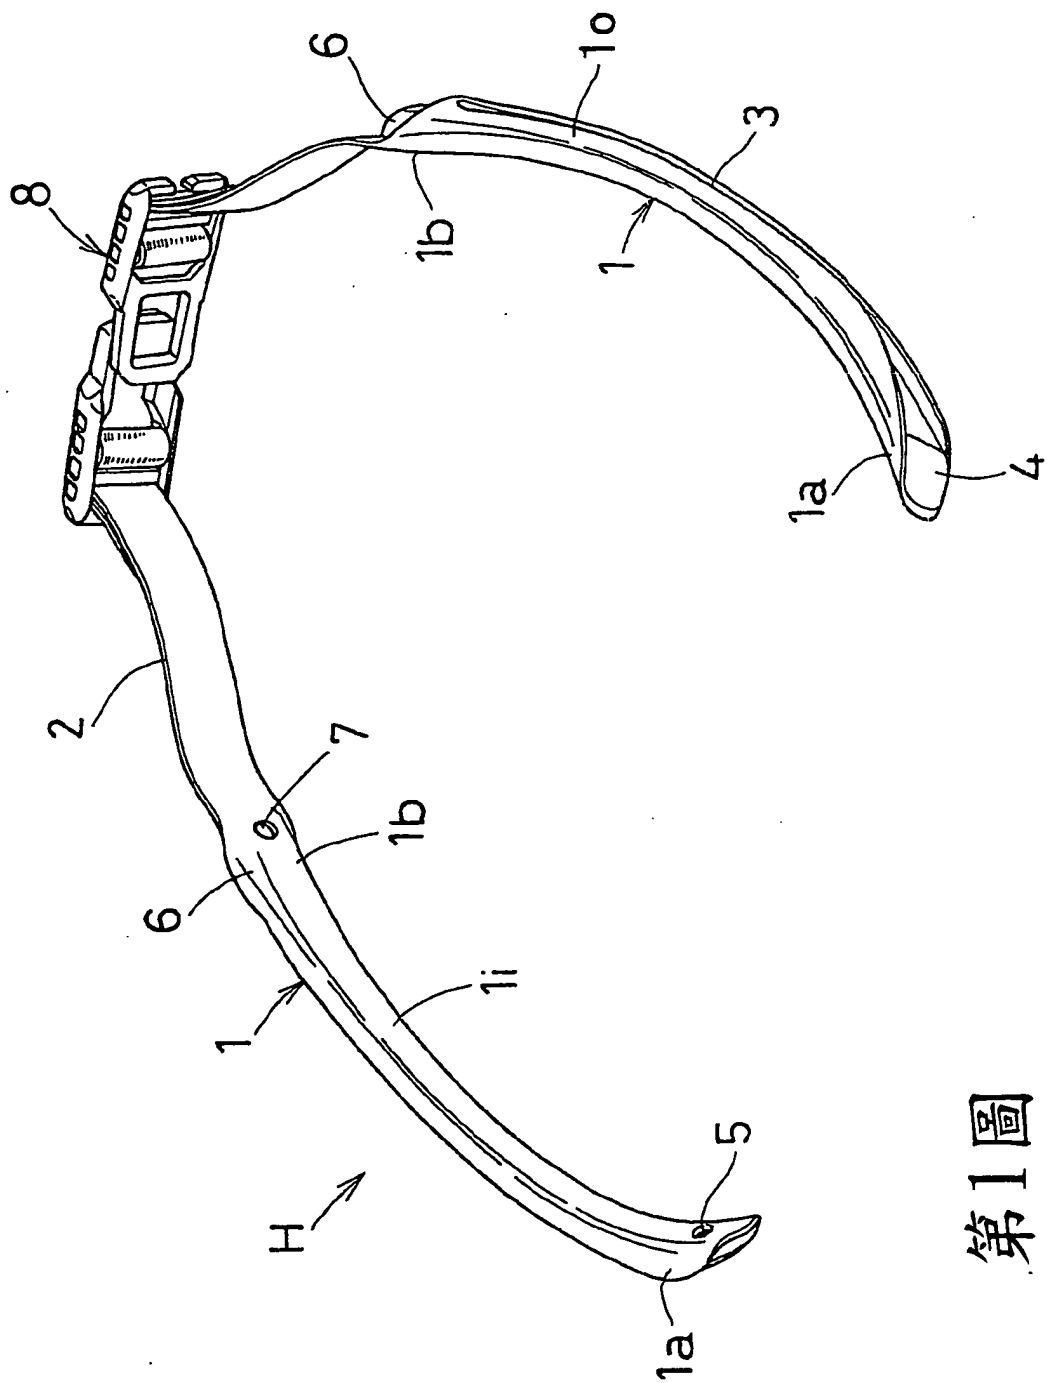


第1圖

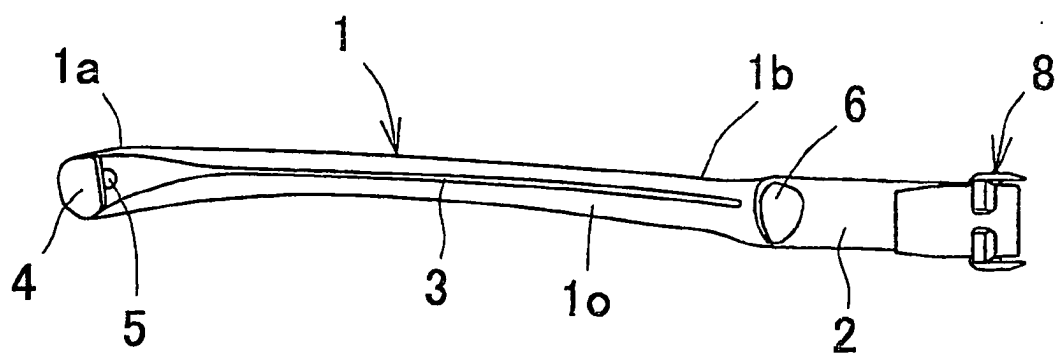


第2圖

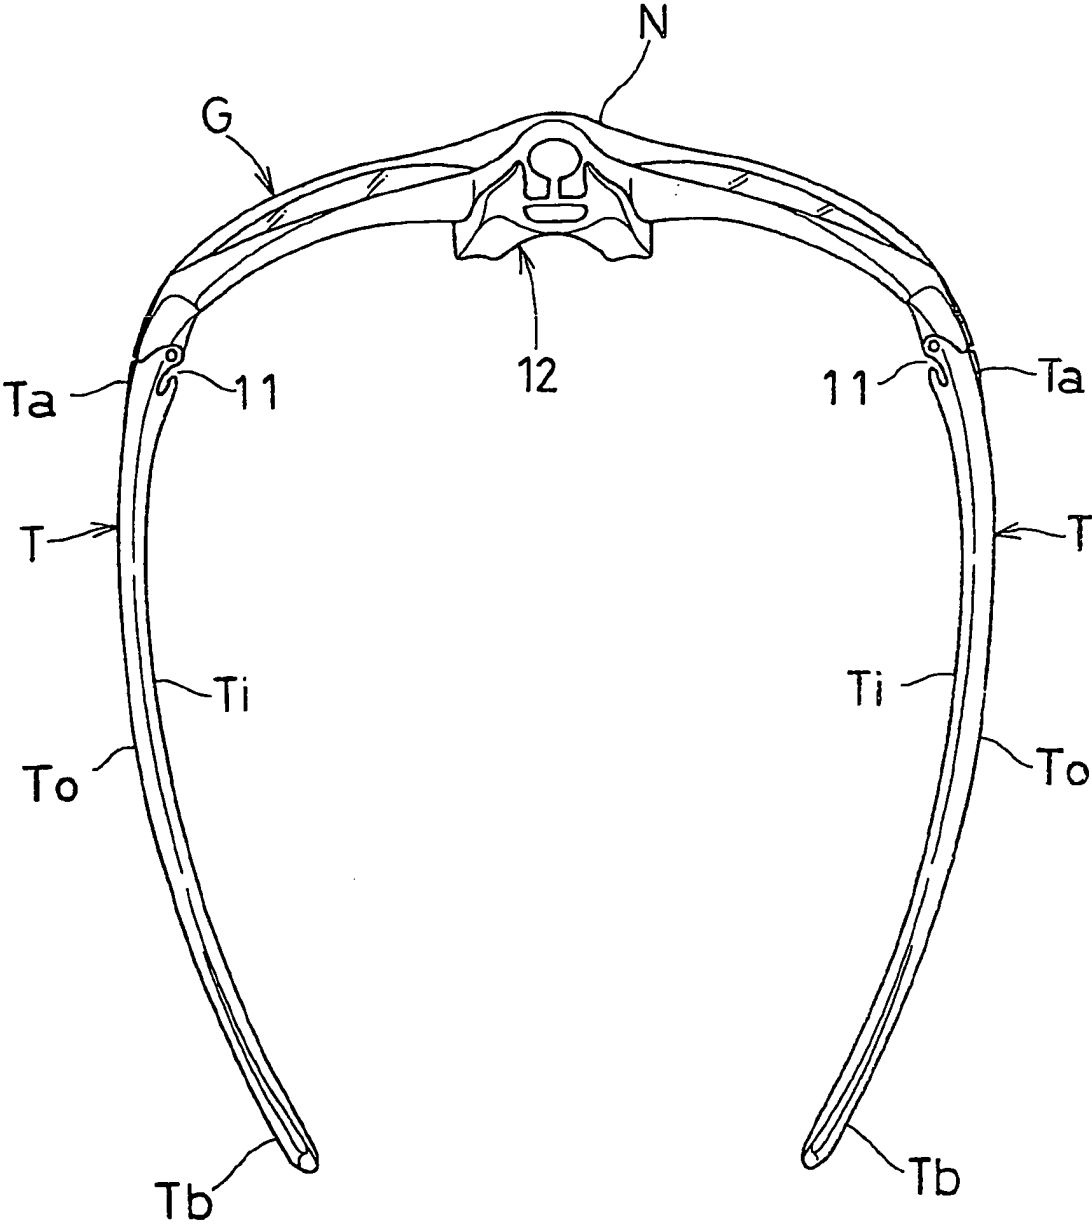


第3圖

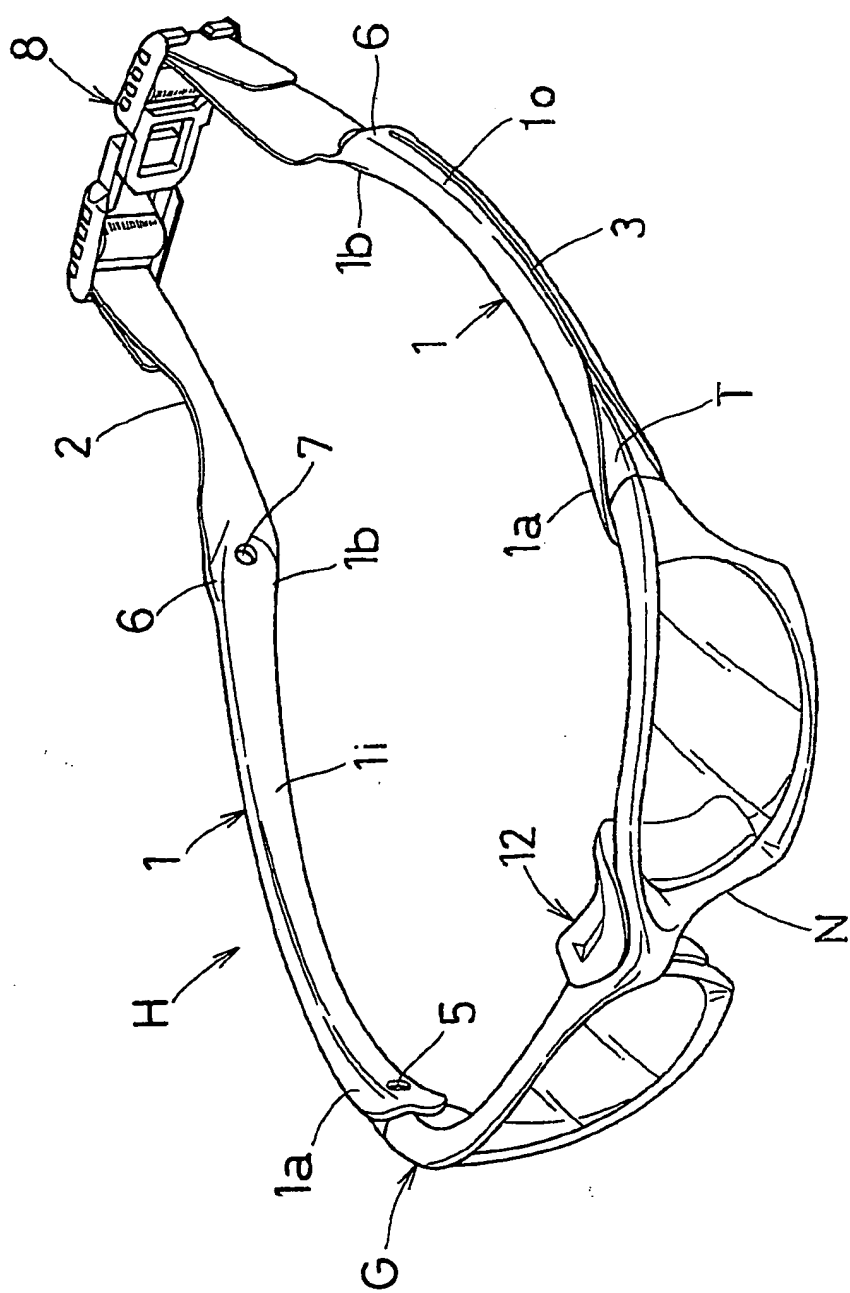


第4圖

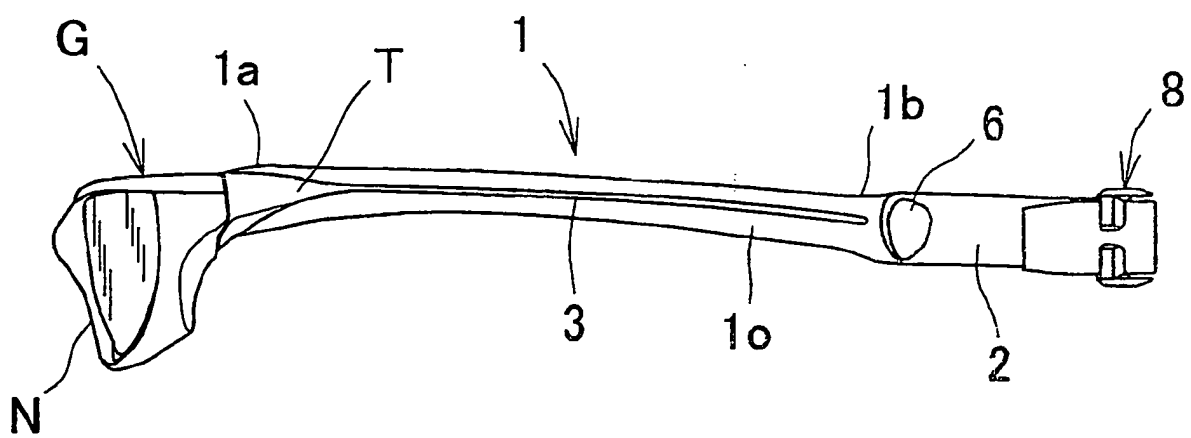


第5圖

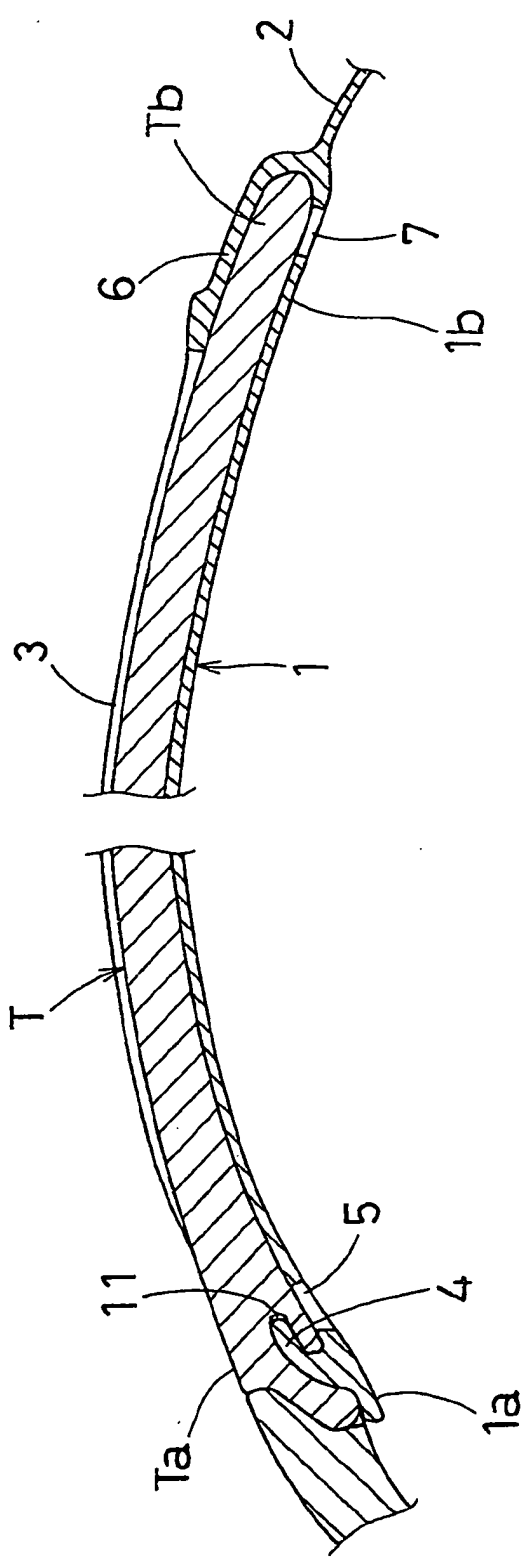


第6圖

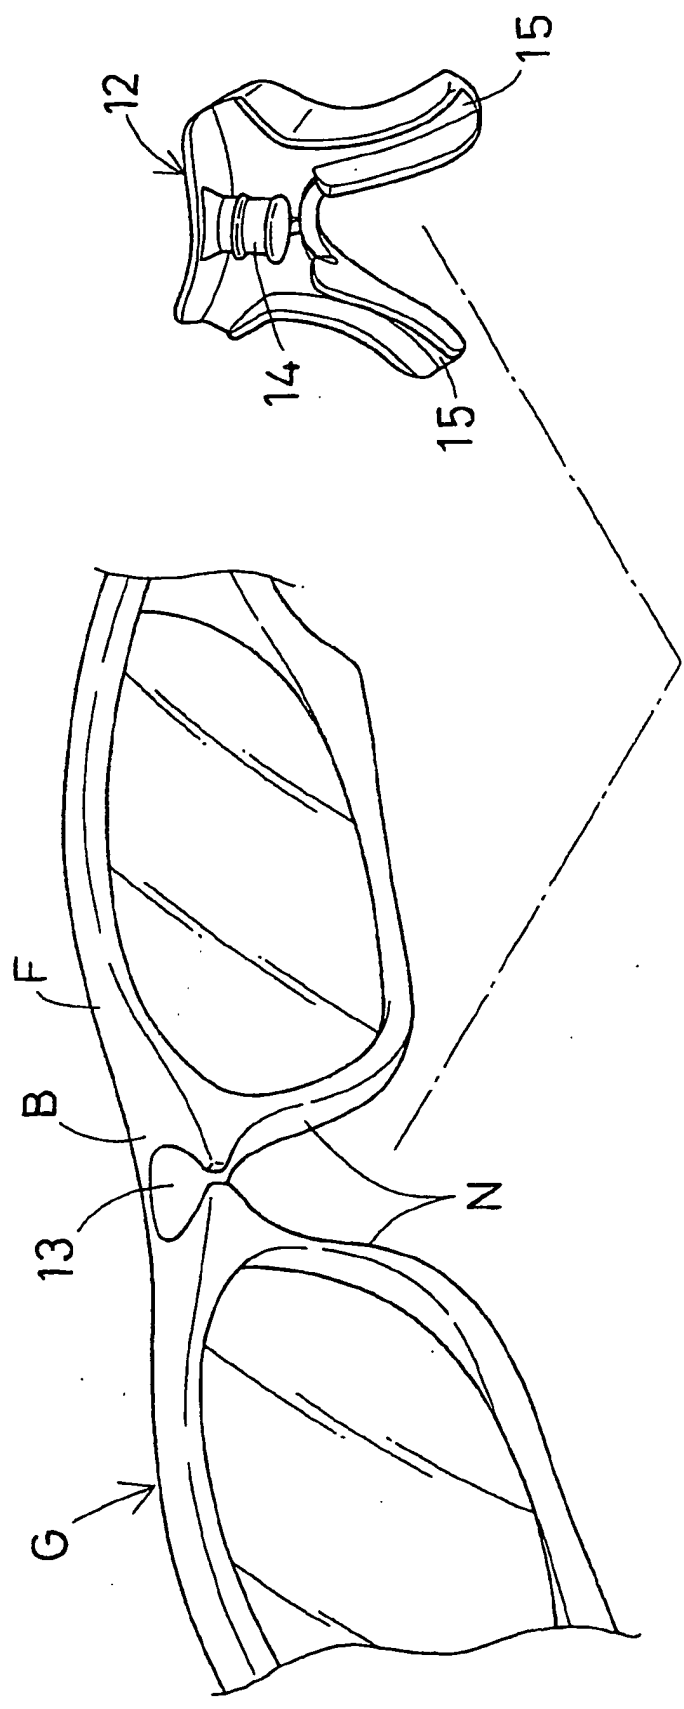


第7圖

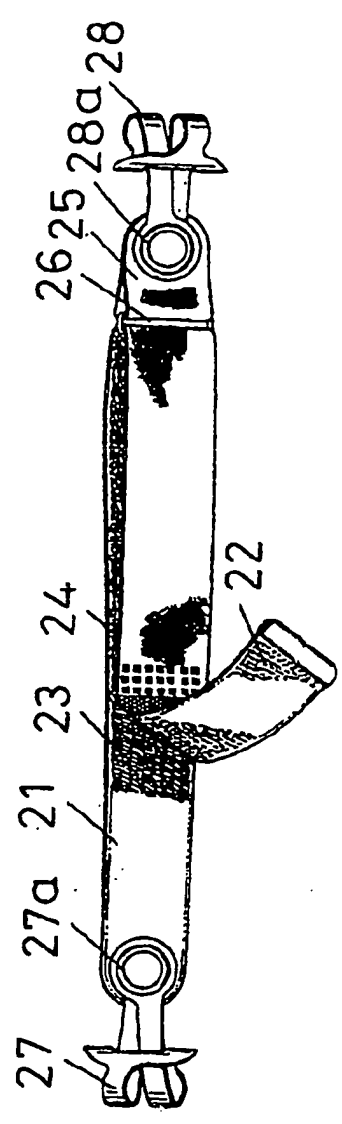


第8圖

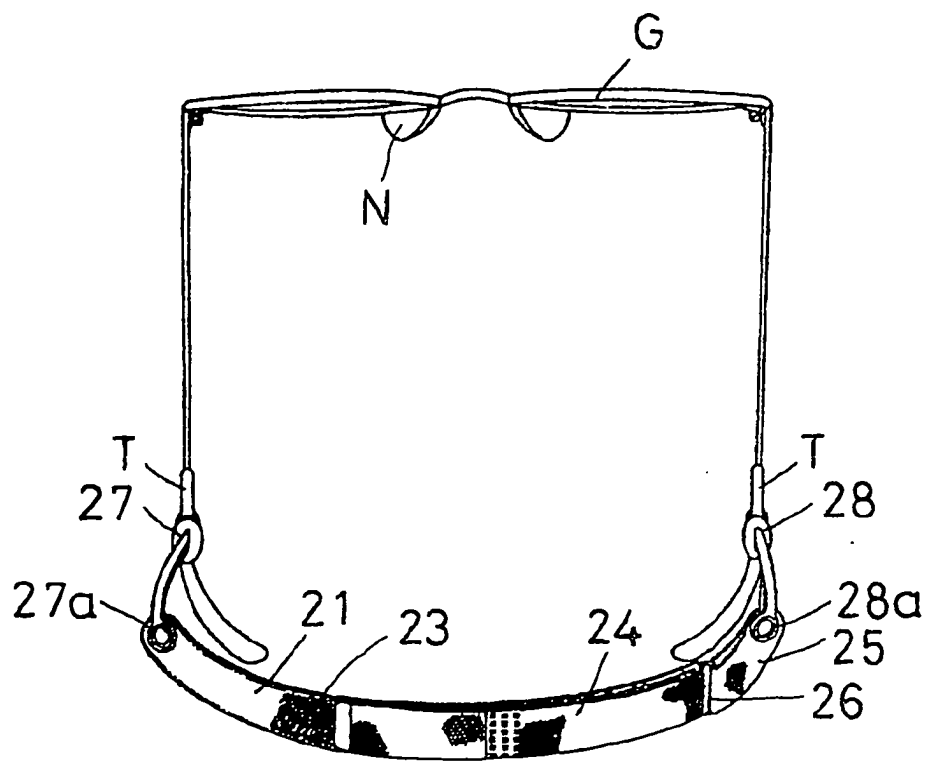

第9圖

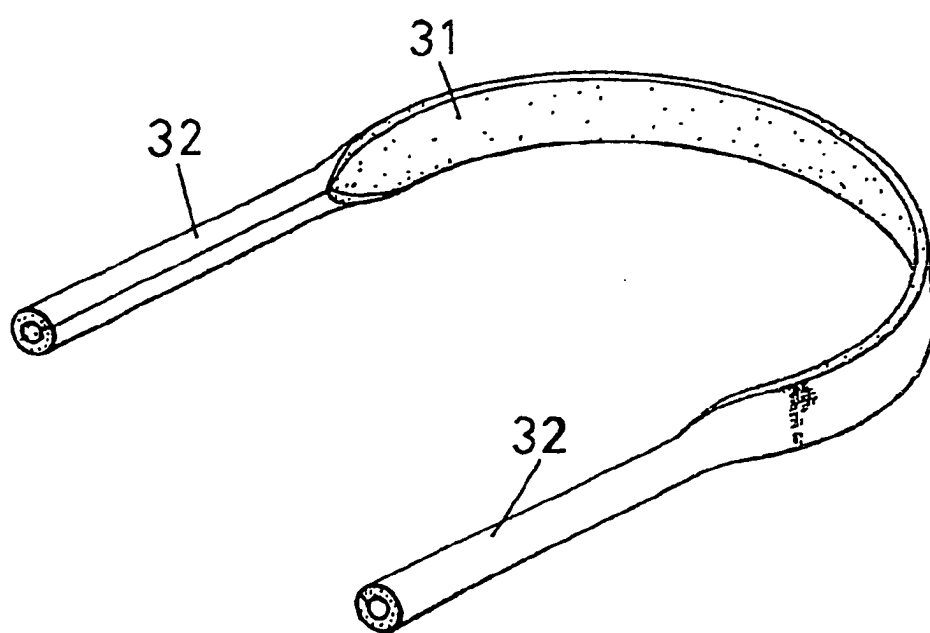

第10圖

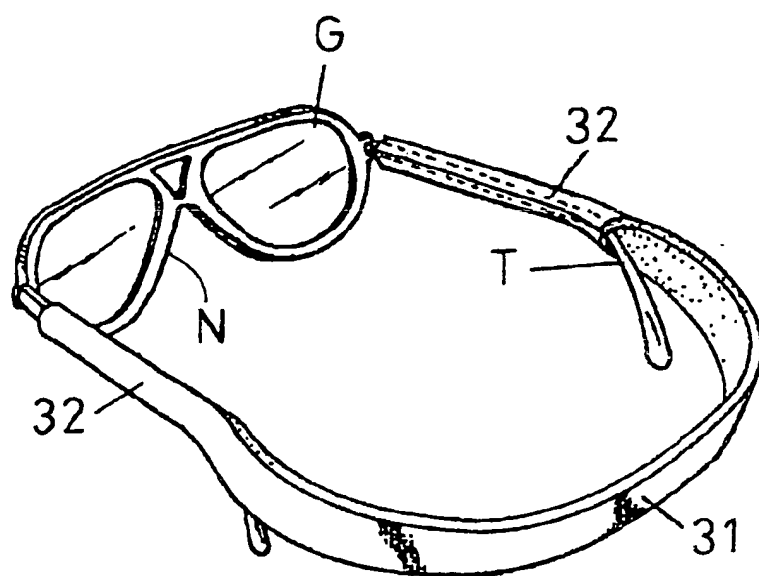

第11圖

七、指定代表圖：

(一) 本案指定代表圖為：第(1)圖

(二) 本代表圖之元件符號簡單說明：

1：筒狀夾持部

1 a：前端部

1 b：後端部

1 i：內側面

1 o：外側面

2：連接部

3：細縫

4：卡合部

6：插入部

7：透氣孔

8：帶扣

H：夾持帶

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：無

第095104604號專利申請案中文申請專利範圍修正本

民國 100 年 10 月 31 日修正

十、申請專利範圍

1.一種眼鏡夾持帶，其特徵為：係由具有柔軟性之材料所形成，並且於長邊方向設置細縫(3)，且將分別夾持眼鏡(G)之一對鏡腳(T)的筒狀夾持部(1)之後端部(1b)，分別藉由連接部(2)來連接，並使上述細縫(3)，在靠近筒狀夾持部(1)之前端部(1a)時，細縫寬度朝向前端逐漸地變寬而敞開。

2.如申請專利範圍第1項之眼鏡夾持帶，其中，將上述細縫(3)，在將筒狀夾持部(1)設置於眼鏡(G)的鏡腳(T)之情況時，設置於該筒狀夾持部(1)之外側面(1o)。

3.如申請專利範圍第1或2項之眼鏡夾持帶，其中，在上述筒狀夾持部(1)之前端部(1a)，設置與設置在眼鏡(G)的鏡腳(T)之靠近前端部(Ta)的內側面(Ti)之卡合槽(11)卡合之卡合部(4)。

4.如申請專利範圍第1或2項之眼鏡夾持帶，其中，在上述筒狀夾持部(1)之後端部(1b)，設置眼鏡(G)的鏡腳(T)之後端部(Tb)的插入部(6)。

5.如申請專利範圍第1或2項之眼鏡夾持帶，其中，將上述連接部(2)，藉由帶扣(8)可調節長度地連結。

6.一種附有夾持帶之眼鏡，其特徵為：將申請專利範圍第1項～第5項之其中任一項記載之眼鏡夾持帶(H)，設置於眼鏡(G)之鏡腳(T)。

100年10月31日修(更)正替換頁

7.如申請專利範圍第6項之附有夾持帶之眼鏡，其中，將由具有柔軟性之材料所形成之護鼻墊(12)，安裝於眼鏡(G)之護鼻部(N)。

8.如申請專利範圍第7項之附有夾持帶之眼鏡，其中，於上述護鼻墊(12)，設置嵌合部(14)使其可嵌入於設在眼鏡(G)之鏡框(F)的鼻樑架(B)之安裝孔(13)，並且設置嵌合槽(15)使其可嵌入於眼鏡(G)的鏡框(F)之護鼻部(N)。