

道23号, Zhejiang 312300 (CN)。张佳丽(ZHANG, Jiali); 中国浙江省绍兴上虞区杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道23号, Zhejiang 312300 (CN)。

(74) 代理人: 浙江杭州金通专利事务所有限公司(ZHEJIANG HANGZHOU JINTONG PATENT OFFICE CO., LTD.); 中国浙江省杭州上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦18层1802, Zhejiang 310000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(18), connected into a cooling loop. By means of controlling states of the four-way reversing valve (2), the first solenoid valve (8), the second solenoid valve (9), and the waterway valve set (18), and controlling water flow states in the combined water-cooled condenser (3) and the shell-and-tube heat exchanger (4), it is possible to implement switching among five functions and operating modes: cooling, cooling with full heat recovery, heating, water heating, and both heating and water heating. All-year cooling, heating, and sanitary or industrial hot water requirements of conventional building or industrial projects are resolved by means of full heat recovery.

(57) 摘要: 一种带全热回收的双冷源空气源热泵, 属于热泵机械技术领域。该带全热回收的双冷源空气源热泵包括连接在制冷循环中的压缩机(1)、四通换向阀(2)、复合式水冷冷凝器(3)、壳管式换热器(4)、翅片式换热器(5)、第一单向阀(6)、第二单向阀(7)、第一电磁阀(8)、第二电磁阀(9)、第一节流阀(10)、第二节流阀(11)、气液分离器(12)、冷却塔(13)、冷却水泵(14)、水路单向阀(15)、水路阀门组(18)。通过四通换向阀(2)、第一电磁阀(8)、第二电磁阀(9)、水路阀门组(18)状态的控制以及复合式水冷冷凝器(3)、壳管式换热器(4)中水流动状态的控制, 可实现制冷、制冷加全热回收、制热、热水、制热加热水五种功能及运行模式之间的切换。通过全热回收解决常规楼宇建筑或工业行业项目全年制冷、采暖、卫生或工艺热水需求。

带全热回收的双冷源空气源热泵机组

技术领域

[0001] 本发明属于热泵机械技术领域，尤其涉及带全热回收的双冷源空气源热泵机组。

背景技术

[0002] 常规中央空调主机一般采用以下两种方式：

1 水冷冷水机组

制冷时，由水冷冷水机组向风机盘管等空调末端提供 7℃ 冷冻水以对房间空气进行冷却，水冷冷凝器将高温高压制冷剂的冷凝热量传递给冷却水，冷却水再被冷却水泵输送到冷却塔将热量排放给室外大气。通常水冷冷水机组放置在室内，冷却塔放置在室外，二者之间有较长的冷却水循环管道，需要大功率大扬程冷却水泵驱动冷却水循环；且主机与冷却塔、冷却水泵联动性能差，导致整个空调系统功耗较高，能效较低。

[0003] 冬季及过渡季节采暖时，需另外配置锅炉等采暖设备，能源效率低，环境污染大，且操作维护复杂。

[0004] 配套的土建及室内空间的占用，致使工程造价较高。

[0005] 2 风冷冷热水机组

夏季制冷时，风冷冷热水机组通过翅片换热器将经压缩机压缩后的高温高压气体在冷凝过程中释放的大量热量排放给室外空气，空气比热容和密度较低，其温升一般高达 10℃ 左右，故进出风平均温度较高；同时，空气侧传热系数较低，所需的换热温差较大。因此，风冷冷热水机组的冷凝温度很高，制冷能效通常仅在 2.6~3.0 之间，系统能耗过大，不符合国家节能减排政策。

[0006] 常规风冷冷热水机组夏季制冷运行时，从空调水侧换热器出来的低压制冷剂气体，一般需先后经过四通阀、气液分离器后再进入压缩机，低压吸气管路的沿程阻力和局部阻力较大，引起压缩机吸气压力和机组制冷能效的下降。

[0007] 无论是水冷冷水机组还是风冷冷热水机组，夏季均需向室外大气环境排放大量冷凝废热，引起室外气温的明显上升，造成城市热岛效应。

发明内容

[0008] 为了克服水冷冷水机组无法实现冬季制热功能，需配置锅炉以解决冬季供热，而风冷冷热水机组夏季制冷能效太低的缺陷，本发明提供一种带全热回收的双冷源空气源热泵机组，夏天采用水冷，且集成了由冷却塔、冷却水泵组成的冷却水系统，以大幅提高制冷量和

制冷能效；冬季则采用空气源热泵，以提供空调制热功能。同时，夏季制冷时可利用冷凝废热来产生免费的工艺/卫生热水，其余季节则可通过翅片式换热器来吸收室外空气热量，再通过制冷循环和压缩机做功来制取工艺/卫生热水，以解决全年空调制冷、空调制热及工艺/卫生热水。

[0009] 在本发明的第一方面，本发明提出了一种带全热回收的双冷源空气源热泵机组，包括连接在制冷循环回路中的压缩机 1，所述压缩机 1 高压出口连接四通换向阀 2 接口 d，连接所述四通换向阀 2 接口 c 的复合式水冷冷凝器 3，连接所述四通换向阀 2 接口 e 的翅片式换热器 5，连接所述四通换向阀 2 接口 s 的气液分离器 12，连接所述复合式水冷冷凝器 3 出口的第一单向阀 6，连接所述第一单向阀 6 出口的第二单向阀 7、第一电磁阀 8、第二电磁阀 9，连接所述第一电磁阀 8 出口的第一节流阀 10，连接所述第二电磁阀 9 出口的第二节流阀 11，连接所述第二节流阀 11 出口的壳管式换热器 4；所述第一节流阀 10 出口和第二单向阀 7 进口以及翅片式换热器 5 液侧接口相互连接；所述气液分离器 12 的出口和壳管式换热器 4 的出口以及压缩机 1 的吸气口相互连接；所述机组具备夏季制冷和冬季制热功能，同时还具有全热回收功能，可全年提供工艺或卫生热水；夏季制冷时采用水冷冷凝方式，冷凝温度较风冷热泵可降低 14℃左右，可显著提高机组的制冷量和制冷能效，且从壳管式换热器 4 出来的低压气体直接进入压缩机吸气口，提高机组制冷量和制冷能效。

[0010] 另外，根据本发明上述实施例，还可以具有如下附加的技术特征：

具体的，本发明的热泵机组还包括连接所述复合式水冷冷凝器 3 冷却水出水口的第一三通阀 16，连接所述第一三通阀 16 接口 q 的冷却塔 13，连接所述冷却塔 13 出水口的冷却水泵 14，连接所述冷却水泵 14 出口的水路单向阀 15，连接所述的复合式水冷冷凝器 3 工艺/卫生热水进水口的热水泵 20，连接所述壳管式换热器 4 进水口的第二三通阀 17；所述第一三通阀 16 接口 m 与壳管式换热器 4 的出水口相连；所述第二三通阀 17 接口 i 与所述连接复合式水冷冷凝器 3 冷却水进水口、水路单向阀 15 出水口相连。

[0011] 具体的，复合式水冷冷凝器 3，其上部设置了全热回收换热管束，所述换热管内侧的工艺/卫生热水可吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，通向用户需热末端；下部则设置了冷却水换热管束，其换热管内侧的冷却水可吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3；所述全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水回路与冷却水换热管束换热管内侧的冷却水回路相互独立，而进入复合式水冷冷凝器 3 顶部的高温高压气体制冷剂则先流经全热回收换热管束，再流经冷却水换热管束，将热量排放给工艺/卫

生热水或冷却水后被冷凝成高压液体。

[0012] 具体的，第一三通阀 16 接口 p 接复合式水冷冷凝器 3 冷却水出口，接口 q 接冷却塔入口，接口 m 接壳管式换热器 4 空调水出口，第二三通阀 17 接口 j 接流自空调末端的空调回水，接口 h 接壳管式换热器 4 空调水入口，接口 i 接复合式水冷冷凝器 3 冷却水入口，所述的第一三通阀 16 和第二三通阀 17 及其冷却水、空调水连接的管段组成水路阀门组 18 可以用若干个二通阀和三通阀组合的方式来替代；所述的三通阀、二通阀可以采用电动或气动或手动的阀门。

[0013] 使用上述热泵机组的制冷模式控制方法，四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通，接口 p 和接口 q 均不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通，接口 h 和接口 j 均不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 处于运转状态，壳管式换热器 4 内的空调水路处于运转状态，翅片式换热器 5 风机停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水水路不运转；所述压缩机 1 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 3，流经全热回收换热管束换热管外侧，在冷却水换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的冷却水进行换热，将冷凝热量排放给冷却水后被冷凝为高压液体；高压液体依次经第一单向阀 6、第二电磁阀 9 后进入第二节流阀 11，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂进入壳管式换热器 4，吸收空调冷冻水热量对其进行降温冷却后蒸发为低压气体，最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；吸收高温高压气体制冷剂冷凝热量温度上升后的冷却水，经过第一三通阀 16 接口 p、接口 q 进入冷却塔 13，在冷却塔 13 内将热量排放给室外空气后温度下降，之后又被冷却水泵 14 经水路单向阀 15 输送至复合式水冷冷凝器 3 下部冷却水换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧的高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度上升后离开复合式水冷冷凝器 3，如此反复循环；从壳管式换热器 4 出来的温度较低的空调冷冻水则流向用户空调末端，对流经空调末端的循环空气进行冷却释放出冷量后温度升高，再由空调水泵经三通阀接口 j、接口 h，输送回到壳管式换热器 4，与被节流阀 6 节流后的低温低压气液混合制冷剂进行换热，被制冷剂冷却温度下降后离开壳管式换热器 4，此反复循环。

[0014] 使用上述热泵机组的制冷加热水模式控制方法，四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通，接口 p 和接口 q 均不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通，接口 h 和接口 j 均不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生

热水水路运转，壳管式换热器 4 内的空调水路处于运转状态，翅片式换热器 5 风机停止运转；所述压缩机 1 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 3，在全热回收换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的工艺/卫生热水进行换热，将冷凝热量排放给工艺/卫生热水后被冷凝为高压液体；高压液体流经冷却水换热管束管外侧后离开复合式水冷冷凝器 3，之后依次经第一单向阀 6、第二电磁阀 9 后进入第二节流阀 11，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式蒸发器 4，吸收空调冷冻水热量对其进行降温冷却后蒸发为低压气体，最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；吸收高温高压气体制冷剂的冷凝热量温度上升后的工艺/卫生热水则被输送至用户需热末端，将热量排放给需热末端后温度下降，之后又被输送至复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧的高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度上升后离开复合式水冷冷凝器 3，如此反复循环；从壳管式换热器 4 出来的温度较低的空调冷冻水则流向用户空调末端，对流经空调末端的循环空气进行冷却释放出冷量后温度升高，再由空调水泵经三通阀接口 j、接口 h，输送回到壳管式换热器 4，与被节流阀 6 节流后的低温低压气液混合制冷剂进行换热，被制冷剂冷却温度下降后离开壳管式换热器 4，此反复循环。

[0015] 使用上述热泵机组的制热模式控制方法，四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通，接口 j 和接口 i 均不与接口 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，工艺/卫生热水水路停止运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态，空调热水进入复合式水冷冷凝器 3 下部冷却水换热管束的换热管内侧；所述压缩机 1 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 3，流经全热回收换热管束换热管外侧，在冷却水换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的空调热水进行换热，将冷凝热量排放给空调热水后被冷凝为高压液体，之后经第一单向阀 6、第一电磁阀 8 进入第一节流阀 10，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器 5，与温度相对较高的室外空气进行换热，吸收室外空气热量后蒸发为低压气体制冷剂，之后依次经过四通换向阀 2 的接口 e 及接口 s、气液分离器 12 后最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低的空调热水进入复合式水冷冷凝器 3 下部的冷却水换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，之后被输送到用户空调末端，将热量排放给流经空调末端的循环空气温度下降后再被空调水泵输送回到冷却水换热管束，如此反复循环；

当翅片式换热器表面结霜或结冰时，第一电磁阀 8 断电，四通换向阀 2、第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 h 完全导通或大部分导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，翅片式换热器 5 风机停止运转，工艺/卫生热水水路停止运转；所述压缩机 1 排出的高温高压气体经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 e 进入翅片式换热器 5，将大量的冷凝热量传递给翅片表面的霜或冰，使其吸热融化成水脱离翅片表面从而实现除霜功能，高压气体制冷剂则被冷凝成高压液体，之后经第二单向阀 7、第二电磁阀 9 进入第二节流阀 11，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式换热器 4，与温度较高的空调热水进行换热，吸收空调热水热量后蒸发为低压气体，最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环，直到除霜结束。

[0016] 使用上述热泵机组的热水模式控制方法，四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16、第二三通阀 17 各接口通断保持上一次制冷或制热运行时的状态，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水水路运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态；所述压缩机 1 排出的高温高压气体经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 3，在全热回收换热管束的换热管外侧与温度相对较低的工艺/卫生热水进行换热，将大量的冷凝热量排放给工艺/卫生热水，对其进行加热升温后被冷凝成高压液体，之后流经复合式水冷冷凝器 3 下部冷却水换热管束后离开复合式水冷冷凝器 3，再依次经过第一单向阀 6、第一电磁阀 8 进入第一节流阀 10，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器 5，与温度相对较高的室外空气进行换热，吸收室外空气热量后蒸发为低压气体，再依次经过四通换向阀 2 的接口 e 及接口 s、气液分离器 12 最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低工艺/卫生热水进入复合式水冷冷凝器 3 上部的全热回收换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，之后被输送至用户需热末端，将热量排放给需热末端温度下降后再被输送至复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束的换热管内侧，如此反复循环；当翅片式换热器表面结霜或结冰时，第一电磁阀 8 断电，四通换向阀 2、第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 h 完全导通或部分导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，翅片式换热器 5 风机停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路运转；所述压缩机 1 排出的高温高压气体制冷剂依次经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 e 进入

翅片式换热器 5，将大量的冷凝热量排放给翅片表面的霜或冰，使其吸热融化成水脱离翅片表面从而实现除霜功能，高压气体则被冷凝成高压液体，之后经第二单向阀 7、第二电磁阀 9 进入第二节流阀 11，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式换热器 4，吸收空调水热量后蒸发为低压气体，最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；进入壳管式换热器 4 的空调水，向节流后的低温低压气液混合制冷剂释放热量温度下降后离开壳管式换热器 4，再由空调水泵驱动经过空调末端和空调水环路后回到壳管式换热器 4，此反复循环直到除霜结束。

[0017] 使用上述热泵机组的制热加热水模式控制方法，四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通，接口 j 和接口 i 均不与接口 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态；工艺/卫生热水水路和空调热水水路可根据需要同时运转，或仅工艺/卫生热水水路运转，或仅空调热水水路运转。当选择工艺/卫生热水为优化加热对象时，空调热水水路的可先停止运转，待工艺/卫生热水水温达到设置值后工艺/卫生热水水路停止运转，空调热水水路投入运转状态；当选择空调热水为优化加热对象时，工艺/卫生热水水路可先停止运转，待空调热水水温达到设置值后空调热水水路停止运转，工艺/卫生热水水路投入运转状态；空调热水水路投入运转时空调热水将进入复合式冷凝器 3 下部冷却水换热管束的换热管内侧；所述压缩机 1 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 2 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 3，先后流经全热回收换热管束换热管外侧和冷却水换热管束换热管外侧，与温度相对较低的工艺/卫生热水或空调热水进行换热，将冷凝热量排放给工艺/卫生热水或空调热水后被冷凝为高压液体，之后经第一单向阀 6、第一电磁阀 8 进入第一节流阀 10，被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器 5，与温度相对较高的室外空气进行换热，吸收室外空气热量后蒸发为低压气体制冷剂，之后依次经过四通换向阀 2 的接口 e 及接口 s、气液分离器 12 后最终回到压缩机 1 吸气口，被压缩机 1 压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低的空调热水或工艺/卫生热水进入复合式水冷冷凝器 3，吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，之后被输送到用户空调末端或需热末端，将热量排放给空调末端或需热末端温度下降后再被输送回到复合式水冷冷凝器 3，如此反复循环。

[0018] 具体的，复合式水冷冷凝器 3 内的工艺/卫生热水水路的运转，可通过热水泵进行启停控制，也可通过电动或气动阀门进行切换控制，电动及气动阀门可采用二通阀，也可采用三通

阀；连接冷却水泵 14 出口的水路单向阀 15 可以使用第一三通阀 22 第一三通阀 22 替代，第一三通阀 22 第一三通阀 22 可以采用电动或气动或手动的阀门。

[0019] 本发明具备制冷、制热、制冷加全热回收、热水、制热加热水共五种功能及运行模式，达到余热回收、一机多用、环保节能的目的，毫无疑问有效的提高了能源利用效率。

附图说明

[0020] 图 1 是本发明一个实施例的示意图。

[0021] 图 2 是本发明另一个实施例的示意图。

[0022] 图 3 是本发明一个实施例的第一种水路阀门组示意图。

[0023] 图 4 是本发明一个实施例的第二种水路阀门组示意图。

[0024] 图 5 是本发明一个实施例的第三种水路阀门组示意图。

[0025] 图 6 是本发明一个实施例的第四种水路阀门组示意图。

[0026] 图 7 是本发明一个实施例的第五种水路阀门组示意图。

[0027] 其中；1-压缩机；2-四通换向阀；3-复合式水冷冷凝器；4-壳管式换热器；5-翅片式换热器；6-第一单向阀；7-第二单向阀；8-第一电磁阀；9-第二电磁阀；10-第一节流阀；11-第二节流阀；12-气液分离器；13-冷却塔；14-冷却水泵；15-水路单向阀；16-第一三通阀；17-第二三通阀；18-水路阀门组；19-第三节流阀；20-热水泵；21-热水三通阀；22-第一三通阀；23-第二三通阀；24-第三三通阀；25-第四三通阀；26-第五三通阀；27-第六三通阀；28-第七三通阀；29-第八三通阀；30-第三三通阀；32-第三单向阀。

具体实施方式

[0028] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0029] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，例如两个、三个等，除非另有明确具体的限定。

[0030] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连通”等应做广义理解，例如，可以是固定连接、可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接、电连接；可以是直接相连、通过中间媒介间接相连；可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在

本发明中的具体含义。

[0031] 在本发明中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“之上”、“之下”或“上面”，可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”或“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”或“下面”，可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之下”、“下方”或“下面”可是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0032] 在本说明书的描述中，需要理解的是，术语“一个实施例”或“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外，在不相互矛盾的情况下，本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0033] 如图 1 所示，在本发明的一个方面提出了一种带全热回收的双冷源空气源热泵机组，包括连接在制冷循环回路中的压缩机 1，所述压缩机 1 高压出口连接四通换向阀 2 接口 d，连接所述四通换向阀 2 接口 c 的复合式水冷冷凝器 3，连接所述四通换向阀 2 接口 e 的翅片式换热器 5，连接所述四通换向阀 2 接口 s 的气液分离器 12，连接所述复合式水冷冷凝器 3 出口的第一单向阀 6，连接所述第一单向阀 6 出口的第二单向阀 7、第一电磁阀 8、第二电磁阀 9，连接所述第一电磁阀 8 出口的第一节流阀 10，连接所述第二电磁阀 9 出口的第二节流阀 11，连接所述第二节流阀 11 出口的壳管式换热器 4；所述第一节流阀 10 出口和第二单向阀 7 进口以及翅片式换热器 5 液侧接口相互连接；所述气液分离器 12 的出口和壳管式换热器 4 的出口以及压缩机 1 的吸气口相互连接。夏季制冷采用水冷，冷凝温度较风冷热泵可降低 14℃左右，可显著提高机组的制冷量和制冷能效，且从壳管式换热器 4 出来的低压气体直接进入压缩机吸气口，可有效克服常规风冷热泵机组需先后流经四通阀、气液分离器再进入压缩机吸气口，引起低压吸气侧部件和管路压降过大，导致机组制冷量和制冷能效衰减的缺陷。

[0034] 所述带全热回收的双冷源空气源热泵机组，还包括连接所述复合式水冷冷凝器 3 冷却水出水口的第一三通阀 16，连接所述第一三通阀 16 接口 q 的冷却塔 13，连接所述冷却塔 13 出水口的冷却水泵 14，连接所述冷却水泵 14 出口的水路单向阀 15，连接所述的复合式

水冷冷凝器 3 工艺/卫生热水进水口的热水泵 20，连接所述壳管式换热器 4 进水口的第二三通阀 17；所述第一三通阀 16 接口 m 与壳管式换热器 4 的出水口相连；所述第二三通阀 17 接口 i 与所述连接复合式水冷冷凝器 3 冷却水进水口以及水路单向阀 15 出水口相连。

[0035] 所述的复合式水冷冷凝器 3 的上部设置了全热回收换热管束，热水模式、制冷加热水模式、制热加热水模式时，其换热管内侧的工艺/卫生热水吸收了换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，通向用户需热末端；下部则设置了冷却水换热管束，其换热管内侧的冷却水制冷模式时或空调热水制热模式或制热加热水模式时吸收了换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量后，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3 通向冷却塔制冷模式时或空调末端制热模式或制热加热水模式时。全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水回路与冷却水换热管束换热管内侧的冷却水回路相互独立，而进入复合式水冷冷凝器 3 顶部的高温高压气体制冷剂则先流经全热回收换热管束，再流经冷却水换热管束，将热量排放给工艺/卫生热水或冷却水后被冷凝成高压液体。

[0036] 第一三通阀 16、第二三通阀 17 可以是电动阀门或气动阀门，也可以是手动阀门或其它类型阀门。

[0037] 本实施例的带全热回收的双冷源空气源热泵机组具体工作过程如下：

（一）制冷模式时，各部件工作状态：四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 处于运转状态，壳管式换热器 4 内的空调水路处于运转状态，翅片式换热器 5 风机停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水水路不运转，壳管式换热器 4 内的空调水路运转。

[0038] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第二电磁阀 9->第二节流阀 11->壳管式换热器 4->压缩机 1。

[0039] 根据壳管式换热器 4 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第二节流阀 11 开度。

[0040] （二）制冷加热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水水路运转，壳管式换热器 4 内的空调水路处于运转状态，翅片式换热器 5 风机停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路运转；

制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第二电磁阀 9->第二节流阀 11->壳管式换热器 4->压缩机 1。

[0041] 根据壳管式换热器 4 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第二节流阀 11 开度。

[0042] （三）制热模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通而不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通而不与接口 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，工艺/卫生热水水路停止运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态，热水泵 20 停止运转，空调热水进入复合式水冷冷凝器 3 下部中冷却水换热管束的换热管内侧。

[0043] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第一电磁阀 8->第一节流阀 10->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0044] 根据翅片式换热器 5 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第一节流阀 10 开度。

[0045] （四）热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16、第二三通阀 17 保持上一次制冷或制热运行时的状态，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路停止运转，复合式水冷冷凝器 3 上部全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水水路运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态。

[0046] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第一电磁阀 8->第一节流阀 10->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0047] 根据翅片式换热器 5 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第一节流阀 10 开度。

[0048] （五）制热加热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通，接口 j 和接口 i 均不与接口 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态。工艺/卫生热水水路和空调热水水路可根据需要同时运转，或仅工艺/卫生热水水路运转，或仅空调热水水路运转。当选择工艺/卫生热水为优化加热对象时，空调热水水路的可先停止运转，待工艺/卫生热水水温达到设置

值后工艺/卫生热水水路停止运转，同时将空调热水水路投入运转；当选择空调热水为优化加热对象时，工艺/卫生热水水路可先停止运转，待空调热水水温达到设置值后空调热水水路停止运转，同时将工艺/卫生热水水路投入运转；空调热水水路投入运转时空调热水将进入复合式冷凝器 3 下部冷却水换热管束的换热管内侧。

[0049] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第一电磁阀 8->第一节流阀 10->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0050] 如图 2 所示，本发明提出的另一种带全热回收的双冷源空气源热泵机组，包括连接在制冷循环回路中的压缩机 1，所述压缩机 1 高压出口连接四通换向阀 2 接口 d，连接所述四通换向阀 2 接口 c 的复合式水冷冷凝器 3，连接所述四通换向阀 2 接口 e 的翅片式换热器 5，连接所述四通换向阀 2 接口 s 的气液分离器 12，连接所述复合式水冷冷凝器 3 出口的第一单向阀 6，连接所述第一单向阀 6 出口的第二单向阀 7、第三节流阀 19，连接所述第三节流阀 19 出口的第一电磁阀 8、第二电磁阀 9，连接所述第一电磁阀 8 出口的第三单向阀 32，连接所述第二电磁阀 9 出口的壳管式换热器 4；所述第三单向阀 32 出口和第二单向阀 7 进口以及翅片式换热器 5 液侧接口相互连接；所述气液分离器 12 的出口和壳管式换热器 4 的出口以及压缩机 1 的吸气口相互连接。夏季制冷采用水冷，冷凝温度较风冷热泵可降低 14℃左右，可显著提高机组的制冷量和制冷能效，且从壳管式换热器 4 出来的低压气体直接进入压缩机吸气口，可有效克服常规风冷热泵机组需先后流经四通阀、气液分离器再进入压缩机吸气口，引起低压吸气侧部件和管路压降过大，导致机组制冷量和制冷能效衰减的缺陷。

[0051] 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组，还包括连接所述复合式水冷冷凝器 3 冷却水出水口的第一三通阀 16，连接所述第一三通阀 16 接口 q 的冷却塔 13，连接所述冷却塔 13 出水口的冷却水泵 14，连接所述冷却水泵 14 出口的第一二通阀 22，连接所述的复合式水冷冷凝器 3 工艺/卫生热水进水口的热水三通阀 21，连接所述壳管式换热器 4 进水口的第二三通阀 17；所述第一三通阀 16 接口 m 与壳管式换热器 4 的出水口相连；所述第二三通阀 17 接口 i 与所述连接复合式水冷冷凝器 3 冷却水进水口和第一二通阀 22 出水口相连，所述热水三通阀 21 接口 o 与复合式水冷冷凝器 3 工艺/卫生热水的出水口相连。

[0052] 所述的复合式水冷冷凝器 3，其上部设置了全热回收换热管束，热水模式、制冷加热水模式、制热加热水模式时，其换热管内侧的工艺/卫生热水吸收了换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3，通向用户需热

末端；下部则设置了冷却水换热管束，其换热管内侧的冷却水制冷模式或空调热水制热模式或制热加热水模式吸收了换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器 3 通向冷却塔制冷模式或空调末端制热模式或制热加热水模式。全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水回路与冷却水换热管束换热管内侧的冷却水回路相互独立，而进入复合式水冷冷凝器 3 顶部的高温高压气体制冷剂则先流经全热回收换热管束，再流经冷却水换热管束，将热量排放给工艺/卫生热水或冷却水后被冷凝成高压液体。

[0053] 本实施例的带全热回收的双冷源空气源热泵机组具体工作过程如下：

（一）制冷模式时，各部件工作状态：四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通，接口 p 和接口 q 均不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通，接口 h 和接口 j 均不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 处于运转状态，壳管式换热器 4 内的空调水路运转，翅片式换热器 5 风机停止运转，热水三通阀 21 接口 n 与接口 o 导通而不与接口 r 导通。

[0054] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第三节流阀 19->第二电磁阀 9->壳管式换热器 4->压缩机 1。

[0055] 根据壳管式换热器 4 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第三节流阀 19 开度。

[0056] （二）制冷加热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第一电磁阀 8 断电，第二电磁阀 9 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通，接口 p 和接口 q 均不与接口 m 导通，第二三通阀 17 接口 h 与接口 j 导通，接口 h 和接口 j 均不与接口 i 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，热水三通阀 21 接口 n 与接口 r 全部或部分导通，翅片式换热器 5 风机停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路运转。

[0057] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第三节流阀 19->第二电磁阀 9->壳管式换热器 4->压缩机 1。

[0058] 根据壳管式换热器 4 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第三节流阀 19 开度。

[0059] （三）制热模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通不与 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通不与 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，热水三通阀 21 接口 n 与接口 o 导通而不与接口 r 导通，翅片式换热器 5 风机处于运转状态，空调热水进入复合式水冷冷凝器 3 下

部中冷却水换热管束的换热管内侧。

[0060] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->壳管式换热器 4->第一单向阀 6->第三节流阀 19->第一电磁阀 8->第三单向阀 32->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0061] 根据翅片式换热器 5 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第三节流阀 19 开度。

[0062] （四）热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16、第二三通阀 17 保持上一次制冷或制热运行时的状态，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，壳管式换热器 4 内的空调水路停止运转，热水三通阀 21 接口 n 与接口 r 全部或大部分导通，翅片式换热器 5 风机处于运转状态。

[0063] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->壳管式换热器 4->第一单向阀 6->第三节流阀 19->第一电磁阀 8->第三单向阀 32->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0064] （五）制热加热水模式，各部件工作状态：四通换向阀 2、第二电磁阀 9 断电，第一电磁阀 8 通电，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通，接口 p 和接口 m 均不与接口 q 导通，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通，接口 j 和接口 i 均不与接口 h 导通，冷却塔 13 和冷却水泵 14 停止运转，翅片式换热器 5 风机处于运转状态。工艺/卫生热水水路和空调热水水路可根据需要同时运转，或仅工艺/卫生热水水路运转，或仅空调热水水路运转。当选择工艺/卫生热水为优化加热对象时，空调热水水路的可先停止运转，待工艺/卫生热水水温达到设置值后工艺/卫生热水水路停止运转，同时将空调热水水路投入运转；当选择空调热水为优化加热对象时，工艺/卫生热水水路可先停止运转，待空调热水水温达到设置值后空调热水水路停止运转，同时将工艺/卫生热水水路投入运转；空调热水水路投入运转时空调热水将进入复合式冷凝器 3 下部冷却水换热管束的换热管内侧。

[0065] 制冷剂流程：压缩机 1->四通换向阀 2 的接口 d->四通换向阀 2 的接口 c->复合式水冷冷凝器 3->第一单向阀 6->第三节流阀 19->第一电磁阀 8->第三单向阀 32->翅片式换热器 5->四通换向阀 2 的接口 e->四通换向阀 2 的接口 s->气液分离器 12->压缩机 1。

[0066] 根据翅片式换热器 5 气侧出口过热度或压缩机 1 低压进口的吸气过热度，或压缩机 1 高压出口的排气过热度来控制第三节流阀 19 开度。

[0067] 如图 3-7 所示，本发明的另一方面，提出了五种水路阀门组的变换方式。

[0068] 第一种，水路阀门组 18 中使用第二三通阀 23、第三三通阀 24 代替第一三通阀 16，

制冷或制冷加热水时，第二三通阀 17 接口 j 与接口 h 导通而不与接口 i 导通，第二三通阀 23 打开，第三三通阀 24 关闭；制热或制热加热水时，第二三通阀 17 接口 j 与接口 i 导通而不与 h 导通，第三三通阀 24 打开，第二三通阀 23 关闭。

[0069] 第二种，水路阀门组 18 中使用第四三通阀 25、第五三通阀 26 代替第二三通阀 17，制冷或制冷加热水时，第一三通阀 16 接口 p 与接口 q 导通而不与接口 m 导通，第五三通阀 26 打开，第四三通阀 25 关闭；制热或制热加热水时，第一三通阀 16 接口 p 与接口 m 导通而不与接口 q 导通，第四三通阀 25 打开，第五三通阀 26 关闭。

[0070] 第三种，水路阀门组 18 中使用第二三通阀 23、第三三通阀 24 代替第一三通阀 16，使用第四三通阀 25、第五三通阀 26 代替第二三通阀 17，制冷或制冷加热水时，第二三通阀 23、第五三通阀 26 打开，第三三通阀 24、第四三通阀 25 关闭；制热或制热加热水时，第二三通阀 23、第五三通阀 26 关闭，第三三通阀 24、第四三通阀 25 打开。

[0071] 第四种，水路阀门组 18 中使用第二三通阀 23、第三三通阀 24 代替第一三通阀 16，使用第六三通阀 27、第七三通阀 28、第八三通阀 29 代替第二三通阀 17，制冷或制冷加热水时，第二三通阀 23、第七三通阀 28 打开，第三三通阀 24、第六三通阀 27、第八三通阀 29 关闭；制热或制热加热水时，第二三通阀 23、第七三通阀 28 关闭，第三三通阀 24、第六三通阀 27 打开，第八三通阀 29 可根据需要打开或关闭。

[0072] 第五种，水路阀门组 18 中使用第二三通阀 23、第三三通阀 24 代替第一三通阀 16，使用第八三通阀 29、第三三通阀 30 代替第二三通阀 17，制冷或制冷加热水时，第二三通阀 23 打开，第三三通阀 24、第八三通阀 29 关闭，第三三通阀 30 接口 x 与接口 y 导通而不与接口 z 导通；制热或制热加热水时，第二三通阀 23 关闭，第三三通阀 24 打开，第三三通阀 30 接口 x 与接口 z 导通而不与接口 y 导通，第八三通阀 29 可根据需要打开或关闭。

[0073] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制。在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。

1. 带全热回收的双冷源空气源热泵机组，其特征在于：包括连接在制冷循环回路中的压缩机（1），所述压缩机（1）高压出口连接四通换向阀（2）接口 d，所述四通换向阀（2）接口 c 与复合式水冷冷凝器（3）连接，所述四通换向阀（2）接口 e 与翅片式换热器（5）连接，所述四通换向阀（2）接口 s 与气液分离器（12）连接；

所述复合式水冷冷凝器（3）出口与第一单向阀（6）连接，所述第一单向阀（6）出口分别与第二单向阀（7）、第一电磁阀（8）、第二电磁阀（9）连接，所述第一电磁阀（8）出口与第一节流阀（10）连接，所述第二电磁阀（9）出口与第二节流阀（11）连接，所述第二节流阀（11）出口与壳管式换热器（4）连接；所述第一节流阀（10）出口和第二单向阀（7）进口以及翅片式换热器（5）液侧接口相互连接；所述气液分离器（12）的出口和壳管式换热器（4）的出口以及压缩机（1）的吸气口相互连接；

所述机组具备夏季制冷和冬季制热功能，同时还具有全热回收功能，全年提供工艺或卫生热水；夏季制冷时采用水冷冷凝方式，且从壳管式换热器（4）出来的低压气体直接进入压缩机吸气口；

所述的复合式水冷冷凝器（3），其上部设置了全热回收换热管束，所述换热管内侧的工艺/卫生热水吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器（3），通向用户需热末端；其下部则设置了冷却水换热管束，所述换热管内侧的冷却水吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂在冷凝过程中所排放的热量，温度升高后离开复合式水冷冷凝器（3）；所述全热回收换热管束换热管内侧的工艺/卫生热水回路与冷却水换热管束换热管内侧的冷却水回路相互独立，而进入复合式水冷冷凝器（3）顶部的高温高压气体制冷剂则先流经全热回收换热管束，再流经冷却水换热管束，将热量排放给工艺/卫生热水或冷却水后被冷凝成高压液体；

所述复合式水冷冷凝器（3）的冷却水出水口与第一三通阀(16)的接口 p 连接，所述第一三通阀(16)的接口 q 与冷却塔（13）连接，所述冷却塔（13）的出水口与冷却水泵（14）连接，所述冷却水泵（14）的出水口与水路单向阀（15）连接，所述复合式水冷冷凝器（3）的工艺/卫生热水进水口与热水泵（20）连接；

所述壳管式换热器（4）的空调水进水口与第二三通阀(17)的接口 h 连接；第二三通阀(17)的接口 j 连接流自空调末端的空调回水，所述第二三通阀(17)的接口 i 分别与所述复合式水冷冷凝器（3）的冷却水进水口和水路单向阀（15）的出水口相连，所述第一三通阀(16)的接口 m 与壳管式换热器（4）的出水口相连；

所述的第一三通阀(16)和第二三通阀(17)及其冷却水、空调水连接的管段组成水路阀门组

(18), 水路阀门组 (18) 中的阀门用二通阀和/或三通阀组合的方式替代; 所述的三通阀、二通阀采用电动、气动或手动的阀门。

2. 根据权利要求 1 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组的制冷模式控制方法, 其特征在于: 所述压缩机 (1) 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 (2) 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 (3), 流经全热回收换热管束换热管外侧, 在冷却水换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的冷却水进行换热, 将冷凝热量排放给冷却水后被冷凝为高压液体; 高压液体依次经第一单向阀 (6)、第二电磁阀 (9) 后进入第二节流阀 (11), 被节流降压为低温低压气液混合制冷剂进入壳管式换热器 (4), 吸收空调冷冻水热量对其进行降温冷却后蒸发为低压气体, 最终回到压缩机 (1) 吸气口, 被压缩机 (1) 压缩成高温高压气体制冷剂, 如此反复循环; 吸收高温高压气体制冷剂冷凝热量温度上升后的冷却水, 经过第一三通阀(16)接口 p、接口 q 进入冷却塔 (13), 在冷却塔 (13) 内将热量排放给室外空气后温度下降, 之后又被冷却水泵 (14) 经水路单向阀 (15) 输送至复合式水冷冷凝器 (3) 下部冷却水换热管束的换热管内侧, 吸收换热管外侧的高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度上升后离开复合式水冷冷凝器 (3), 如此反复循环; 从壳管式换热器 (4) 出来的温度较低的空调冷冻水则流向用户空调末端, 对流经空调末端的循环空气进行冷却释放出冷量后温度升高, 再由空调水泵经三通阀接口 j、接口 h, 输送回到壳管式换热器 (4), 与被第二节流阀 (11) 节流后的低温低压气液混合制冷剂进行换热, 被制冷剂冷却温度下降后离开壳管式换热器 (4), 此反复循环。

3. 根据权利要求 1 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组的制冷加热水模式控制方法, 其特征在于: 所述压缩机 (1) 排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀 (2) 的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器 (3), 在全热回收换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的工艺/卫生热水进行换热, 将冷凝热量排放给工艺/卫生热水后被冷凝为高压液体; 高压液体流经冷却水换热管束管外侧后离开复合式水冷冷凝器 (3), 之后依次经第一单向阀 (6)、第二电磁阀 (9) 后进入第二节流阀 (11), 被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式蒸发器 (4), 吸收空调冷冻水热量对其进行降温冷却后蒸发为低压气体, 最终回到压缩机 (1) 吸气口, 被压缩机 (1) 压缩成高温高压气体制冷剂, 如此反复循环; 吸收高温高压气体制冷剂的冷凝热量温度上升后的工艺/卫生热水则被输送至用户需热末端, 将热量排放给需热末端后温度下降, 之后又被输送至复合式水冷冷凝器 (3) 上部全热回收换热管束的换热管内侧, 吸收换热管外侧的高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度上升后离开复合式水冷冷凝器 (3), 如此反复循环; 从壳管式换热器 (4) 出来的温度较低的空

调冷冻水则流向用户空调末端，对流经空调末端的循环空气进行冷却释放出冷量后温度升高，再由空调水泵经三通阀接口 j、接口 h，输送回到壳管式换热器（4），与被第二节流阀（11）节流后的低温低压气液混合制冷剂进行换热，被制冷剂冷却温度下降后离开壳管式换热器（4），此反复循环。

4. 根据权利要求 1 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组的制热模式控制方法，其特征在于：所述压缩机（1）排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀（2）的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器（3），流经全热回收换热管束换热管外侧，在冷却水换热管束换热管外侧与温度相对较低的换热管内侧的空调热水进行换热，将冷凝热量排放给空调热水后被冷凝为高压液体，之后经第一单向阀（6）、第一电磁阀（8）进入第一节流阀（10），被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器（5），与温度相对较高的室外空气进行换热，吸收室外空气热量后蒸发为低压气体制冷剂，之后依次经过四通换向阀（2）的接口 e 及接口 s、气液分离器（12）后最终回到压缩机（1）吸气口，被压缩机（1）压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低的空调热水进入复合式水冷冷凝器（3）下部的冷却水换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器（3），之后被输送到用户空调末端，将热量排放给流经空调末端的循环空气温度下降后再被空调水泵输送回到冷却水换热管束，如此反复循环；当翅片式换热器表面结霜或结冰时，所述压缩机（1）排出的高温高压气体经过四通换向阀（2）的接口 d、接口 e 进入翅片式换热器（5），将大量的冷凝热量传递给翅片表面的霜或冰，使其吸热融化成水脱离翅片表面从而实现除霜功能，高压气体制冷剂则被冷凝成高压液体，之后经第二单向阀（7）、第二电磁阀（9）进入第二节流阀（11），被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式换热器（4），与温度较高的空调热水进行换热，吸收空调热水热量后蒸发为低压气体，最终回到压缩机（1）吸气口，被压缩机（1）压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环，直到除霜结束。


5. 根据权利要求 1 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组的热水模式控制方法，其特征在于：所述压缩机（1）排出的高温高压气体经过四通换向阀（2）的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器（3），在全热回收换热管束的换热管外侧与温度相对较低的工艺/卫生热水进行换热，将大量的冷凝热量排放给工艺/卫生热水，对其进行加热升温后被冷凝成高压液体，之后流经复合式水冷冷凝器（3）下部冷却水换热管束后离开复合式水冷冷凝器（3），再依次经过第一单向阀（6）、第一电磁阀（8）进入第一节流阀（10），被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器（5），与温度相对较高的室外空气进行换热，

吸收室外空气热量后蒸发为低压气体，再依次经过四通换向阀（2）的接口 e 及接口 s、气液分离器（12）最终回到压缩机（1）吸气口，被压缩机（1）压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低的工艺/卫生热水进入复合式水冷冷凝器（3）上部的全热回收换热管束的换热管内侧，吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器（3），之后被输送至用户需热末端，将热量排放给需热末端温度下降后再被输送至复合式水冷冷凝器（3）上部全热回收换热管束的换热管内侧，如此反复循环；当翅片式换热器表面结霜或结冰时，所述压缩机（1）排出的高温高压气体制冷剂依次经过四通换向阀（2）的接口 d、接口 e 进入翅片式换热器（5），将大量的冷凝热量排放给翅片表面的霜或冰，使其吸热融化成水脱离翅片表面从而实现除霜功能，高压气体则被冷凝成高压液体，之后经第二单向阀（7）、第二电磁阀（9）进入第二节流阀（11），被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入壳管式换热器（4），吸收空调水热量后蒸发为低压气体，最终回到压缩机（1）吸气口，被压缩机（1）压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；进入壳管式换热器（4）的空调水，向节流后的低温低压气液混合制冷剂释放热量温度下降后离开壳管式换热器（4），再由空调水泵驱动经过空调末端和空调水环路后回到壳管式换热器（4），此反复循环直到除霜结束。


6. 根据权利要求 1 所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组的制热加热水模式控制方法，其特征在于：工艺/卫生热水水路和空调热水水路同时运转，或仅工艺/卫生热水水路运转，或仅空调热水水路运转；当选择工艺/卫生热水为优化加热对象时，空调热水水路先停止运转，待工艺/卫生热水水温达到设置值后工艺/卫生热水水路停止运转，空调热水水路投入运转状态；当选择空调热水为优化加热对象时，工艺/卫生热水水路先停止运转，待空调热水水温达到设置值后空调热水水路停止运转，工艺/卫生热水水路投入运转状态；空调热水水路投入运转时空调热水将进入复合式冷凝器(3)下部冷却水换热管束的换热管内侧；所述压缩机（1）排出的高温高压气体制冷剂经过四通换向阀（2）的接口 d、接口 c 进入复合式水冷冷凝器（3），先后流经全热回收换热管束换热管外侧和冷却水换热管束换热管外侧，与温度相对较低的工艺/卫生热水或空调热水进行换热，将冷凝热量排放给工艺/卫生热水或空调热水后被冷凝为高压液体，之后经第一单向阀（6）、第一电磁阀（8）进入第一节流阀（10），被节流降压为低温低压气液混合制冷剂后进入翅片式换热器（5），与温度相对较高的室外空气进行换热，吸收室外空气热量后蒸发为低压气体制冷剂，之后依次经过四通换向阀（2）的接口 e 及接口 s、气液分离器（12）后最终回到压缩机（1）吸气口，被压缩机（1）压缩成高温高压气体制冷剂，如此反复循环；温度较低的空调热水或工艺/卫生热水进

入复合式水冷冷凝器（3），吸收换热管外侧高温高压气体制冷剂所排放的冷凝热量温度升高后离开复合式水冷冷凝器（3），之后被输送到用户空调末端或需热末端，将热量排放给空调末端或需热末端温度下降后再被输送回到复合式水冷冷凝器（3），如此反复循环。


7. 根据权利要求1所述的带全热回收的双冷源空气源热泵机组，其特征在于：复合式水冷冷凝器（3）内的工艺/卫生热水水路的运转通过热水泵进行启停控制或通过电动或气动阀门进行切换控制，电动及气动阀门采用二通阀或三通阀；冷却水泵（14）出口的水路单向阀（15）使用第一二通阀(22)替代，第一二通阀(22)采用电动、气动或手动的阀门。

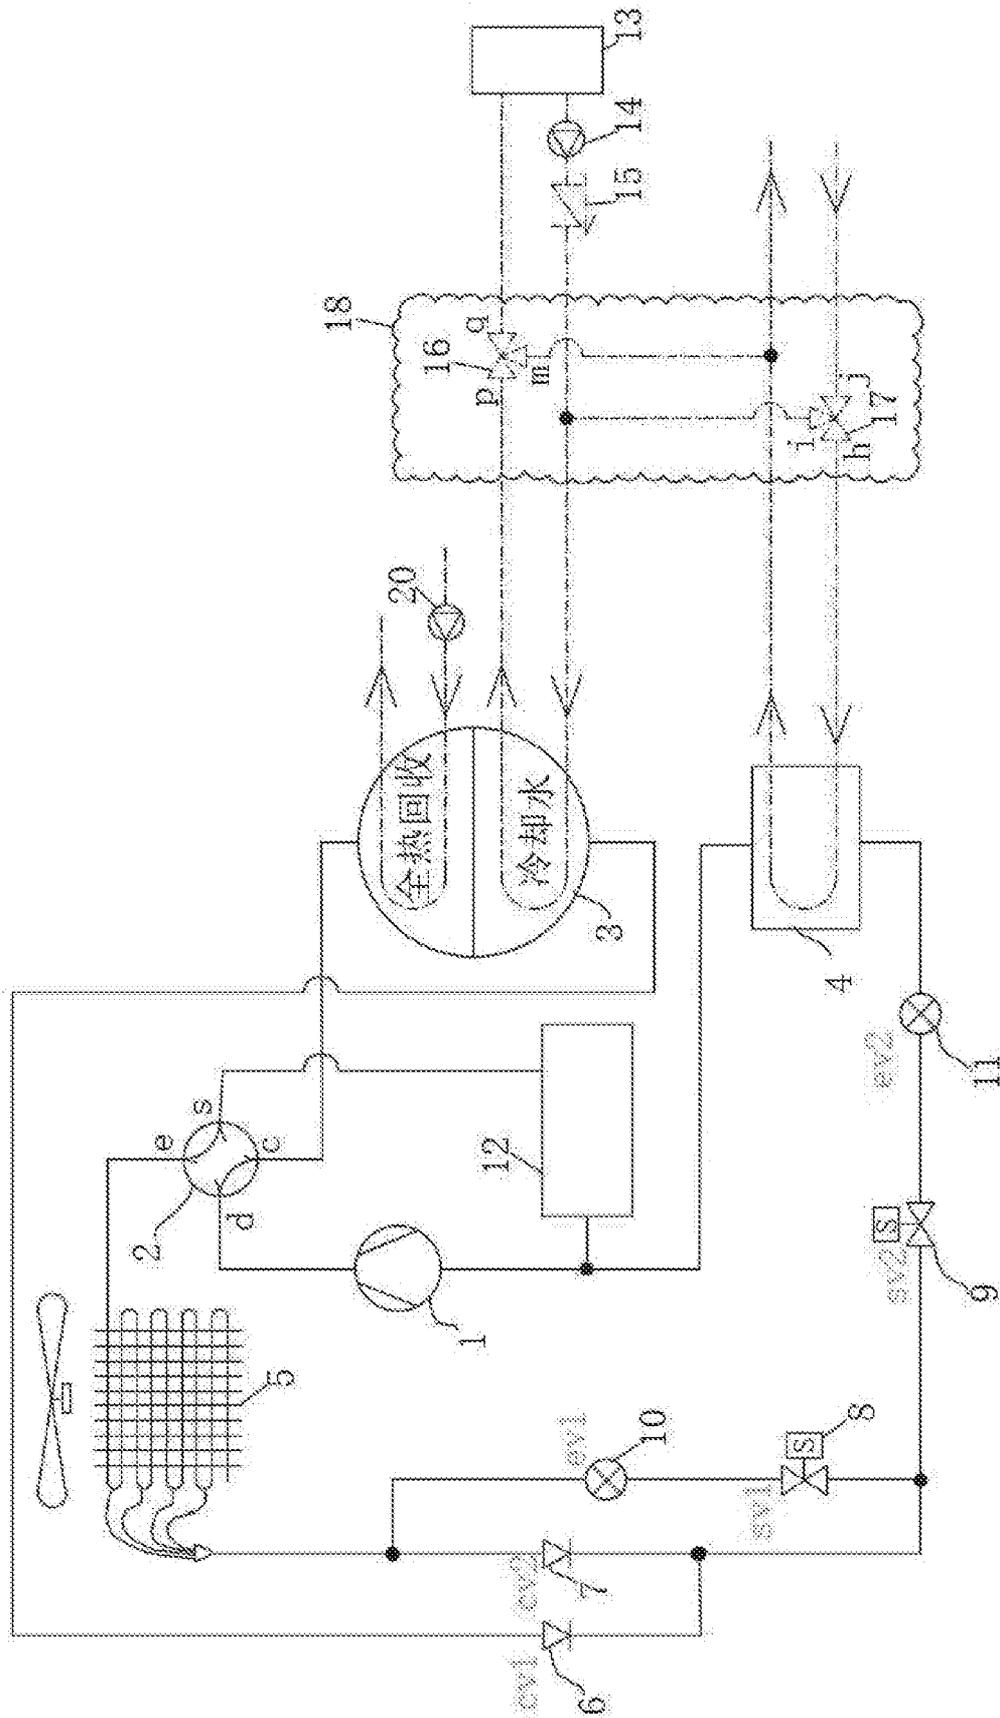


【图号】 图1

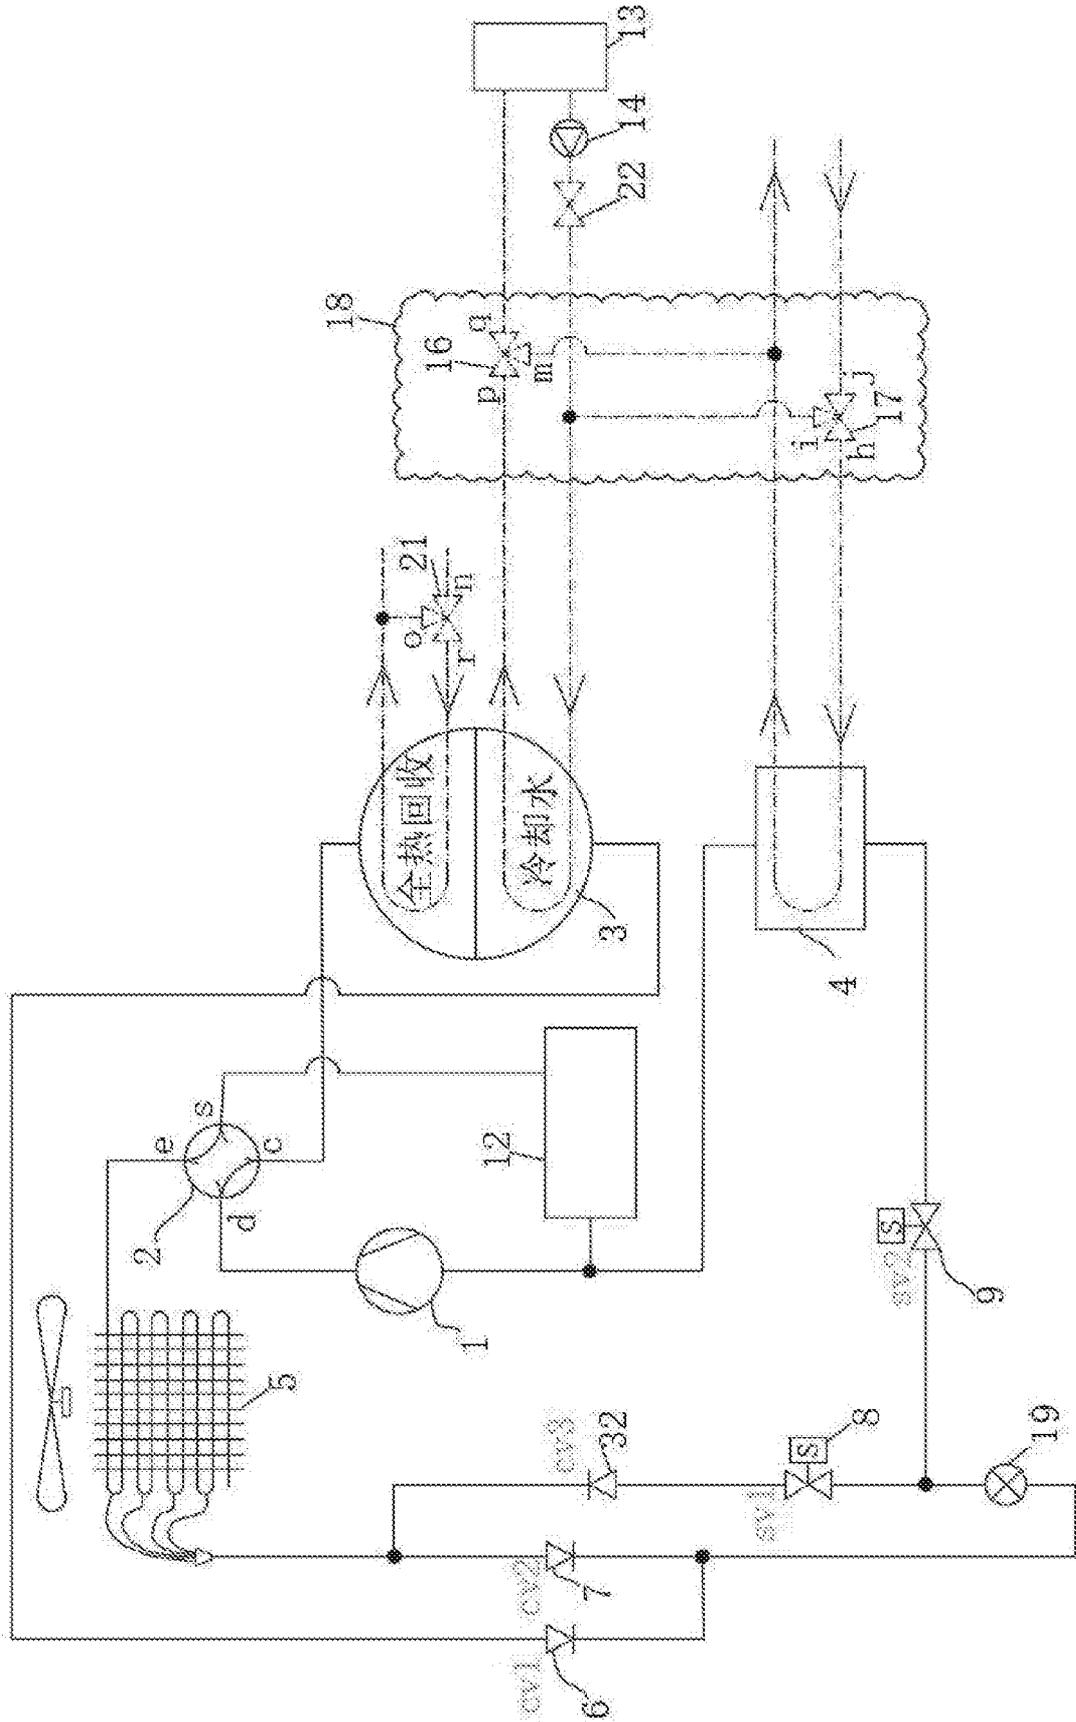


【图号】 图2

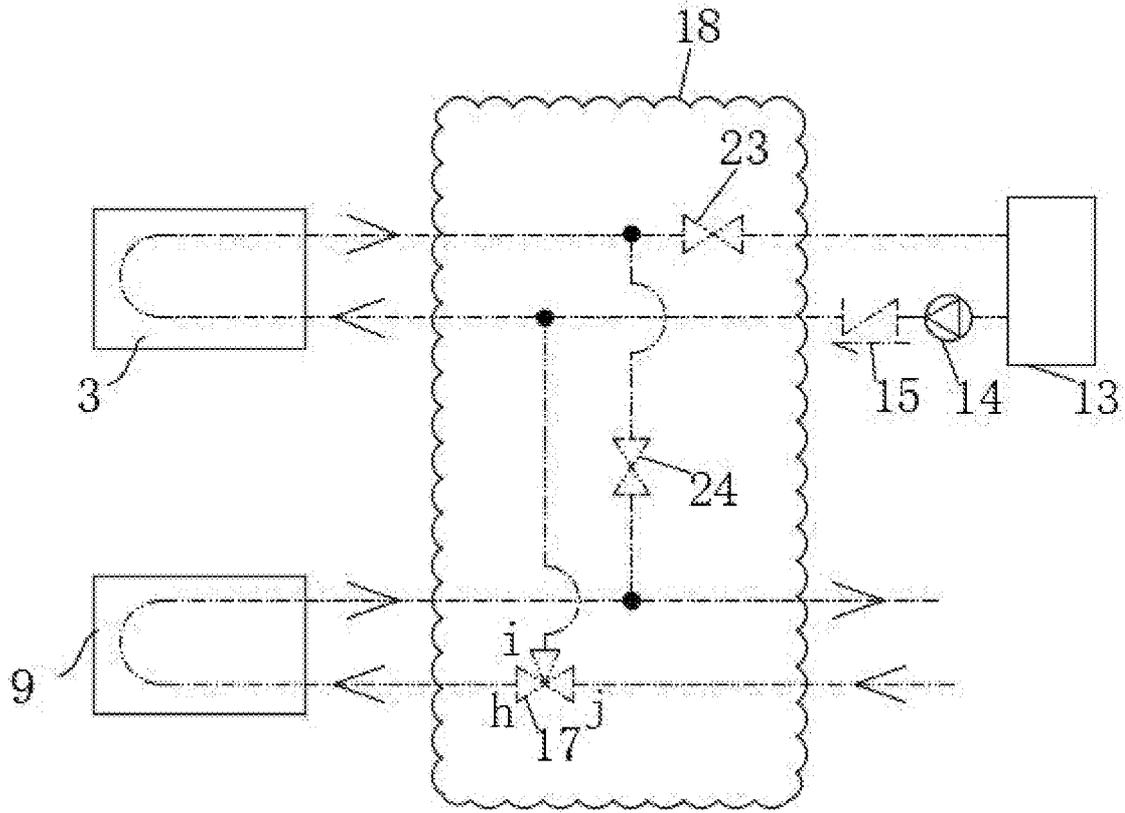


【图号】 图3

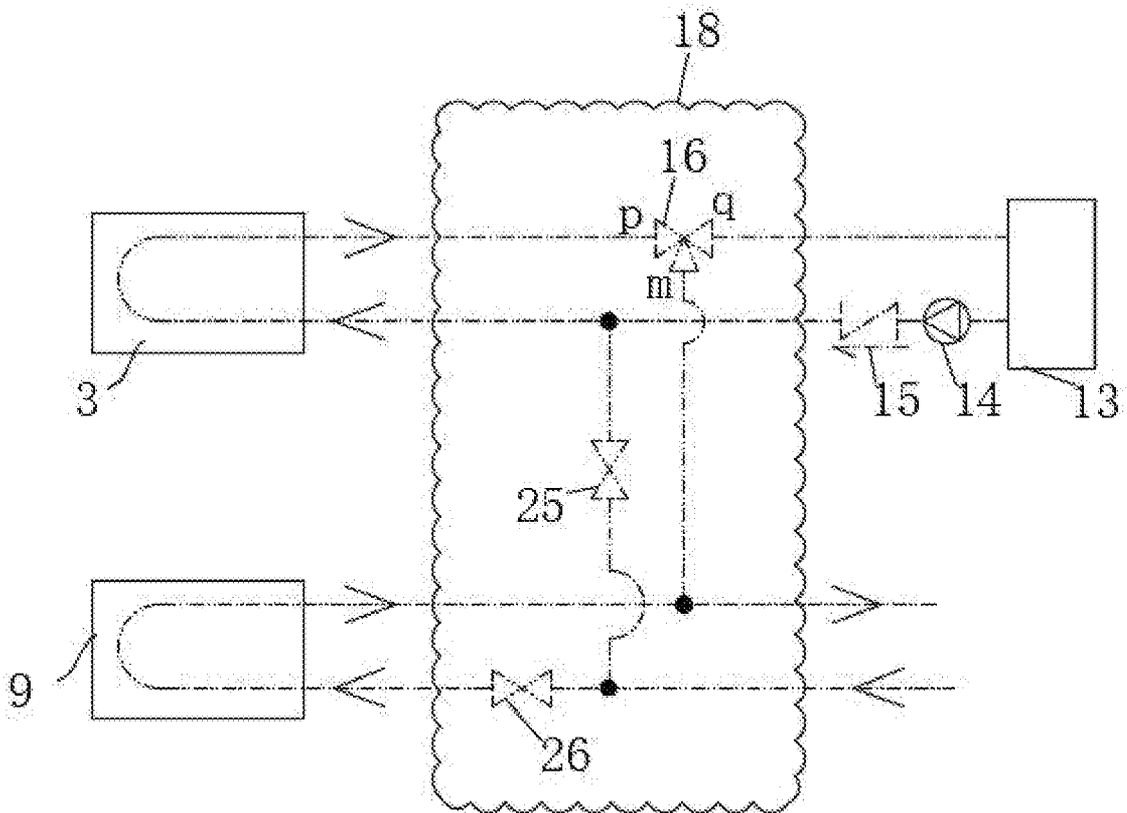


【图号】 图4

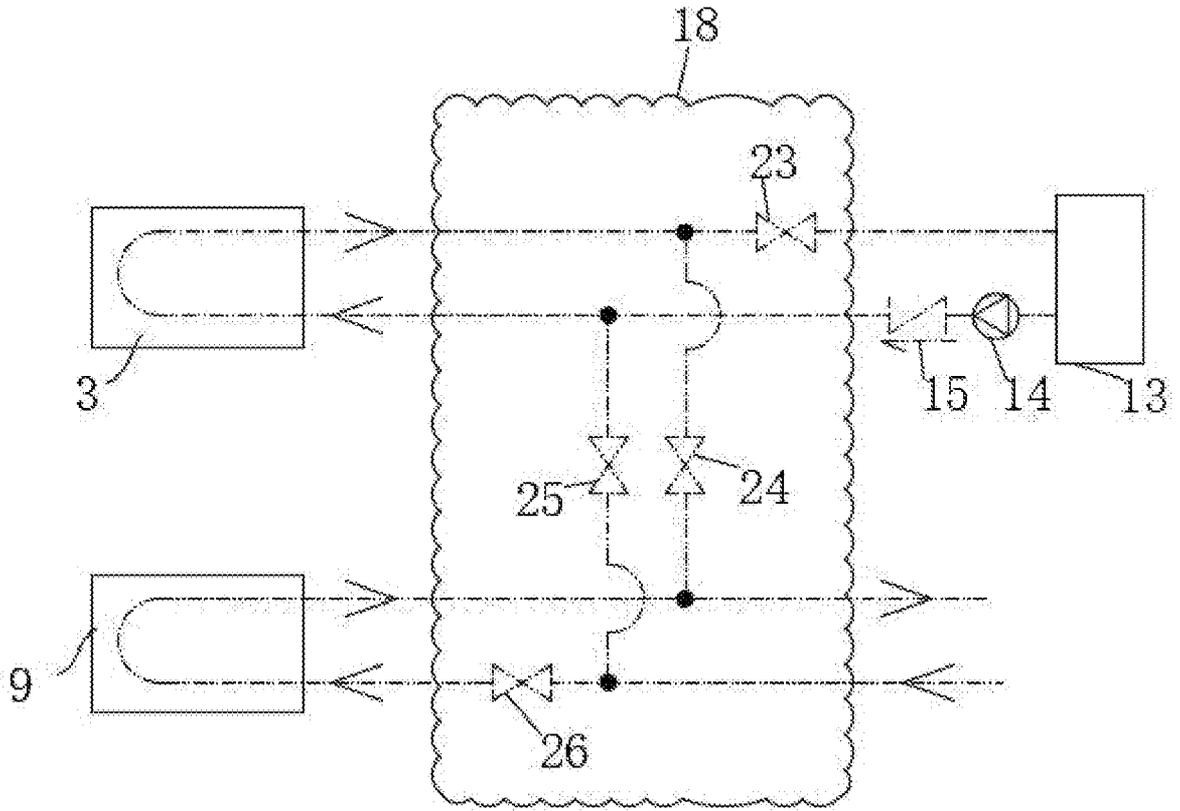

【图号】 图 5

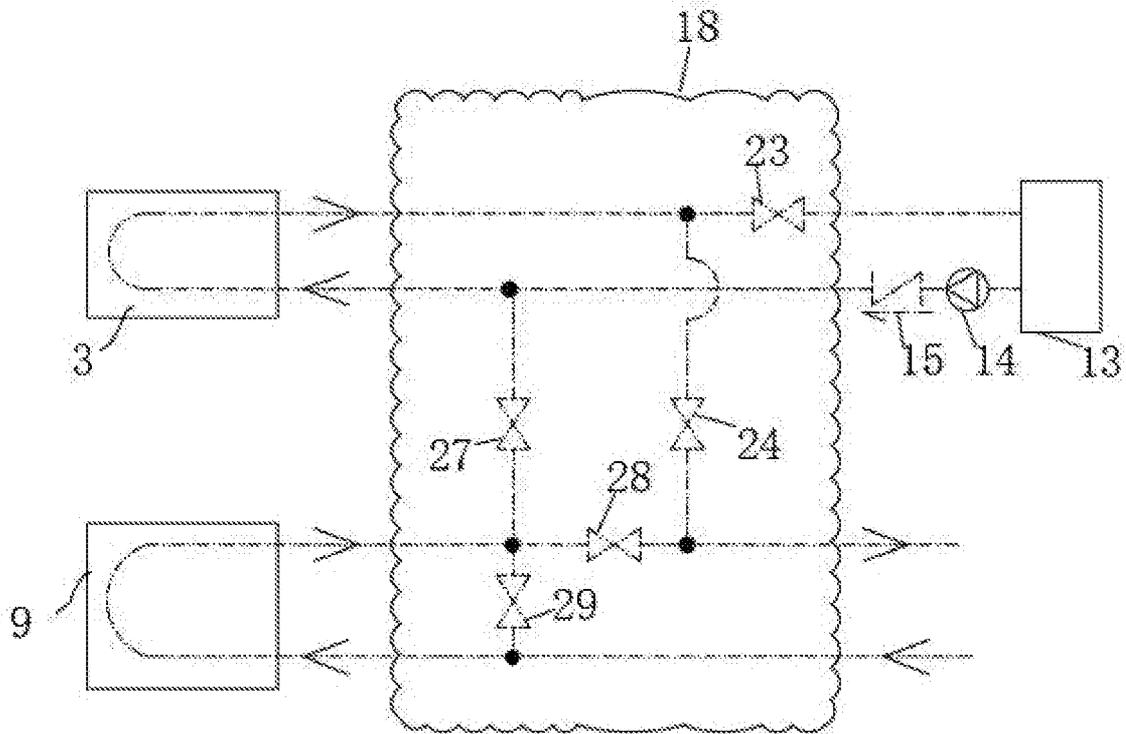

【图号】 图 6

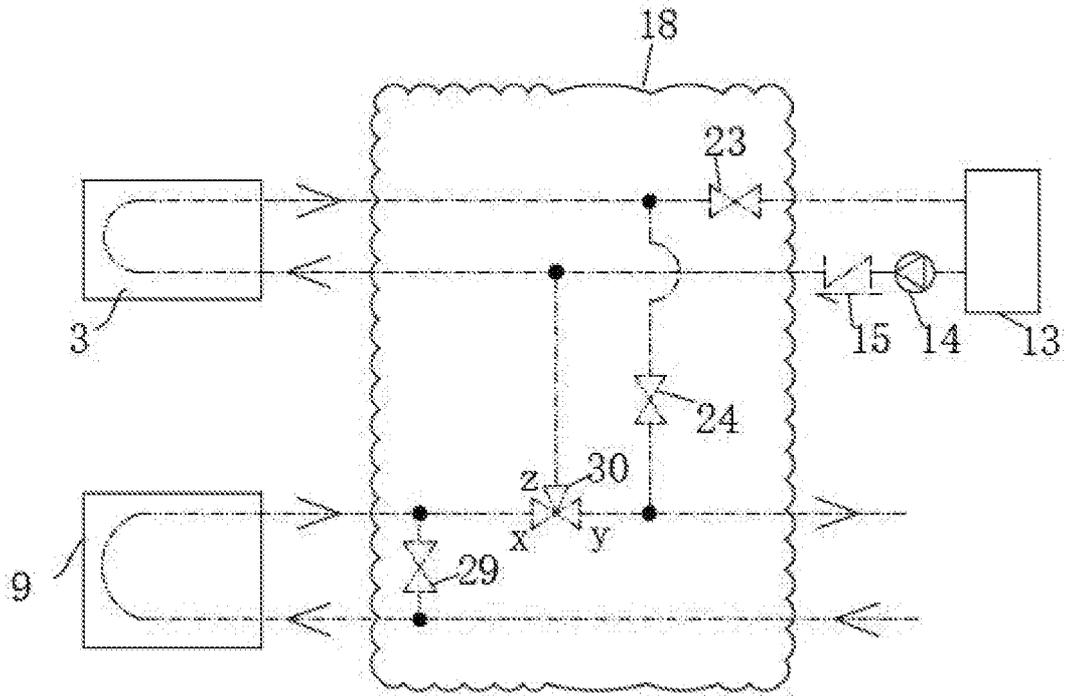

【图号】 图 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/098392

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
F25B 29/00(2006.01)i; F25B 41/20(2021.01)i; F25B 41/30(2021.01)i; F25B 30/02(2006.01)i; F24F 12/00(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) F25B.F24F		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CNTXT, ENTXT, WPABS, PATENTICS, 中国期刊网全文数据库CJFD: 浙江国祥股份, 章立标, 唐进军, 韩伟达, 经武辉, 梁书成, 顾君丰, 张佳丽, 热泵, 余热, 废热, 热回收, 热利用, 热水, 单向阀, 止回阀, 复合, 冷凝, 换热, 热交换, 旁路, 旁通, 切换, 平衡, heat w pump, recycl+, recover+, combin+, composit+, condens+, bypass, passby, non w return 2w valve?, one w way 2w valve		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 113446754 A (ZHEJIANG KING CO., LTD.) 28 September 2021 (2021-09-28) claims 1-10, description, paragraphs 33-72, and figures 1-7	1-7
A	CN 101504213 A (BRIGHT AIR-CONDITIONING CO., LTD.) 12 August 2009 (2009-08-12) description, specific embodiments, and figure 1	1-7
A	CN 209689228 U (AIR INTERNATIONAL (SHANGHAI) CO., LTD.) 26 November 2019 (2019-11-26) entire document	1-7
A	CN 112146301 A (ZHEJIANG KING CO., LTD.) 29 December 2020 (2020-12-29) entire document	1-7
A	CN 103615836 A (JINGUODA TECHNOLOGY HUNAN CO., LTD.) 05 March 2014 (2014-03-05) entire document	1-7
A	CN 108375235 A (ZHUHAI GREE ELECTRIC APPLIANCES INC.) 07 August 2018 (2018-08-07) entire document	1-7
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 31 August 2022		Date of mailing of the international search report 15 September 2022
Name and mailing address of the ISA/CN China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088, China Facsimile No. (86-10)62019451		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2022/098392

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 110513795 A (GUANGDONG SHENLING ENVIRONMENTAL SYSTEMS CO., LTD.) 29 November 2019 (2019-11-29) entire document	1-7
A	US 2010000709 A1 (CHANG ZONGZHE) 07 January 2010 (2010-01-07) entire document	1-7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2022/098392

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	113446754	A	28 September 2021	CN	216048112	U	15 March 2022
				CN	113446754	B	20 May 2022
CN	101504213	A	12 August 2009	CN	101504213	B	08 December 2010
CN	209689228	U	26 November 2019	None			
CN	112146301	A	29 December 2020	None			
CN	103615836	A	05 March 2014	None			
CN	108375235	A	07 August 2018	CN	207945862	U	09 October 2018
CN	110513795	A	29 November 2019	CN	210832351	U	23 June 2020
US	2010000709	A1	07 January 2010	None			

<p>A. 主题的分类</p> <p>F25B 29/00(2006.01)i; F25B 41/20(2021.01)i; F25B 41/30(2021.01)i; F25B 30/02(2006.01)i; F24F 12/00(2006.01)i</p> <p>按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类</p>																										
<p>B. 检索领域</p> <p>检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)</p> <p>F25B.F24F</p> <p>包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献</p> <p>在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称,和使用的检索词(如使用))</p> <p>CNXT, ENTXT, WPABS, PATENTICS, 中国期刊网全文数据库; 浙江国祥股份, 章立标, 唐进军, 韩伟达, 经武辉, 梁书成, 顾君丰, 张佳丽, 热泵, 余热, 废热, 热回收, 热利用, 热水, 单向阀, 止回阀, 复合, 冷凝, 换热, 热交换, 旁路, 旁通, 切换, 平衡, heat w pump, recycl+, recover+, combin+, composit+, condens+, bypass, passby, non w return 2w valve?, one w way 2w valve</p>																										
<p>C. 相关文件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PX</td> <td>CN 113446754 A (浙江国祥股份有限公司) 2021年9月28日 (2021 - 09 - 28) 权利要求1-10, 说明书33-72段, 附图1-7</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 101504213 A (贝莱特空调有限公司) 2009年8月12日 (2009 - 08 - 12) 说明书具体实施方式部分, 附图1</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 209689228 U (空调国际上海有限公司) 2019年11月26日 (2019 - 11 - 26) 全文</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 112146301 A (浙江国祥股份有限公司) 2020年12月29日 (2020 - 12 - 29) 全文</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 103615836 A (金国达科技湖南有限公司) 2014年3月5日 (2014 - 03 - 05) 全文</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 108375235 A (珠海格力电器股份有限公司) 2018年8月7日 (2018 - 08 - 07) 全文</td> <td>1-7</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 110513795 A (广东申菱环境系统股份有限公司) 2019年11月29日 (2019 - 11 - 29) 全文</td> <td>1-7</td> </tr> </tbody> </table>			类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	PX	CN 113446754 A (浙江国祥股份有限公司) 2021年9月28日 (2021 - 09 - 28) 权利要求1-10, 说明书33-72段, 附图1-7	1-7	A	CN 101504213 A (贝莱特空调有限公司) 2009年8月12日 (2009 - 08 - 12) 说明书具体实施方式部分, 附图1	1-7	A	CN 209689228 U (空调国际上海有限公司) 2019年11月26日 (2019 - 11 - 26) 全文	1-7	A	CN 112146301 A (浙江国祥股份有限公司) 2020年12月29日 (2020 - 12 - 29) 全文	1-7	A	CN 103615836 A (金国达科技湖南有限公司) 2014年3月5日 (2014 - 03 - 05) 全文	1-7	A	CN 108375235 A (珠海格力电器股份有限公司) 2018年8月7日 (2018 - 08 - 07) 全文	1-7	A	CN 110513795 A (广东申菱环境系统股份有限公司) 2019年11月29日 (2019 - 11 - 29) 全文	1-7
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																								
PX	CN 113446754 A (浙江国祥股份有限公司) 2021年9月28日 (2021 - 09 - 28) 权利要求1-10, 说明书33-72段, 附图1-7	1-7																								
A	CN 101504213 A (贝莱特空调有限公司) 2009年8月12日 (2009 - 08 - 12) 说明书具体实施方式部分, 附图1	1-7																								
A	CN 209689228 U (空调国际上海有限公司) 2019年11月26日 (2019 - 11 - 26) 全文	1-7																								
A	CN 112146301 A (浙江国祥股份有限公司) 2020年12月29日 (2020 - 12 - 29) 全文	1-7																								
A	CN 103615836 A (金国达科技湖南有限公司) 2014年3月5日 (2014 - 03 - 05) 全文	1-7																								
A	CN 108375235 A (珠海格力电器股份有限公司) 2018年8月7日 (2018 - 08 - 07) 全文	1-7																								
A	CN 110513795 A (广东申菱环境系统股份有限公司) 2019年11月29日 (2019 - 11 - 29) 全文	1-7																								
<p><input checked="" type="checkbox"/> 其余文件在C栏的续页中列出。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。</p> <p>* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件</p>																										
<p>国际检索实际完成的日期</p> <p>2022年8月31日</p>		<p>国际检索报告邮寄日期</p> <p>2022年9月15日</p>																								
<p>ISA/CN的名称和邮寄地址</p> <p>中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088</p> <p>传真号 (86-10)62019451</p>		<p>受权官员</p> <p>王迪</p> <p>电话号码 86-(10)-53962859</p>																								

C. 相关文件		
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
A	US 2010000709 A1 (CHANG, Tsung Che) 2010年1月7日 (2010 - 01 - 07) 全文	1-7

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2022/098392

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	113446754	A	2021年9月28日	CN	216048112	U	2022年3月15日
				CN	113446754	B	2022年5月20日
CN	101504213	A	2009年8月12日	CN	101504213	B	2010年12月8日
CN	209689228	U	2019年11月26日	无			
CN	112146301	A	2020年12月29日	无			
CN	103615836	A	2014年3月5日	无			
CN	108375235	A	2018年8月7日	CN	207945862	U	2018年10月9日
CN	110513795	A	2019年11月29日	CN	210832351	U	2020年6月23日
US	2010000709	A1	2010年1月7日	无			