

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6638**

(21) Numer zgłoszenia: **4681**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Biokominek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PLANIKA DECOR Sp. z o.o., Brzoza, (PL);

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dąbrowski Jarosław, Brzoza, (PL)

PL 6638

Nr Rp. 6638

Klasa 23-03

Biokominek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest biokominek, to znaczy kominek domowy bez przewodu kominowego, przeznaczony do opalania ekologicznym paliwem płynnym.

Znane biokominki przedstawione np., na stronie www.kamindesign.com, mają na ogół postać różnych brył geometrycznych, przystosowanych do ustawiania przy ścianie lub w rogu pokoju.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać biokominka, przewijająca się w cechach kształtu i materiału, która nadaje się do wytwarzania w produkcji masowej.

Wzór przemysłowy stanowiący biokominek przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje w rzucie perspektywicznym widok biokominka z zamkniętą przezroczystą szybą przez którą widać komorę paleniskową w której zainstalowane jest urządzenie paleniskowe i fig. 2 – też w rzucie perspektywicznym ten sam kominek z fig. 1 z otwartą szybą.

Dodatkowo, w celu zobrazowania szczegółów ukształtowania i cech estetycznych biokominek pokazany jest na fotografii w ujęciu perspektywicznym, częściowo z jednego boku i od czoła, z zamkniętą szybą z widokiem przez szybę na jego wnętrze w którym umieszczone są element ozdobne w postaci ceramicznych polan drewnianych, za którymi widoczne są płomienie wychodzące z urządzenia paleniskowego.

Biokominek pokazany na rysunku i na fotografii, według istotnych cech wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że składa się z trzech podstawowych części: właściwego kominka,

nogi i podstawy. Właściwy kominek ma postać elipsoidalnego walca osadzonego na walcowej elipsoidalnej nodze zakończonej w dolnej części podstawą też w kształcie elipsy. Kominek od strony czołowej wyposażony jest w otwieraną (na zawiasach) szybę osłaniającą komorę paleniskową. Nad szybą umieszczona jest osłona w postaci podłużnie biegnących szczelbli łączących się z pionowo biegnącymi ich wspornikami – tworząc kanały do odprowadzania ciepłego powietrza.

Zewnętrzne powierzchnie boczne kominka mają postać usytuowanych pionowo, wypolerowanych płyt stalowych o odcieniu wpadającym w stalowo-szary, między którymi biegną pionowe, ciemniejsze listwy łączące, przy czym powierzchnie boczne łączą się u góry i na dole z wystającym obrzeżem, zaś walcowa noga ma również ten sam stalowo-szary odcień. Eliptyczna podstawa uformowana jest natomiast z ciemnego granitu. Na powierzchni czołowej biokominka pod szybą, usytuowany jest wystający na zewnątrz, wysuwalny uchwyt do regulacji urządzenia paleniskowego.

Całość wzoru przemysłowego stanowi oryginalną postać biokominka, który może być ustawiony na dowolnym, płaskim podłożu w dowolnym miejscu w mieszkaniu lub w pomieszczeniu biurowym, stanowiąc dodatkową ozdobę i pełniąc jednocześnie funkcję ogrzewania pomieszczenia.

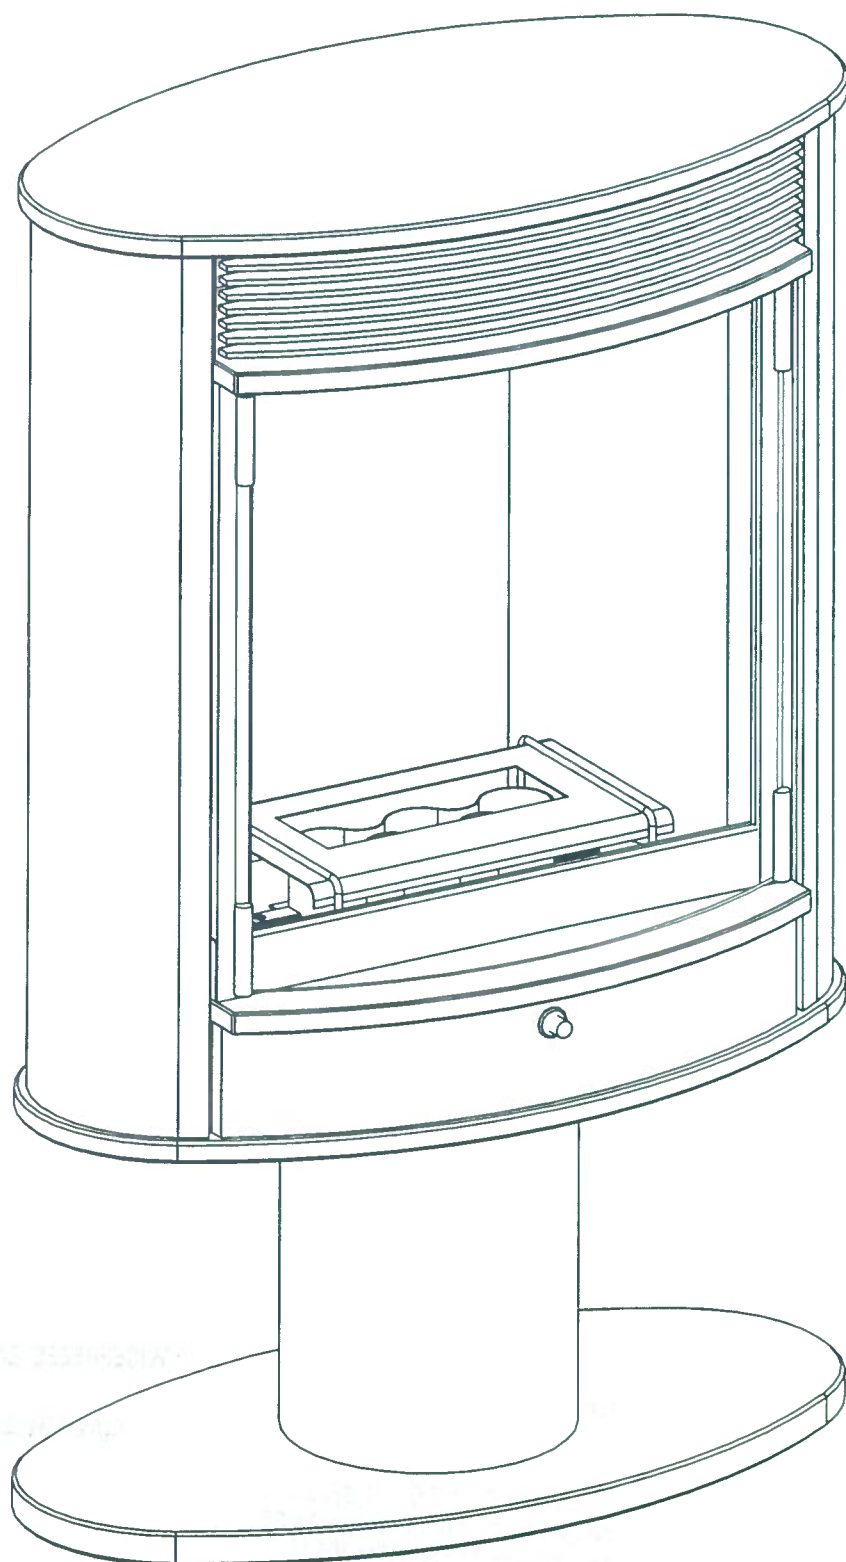


Fig. 1

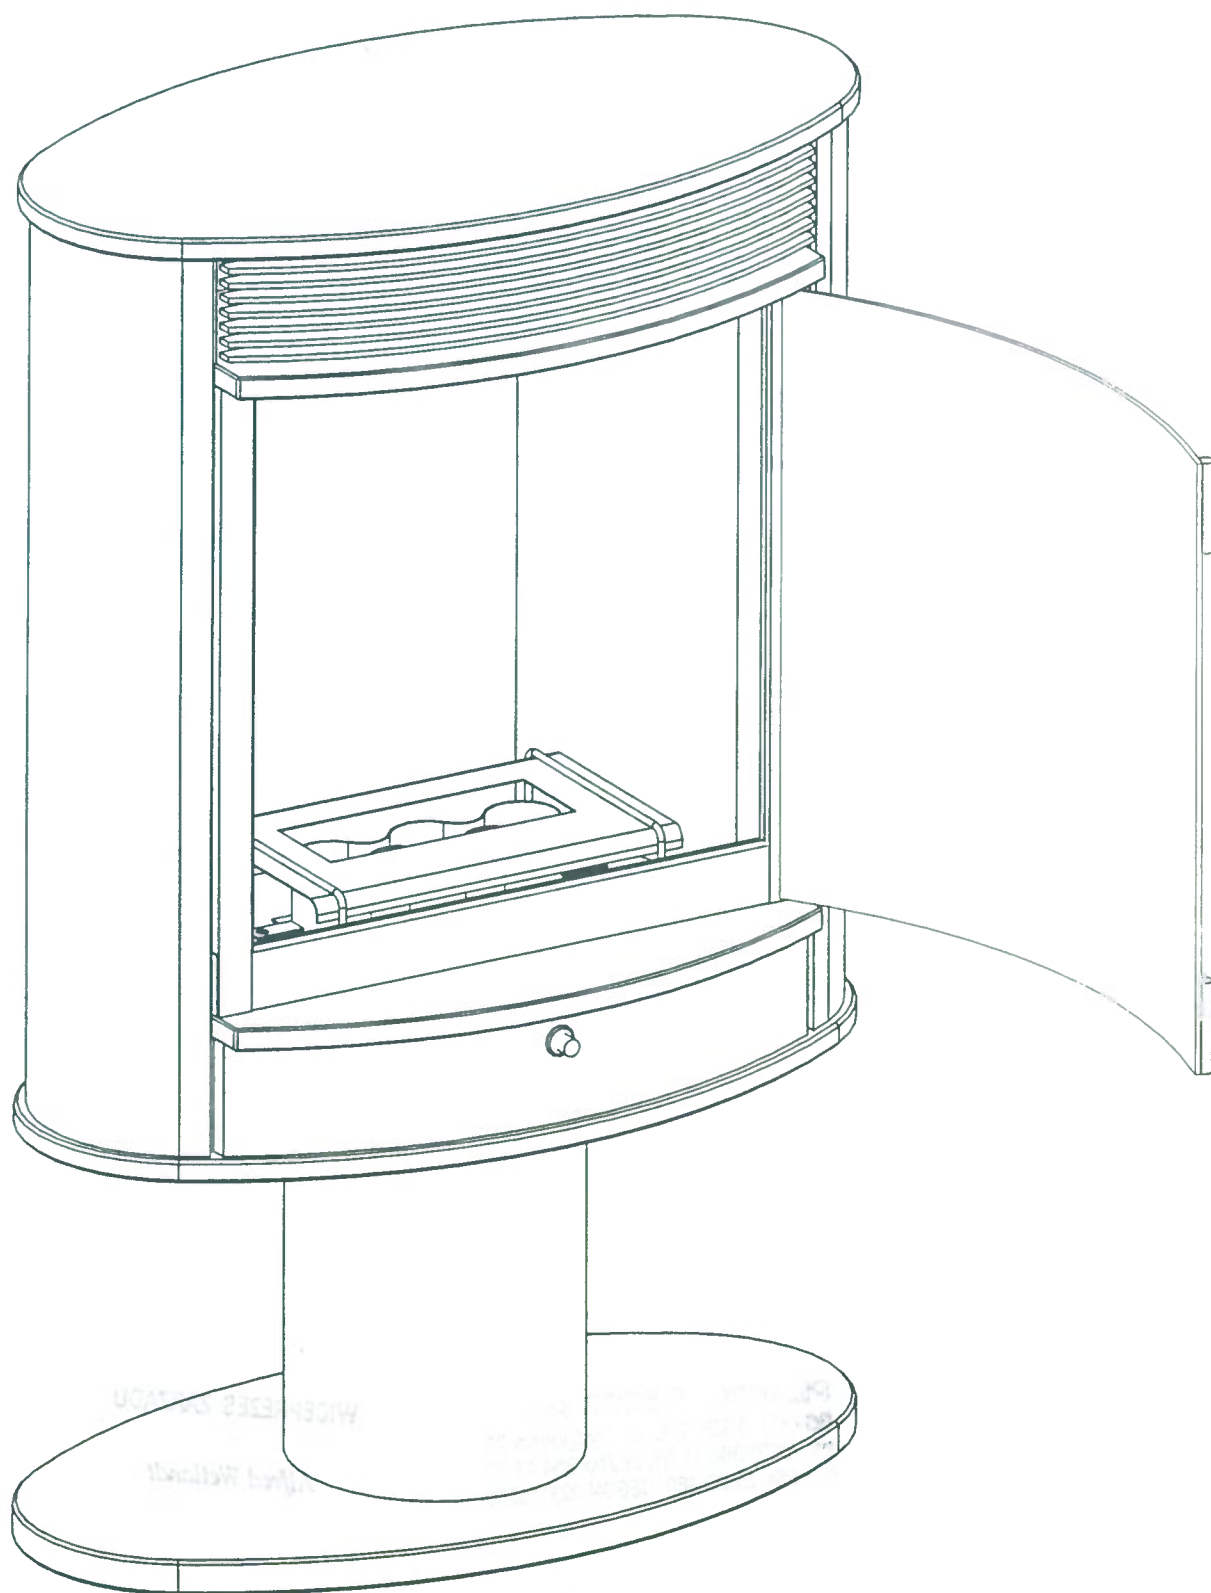


Fig. 2

