

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16778**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia **16687**

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2010**

(54)

Pojemnik znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA "GLOSS" Glonek-Busz
Spółka Jawna, Poniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borkowski Andrzej, Żagań, (PL)

PL 16778

Pojemnik znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik znicza przeznaczony do umieszczania w nim wkładu znicza lub zalania parafiną i osadzenia w niej knota.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie pojemnika .

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 pokazuje pojemnik znicza w widoku z boku, fig.2 – pojemnik znicza w widoku Z zaznaczonym na fig.1, fig.3 – pojemnik znicza w przekroju A-A zaznaczonym na fig.1, fig.4 – pojemnik znicza w widoku W zaznaczonym na fig.2, fig.5 – pojemnik znicza w widoku B zaznaczonym na fig.1, fig.6 – pojemnik znicza w widoku perspektywicznym .

Pojemnik znicza według wzoru przemysłowego utworzony jest z korpusu przechodzącego w górnej części w główkę , na którą nakłada lub nakręca się pokrywkę , a w dolnej części przechodzącego w podstawę . Korpus ma postać bryły.

Korpus w widoku bocznym pokazanym na fig.1 ma zarys zewnętrzny o kształcie utworzonym z dwóch stykających się ze sobą większymi podstawami trapezów, niższego rozszerzającego się do dołu trapezu położonego w górnej części korpusu i wyższego zwężającego się do dołu trapezu położonego w dolnej części korpusu. Na powierzchni bocznej zarysowana jest figura o zarysie utworzonym z dwóch trapezów stykających się ze sobą mniejszymi podstawami. Trapez położony w górnej części korpusu zwęża się do dołu, a trapez położony w dolnej części korpusu rozszerza się do dołu. Po obu bokach tej figury widnieją figury, z których każda ma zarys utworzony ze znajdującego się w górnej części niskiego trapezu, do którego większej i zarazem dolnej podstawy przystaje poziomo położony bok trójkąta o wierzchołku znajdującym się w dolnej części korpusu.

Korpus w innym widoku bocznym pokazanym na fig.2 ma zarys zewnętrzny w kształcie trapezu o bokach rozszerzających się do dołu. Na powierzchni bocznej zaznaczona jest figura o zarysie utworzonym ze znajdującego się w górnej części niskiego trapezu, do którego większej i zarazem dolnej podstawy przystaje poziomo położony bok trójkąta o wierzchołku znajdującym się w dolnej części korpusu. Po obu stronach bocznych wymienionej figury położone są trapezy, z których mniejszy trapez położony w górnej części korpusu zwęża się do dołu i przechodzi w większy trapez rozszerzający się do dołu. Trapezy są tak usytuowane względem siebie, że stykają się mniejszymi podstawami.

Korpus w widoku z góry pokazanym na fig.5 ma kształt zewnętrzny wyznaczony zarysem czterech równomiernie rozłożonych na obwodzie trapezów z wyprowadzonymi z nich liniami wyznaczającymi ściany boczne.

Korpus w widoku z dołu pokazanym na fig.4 ma kształt zewnętrzny zbliżony do kwadratu o nieznacznie zaokrąglonych narożach.

Podstawa w widoku z boku ma zarys niskiego prostokąta, a w widoku od dołu kształt koła.

Główka ma postać pierścienia walcowego z kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

1. Korpus w widoku bocznym pokazanym ma zarys zewnętrzny o kształcie utworzonym z dwóch stykających się ze sobą większymi podstawami trapezów, niższego rozszerzającego się do dołu trapezu położonego w górnej części korpusu i wyższego zwężającego się do dołu trapezu położonego w dolnej części korpusu. Na powierzchni bocznej zarysowana jest figura o zarysie utworzonym z dwóch trapezów stykających się ze sobą mniejszymi podstawami. Trapez położony w górnej części korpusu zwęża się do dołu, a trapez położony w dolnej części korpusu rozszerza się do dołu. Po obu bokach tej figury widnieją figury, z których każda ma zarys utworzony ze znajdującego się w górnej części niskiego trapezu, do którego większej i zarazem dolnej podstawy przystaje poziomo położony bok trójkąta o wierzchołku znajdującym się w dolnej części korpusu.
2. Korpus w innym widoku bocznym ma zarys zewnętrzny w kształcie trapezu o bokach rozszerzających się do dołu. Na powierzchni bocznej zaznaczona jest figura o zarysie utworzonym ze znajdującego się w górnej części niskiego trapezu, do którego większej i zarazem dolnej podstawy przystaje poziomo położony bok trójkąta o wierzchołku znajdującym się w dolnej części korpusu. Po obu stronach bocznych wymienionej figury położone są trapezy, z których mniejszy trapez położony w górnej części korpusu zwęża się do dołu i przechodzi w większy trapez rozszerzający się do dołu. Trapezy są tak usytuowane względem siebie, że stykają się mniejszymi podstawami.
3. Korpus w widoku z góry ma kształt zewnętrzny wyznaczony zarysem czterech równomiernie rozłożonych na obwodzie trapezów z wyprowadzonymi z nich liniami wyznaczającymi ściany boczne.
4. Korpus w widoku z dołu ma kształt zewnętrzny zbliżony do kwadratu o nieznacznie zaokrąglonych narożach.

Pełnomocnik :

inż.  Jędrzejewski
Rzeszów, 14.05.2014 r.

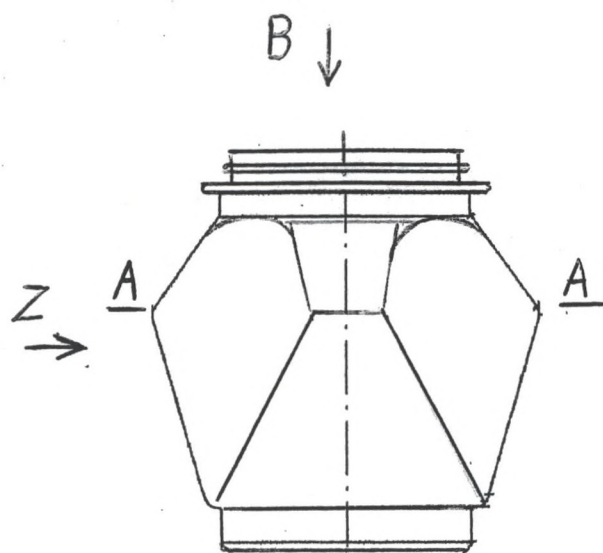


Fig. 1

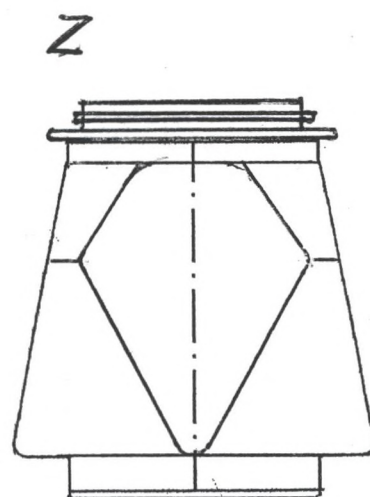


Fig. 2

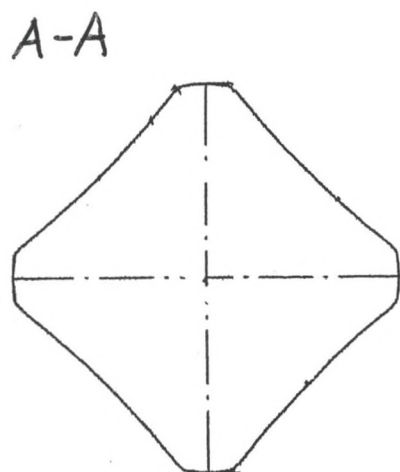


Fig. 3

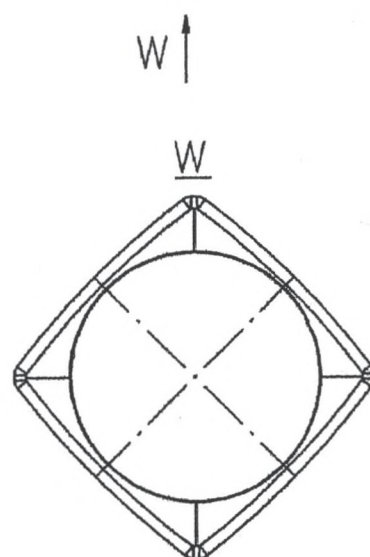


Fig. 4



Fig. 6

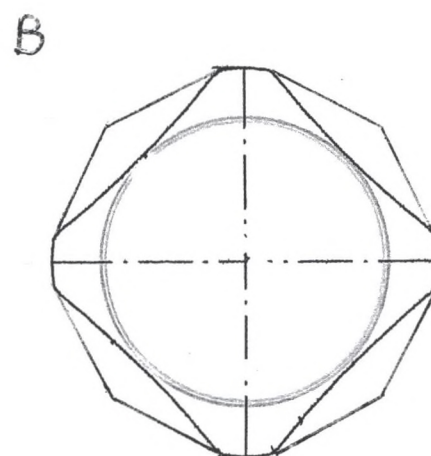


Fig. 5

Pełnomocnik:

Wp. 16687
Rp. 16778