

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16625**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16772**

(22) Data zgłoszenia: **29.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wiśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL);
Stokowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

PL 16625

Nr Rp. 16625

Klasa 08-09, 25-02 016772 -

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy, pełniący rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym wraz ze szczegółem, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym wraz z widocznym przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzy ścianka 1. Ścianka 1 jest wyprofilowana na obu końcach łukowo, Przy czym jeden jej koniec zagięty kątowno przechodzi w poprzeczne ramię 2. W pewnej odległości nad poprzecznym ramieniem 2, prostopadle do ścianki 1 jest usytuowana, wyprofilowana schodkowo ścianka 3 z uskokiem 4. Od wewnątrz, w uskoku 4 jest wykonane wybrzuszenie 5. Pod uskokiem 4, od wewnątrz profilu, w ramieniu 2 znajduje się występ 6, rozciągający się na całej długości. Przestrzeń pomiędzy uniesioną schodkowo częścią 7 ścianki 3 a częścią poprzecznego ramienia 2 poza występem 6 stanowi wnękę 8 do mocowania płyty drzwiowej. Ścianka 1 ma przetłoczenie 9, tworzące od strony zewnętrznej wgłębienie pod odbojową szczotkę. Po przeciwnej stronie występu 6 oraz nieco dalej, w ramieniu 2 są wykonane rowki 10. W pobliżu łączenia ramienia 2 i ścianki 1, po wewnętrznej stronie znajduje się rowek. 11. Jego zadaniem jest umożliwienie prawidłowego odgięcia ramienia 2 po umieszczeniu we wnękę 8 płyty drzwiowej.

ALU PROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

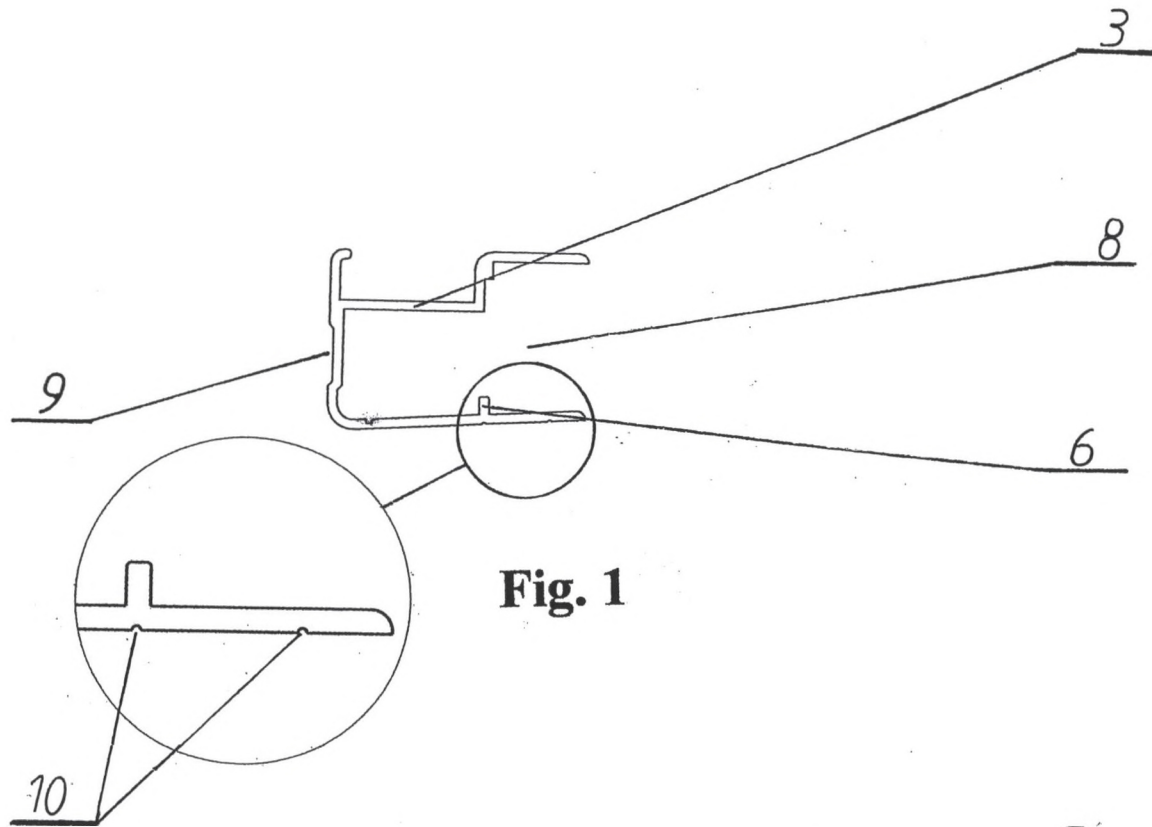


Fig. 1

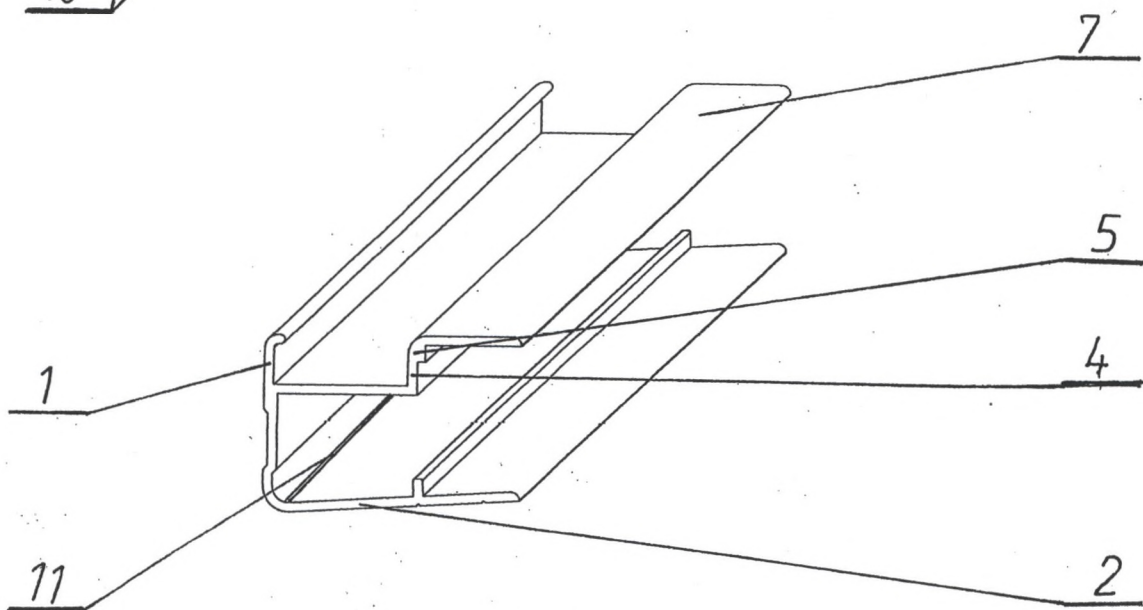


Fig. 2

ALU PROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Wp. 16772
Rp. 16625