

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5535**

(21) Numer zgłoszenia: **3263**

(22) Data zgłoszenia: **23.05.2003**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

19.12.2002 (FR) 027786

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SOCIETE BIC, Clichy, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Chevalier Jean Francois, Paryż, (FR)

PL 5535

Nr Rp. 5535.....

Klasa 19-06.....

Długopis

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis.

Wzór przemysłowy jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1- przedstawia długopis w widoku na część tylną klipsa, fig. 2 – długopis w widoku na boczną część klipsa, fig. 3 – długopis w widoku z przodu, fig. 4- długopis w widoku od dołu, zaś fig. 5 przedstawia długopis w widoku z góry.

Cechą istotną przedmiotowego wzoru przemysłowego jest odmienny kształt od dotychczas znanych wzorów.

Długopis posiadający nasadkę z klipsem, korpus, rękojeść oraz główkę charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo cylindryczny korpus z ukośną krawędzią górną umieszczoną w połowie wysokości klipsa. Dolna krawędź korpusu zakończona jest cylindrycznym pasem o tej samej szerokości, który styka się z rękojeścią. Wysokość rękojeści jest o około 4/7 większa od szerokości korpusu. Ponadto, rękojeść jest lekko zwężona w części środkowej a na powierzchni posiada pionowe rzędy małych elips i o zróżnicowanej wielkości, które od góry ku środkowi zmniejszają swoją wielkość po czym zwiększają swoją wielkość ku dołowi długopisu. Poniżej rękojeści umieszczony jest lekko wypukły pas około dwukrotnie węższy od pasa przy krawędzi dolnej korpusu. Dolna krawędź wypukłego pasa styka się ze stożkową główką. Poza tym, nasadka posiada ukośną krawędź dolną odpowiadającą krawędzi górnej korpusu, po czym nasadka lekko zwęża się ku górze a jej krawędź górna jest o około 1/3 węższa od szerokości krawędzi dolnej. Nasadka połączona jest z klipsem, którego krawędź górna jest o około 1/3 węższa od szerokości krawędzi górnej nasadki. Klips ku dołowi rozszerza się osiągając maksymalną szerokość na wysokości odstępu pomiędzy nasadką a korpusem, po czym zmniejsza swoją szerokość ku dolnej krawędzi.

Societe BIC

Pełnomocnik :


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

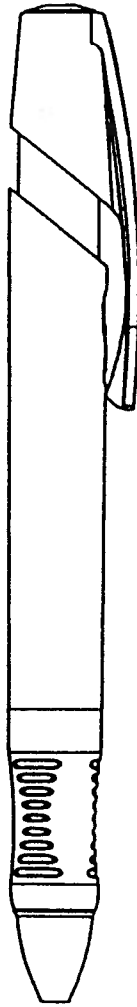


Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5