

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18589**

(21) Numer zgłoszenia: **19035**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**08-07**

(54)

**Uchwyt zwłaszcza żaluzji plisowanych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2012 WUP 11/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM  
SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**HARASYM ZBIGNIEW, Koszalin, (PL)**

**PL 18589**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt stosowany zwłaszcza do żaluzji plisowanych, ale mogący także mieć zastosowanie np. do rolet lub też innych systemów osłonowych otworów okiennych czy drzwiowych. Uchwyt służy do obsługi (opuszczania i podnoszenia) żaluzji plisowanych a mocowany jest zazwyczaj do profilu rolety.

Znane są uchwyty mające kształt prostopadłościanu lub połowy walca o niewielkiej wysokości.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których Fig. 1 przedstawia uchwyt w pierwszej odmianie w różnych ujęciach perspektywicznych (Fig. 1.1-1.8), Fig. 2 przedstawia uchwyt w drugiej odmianie w różnych ujęciach perspektywicznych (Fig. 2.1-2.8).

Uchwyt zwłaszcza żaluzji plisowanych według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych uchwyty oryginalny kształt i ukształtowanie powierzchni.

Uchwyt według wzoru przemysłowego składa się z podstawy uchwytu i uchwytu właściwego.

W pierwszej odmianie podstawa uchwytu ma kształt dwubryłowy, przy czym jedna z brył ma ogólny kształt prostopadłościanu o podstawie w kształcie trapezu o niewielkiej wysokości a posadowionego na czworokącie. Podstawy bryły usytuowane są w stosunku do siebie pod kątem. Jedna z bocznych ścian prostopadłościanu - ściana o największej powierzchni - przechodzi w pobliżu swojej osi w umieszczone jedno nad drugimi odsadzenia o kształcie połówek walca. W środkowej części rzeczony ściany bryły znajduje się cylindryczny otwór.

Przeciwległa ściana rzeczony bryły przechodzi w drugą bryłę o kształcie prostopadłościanu o trapezokształtnej podstawie i podstawach usytuowanych w stosunku do siebie pod kątem.

Uchwyt właściwy posiada w rzucie z góry kształt czworoboku o zaokrąglonych trzech bokach. Czwarty - niezaokrąglony bok czworoboku stanowi podstawę uchwytu właściwego. W przekroju zaś poprowadzonym pomiędzy jednym z zaokrąglonych boków a przeciwległym bokiem stanowiącym podstawę uchwytu właściwego, uchwyt ma kształt trapezu o wklęsłych bokach, którego krótsza podstawa przechodzi w wydłużony czworobok o zaokrąglonych wolnych kątach.

W ten sposób skonstruowano uchwyt o szerszej podstawie i węższym zakończeniu. Szersza podstawa uchwytu posiada wycięcie, w którym umieszczono podstawę uchwytu.

Górna i dolna powierzchnia uchwytu posiada żebrowanie usytuowane na części jej powierzchni.

W drugiej odmianie podstawa uchwytu ma kształt dwubryłowy, przy czym jedna z brył ma ogólny kształt prostopadłościanu o podstawie w kształcie trapezu o niewielkiej wysokości a posadowionego na czworokącie. Podstawy bryły usytuowane są w stosunku do siebie pod kątem. Jedna z bocznych ścian prostopadłościanu - ściana o największej powierzchni - przechodzi w pobliżu swojej osi w umieszczone jedno nad drugimi odsadzenia o kształcie połówek walca. W środkowej części rzeczony ściany bryły znajduje się cylindryczny otwór.

Przeciwległa ściana rzeczony bryły przechodzi w drugą bryłę o kształcie prostopadłościanu o trapezokształtnej podstawie i podstawach usytuowanych w stosunku do siebie pod kątem.

Uchwyt właściwy posiada w rzucie z góry kształt czworoboku o zaokrąglonych trzech bokach. Czwarty - niezaokrąglony bok czworoboku stanowi podstawę uchwytu właściwego. W przekroju zaś poprowadzonym pomiędzy jednym z zaokrąglonych boków a przeciwległym bokiem stanowiącym podstawę uchwytu właściwego, uchwyt ma kształt trapezu o wklęsłych bokach, którego krótsza podstawa przechodzi w wydłużony czworobok o zaokrąglonych wolnych kątach.

W ten sposób skonstruowano uchwyt o szerszej podstawie i węższym zakończeniu. Szersza podstawa uchwytu posiada wycięcie, w którym umieszczono podstawę uchwytu.

Górna i dolna powierzchnia uchwytu jest gładka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to oryginalny kształt i ukształtowanie powierzchni uchwytu.

## Ilustracja wzoru




Fig. 1.1

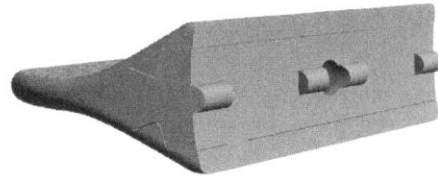


Fig. 1.2

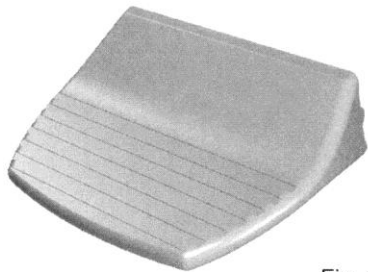


Fig. 1.3

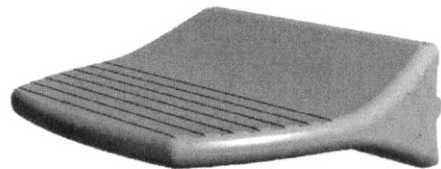


Fig. 1.4

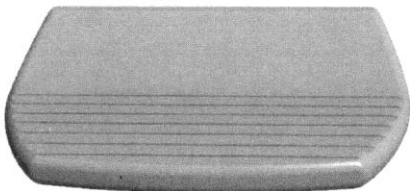


Fig. 1.5

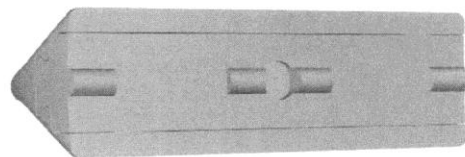


Fig. 1.6

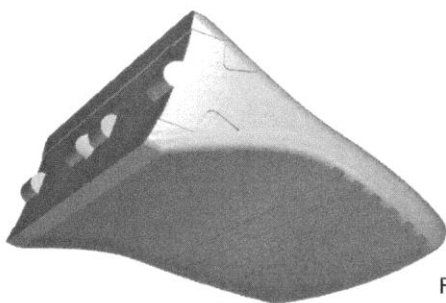


Fig. 1.7

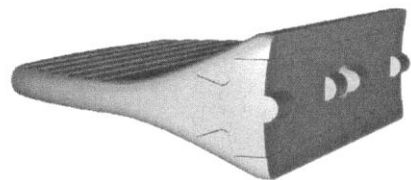


Fig. 1.8

Fig. 1



Fig. 2.1




Fig. 2.2



Fig. 2.3




Fig. 2.4




Fig. 2.5




Fig. 2.6




Fig. 2.7




Fig. 2.8

Fig. 2