(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106217986 A
(43)申请公布日 2016.12.14

(21)申请号 201610558353.2

(22)申请日 2016.07.16

(71)申请人 江阴市佳艺礼品有限公司
地址 214444 江苏省无锡市江阴市临港新城西石桥苍山村

(72)发明人 朱留平

(51)Int.Cl.
B32B 3/30(2006.01)
B32B 9/02(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)
B32B 27/02(2006.01)
B32B 27/12(2006.01)
B32B 27/34(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)
D06Q 1/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

干爽无异味闪光纤维绒毛呢

(57)摘要

本发明涉及一种干爽无异味闪光纤维绒毛呢。包括呢子本体(1),所述呢子本体的正面设有若干凸起(2)和闪光纤维(3),凸起(2)上设有绒毛(4)。所述呢子本体背面设置有衬里层,所述衬里层,它包括衬里层本体,所述衬里层本体由经线和纬线交织而成,经线和纬线中嵌置有多根包芯纱,所述衬里层本体的外表面设有若干个凸起,所述包芯纱包括内芯以及包覆于内芯外部的表层,所述内芯由两根20旦~60旦的锦纶长丝并捻制成。本发明手感柔顺,有质地感;视觉上美观豪华,有立体感。本发明干爽无异味。

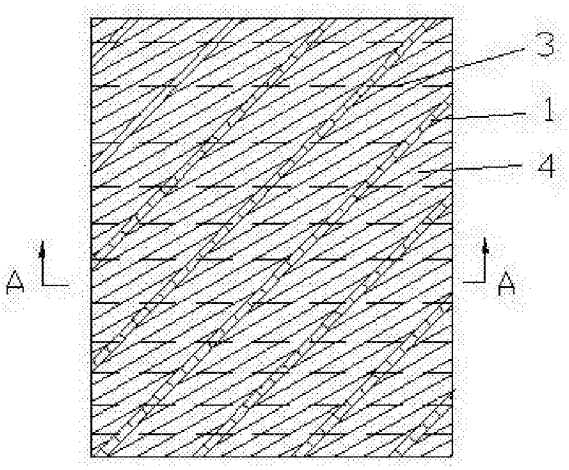

CN 106217986 A

1.一种干爽无异味闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体(1)，其特征在于：所述呢子本体(1)的正面设有若干凸起(2)和闪光纤维(3)，所述凸起(2)呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列，所述凸起(2)与呢子本体(1)连接为一整体，所述凸起(2)上设有绒毛(4)，所述绒毛(4)起毛于凸起(2)的上平面，并一致向右下方倾斜，所述闪光纤维(3)用线固定在呢子本体(1)和凸起(2)的正面，并沿水平方向平行排列；所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层，它包括衬里层本体，所述衬里层本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线中嵌置有多根包芯纱，所述衬里层本体的外表面设有若干个凸起，所述包芯纱包括内芯以及包覆于内芯外部的表层，所述内芯由两根20旦~60旦的锦纶长丝并捻制成，所述表层由1.0分特的木浆纤维和棉浆纤维合股制成。

干爽无异味闪光纤维绒毛呢

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，尤其涉及一种制作高档服装的面料，属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 呢子是一种毛织品，其挺括、厚实，故在秋冬市场十分走俏，但其表面平平的，没有立体感，满足不了人们多方位的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种富有立体感的干爽无异味闪光纤维绒毛呢。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种干爽无异味闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体，所述呢子本体的正面设有若干凸起和闪光纤维，所述凸起呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列，所述凸起与呢子本体连接为一整体，所述凸起上设有绒毛，所述绒毛起毛于凸起的上平面，并一致向右下方倾斜，所述闪光纤维用线固定在呢子本体和凸起的正面，并沿水平方向平行排列。所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层，它包括衬里层本体，所述衬里层本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线中嵌置有多根包芯纱，所述衬里层本体的外表面设有若干个凸起，所述包芯纱包括内芯以及包覆于内芯外部的表层，所述内芯由两根20旦~60旦的锦纶长丝并捻制成，所述表层由1.0分特的木浆纤维和棉浆纤维合股制成。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

闪光纤维和绒毛使干爽无异味闪光纤维绒毛呢手感柔顺，有质地感；视觉上美观豪华，有立体感，满足了时装面料的要求。

[0006] 本发明由于经线和纬线中嵌置有多根包芯纱，包芯纱表层由木浆纤维和棉浆纤维合股制成，使得该吸湿衬里层，能够制造柔软而吸湿排汗，干爽无异味，舒适耐穿，环保性更好的贴身产品。

附图说明

[0007] 图1为本发明干爽无异味闪光纤维绒毛呢的正面的结构示意图。

[0008] 图2为图1的A-A剖视图。

[0009] 其中：

呢子本体1

凸起2

闪光纤维3

绒毛4。

具体实施方式

[0010] 参见图1和图2，本发明涉及一种干爽无异味闪光纤维绒毛呢，包括呢子本体1，所

述呢子本体1的正面设有若干凸起2和闪光纤维3。所述凸起2呈条状、与水平方向成45度角，并平行排列。所述凸起2与呢子本体1连接为一整体。所述凸起2上设有绒毛4，所述绒毛4起毛于凸起2的上平面，并一致向右下方倾斜。所述闪光纤维3用线固定在呢子本体1和凸起2的正面，并沿水平方向平行排列，闪光纤维3部分被绒毛4遮掩。

[0011] 所述呢子本体背面设置有衬里层，所述衬里层，它包括衬里层本体，所述衬里层本体由经线和纬线交织而成，经线和纬线中嵌置有多根包芯纱，所述衬里层本体的外表面设有若干个凸起，所述包芯纱包括内芯以及包覆于内芯外部的表层，所述内芯由两根20旦~60旦的锦纶长丝并捻制成，所述表层由1.0分特的木浆纤维和棉浆纤维合股制成。

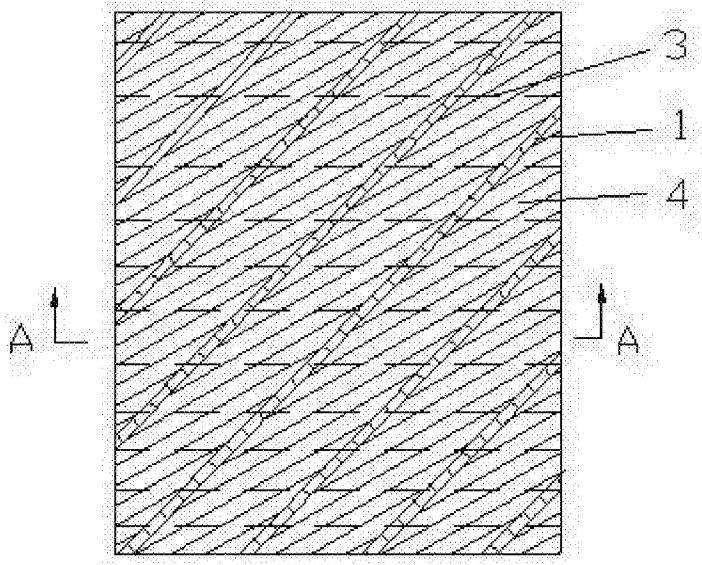

图1

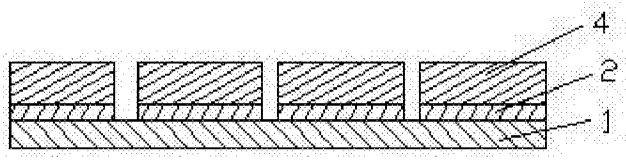

图2