



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208849979 U

(45)授权公告日 2019.05.10

(21)申请号 201821359576.7

(22)申请日 2018.08.23

(73)专利权人 深圳市宝天华科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市龙岗区横岗街
道西坑社区宝桐北路33号2栋B2楼

(72)发明人 雷坚华

(51)Int.Cl.

H04R 1/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种入耳式蓝牙耳机

(57)摘要

本实用新型公开了一种入耳式蓝牙耳机,包括:线材(1)、电池壳(2)、中控壳(3)、电池底盖(4)、中控底盖(5)、按键(6)、胶塞(7)、左耳耳壳(8)、左耳壳上盖(9)、右耳耳壳(10)、右耳壳上盖(11)、喇叭(12)、LED灯(13)、硅胶耳塞(14)、PCBA板(15)和电池(16),其中,电池壳(2)内设置电池(16),并和电池底盖(4)连接在一起,中控壳(3)上设置有按键孔,按键(6)从上述按键孔中伸出,且中控壳(3)内还设有PCBA板(15),同时和中控底盖(5)连接在一起,并且,胶塞(7)设置于中控壳和中控底盖的侧部等。

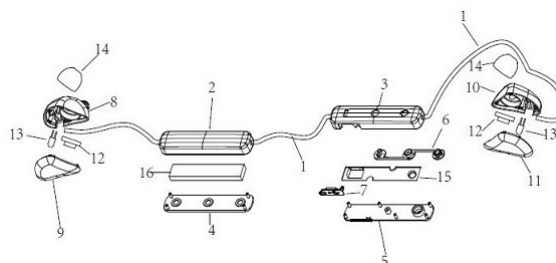

1. 一种入耳式蓝牙耳机,其特征在于,包括:线材(1)、电池壳(2)、中控壳(3)、电池底盖(4)、中控底盖(5)、按键(6)、胶塞(7)、左耳耳壳(8)、左耳壳上盖(9)、右耳耳壳(10)、右耳壳上盖(11)、喇叭(12)、LED灯(13)、硅胶耳塞(14)、PCBA板(15)和电池(16),其中,电池壳(2)内设置电池(16),并和电池底盖(4)连接在一起,中控壳(3)上设置有按键孔,按键(6)从上述按键孔中伸出,且中控壳(3)内还设有PCBA板(15),同时和中控底盖(5)连接在一起,并且,胶塞(7)设置于中控壳和中控底盖的侧部,此外,所述左耳耳壳(8)的一端设置硅胶耳塞(14),另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和左耳壳上盖(9)固定在一起;所述右耳耳壳(10)连接一端设置硅胶耳塞(14),另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和右耳壳上盖(11)固定在一起。

一种入耳式蓝牙耳机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种耳机,尤其是一种入耳式蓝牙耳机。

背景技术

[0002] 目前,随着蓝牙技术的发展,市面上出现了大量的耳机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的发明目的在于提供一种入耳式蓝牙耳机。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采取的技术方案如下:

[0005] 一种入耳式蓝牙耳机,包括:线材(1)、电池壳(2)、中控壳(3)、电池底盖(4)、中控底盖(5)、按键(6)、胶塞(7)、左耳耳壳(8)、左耳壳上盖(9)、右耳耳壳(10)、右耳壳上盖(11)、喇叭(12)、LED灯(13)、硅胶耳塞(14)、PCBA板(15)和电池(16),其中,电池壳(2)内设置电池(16),并和电池底盖(4)连接在一起,中控壳(3)上设置有按键孔,按键(6)从上述按键孔中伸出,且中控壳(3)内还设有PCBA板(15),同时和中控底盖(5)连接在一起,并且,胶塞(7)设置于中控壳和中控底盖的侧部,此外,所述左耳耳壳(8)的一端设置硅胶耳塞(14),另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和左耳壳上盖(9)固定在一起;所述右耳耳壳(10)连接一端设置硅胶耳塞(14),另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和右耳壳上盖(11)固定在一起。

[0006] 本实用新型采取了上述方案以后,该耳机结构简单。

[0007] 本实用新型的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本实用新型而了解。本实用新型的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型进行详细的描述,以使得本实用新型的上述优点更加明确。

[0009] 图1是本实用新型入耳式蓝牙耳机的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合具体实施例对本实用新型进行详细地说明。

[0011] 一种入耳式蓝牙耳机,包括:线材(1)、电池壳(2)、中控壳(3)、电池底盖(4)、中控底盖(5)、按键(6)、胶塞(7)、左耳耳壳(8)、左耳壳上盖(9)、右耳耳壳(10)、右耳壳上盖(11)、喇叭(12)、LED灯(13)、硅胶耳塞(14)、PCBA板(15)和电池(16),其中,电池壳(2)内设置电池(16),并和电池底盖(4)连接在一起,中控壳(3)上设置有按键孔,按键(6)从上述按键孔中伸出,且中控壳(3)内还设有PCBA板(15),同时和中控底盖(5)连接在一起,并且,胶塞(7)设置于中控壳和中控底盖的侧部,此外,所述左耳耳壳(8)的一端设置硅胶耳塞(14),

另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和左耳壳上盖(9)固定在一起;所述右耳耳壳(10)连接一端设置硅胶耳塞(14),另一端连接LED灯(13)和喇叭(12),并和右耳壳上盖(11)固定在一起。

[0012] 本实用新型采取了上述方案以后,该耳机结构简单。

[0013] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

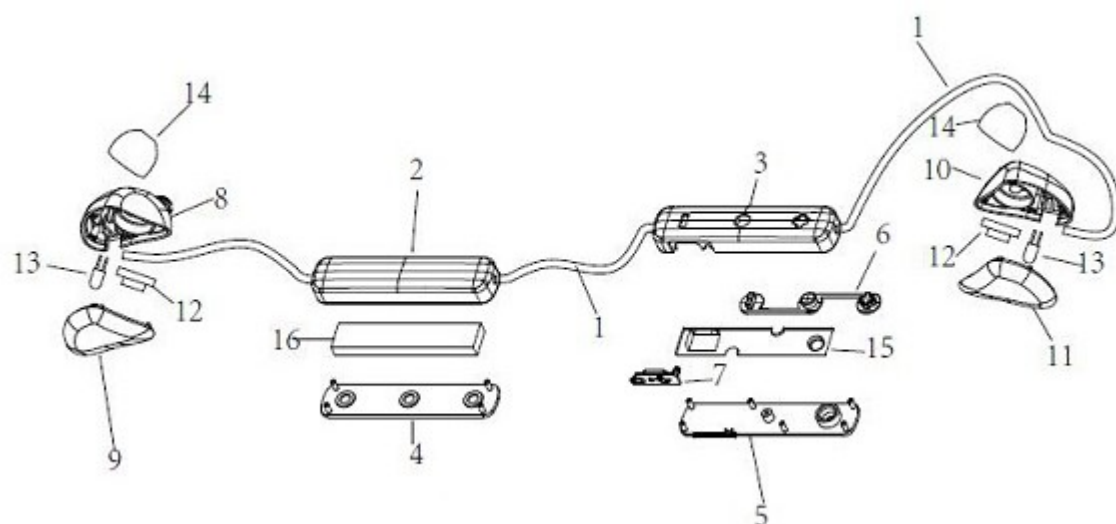


图1