

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8133**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **6535**

(22) Data zgłoszenia: **14.09.2004**

(54)

Drzwi do krypty w grobowcu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowo-Usługowa „KOPEĆ”
Małgorzata Kopeć, Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kopeć Jan, Trzebinia, (PL);
Kopeć Małgorzata, Trzebinia, (PL);
Kopeć Edyta, Trzebinia, (PL)**

PL 8133

Nr Rp. 8133...Klasa 25-02...

Drzwi do krypty w grobowcu

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi do krypty w grobowcu, spełniających funkcję osłony termicznej i zdobniczej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać drzwi do krypty w grobowcu przejawiająca się w kształcie i układzie linii, które nadają drzwiom do krypty w grobowcu swoisty i oryginalny wygląd umożliwiający jego identyfikację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia drzwi do krypty w grobowcu w widoku ogólnym perspektywicznym od przodu, a Fig. 2 przedstawia drzwi do krypty w grobowcu w widoku ogólnym perspektywicznym od tyłu.

Zgodnie z wzorem przemysłowym i jak ujawniono na załączonym rysunku Fig. 1 i Fig. 2 drzwi do krypty w grobowcu charakteryzują się tym, że mają postać prostokątnej bryły, w której rama nośna jest wykonana z kształtowników aluminiowych o zamkniętym profilu zaopatrzonych dodatkowo w usztywniające poziome poprzeczki wykonane z aluminiowych płaskowników, podczas gdy od strony zewnętrznej drzwi zawierają prostokątną płytę osadzoną na ramie nośnej, wykonaną z tworzywa sztucznego PCV, zaś od strony wewnętrznej drzwi zawierają płytę poliwęglanową osadzoną na ramie nośnej. Do usztywniających poziomych poprzeczek są zamocowane polerowane profilowane aluminiowe półki w kształcie wycinków koła, na których znajdują się osadzone profilowane uchwyty lampionów wykonane z aluminiowego i polerowanego drutu o odpowiedniej sztywności mających u góry kolnierzone półkoliste obejmy na dwóch nóżkach. Obie płyty są mocowane do aluminiowej ramy nośnej za pomocą nitów i dwustronnej taśmy, podczas gdy od strony zewnętrznej drzwi są wyposażone ozdobnymi listwami wykonanymi z polerowanego mosiądzu.

Drzwi do krypty w grobowcu charakteryzują następujące cechy istotne wzoru przemysłowego:

-charakterystyczne ukształtowanie prostokątnej bryły drzwi, w których rama nośna wykonana jest z kształtowników aluminiowych o zamkniętym profilu i jest zaopatrzona w usztywniające poziome poprzeczki wykonane z aluminiowych płaskowników, zaś od strony zewnętrznej drzwi zawierają prostokątną płytę osadzoną na ramie nośnej, wykonaną z tworzywa sztucznego PCV, natomiast od strony wewnętrznej drzwi zawierają płytę poliwęglanową, przy czym obie płyty są mocowane do aluminiowej ramy nośnej za pomocą nitów i dwustronnej taśmy,

-istnienie profilowanych i polerowanych aluminiowych półek w kształcie wycinków koła, na których znajdują się osadzone profilowane uchwyty lampionów wykonane z aluminiowego i polerowanego drutu o odpowiedniej sztywności, mających u góry kołnierzowe półkoliste obejmy na dwóch nóżkach,

-istnienie od strony zewnętrznej wykończenia drzwi za pomocą ozdobnych listew wykonanych z polerowanego mosiądzu, jak pokazano na załączonym rysunku Fig.1 i Fig.2.

Firma Handlowo Usługowa „KOPEĆ” Małgorzata Kopeć

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Józef Gubala

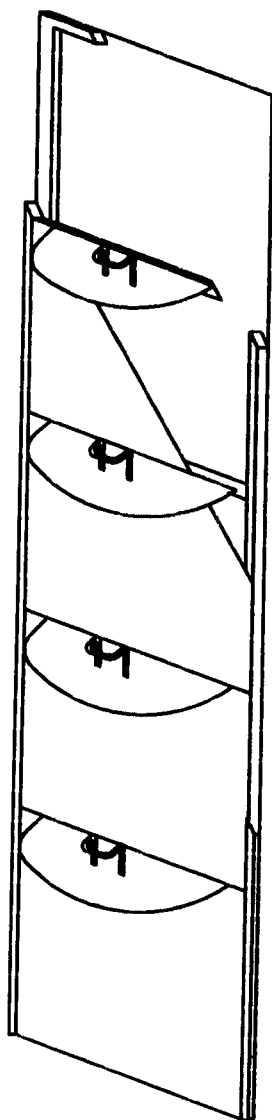


Fig. 1

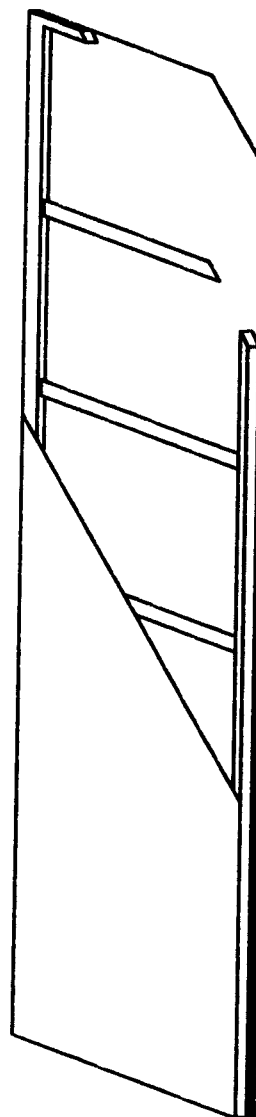


Fig. 2

Firma Handlowo Usługowa
"KOPEĆ" Małgorzata Kopeć
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Józef Gubala