

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY

(19)

PL

(11)

59576

WZORU UŻYTKOWEGO

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: 107721

(51)

Intel<sup>7</sup>:

B65D 85/06

B65D 71/10

B65D 1/30

(22)

Data zgłoszenia: 26.02.1998

(54)

Opakowanie, zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

30.08.1999 BUP 18/99

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Górecki Roman, Kęty, PL

Górecki Adam, Kęty, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/03

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Roman Górecki, Kęty, PL

Adam Górecki, Kęty, PL

(57)

PL 59576 Y1

RuS9576

Opakowanie zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu

Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu.

Znane jest opakowanie butelek, w którym kilka butelek otoczone jest powłoką z folii termokurczliwej, której uchwyt składa się z taśmy samoprzylepnej, przyklejonej do powierzchni powłoki opakowania, tworząc kabłąk za pomocą którego podnosi i przenosi się opakowanie.

Znane jest również opakowanie w postaci pudła z tektury gdzie jedna ze ścianek opakowania posiada przelotowe szczeliny w których osadzone są końce uchwyty tworzącego nad ścianką opakowania kabłąk za pomocą którego podnosi się i przenosi opakowania.

Opakowanie zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu, składające się z zewnętrznej powłoki termokurczliwej i uchwyty w postaci kabłąka, według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że przekładka obwodowa zaopatrzona w przelotowe szczeliny umieszczona jest między krawędziami obwodowymi kołpaków złożonych w pakiet a powłoką termokurczliwą. Powłoka termokurczliwa posiada przelotowe przecięcia odpowiadające w przybliżeniu rozmieszczeniu i wymiarom szczelin przekładki obwodowej. W szczelinach przekładki obwodowej i w przecięciach powłoki termokurczliwej osadzone są końce paska uchwytyowego, stanowiące zaczepy teowe w kształcie litery „T”.


Przedmiot wzoru użytkowego umożliwia wygodne podnoszenie i przenoszenie kompletu kołpaków do kół samochodu.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym Fig.1 przedstawia opakowanie kołpaków w rzucie pionowym, Fig.2 - opakowanie kołpaków w rzucie poziomym, Fig.3 - opakowanie kołpaków w przekroju po linii A-A na Fig.2, Fig.4 - fragment opakowania kołpaków w przekroju po linii B-B na Fig. 3, a Fig.5 przedstawia przekładkę obwodową w widoku.

Opakowanie zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu składa się z paska uchwytnego 7 oraz z powłoki termokurczliwej 5, mającej postać folii termokurczliwej otaczającej pakiet złożonych w stos kilku kołpaków 4. Między krawędziami obwodowymi 3 kołpaków 4 a powłoką termokurczliwą 5, umieszczona jest przekładka obwodowa 1 zaopatrzona w przelotowe szczeliny 2. Powłoka termokurczliwa 5 posiada przelotowe przecięcia 6 odpowiadające w przybliżeniu rozmieszczeniu i wymiarom szczelin 2 przekładki obwodowej 1. W szczelinach 2 przekładki obwodowej 1 oraz w przecięciach 6 powłoki termokurczliwej 5, osadzone są końce płaskiego paska uchwytnego 7 stanowiące zaczepy teowe 8 w kształcie litery „T”.

Roman Górecki , Adam Górecki

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy  
  
inż. Roman Bułko

59576

### Zastrzeżenie ochronne

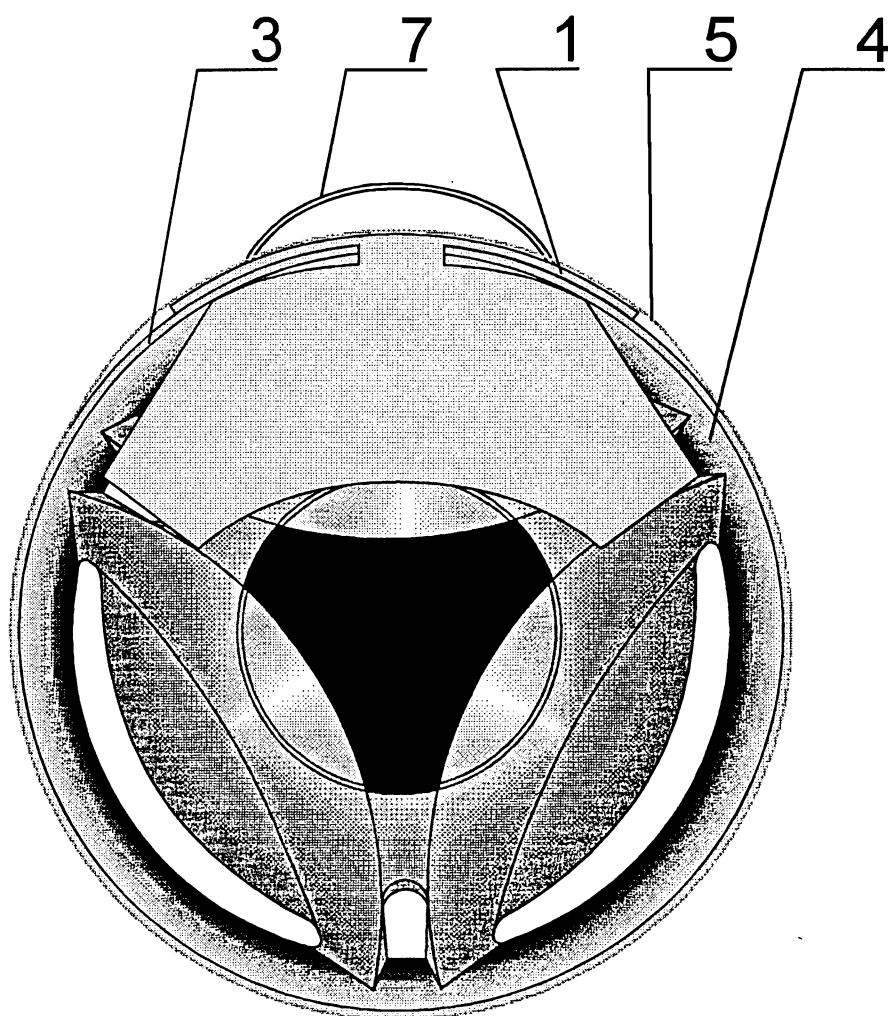
Opakowanie zwłaszcza kompletu kołpaków do kół samochodu , składające się z powłoki w postaci folii termokurczliwej i uchwytu w postaci kabłąka , znamienne tym, że przekładka obwodowa (1) zaopatrzona w przelotowe szczeliny (2) umieszczona jest między krawędziami obwodowymi (3) kołpaków (4) złożonych w pakiet a powłoką termokurczliwą (5), przy czym powłoka termokurczliwa (5) posiada przelotowe przecięcia (6) odpowiadające w przybliżeniu rozmieszczeniu i wymiarom szczelin (2) przekładki obwodowej (1), z tym że w szczelinach (2) przekładki obwodowej (1) i w przecięciach (6) powłoki termokurczliwej (5) osadzone są końce paska uchwytowego (7) stanowiące zaczepy teowe (8) w kształcie litery „T”.

Roman Górecki, Adam Górecki

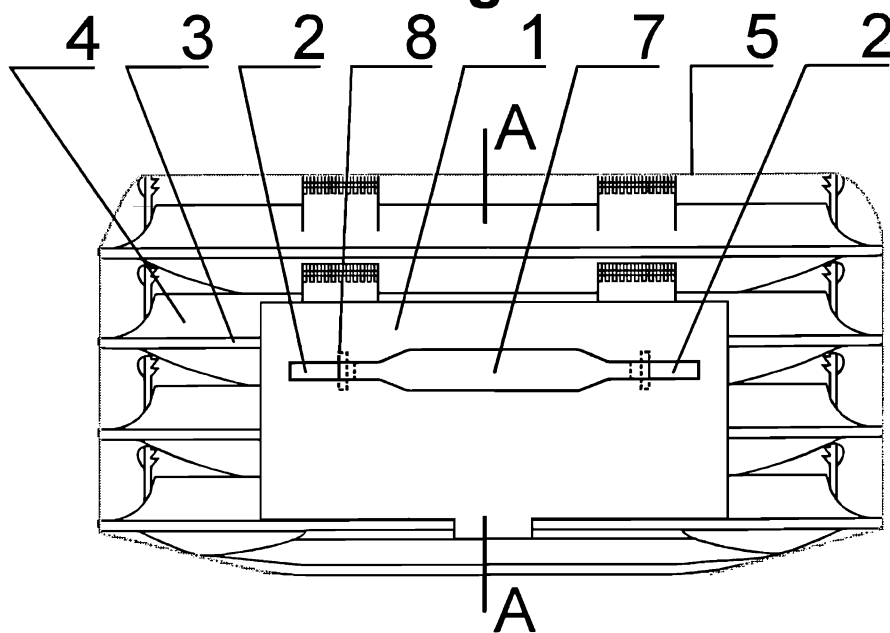
Pełnomocnik:

**Rzesznik Patentowy**

*inż. Roman Bulko*



59576

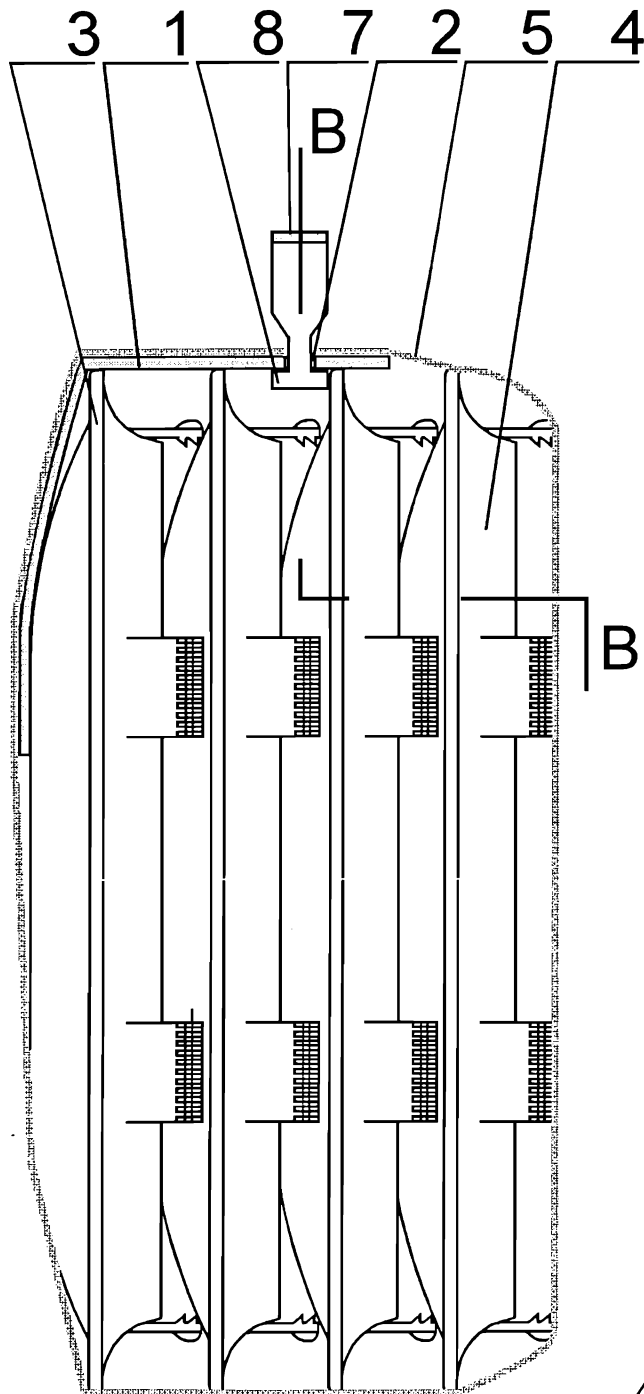
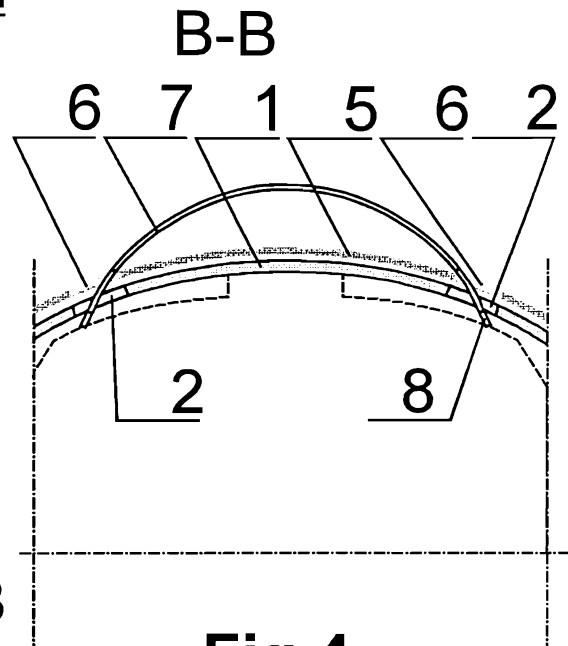
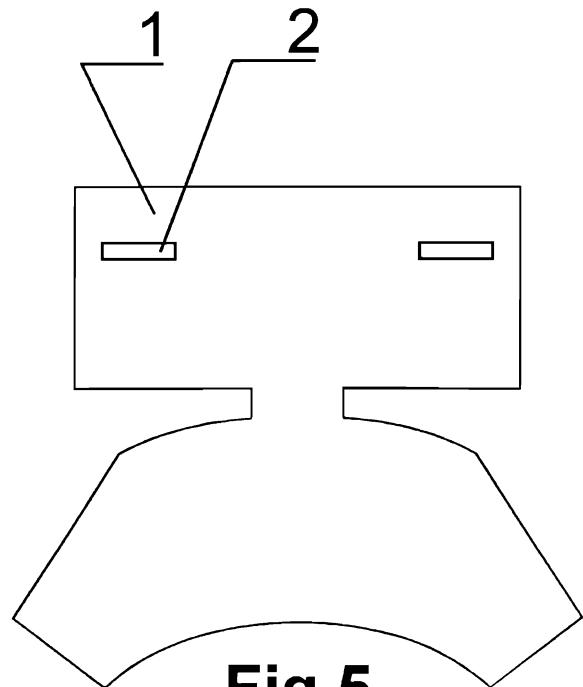
**Fig. 1****Fig. 2**

Roman Górecki, Adam Górecki

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

Inż. Roman Bułka

**Fig.3****Fig.4****Fig.5**

Roman Górecki, Adam Górecki  
Pełnomocnik:

*Rezerwa Patentowy*  
*inż. Roman Górecki*