



simuleres eller signalbehandles. Resultatet af simuleringen eller signalbehandlingen vises på farvemonitorer (29,30) via et "front-end" anlæg (12), der fungerer som mellemed mellem "hardware" processormodulerne på den elektroniske planlægningstavle (11) og monitorerne (29,30) eller andre ydre enheder.

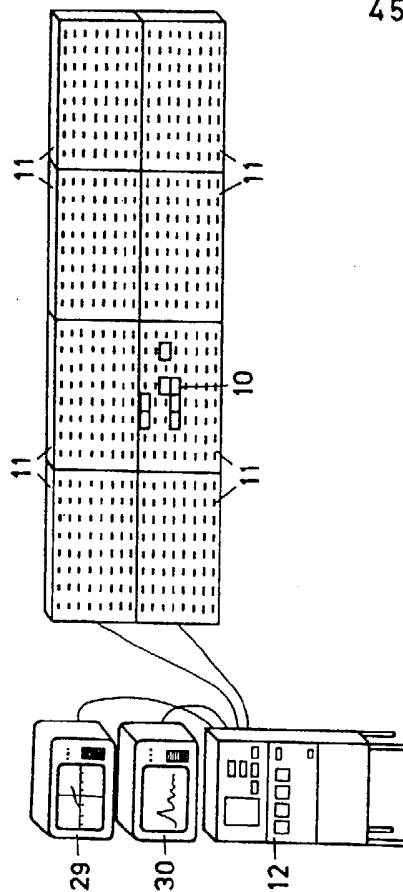


Fig.1A