

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24791**

(21) Numer zgłoszenia: **26806**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **24.07.2018**

(54)

LAMPA

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2018 WUP 12/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PAWEŁ CELIŃSKI-MYSŁAW, Warszawa, (PL)

PL 24791

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa (model PP P100) do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje elementy zdobnicze i innowacyjny sposób mocowania.

Odmiany lamp różnią się kolorystyką – odmiana I ma kolor biały, a odmiana II kolor czarny.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w obu odmianach kolorystycznych (odmiana I i II) jest to, że lampa ma kształt cylindra o wymiarach 65 cm i 120 cm, z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, z przysłoniętą od góry regulowanymi pierścieniami i przede wszystkim z innowacyjnym sposobem mocowania. Od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego. Lampa ma wmontowane gniazdo GX53.

Podstawą systemu mocowania jest nagwintowany płaski krążek aluminiowy, który mocowany jest śrubami do miejsca przyczepu, a następnie cała lampa jest nakręcana na ten krążek (tzw. bazę). Taki sposób mocowania powoduje, że nie są widoczne z zewnątrz żadne śruby i systemy mocowań, co stanowi o innowacyjności wzoru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie:

- fig. 1 przedstawia lampę u odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami i szybką,
- fig. 2 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami pochylonymi, bez szybki, z widocznym gniazdem,
- fig. 3 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni, ze zdjętym pierścieniem regulowanym, który został położony na obudowie lampy, aby uwidocznić elementy budowy pierścienia, gniazda i mocowania,
- fig. 4 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu z uwidocznionym na obudowie lampy płaskim pierścieniem,
- fig. 1A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od dołu z regulowanymi pierścieniami i gniazdem.

Ilustracja wzoru

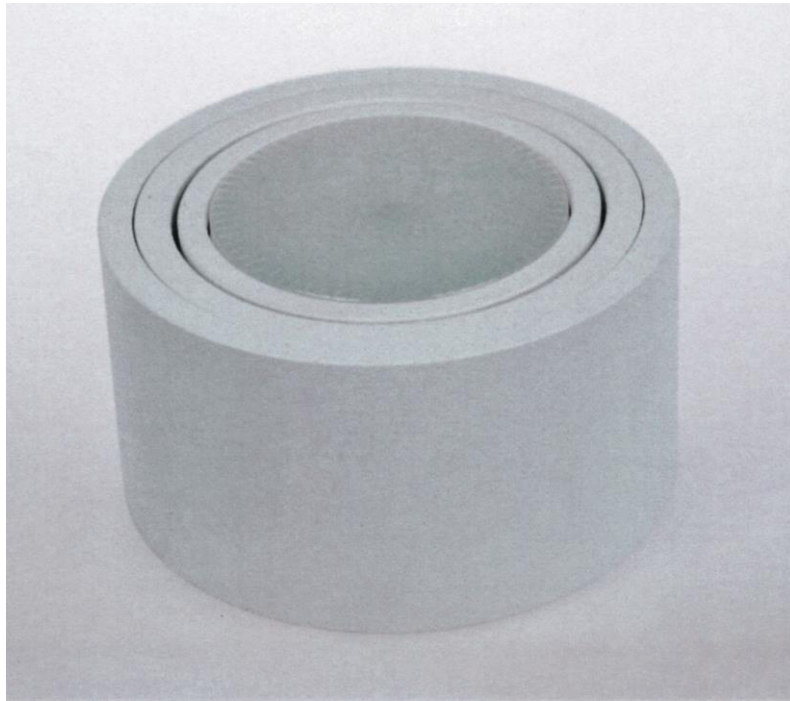


Fig. 1

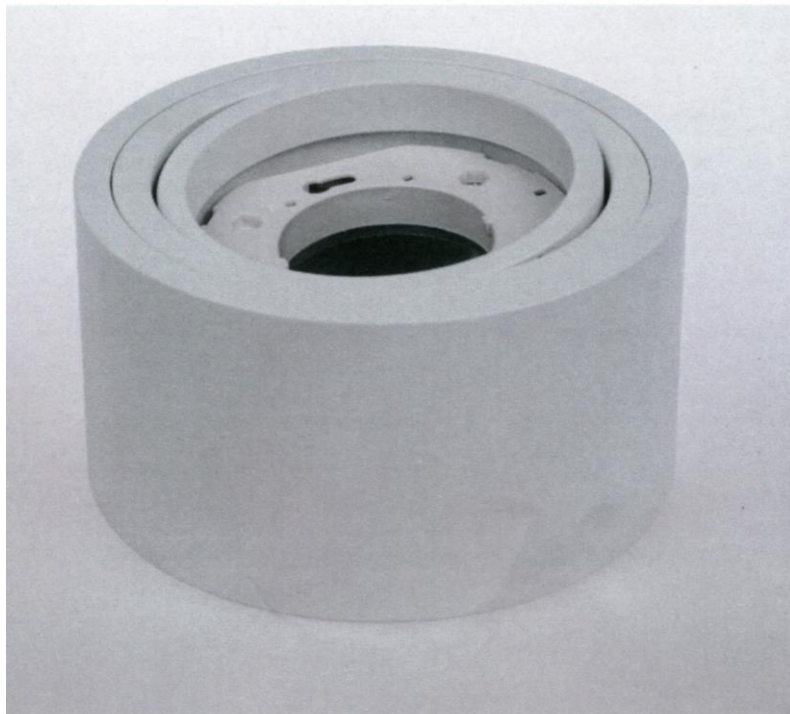


Fig. 2

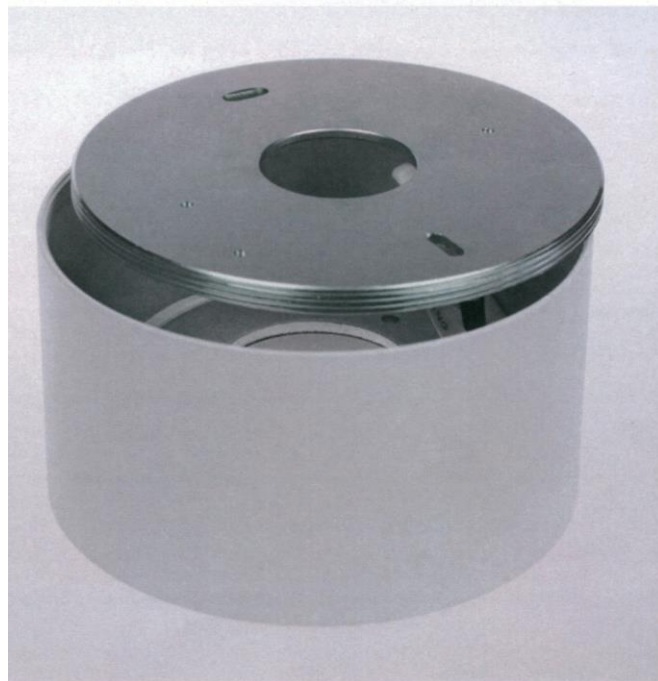
**Fig. 3****Fig. 4**



Fig. 1A

