(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202145806 U
(45)授权公告日 2012.02.22

(21)申请号 201120210395.X

(22)申请日 2011.06.20

(73)专利权人 浙江泰普森休闲用品有限公司
地址 313200 浙江省湖州市德清县武康镇北湖东街 860 号

(72)发明人 胡剑

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
代理人 魏晓波 逯长明

(51)Int.Cl.
A01K 97/06(2006.01)
A01K 97/08(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种渔具包

(57)摘要

本实用新型涉及箱包技术领域，公开了一种渔具包。该渔具包包括渔具包本体，该渔具包本体的上端开口处设有顶盖，所述顶盖的一边与所述渔具包本体活动连接，所述顶盖的其余各边与所述渔具包本体可拆卸连接，所述顶盖的外侧面设有不少于一个的支撑腿。这种结构的渔具包，在从渔具包内拿取渔具物品后，可将所拿取的渔具物品放置在翻转后处于水平位置的顶盖的内侧面，顶盖可一直处于打开状态，需要再次从渔具包从拿取新的渔具物品时或向渔具包内装入已拿出的渔具物品时，不需再手拿之前已拿出的渔具物品，可十分方便地放置渔具物品。

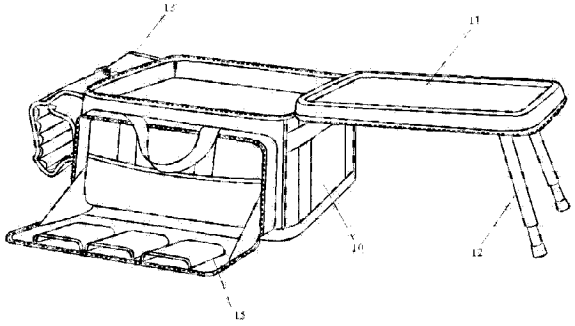

CN 202145806 U

1. 一种渔具包，包括渔具包本体，该渔具包本体的上端开口处设有顶盖，其特征在于，所述顶盖的一边与所述渔具包本体活动连接，所述顶盖的其余各边与所述渔具包本体可拆卸连接，所述顶盖的外侧面设有不少于一个的支撑腿。

2. 根据权利要求 1 所述的渔具包，其特征在于，所述顶盖的其余各边通过拉链连接与所述渔具包本体形成可拆卸连接。

3. 根据权利要求 1 所述的渔具包，其特征在于，所述渔具包本体上沿所述顶盖翻转方向对设有两根肩带。

4. 根据权利要求 3 所述的渔具包，其特征在于，所述顶盖的外侧设有用于覆盖所述顶盖的覆盖层，该覆盖层的一边与所述渔具包本体或所述顶盖活动连接，所述覆盖层的一边的相对边与所述渔具包本体或所述顶盖形成可拆卸连接。

5. 根据权利要求 4 所述的渔具包，其特征在于，所述覆盖层与所述渔具包本体活动连接的一边为所述渔具包本体上活动连接所述顶盖的一边的相对边。

6. 根据权利要求 4 所述的渔具包，其特征在于，所述覆盖层通过粘扣与所述渔具包本体或顶盖形成可拆卸连接。

7. 根据权利要求 4 所述的渔具包，其特征在于，所述覆盖层内设有具有一定厚度的内衬。

8. 根据权利要求 1 所述的渔具包，其特征在于，所述顶盖的内侧面为内凹形结构。

9. 根据权利要求 1 所述的渔具包，其特征在于，所述渔具包本体的侧面设有与渔具包本体活动连接的扑袋。

10. 根据权利要求 1 所述的渔具包，其特征在于，所述渔具包本体的上端两侧分别设有拎手。

一种渔具包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及箱包技术领域，尤其涉及一种便于放置渔具物品的渔具包。

背景技术

[0002] 现代社会，垂钓作为一种休闲活动，其衍生产品的种类越来越多。垂钓除了配备通常的钓竿、钓钩、钓线等配件，一般还会装备浮子、沉子等其他配件，上述配件本身的种类也较多，往往在一副渔具中，成套配备。为便于携带和使用，成套或备用的钓钩、钓线等主要配件及其他渔具通常装载于渔具包中。

[0003] 现有技术中的渔具包通常包括渔具包本体，渔具包本体的上端设有开口，该开口处设有顶盖，顶盖通常采用 EVA 复合面料的材料制成，使用者在使用渔具包内的渔具物品或别的渔具物品时，通常将渔具包的顶盖处于闭合状态，将这些渔具物品放置在顶盖的外表面。

[0004] 这种结构的渔具包存在以下技术问题：使用者只有打开顶盖，才能将渔具包内的渔具物品取出，并且需要拿在手上，将顶盖闭合置于水平位置后，才可将刚取出的渔具物品放置于顶盖的外表面，此时，如果使用者又需要拿出渔具包内其他的渔具物品或需要将已拿出的渔具物品放进渔具包内，则需要重新打开顶盖，顶盖上的物品就需要拿在手上，或搁置于其他地方，把顶盖闭合后，才能将原本放置在顶盖的外表面，从而使得渔具物品的放置十分不方便。

[0005] 因此，如何研发出一种放置渔具物品十分方便的渔具包，成为本领域技术人员亟待解决的技术难题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种渔具包，该渔具包可以较为方便地放置渔具物品。

[0007] 为了实现上述目的，本实用新型提供了一种渔具包，包括渔具包本体，该渔具包本体的上端开口处设有顶盖，所述顶盖的一边与所述渔具包本体活动连接，所述顶盖的其余各边与所述渔具包本体可拆卸连接，所述顶盖的外侧面设有不少于一个的支撑腿。

[0008] 优选的，所述顶盖的其余各边通过拉链连接与所述渔具包本体形成可拆卸连接。

[0009] 优选的，所述渔具包本体上沿所述顶盖翻转方向对设有两根肩带。

[0010] 优选的，所述顶盖的外侧设有用于覆盖所述顶盖的覆盖层，该覆盖层的一边与所述渔具包本体或所述顶盖活动连接，所述覆盖层的一边的相对边与所述渔具包本体或所述顶盖形成可拆卸连接。

[0011] 优选的，所述覆盖层与所述渔具包本体活动连接的一边为所述渔具包本体上活动连接所述顶盖的一边的相对边。

[0012] 优选的，所述覆盖层通过粘扣与所述渔具包本体或顶盖形成可拆卸连接。

[0013] 优选的，所述覆盖层内设有具有一定厚度的内衬。

[0014] 优选的，所述顶盖的内侧面为内凹形结构。

[0015] 优选的，所述渔具包本体的侧面设有与渔具包本体活动连接的扑袋。

[0016] 优选的，所述渔具包本体的上端两侧分别设有拎手。

[0017] 本实用新型提供的渔具包包括渔具包本体，该渔具包本体的上端开口处设有顶盖，所述顶盖的一边与所述渔具包本体活动连接，所述顶盖可绕该边翻转，所述顶盖的其余各边与所述渔具包本体可拆卸连接，所述顶盖的外侧面设有不少于一个的支撑腿。

[0018] 这种结构的渔具包顶盖的一边与渔具包本体形成活动连接，其余各边与渔具包本体形成可拆卸连接，所述其余各边与渔具包本体连接时，顶盖处于闭合状态；所述其余各边与渔具包本体分离时，顶盖可绕与渔具包本体活动连接的一边翻转，由于顶盖的外侧面设有不少于一个的支撑腿，顶盖翻转至水平位置时，顶盖的外侧面可由所述支撑腿进行支撑，此时顶盖的内侧面形成渔具物品放置面，可将渔具物品放置于顶盖的内侧面上。

[0019] 这种结构的渔具包，在从渔具包内拿取渔具物品后，可将所拿取的渔具物品放置在翻转后处于水平位置的顶盖的内侧面，顶盖可一直处于打开状态，需要再次从渔具包从拿取新的渔具物品时或向渔具包内装入已拿出的渔具物品时，不需再手拿之前已拿出的渔具物品，可十分方便地放置渔具物品。

[0020] 优选方案中，所述渔具包本体上沿所述顶盖翻转方向对设有两根肩带。这种方案可将渔具包作为双肩包使用，可用于长途移动。

[0021] 进一步的方案中，可在所述顶盖的外侧设有用于覆盖所述顶盖的覆盖层，该覆盖层的一边与所述渔具包本体或顶盖活动连接，所述覆盖层的一边的相对边与所述渔具包本体或所述顶盖形成可拆卸连接。使用者通过肩带背起渔具包后，覆盖层可使人背部不受支撑腿的摩擦伤害。

[0022] 优选方案中，所述渔具包本体的上端两侧分别设有拎手。在渔具包本体上端的两侧分别设有拎手，可便于手拎渔具包，方便短途移动。

附图说明

[0023] 图 1 为本实用新型所提供的渔具包的一种具体实施方式的结构示意图；

[0024] 图 2 为图 1 中渔具包处于闭合状态时的结构示意图；

[0025] 图 3 为图 1 中渔具包处于打开状态时的结构示意图；

[0026] 图 4 为图 1 中渔具包处于背负状态时的结构示意图；

[0027] 其中，图 1- 图 4 中：

[0028] 渔具包本体 10、顶盖 11、支撑腿 12、覆盖层 13、拎手 14、扑袋 15、肩带 16。

具体实施方式

[0029] 为了使本领域的技术人员更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

[0030] 请参看图 1- 图 4，图 1 为本实用新型所提供的渔具包的一种具体实施方式的结构示意图；图 2 为图 1 中渔具包处于打开状态时的结构示意图；图 3 为图 1 中渔具包处于闭合状态时的结构示意图；图 4 为图 1 中渔具包处于背负状态时的结构示意图。

[0031] 如图 1 所示，本实用新型提供的渔具包包括渔具包本体 10，在一种具体的方案中，渔具包本体 10 可以呈矩形，该渔具包本体 10 的上端开口处设有顶盖 11，顶盖 11 可以采用

硬质材料的EVA复合面料制成，所述顶盖11的一边与所述渔具包本体10活动连接，所述顶盖11可绕该边翻转，所述顶盖11的其余各边与所述渔具包本体10可拆卸连接，所述顶盖11的外侧面设有不少于一个的支撑腿12，优选的方案中，为了稳固支撑顶盖11，支撑腿12的数量可以为两个。

[0032] 这种结构的渔具包，顶盖11的一边与渔具包本体10形成活动连接，其余各边与渔具包本体10形成可拆卸连接，所述其余各边与渔具包本体10连接时，如图2所示，顶盖11处于闭合状态；所述其余各边与渔具包本体10分离时，如图3所示，顶盖11可绕与渔具包本体10活动连接的一边翻转，由于顶盖11的外侧面设有不少于一个的支撑腿12，顶盖11翻转至水平位置时，顶盖11的外侧面可由所述支撑腿12进行支撑，此时顶盖11的内侧面形成渔具物品放置面，可将渔具物品放置于顶盖11的内侧面上。

[0033] 这种结构的渔具包，在从渔具包内拿取渔具物品后，可将所拿取的渔具物品放置在翻转后处于水平位置的顶盖11的内侧面，顶盖11可一直处于打开状态，需要再次从渔具包从拿取新的渔具物品时或向渔具包内装入已拿出的渔具物品时，不需再手拿之前已拿出的渔具物品，可十分方便地放置渔具物品。

[0034] 具体的方案中，顶盖11的一边可与渔具包本体10车死，二者之间采用软质面料或皮料连接，或者顶盖11与渔具包本体10一体设置，二者连接处同样采用软质面料或皮料，本实用新型对顶盖11与渔具包本体10的连接方式不做限制，只要顶盖11可绕二者的连接处翻转即可。

[0035] 具体的方案中，所述顶盖11的其余各边通过拉链连接与所述渔具包本体10形成可拆卸连接。顶盖11与渔具包本体10的这种连接方式，可较为方便地打开或闭合顶盖11。

[0036] 优选方案中，如图4所示，所述渔具包本体10上沿所述顶盖11翻转方向对设有两根肩带16。这种方案可将渔具包作为双肩包使用，可用于长途移动。

[0037] 进一步的方案中，可在所述顶盖11的外侧设有用于覆盖所述顶盖11的覆盖层13，该覆盖层13的一边与所述渔具包本体10或顶盖11活动连接，所述覆盖层13的一边的相对边与所述渔具包本体10或所述顶盖11形成可拆卸连接。使用者通过肩带16背起渔具包后，覆盖层13可使人背部不受支撑腿12的摩擦伤害。

[0038] 具体的方案中，所述覆盖层13与所述渔具包本体10活动连接的一边为所述渔具包本体10上活动连接所述顶盖11的一边的相对边。

[0039] 优选方案中，所述覆盖层13通过粘扣与所述渔具包本体10或顶盖11形成可拆卸连接，这种方案便于覆盖层13与渔具包本体10或顶盖11连接或拆除。

[0040] 优选方案中，所述覆盖层13内设有具有一定厚度的内衬，内衬可以为较厚的海绵、棉花等材料，以最大程度的减小支撑腿12对背部的摩擦。

[0041] 优选的方案中，肩带16的一端可与渔具包本体10固定连接，另一端可通过扣合的方式与渔具包本体10连接，这种结构可根据需要调整肩带16的长度，适时调整背负渔具包时的舒适度；同时，在不使用肩带16时，还可将肩带16的另一端拆除，将肩带16隐藏于覆盖层13与顶盖11之间，简化渔具包的结构，使得渔具包简洁美观。

[0042] 更优的方案中，肩带16还可以采用具有海绵、棉花等内衬的肩带16，以提高背负渔具包时的舒适度。

[0043] 优选方案中，所述渔具包本体10的上端两侧分别设有拎手14。在渔具包本体10

上端的两侧分别设有拎手 14，可便于手拎渔具包，方便短途移动。具体的方案中，拎手 14 可采用织带拎手。

[0044] 优选方案中，顶盖 11 的内侧面可以采用内凹形结构，放置在顶盖 11 内侧面的渔具物品不易被碰落。

[0045] 优选方案中，所述渔具包本体 10 的侧面设有与渔具包本体 10 活动连接的扑袋 15，扑袋 15 的内侧面可设置有多个用于装载相应渔具物品的口袋，扑袋 15 的一边可与渔具包本体 10 活动连接，其余各边可与渔具包本体 10 通过拉链连接。

[0046] 上述实施例中，顶盖 11 的其余各边通过拉链连接的方式与渔具包本体 10 形成可拆卸连接，本实用新型并不局限于此，顶盖 11 的其余各边还可采用粘扣、卡扣等方式与渔具包本体 10 形成可拆卸连接。

[0047] 上述实施例中，所述覆盖层 13 通过粘扣与所述渔具包本体 10 或顶盖 11 形成可拆卸连接，本实用新型并不局限于此，覆盖层 13 还可以采用拉链连接等方式与所述渔具包本体 10 或顶盖 11 形成可拆卸连接。

[0048] 以上所述仅是实用新型的优选实施方式的描述，应当指出，由于文字表达的有限性，而在客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

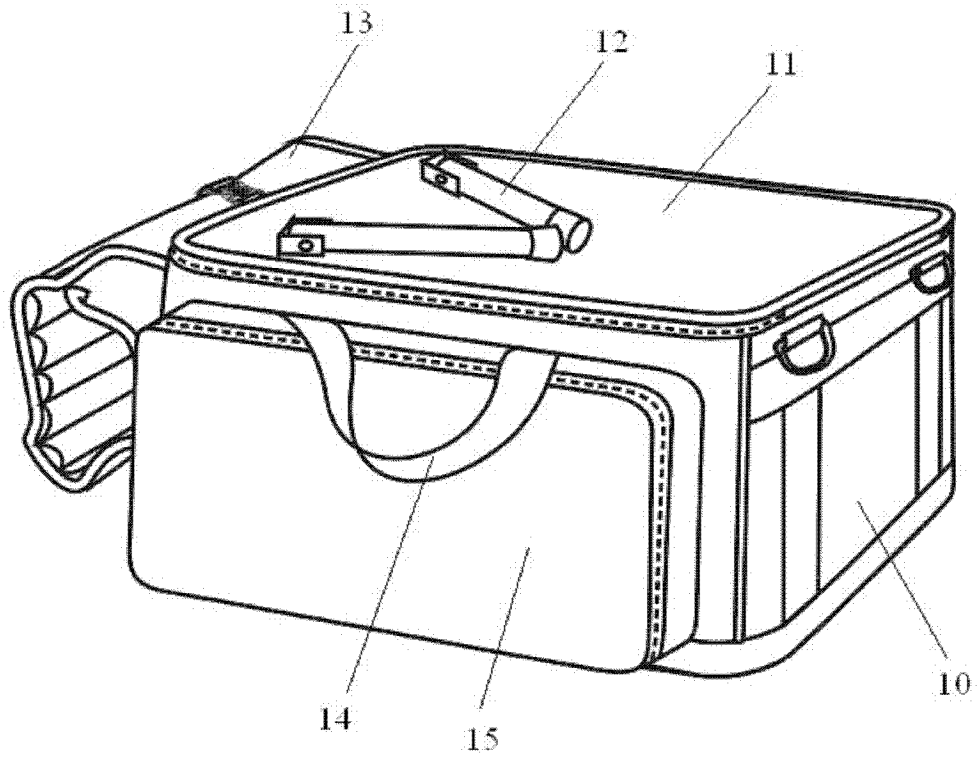


图 1

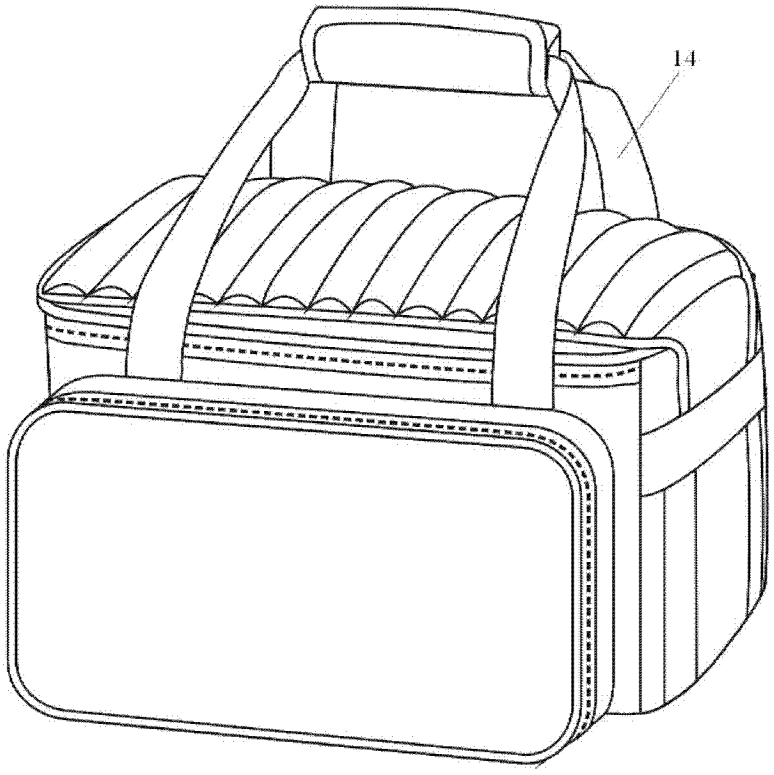


图 2

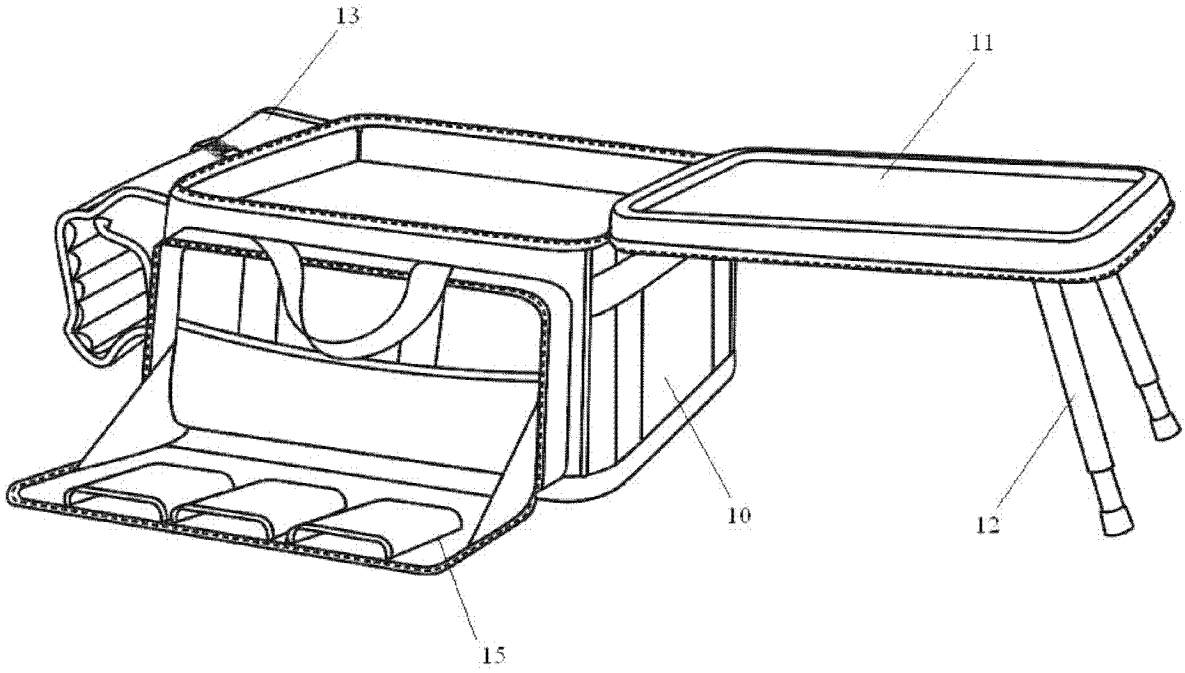


图 3

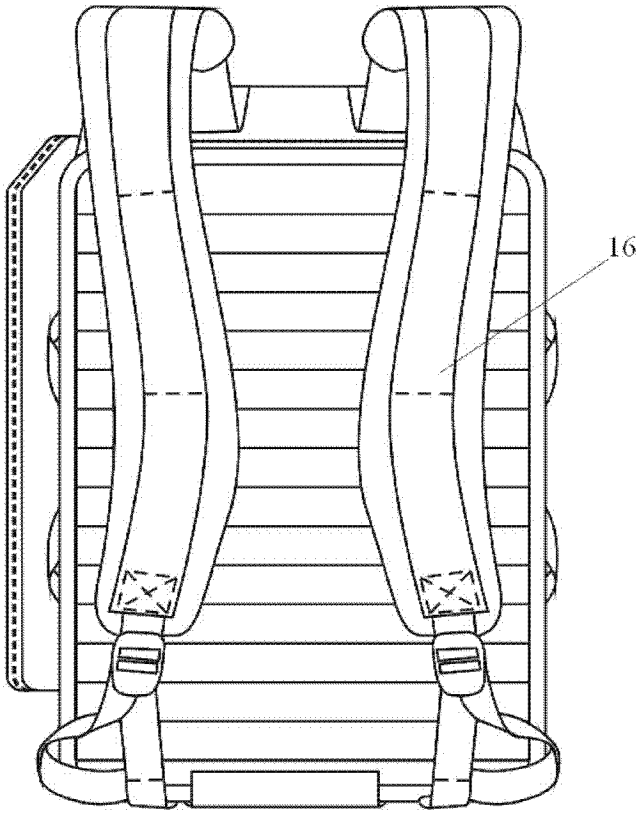


图 4