

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4367**

(21) Numer zgłoszenia: **979**

(22) Data zgłoszenia: **06.04.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TECHNIC INDUSTRY Sp. z o.o., Trzebiatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sarnat Mariusz, Trzebiatów, (PL);
Bojko Rafał, Świebodzin, (PL);
Zawisko Zbigniew, Kołobrzeg, (PL)

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna szczególnie do hydromasażu. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii i strukturze materiału.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wannę trójkątną w widoku perspektywicznym, w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia drugą wannę trójkątną, fig. 3 przedstawia trzecią wannę trójkątną w widoku perspektywicznym, fig. 4 przedstawia fragment wanny z fig. 1 z pulpitem i siedziskiem ze szkła kolorowego.

Wanna według wzoru przemysłowego uwidoczniona na fig.1 ma kształt zbliżony do równoramiennej trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Istota wzoru przemysłowego wanny przejawia się w charakterystycznym, ozdobnym kształcie siedziska oraz pulpitu pod elementy sterujące i regulacyjne. Pulpit i siedzisko są wykonane z materiału o charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni. W widoku z góry wanna ma kształt zbliżony do równoramiennej trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. W zaokrąglonym półkoliście narożniku wierzchołkowym trójkątnej niecki jest uskok tworzący półkę, na której znajduje się siedzisko w postaci płyty z grubego szkła o kształcie zbliżonym do półkola. Dwie boczne ściany niecki kąpielowej w górnej części, przy krawędzi zakończone są falistym, fantazyjnym uskokiem o nierównej szerokości. W obydwóch przednich narożnikach wanny znajdują się uskoki pod zagłówki. Z lewej strony wanny, na obrzeżu jej prostego boku znajduje się pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w

postaci płyty ze szkła. Pulpit ma w części tylnej kształt prostokąta, o zaokrąglonych narożach i krawędzi wzdłużnej równoległej do krawędzi wanny, zaś jego przednia krawędź jest wypukła po łuku. Pulpit wyposażony jest w otwory montażowe. Pulpit jest wykonany ze szkła całkowicie przezroczystego lub barwionego wewnątrz lub od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.1 to kształt płyty siedziska zbliżony do półkola i kształt pulpitu pod elementy sterujące, a także nowy materiał z którego są one wykonane o fakturze szkła bezbarwnego, barwnego, całkowicie przezroczystego lub wykazującego głębię.

W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig.2 istota wzoru przejawia się w charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne oraz siedzisko. W widoku z góry wanna ma kształt zbliżony do równoramiennego trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. Powierzchnie wewnętrzne niecki są gładkie. Prawa, wewnętrzna ściana niecki na części swojej powierzchni jest wypukła do wewnątrz wanny, i od góry ma uskok pod siedzisko, w widoku z góry w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Siedzisko ma postać płyty wykonanej z grubego szkła, w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Z lewej strony siedziska, w jej wierzchołkowym narożniku jest uskok, którego górna powierzchnia znajduje się poniżej połowy wysokości niecki. W obydwóch przednich narożach niecki znajdują się uskoki pod zagłówki. Na frontowej ścianie wanny, w środkowej części jej obrzeża, usytuowany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w kształcie płyty prostokątnej o zaokrąglonych narożach i spiczastych wystęgach na krótkich bokach, wykonanej z grubego szkła. Pulpit ma otwór montażowy. Powierzchnia pulpitu i siedziska jest gładka. Siedzisko i pulpit wykonane są z ozdobnego materiału, ze szkła całkowicie przezroczystego lub barwionego wewnątrz lub od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.2 to struktura i właściwości powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit i siedzisko, o fakturze szkła bezbarwnego, barwnego, całkowicie przezroczystego lub wykazującego głębię.

W kolejnej odmianie wzoru przedstawionej na fig.3 istota wzoru przejawia się

w charakterystycznej strukturze i właściwościach powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne oraz siedzisko. W widoku z góry wanna ma kształt zbliżony do równoramiennego trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna jest wypukła na zewnątrz po łuku i stanowi powierzchnię frontową wanny. Niecka kąpielowa ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego o zaokrąglonych narożach i wypukłej przeciwprostokątnej. Powierzchnie wewnętrzne niecki są gładkie. Prawa , wewnętrzna ściana niecki na części swojej powierzchni jest wypukła do wewnątrz wanny, i od góry ma uskok pod siedzisko, w widoku z góry w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach. Siedzisko ma postać płyty w kształcie trójkąta o zaokrąglonych narożach, wykonanej ze szkła. Z lewej strony siedziska , w jej wierzchołkowym narożniku jest uskok, którego górna powierzchnia znajduje się poniżej połowy wysokości niecki. W obydwóch przednich narożach niecki znajdują się uskoki pod zagłówki. Na frontowej ścianie wanny, w środkowej części jej obrzeża , usytuowany jest pulpit pod elementy sterujące i regulacyjne, w postaci płyty w kształcie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych narożach i spiczastych wystęпах na krótkich bokach, wykonanej ze szkła. Pulpit ma otwory montażowe. Powierzchnia pulpitu i siedziska jest gładka, Siedzisko i pulpit wykonane są z ozdobnego materiału , ze szkła całkowicie przezroczystego lub barwionego wewnątrz lub od spodu .

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na fig.3 to struktura i właściwości powierzchni materiału, z którego wykonany jest pulpit i siedzisko, o fakturze szkła bezbarwnego, barwnego, całkowicie przezroczystego lub wykazującego głębię .

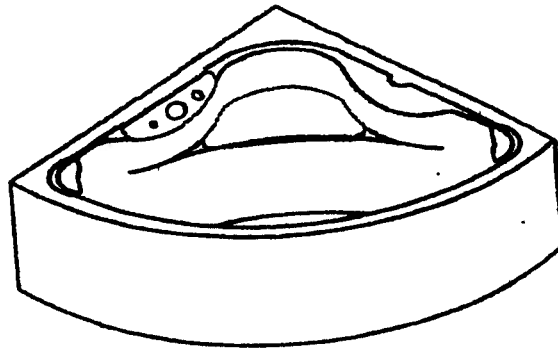


Fig. 1

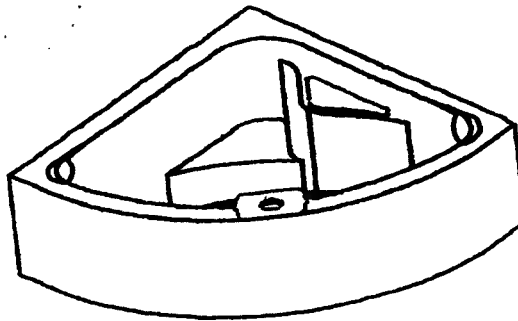


Fig. 2

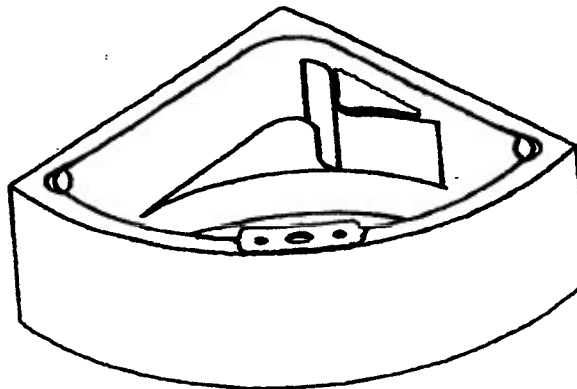


Fig. 3

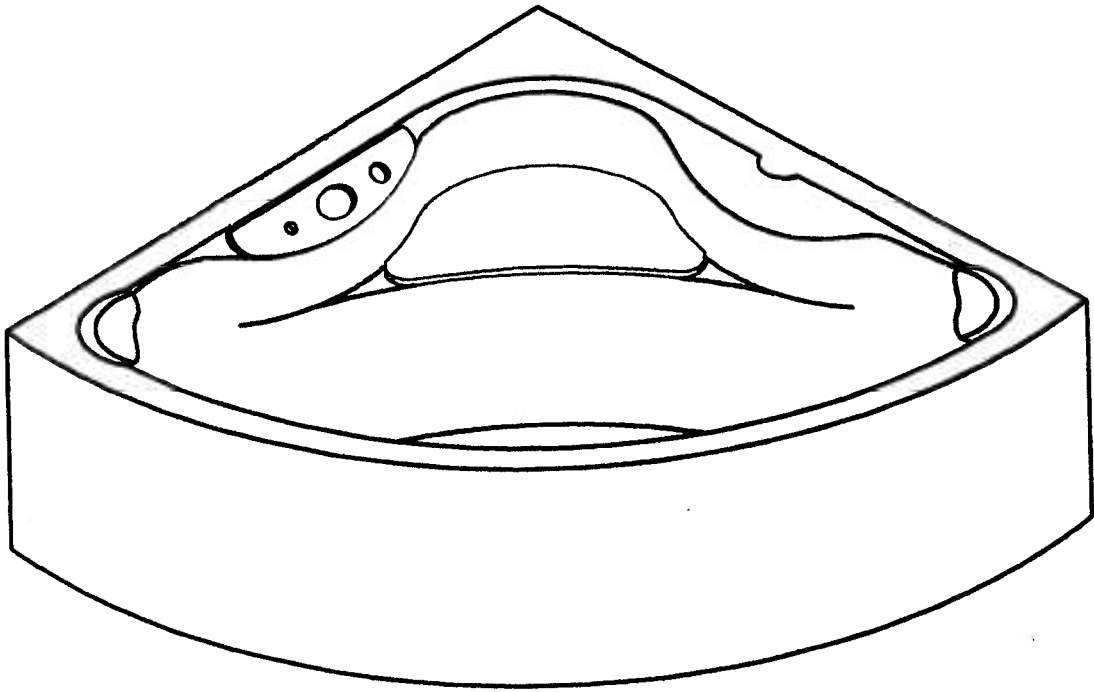


Fig.1

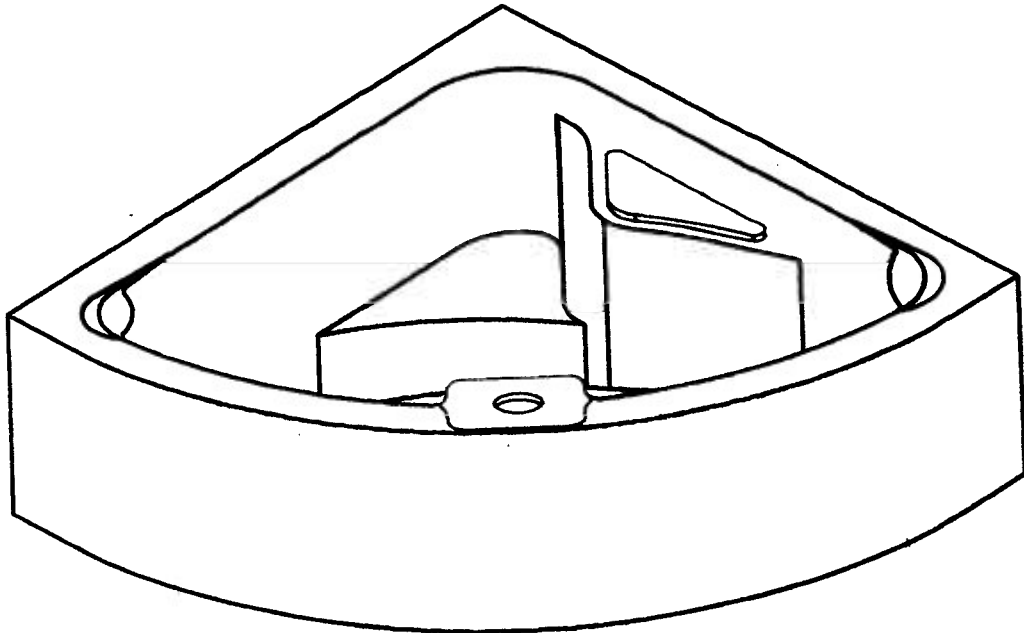


Fig.2

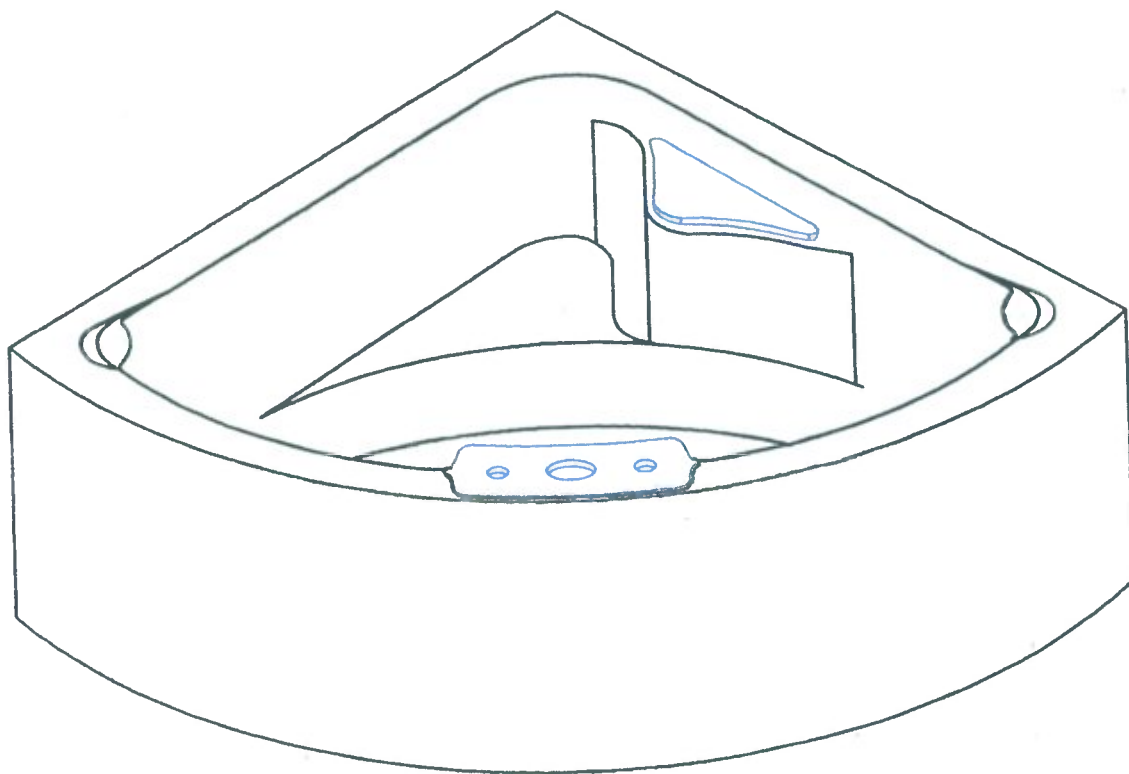


Fig.3

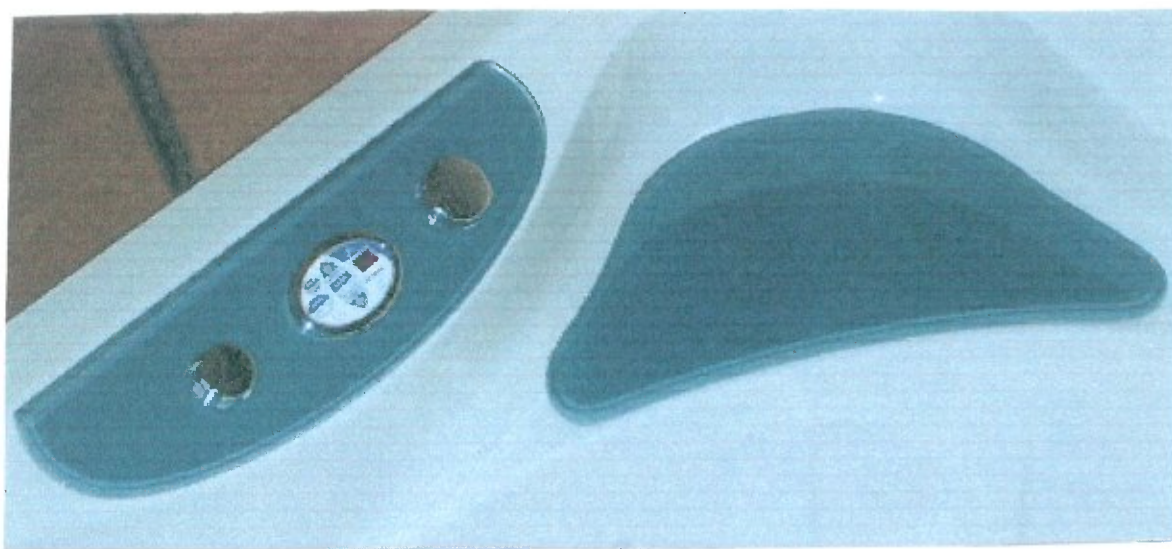


Fig.4