

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21216**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **22424**

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2014**

(54)

Znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2015 WUP 02/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GRAŻYNA MAŃKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"GRAŻYNA", Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŃKA GRAŻYNA, Częstochowa, (PL)

PL 21216

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wyrobów nowym kształtem, rysunkiem linii i wzornictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia znicz w widoku z przodu, fig. 2 - podstawę znicza w widoku z góry a fig. 3 - pokrywę znicza w widoku z góry.

Znicz składa się z klosza 1 osadzonego na podstawie 2 oraz nasadzonej na klosz 1 zdejmowanej pokrywy 3. Klosz 1 ma kształt kwadratowego wazonu wyoblonego w części dolnej i zwężającego się ku górze, zakończonego od góry kołnierzem 4 zaś od dołu kołnierzem 5. Na każdej bocznej ścianie 6 klosza 1 uwidoczniono; biegnące od środka kołnierza 5 do środka kołnierza 4 uwypuklenie 7 oraz podłużne wgłębienia 8 usytuowane po obu stronach uwypuklenia 7 i biegnące od kołnierza 5 na ukos w górę klosza 1. Klosz 1 znicza według wzoru może być wykonany ze szkła oraz tworzyw sztucznych w jednym kolorze lub w różnych zestawieniach kolorystycznych.

Podstawa 2 znicza ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, na którego każdej ścianie bocznej uwidoczniony jest dolny kołnierz 9 od którego wyprowadzone jest w górę osiowo do środka górnego kołnierza 10 uwypuklenie 11 oraz po obu jego stronach łukowate uwypuklenia 12.

Pokrywa 3 posiada podstawę 13 o kształcie kwadratu z przelotowymi otworami 14, z każdego boku której to podstawy 13 są wyprowadzone w górę ściany 15 tworzące łukowate zadaszenie schodzące się w punkcie znajdującym się w osi pokrywy 3, w którym to miejscu jest osiowo umieszczony o kształcie walca element 16 z obwodowo w nim wykonanymi przelotowymi otworami 17. Od dołu narożników utworzonych przez łukowate ściany 15 w górę są wyprowadzone uwypuklenia 18 o kształcie litery "V", zaś od góry w dół uwypuklenia 19. W środku każdej ściany 15 od elementu 16 w dół do podstawy 13 pokrywy 3 utworzone jest uwypuklenie 20 dzielące ścianę 15 na dwie równe łukowate części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Klosz 1 ma kształt kwadratowego wazonu wyoblonego w części dolnej i zwężającego się ku górze, zakończonego od góry kołnierzem 4 zaś od dołu kołnierzem 5. Na każdej bocznej ścianie 6 klosza 1 uwidoczniono: biegnące od środka kołnierza 5 do środka kołnierza 4 uwypuklenie 7 oraz podłużne wgłębienia 8 usytuowane po obu stronach uwypuklenia 7 i biegnące od kołnierza 5 na ukos w górę klosza 1. Klosz 1 znicza według wzoru może być wykonany ze szkła oraz tworzyw sztucznych w jednym kolorze lub w różnych zestawieniach kolorystycznych.
- Podstawa 2 znicza ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratu, na którego każdej ścianie bocznej uwidoczniony jest dolny kołnierz 9 od którego wyprowadzone jest w górę osiowo do środka górnego kołnierza 10 uwypuklenie 11 oraz po obu jego stronach łukowate uwypuklenia 12.
- Pokrywa 3 posiada podstawę 13 o kształcie kwadratu z przelotowymi otworami 14, z każdego boku której to podstawy 13 są wyprowadzone w górę ściany 15 tworzące łukowate zadaszenie schodzące się w punkcie znajdującym się w osi pokrywy 3, w którym to miejscu jest osiowo umieszczony o kształcie walca element 16 z obwodowo w nim wykonanymi przelotowymi otworami 17. Od dołu narożników utworzonych przez łukowate ściany 15 w górę są wyprowadzone uwypuklenia 18 o kształcie litery "V", zaś od góry w dół uwypuklenia 19. W środku każdej ściany 15 od elementu 16 w dół do podstawy 13 pokrywy 3 utworzone jest uwypuklenie 20 dzielące ścianę 15 na dwie równe łukowate części.

Ilustracja wzoru

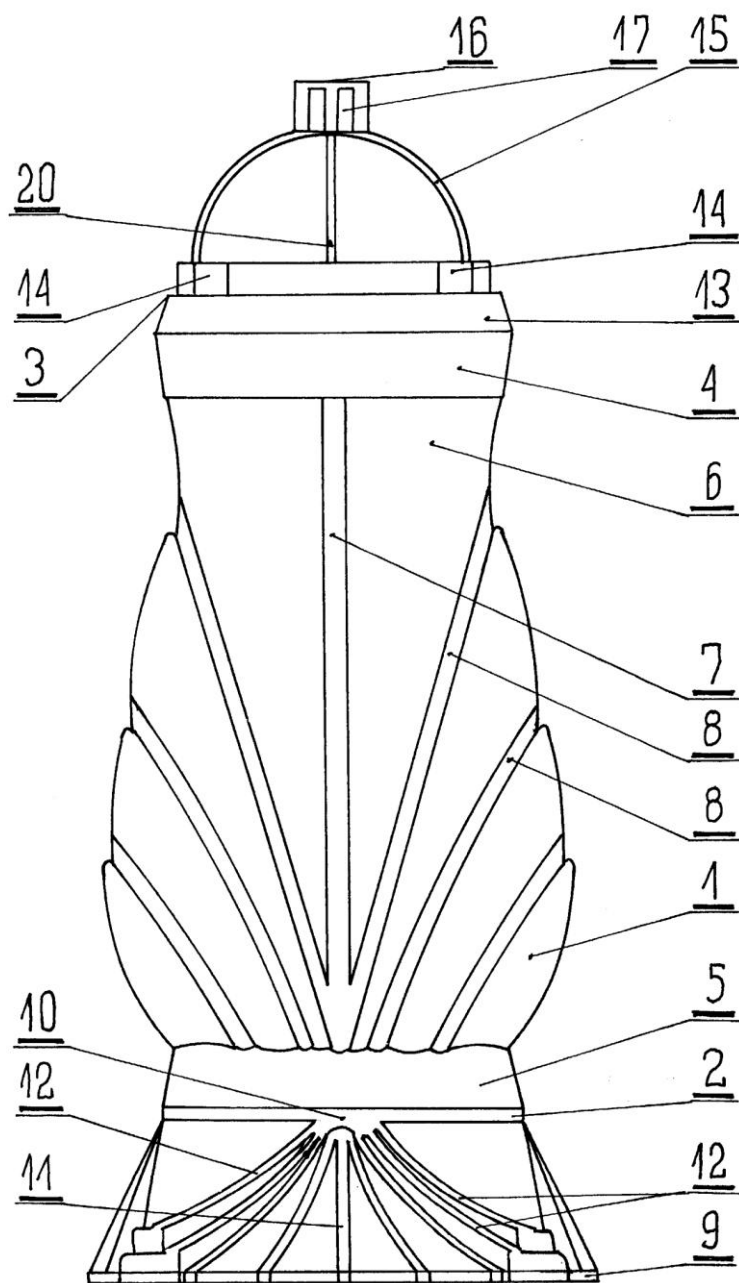


fig. 1

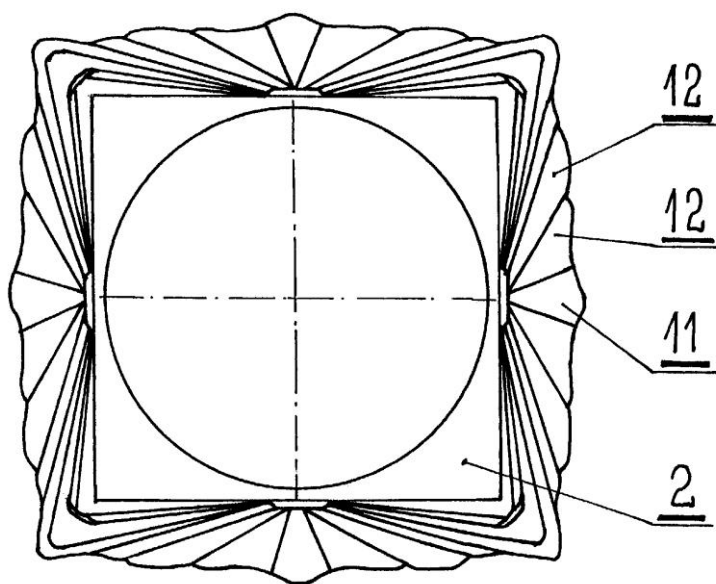


fig. 2

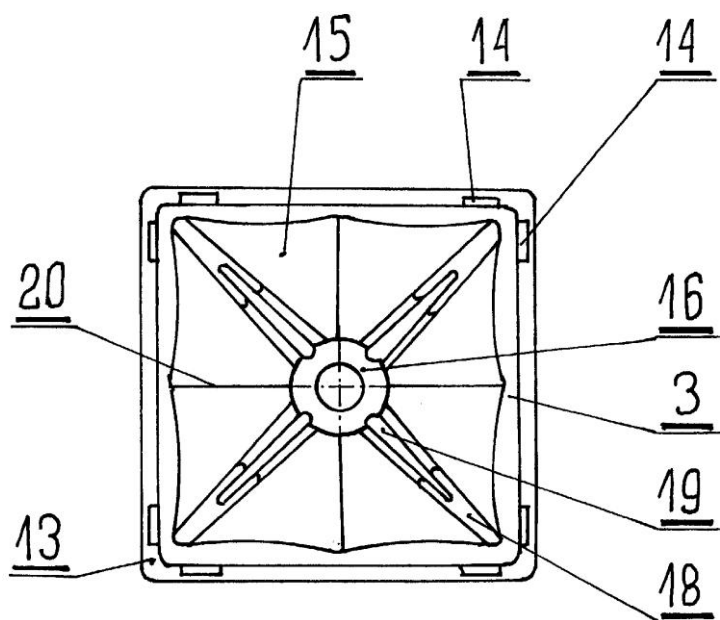


fig. 3