



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202005632 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201120071773. 0

(22) 申请日 2011. 03. 18

(73) 专利权人 江门市安诺特炊具制造有限公司

地址 529000 广东省江门市江海区金瓯路
28 号

(72) 发明人 林杏

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 冯剑明

(51) Int. Cl.

A47J 36/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种应用于锅体上的手柄

(57) 摘要

本实用新型公开了一种应用于锅体上的手柄,包括柄体,所述柄体的前端设置有与锅体连接的连接头,所述柄体的前部套装有硅胶套,所述硅胶套上设置有防滑槽。这种应用于锅体上的手柄由于前部套有硅胶套,在煮食时,手抓在硅胶套上控制手柄,可以避免不锈钢柄身过热造成的不便;硅胶套上还设有防滑槽,能有效防止手柄脱手的情况,使用更加方便。

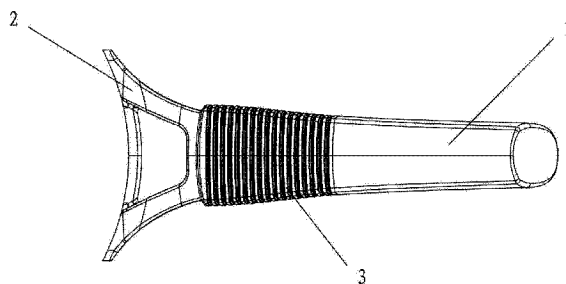

1. 一种应用于锅体上的手柄,其特征在于:包括柄体(1),所述柄体(1)的前端设置有与锅体连接的连接头(2),所述柄体(1)的前部套装有硅胶套(3),所述硅胶套(3)上设置有防滑槽。

2. 根据权利要求1所述的一种应用于锅体上的手柄,其特征在于所述连接头(2)上设有三个用于与锅体连接的铆钉孔(20)。

一种应用于锅体上的手柄

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手柄,特别是一种用于煮食锅的锅体上的手柄。

背景技术

[0002] 目前,市面上销售的不锈钢单柄锅的锅柄表面多为光滑面,没有防滑设计,在煮食的过程中容易出现脱手的情况;还有一种与锅身铆接或焊接在一起的不锈钢钢管手柄,在加热后手柄温度很高给使用带来许多不便。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种连接稳固、防滑手、具有隔热功能的应用于锅体上的不锈钢手柄。

[0004] 本实用新型采用的技术方案主要是:

[0005] 一种应用于锅体上的手柄,包括柄体,所述柄体的前端设置有与锅体连接的连接头,所述柄体的前部套装有硅胶套,所述硅胶套上设置有防滑槽。

[0006] 作为上述技术方案的改进,所述连接头上设有三个用于与锅体连接的铆钉孔。

[0007] 本实用新型的有益效果是:这种应用于锅体上的手柄由于前部套有硅胶套,在煮食时,手抓在硅胶套上控制手柄,可以避免不锈钢柄身过热造成的不便;硅胶套上还设有防滑槽,能有效防止手柄脱手的情况,使用更加方便。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0009] 图1是本实用新型的俯视图;

[0010] 图2是本实用新型的侧视图;

[0011] 图3是本实用新型的主视图。

具体实施方式

[0012] 参照图1至图3,本实用新型的一种应用于锅体上的手柄,包括柄体1,所述柄体1的前端设置有与锅体连接的连接头2,所述柄体1的前部套装有硅胶套3,所述硅胶套3上设置有防滑槽。这种应用于锅体上的手柄由于前部套有硅胶套3,在煮食时,手抓在硅胶套3上控制手柄,可以避免不锈钢柄身过热造成的不便;硅胶套3上还设有防滑槽,能有效防止手柄脱手的情况,使用更加方便。

[0013] 进一步,柄体1前端设置的连接头2上设有三个铆钉孔20代替常规的两个,通过三个铆钉孔20将手柄与锅体铆接在一起,大大提高手柄与锅体装配的牢固性。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的优先实施方式,只要以基本相同手段实现本实用新型目的的技术方案都属于本实用新型的保护范围之内。

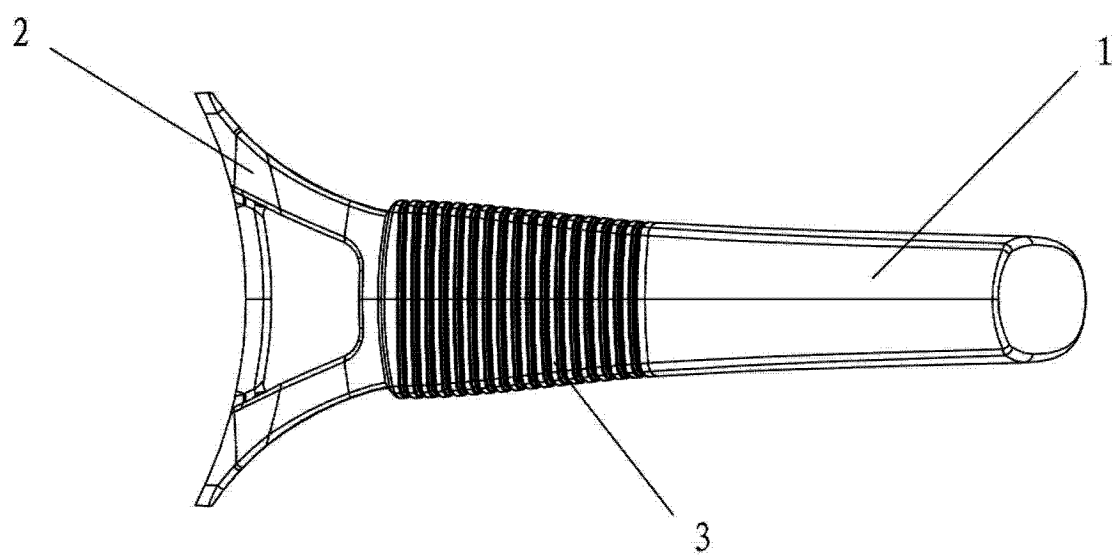


图 1

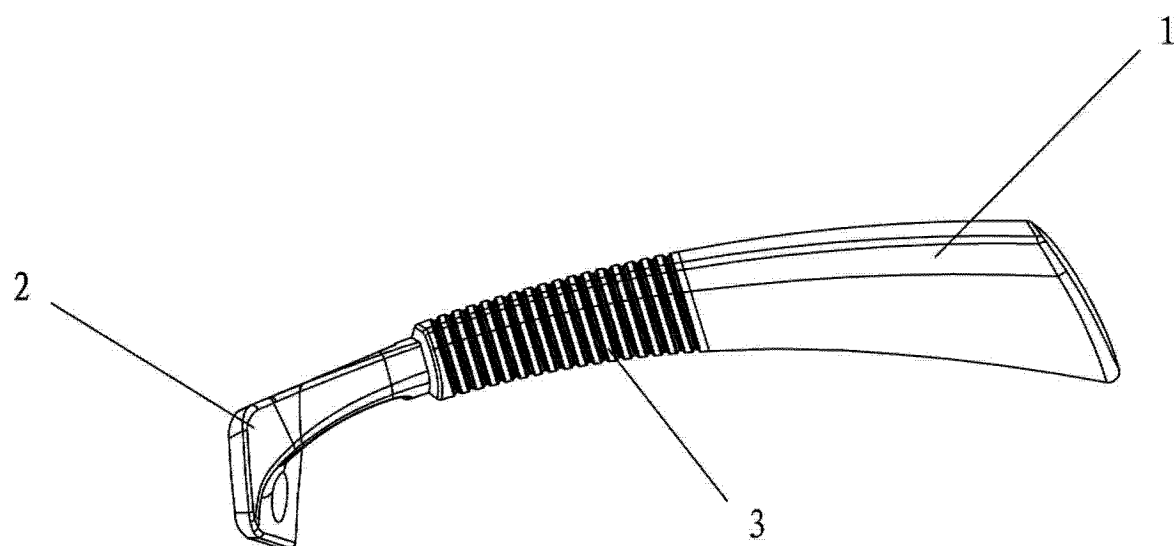


图 2

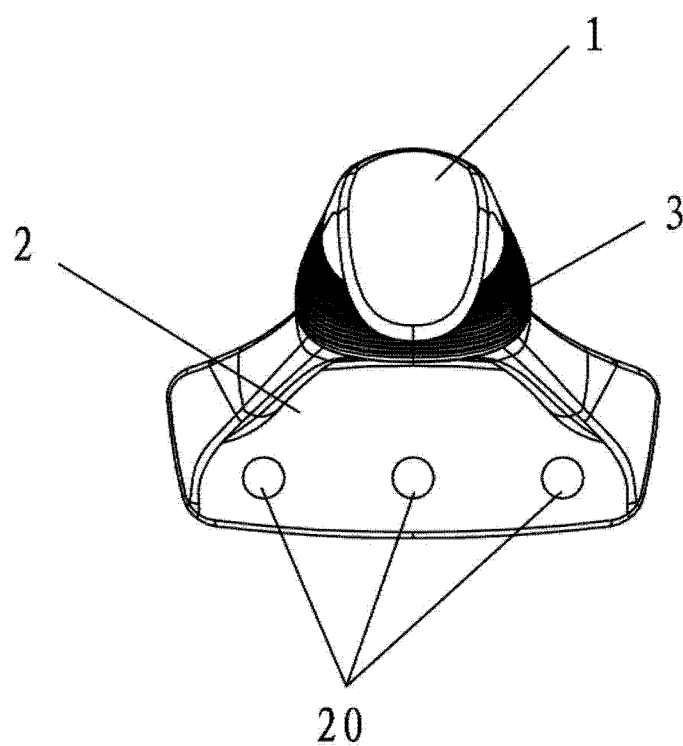


图 3