

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/074883 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **F15B 13/04** (71) **Anmelder** (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BOSCH REXROTH AG** [DE/DE]; Heidehofstrasse 31, 70184 Stuttgart (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/00209
- (22) Internationales Anmeldedatum: 27. Januar 2003 (27.01.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 09 399.7 4. März 2002 (04.03.2002) DE
102 18 783.5 26. April 2002 (26.04.2002) DE
- (72) **Erfinder; und**
(75) **Erfinder/Anmelder** (nur für US): **KAUSS, Wolfgang** [DE/FR]; Impasse des Capucines, F-69340 Franche Ville (FR). **DESSEUX, Didier** [FR/FR]; 524, rue de Chariolle, F-69360 Solaize (FR).
- (74) **Anwalt: WINTER BRANDL FÜRNISS HÜBNER RÖSS KAISER POLTE - PARTNERSCHAFT**; Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, Bavariaring 10, 80336 München (DE).
- (81) **Bestimmungsstaaten** (national): JP, KR, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) **Title:** VALVE ARRANGEMENT

(54) **Bezeichnung:** VENTILANORDNUNG

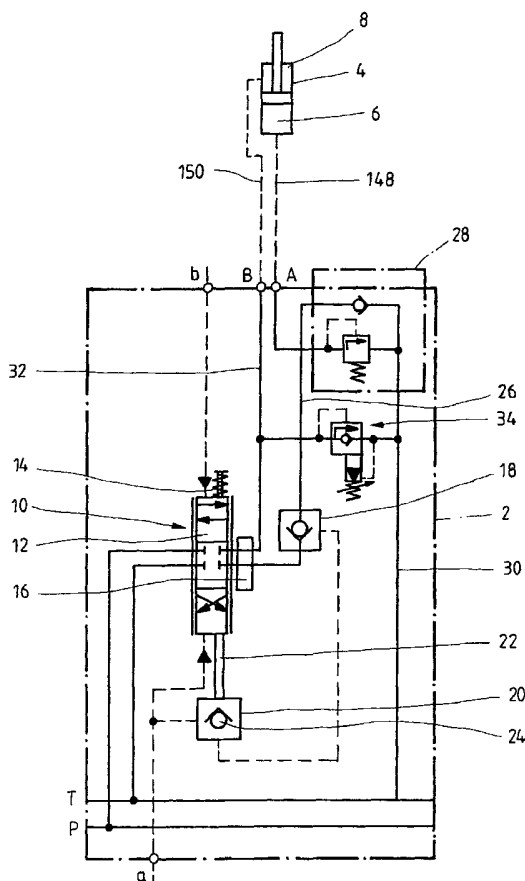

(57) **Abstract:** Disclosed is a valve arrangement for triggering consumers (4) in a manner that is independent from the load pressure, comprising a main valve (10) which is provided with a directional part and a metering cover part. The valve arrangement comprises a check valve (18) for sealing in a leakage-free manner a working pipe which leads to the consumer. Said check valve (18) is provided with a pilot valve (20) via which a pressure chamber of the check valve (18), which acts in the closing direction thereof, can be relieved towards a tank or a low-pressure source. The pilot valve (20) is controlled by a main slider (12) of the main valve (10).

(57) **Zusammenfassung:** Offenbart ist eine Ventilanordnung zum lastdruckunabhängigen Ansteuern von Verbrauchern (4) mit einem Hauptventil (10), das einen Richtungsteil und einen Zumessteil aufweist. Die Ventilanordnung hat ein Sperrventil (18) zur leckagefreien Absperrung einer zum Verbraucher führenden Arbeitsleitung. Dieses Sperrventil (18) ist mit einem Pilotventil (20) ausgeführt, über das ein in Schliessrichtung (18) wirksamer Druckraum des Sperrventils zu einem Tank oder einer Niederdruckquelle hin entlastbar ist. Das Pilotventil (20) wird erfindungsgemäss durch einen Hauptschieber (12) des Hauptventils (10) aufgesteuert.

WO 03/074883 A1



(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Ventilanordnung

5

Die Erfindung betrifft eine Ventilanordnung zum lastdruckunabhängigen Ansteuern von Verbrauchern.

Derartige Ventilanordnungen werden beispielsweise bei
10 LUDV-Systemen eingesetzt, wie sie aus der WO 95/32364 A1 und dem Datenblatt RD 64 127/04.98 (Hydroventile für mobile Anwendungen) bekannt sind. Ein LUDV-System umfaßt beispielsweise eine Verstellpumpe, die so geregelt werden kann, daß sie an ihrem Ausgang einen Druck erzeugt, der
15 um einen bestimmten Differenzbetrag über dem höchsten Lastdruck aller hydraulischen Verbraucher liegt.

Jedem der Verbraucher ist eine verstellbare Zumeßblende mit nachgeschalteter Druckwaage zugeordnet, wobei
20 letztere den Druckabfall über der Zumeßblende konstant hält, so daß die zu dem entsprechenden hydraulischen Verbraucher fließende Druckmittelmenge allein vom Öffnungsquerschnitt der Zumeßblende und nicht vom Lastdruck des Verbrauchers oder vom Pumpendruck abhängt. Durch die
25 Druckwaagen des Systems wird erreicht, daß in dem Fall, in dem die Hydropumpe bis zum maximalen Hubvolumen verstellt worden ist und der Druckmittelstrom nicht ausreicht, um den vorgegebenen Druckabfall über den Zumeßblenden aufrecht zu erhalten, die Druckwaagen aller
30 betätigten hydraulischen Verbraucher in Schließrichtung verstellt werden, so daß alle Druckmittelströme um den gleichen Prozentsatz verringert werden. Aufgrund dieser lastunabhängigen Durchflußverteilung (LUDV) bewegen sich alle betätigten Verbraucher mit einer prozentual um den
35 gleichen Wert verringerten Geschwindigkeit.

Bei der Lösung gemäß der WO 95/32364 A1 kann es bei längerem Abstützen eines Verbrauchers vorkommen, daß dieser aufgrund einer geringen Leckageströmung zwischen dem mit Druckmittel beaufschlagten Arbeitsanschluß und dem Druckmitteltank des Systems absinkt.

Zur Vermeidung einer derartigen Leckageströmung wird in der DE 196 46 447 A1 vorgeschlagen, in den jeweiligen Arbeitsanschluß ein aufsteuerbares Rückschlagventil einzusetzen, das ein leakagefreies Absperren der zum Verbraucher führenden, mit Druckmittel beaufschlagten Arbeitsleitung ermöglicht. Nachteilig bei dieser Lösung ist, daß durch das Aufsetzen des Rückschlagventils auf den Arbeitsanschluß erheblicher Bauraum benötigt wird.

Anstelle des aufgesetzten Rückschlagventils könnte man das in Scheibenbauweise ausgeführte Ventilgehäuse mit integrierten Rückschlagventil ausführen. Da derartige leakagefreie Ausführungen im Vergleich zu den herkömmlichen, oben beschriebenen Ausführungen nur vergleichsweise selten Anwendung wenden, ließe sich eine derartige Sonderanfertigung nur mit vergleichsweise hohem finanziellen Aufwand realisieren.

Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine kompakte Ventilanordnung zu schaffen, die mit minimalem Aufwand herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird durch eine Ventilanordnung mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.

Bei der erfindungsgemäßen Ventilanordnung ist das die leakagefreie Absperrung ermöglichende Sperrventil mit einem Pilotventil ausgeführt, über das das Sperrventil zum Ermöglichen einer Druckmittelströmung zum Tank hin aufsteuerbar ist. Erfindungsgemäß wird das Pilotventil

durch eine Stellbewegung eines Hauptschiebers eines Hauptventils betätigt, über das die mit dem Verbraucher verbundenen Arbeitsanschlüsse der Ventilanordnung mit einem Druckmitteltank oder einem den Pumpendruck führenden Druckkanal verbindbar sind. Erfindungsgemäß ist das Pilotventil im wesentlichen koaxial zum Hauptschieber des die Druckmittelströmungsrichtung bestimmenden Hauptventils angeordnet und steht mit diesem in Wirkverbindung, so daß die Ventilanordnung äußerst kompakt aufbaubar ist.

10 Die erfindungsgemäße Lösung mit dem direkt über das Hauptventil betätigten Pilotventil ermöglicht es, an einer Standardscheibe seitlich ein Ventilgehäuse anzusetzen, in dem das Pilotventil, das zugeordnete Sperrventil und der zugehörige Arbeitsanschluß ausgebildet sind.

15

Erfindungsgemäß wird es bevorzugt, wenn am Hauptschieber des Hauptventils stirnseitig ein Stößel ausgebildet ist, der bei entsprechender Ansteuerung des Hauptschiebers den Pilotkolben von seinem Vorsteuersitz abhebt, so daß eine in Schließrichtung wirksame Steuerfläche des Sperrventils entlastet wird.

20

Der Hauptschieber ist besonders einfach aufgebaut, wenn der Stößel als Einsatzteil in den Hauptschieber eingesetzt wird.

25

Das seitlich aufgesetzte Ventilgehäuse läßt sich besonders kompakt aufbauen, indem die Achse des Pilotventils im Parallelabstand zur Achse des Sperrventils verläuft.

30

Bei einer besonders einfach aufgebauten Lösung, wird über das Pilotventil die in Schließrichtung wirksame Steuerfläche des Sperrventils mit einem Steueranschluß verbunden, der bei der eingangs beschriebenen Axialverschiebung des Hauptschiebers des Hauptventils einen

35

vergleichsweise geringen, beispielsweise dem Tankdruck entsprechenden Druck führt.

Um ein schlagartiges Aufreißen des Sperrventils zu
5 verhindern, wird der Pilotkolben des Pilotventils vor-
zugsweise mit Feinsteuernuten versehen, über die die
Verbindung zu dem Niederdruckanschluß, beispielsweise dem
vorbeschriebenen Steueranschluß, allmählich aufgesteuert
wird.

10

Zur Vermeidung von Druckspitzen und von Kavitations-
erscheinungen wird dem Sperrventil ein Druckbegrenzungs-
/Nachsaugventil zugeordnet. Ein Anschluß dieses Ventils
ist über einen Tankkanal mit einem Tankanschluß der
15 Ventilanordnung verbunden. Der Aufbau des seitlich ange-
setzten Ventilgehäuses ist besonders einfach, wenn dieser
Tankkanal eine Gehäusepatrone des Sperrventils als Ring-
kanal umgreift, der sich vorzugsweise von dem seitlich
angesetzten Ventilgehäuse in die Ventilscheibe hinein
20 erstreckt.

Der Hauptschieber ist über eine Rückstellfederein-
richtung in seine Neutralstellung vorgespannt. Diese
Rückstellfedereinrichtung ist derart ausgebildet, daß die
25 entgegen der Stellrichtung zum Betätigen des Pilotventils
wirksame Rückstellfeder erst nach einem vorbestimmten
Anfangshub des Hauptschiebers wirksam wird, so daß der
Hauptschieber zunächst im wesentlichen nur gegen die auf
den Pilotkolben wirkende Kraft verschoben werden muß.

30

Dies wird bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
dadurch erreicht, daß die betreffende Rückstellfeder an
einem Federteller abgestützt ist, der erst nach dem
vorgenannten Anfangshub auf eine Stützschiene aufläuft,
35 so daß nach dem Auflaufen die weitere Axialverschiebung

des Hauptschiebers gegen die Kraft der Rückstellfeder erfolgt.

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel bildet das
5 Hauptventil eine veränderliche Zumeßblende aus, der eine
beiden Arbeitsanschlüssen gemeinsame Druckwaage nachge-
schaltet ist, deren Achse vorzugsweise senkrecht zur
Achse des Hauptventils in der Ventilscheibe aufgenommen
werden kann.

10

Sonstige vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der weiteren Unteransprüche.

Im folgenden wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel
15 der Erfindung anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein stark vereinfachtes Schaltschema der er-
findungsgemäßen Ventilanordnung;

20

Figur 2 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße
Ventilanordnung in Scheibenbauweise und

Figur 3 eine Teildarstellung der Ventilanordnung aus
25 Figur 2.

Die im folgenden beschriebenen Ventilanordnungen wer-
den zur Ansteuerung von mobilen Arbeitsgeräten, bei-
spielsweise Schaufelbaggern verwendet und sind üblicher-
30 weise in Scheibenbauweise ausgeführt. Dabei werden meh-
rere der Ventilscheiben zu einem Steuerblock zusammenge-
faßt, wobei die Ventilelemente für jede Funktion
(Schaufel betätigen, Fahrtrieb, Heben/Senken) jeweils
in einer Ventilscheibe zusammengefaßt sind.

35

Figur 1 zeigt ein stark vereinfachtes Hydraulikschaubild eines Wegeventilelements 2 zur Ansteuerung eines doppelt wirkenden Hydrozylinders 4.

5 Das Wegeventilelement 2 ist mit einem Druckanschluß P, einem Tankanschluß T, zwei Arbeitsanschlüssen A, B, einem LS-Anschluss (nicht dargestellt) und zwei Steueranschlüssen a, b ausgeführt. Der Arbeitsanschluß A ist mit einem kolbenbodenseitigen Zylinderraum 6 und der andere
10 Arbeitsanschluß B mit einem Ringraum 8 des Hydrozylinders verbunden. Das Wegeventilelement 2 enthält ein als stetig verstellbares Wegeventil ausgeführtes Hauptventil 10, dessen Hauptschieber 12 durch eine Rückstellfedereinrichtung 14 in die dargestellte Nullposition vorgespannt
15 ist. Die Verschiebung des Hauptschiebers 12 erfolgt durch Anlegen eines Steuerdruckes über die beiden Steueranschlüsse a, b. Wie im folgenden noch näher ausgeführt wird, ist das Hauptventil 10 mit einem eine Zumeßblende bildenden Geschwindigkeitsteil (in Figur 1 nicht dargestellt) und einem die Druckmittelströmung zum bzw. von
20 den Räumen 6, 8 bestimmenden Richtungsteil ausgeführt. Der Zumeßblende ist eine in Figur 1 schematisch angedeutete Druckwaage 16 nachgeschaltet, die in Öffnungsrichtung von dem Druck am Ausgang der Zumeßblende und in
25 Schließrichtung von dem Lastdruck am Verbraucher (Hydrozylinder 4) beaufschlagt ist. Wie eingangs erwähnt, hält die nachgeschaltete Druckwaage 16 den Druckabfall über der durch das Hauptventil 10 ausgebildeten Zumeßblende konstant, so daß eine lastdruckunabhängige Durchflußverteilung (LUDV) ermöglicht ist. Derartige LUDV-
30 Steuerungen sind aus dem Stand der Technik, beispielsweise der WO 95/32364 A1 bekannt, so daß weitere Erläuterungen entbehrlich sind.

35 Für den Fall, daß der Hydrozylinder 4 in einer ausgefahrenen Position gehalten werden soll, muß das Druckmit-

tel im Zylinderraum 6 leakagefrei eingespannt werden. Hierzu ist in dem Wegeventilelement 2 ein vorgesteuertes Sperrventil 18 vorgesehen, dessen Pilotventil 20 etwa koaxial zur Ventilachse des Hauptventils 10 angeordnet ist. D.h. Sperrventil 18 und Pilotventil 20 sind bei der erfindungsgemäßen Variante getrennt voneinander angeordnet. Das Sperrventil 18 ermöglicht eine Druckmittelströmung vom Hauptventil 10 hin zum Arbeitsanschluß A; eine Druckmittelströmung in umgekehrter Richtung ist nur bei Ansteuerung des Pilotventils 20 möglich. Über das Pilotventil 20 läßt sich eine in Schließrichtung des Sperrventils wirksame Steuerfläche entlasten, so daß das Sperrventil 18 durch den Druck im Zylinderraum 6 aufgesteuert und eine Druckmittelströmung vom Zylinderraum 6 hin zum Tankanschluß T möglich ist. Die Betätigung des Pilotventils 20 erfolgt erfindungsgemäß über einen Stößel 22 des Hauptschiebers 12, über den ein Pilotkolben 24 von einem Ventilsitz abhebbar ist, so daß das auf die in Schließrichtung wirksame Steuerfläche des Sperrventils 18 wirkende Druckmittel zum Steueranschluß a hin entspannt werden kann. Dieser führt bei einer Verschiebung des Hauptschiebers 12 zum Pilotventil 20 hin einen Steuerdruck, der etwa dem Tankdruck entspricht.

25 In einem Arbeitskanal 26 zwischen dem Arbeitsanschluß A und dem Hauptventil 10 ist ein Druck-/Nachsaugventil 28 angeordnet, das zum einen den Druck im Arbeitskanal 26 auf einen Maximalwert begrenzt und bei Überschreiten des Druckes einen zum Tankanschluß T führenden Tankkanal 30 aufsteuert und das im Fall einer sehr schnellen Ausfahrbewegung des Hydrozylinders 4, beispielsweise verursacht durch Fahrbewegungen etc. ein Nachsaugen von Druckmittel aus dem Tankkanal 30 ermöglicht.

35 In einem zum Arbeitsanschluß B führenden weiteren Arbeitskanal 32 ist ein vorgesteuertes Druck-

/Einspeiseventil 34 vorgesehen, über das der Druck im weiteren Arbeitskanal 32 auf einen veränderbaren Maximalwert begrenzbar ist und über das Druckmittel vom Tankkanal 30 in den weiteren Arbeitskanal 32 eingespeist werden
5 kann.

Durch Kombination mehrerer der vorbeschriebenen Wegeventilelemente 2 mit einem Eingangselement und einer Abschlußplatte läßt sich ein sehr kompakter Steuerblock
10 zur Lösung mobilhydraulischer Aufgaben zusammenstellen, der aufgrund der Sandwichbauweise sehr einfach an unterschiedliche Betriebsbedingungen angepaßt werden kann.

In Figur 2 ist eine Schnittdarstellung eines Wegeventilelementes 2 gemäß Figur 1 dargestellt. Ein derartiges in Scheibenbauweise ausgeführtes Wegeventilelement hat eine Ventilscheibe 36, bei der es sich im wesentlichen um ein Standardbauelement handelt, wie es beispielsweise im Datenblatt RD 64 127/04.98 der Anmelderin beschrieben
20 ist. Seitlich an die Ventilscheibe 36 ist ein Ventilgehäuse 38 angesetzt, in dem diejenigen Ventilelemente zusammengefaßt sind, die bei einer Standardausführung gemäß vorgenanntem Datenblatt nicht vorhanden sind.

25 In der Ventilscheibe 36 sind der Arbeitsanschluß B, der Druckanschluß P, der Tankanschluß T, der nicht dargestellte Steueranschluß b und der LS-Anschluß ausgebildet. Die Ventilscheibe 36 wird von einer Ventilbohrung 40 durchsetzt, in der der Hauptschieber 12 des Hauptventils
30 10 geführt ist. In der Ventilbohrung 40 münden in Radialrichtung ein mittiger Druckraum 42, ein Druckwaagenkanal 44, zwei Verbindungskanäle 46, 48, der Arbeitskanal 26, der weitere Arbeitskanal 32 und Tankkanalabschnitte 50, 52. Der Hauptschieber 12 ist an seinem linken Endabschnitt mit einem stirnseitigen Ringbund 54 und an seinem
35 rechten Endabschnitt mit einem Ringbund 56 ausgebildet.

Des weiteren hat der Hauptschieber 12 zwei Steuerbünde 58, 60 des Richtungsteiles, wobei der Steuerbund 58 dem Arbeitsanschluß A und der Steuerbund 60 dem Arbeitsanschluß B zugeordnet ist. Zwischen den beiden Steuerbünden 58, 60 befindet sich bei Meßblendenbund 62, der in beiden Ringstirnflächen mit Feinsteuernuten 64 versehen ist.

In der dargestellten Grundposition des Hauptschiebers 12 verschließen die stirnseitigen Ringbünde 54, 56 die Tankkanalabschnitte 50, 52, die Steuerbünde 58, 60 die beiden Verbindungskanäle 46, 48 und die Feinsteuernuten 64 des Meßblendenbundes 62 sind durch den mittigen Steg der Ventilbohrung 40 abgesperrt.

Auf die in Figur 2 rechte Seitenfläche der Ventilscheibe 36 ist die Rückstellfedereinrichtung 14 aufgesetzt. Diese hat eine Rückstellfeder 68, deren in Figur 2 rechter Endabschnitt an einem Federteller 70 abgestützt ist, der axial verschiebbar auf einer stirnseitig in den Hauptschieber 12 eingesetzten Gleitführung 72 geführt ist. Diese Gleitführung hat eine Radialschulter 74, gegen die der Federteller 70 durch die Kraft der Rückstellfeder 68 nach rechts hin vorgespannt ist.

Das andere Ende der Rückstellfeder 68 ist an einem weiteren Federteller 76 abgestützt, der seinerseits über die Rückstellfeder 68 gegen die Stirnfläche des Hauptschiebers 12 vorgespannt ist. In dieser Grundposition befindet sich zwischen der in Figur 2 linken Stirnfläche 78 des Federtellers und einer Anlageschulter 80 ein Spiel S. Wie aus Figur 2 hervorgeht, ist der weitere Federteller 76 gleitend auf dem rechten Ringbund 56 des Hauptschiebers 12 und auf der Gleitführung 72 geführt. Die Federteller 70, 76 können sich somit bei einer Axialverschiebung des Hauptschiebers 12 aufeinander zu bewegen. Der die Rückstellfeder 68 und die Federteller 70, 76

aufnehmende Federraum 82 ist von einer Abdeckkappe 84 umgriffen und kann mit dem Druck am Steueranschluß b beaufschlagt werden.

5 Wie anhand von Figur 1 erläutert, kann der dem Arbeitsanschluß B zugeordnete Arbeitskanal 32 über das Druck-/Einspeiseventil 34 mit dem Tankkanal T verbunden werden, um den Druck im Arbeitskanal 26 zu begrenzen oder Druckmittel aus dem Druckmitteltank anzusaugen. Das in
10 Figur 2 dargestellte Druck-/Einspeiseventil ist mit Vorsteuerung ausgeführt. Es handelt sich um ein in Patronenbauweise ausgeführtes Standardbauteil, so daß weitere Erläuterungen entbehrlich sind.

15 In den Druckwaagenkanal 44 ist die Druckwaage 16 eingesetzt, deren Ventilachse rechtwinklig zu derjenigen des Hauptventils 10 verläuft. Der Druckwaagenkolben 82 ist in Öffnungsrichtung durch den Druck stromabwärts der durch den Meßblendenbund 62 begrenzten Meßblende 82 und in
20 Schließrichtung durch den Druck am LS-Kanal sowie die Kraft einer Regelfeder beaufschlagt.

 Der Ausgangsanschluß 84 der Druckwaage 16 ist über jeweils ein Lasthalteventil 86, 88 mit dem dem Arbeitsanschluß A zugeordneten Verbindungskanal 46 bzw. dem Arbeitsanschluß B zugeordneten Verbindungskanal 48 verbunden. Bei einem derartigen Lasthalteventil 86 handelt es sich im Prinzip um ein Rückschlagventil, das eine Druckmittelströmung vom Ausgangsanschluß 84 der Druckwaage 16
25 zum zugeordneten Kanal 44 oder 46 ermöglicht und in Gegenrichtung absperrt.

 Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der bei der Standardventilscheibe 36 vorgesehene
35 Arbeitsanschluß A mit einem Verschlußstück 90 abgesperrt. Der Arbeitsanschluß A ist in dem seitlich angesetzten

Ventilgehäuse 38 ausgebildet. In diesem Ventilgehäuse 38 sind das koaxial zum Hauptventil 10 ausgebildete Pilotventil 20, das diesem zugeordnete Sperrventil 18 und das dem Arbeitsanschluß A zugeordnete Druck-/Nachsaugventil 28 aufgenommen, wobei die Achsen dieser Ventilelemente parallel (18, 28) bzw. koaxial (20) zur Achse des Hauptventils 10 verlaufen.

Einzelheiten des Ventilgehäuses werden im folgenden anhand der Teildarstellung gemäß Figur 3 erläutert.

Das Sperrventil 18 hat eine in einer Querbohrung 96 eingesetzte Gehäusepatrone 92, die das Ventilgehäuse 38 in Horizontalrichtung (Ansicht nach Figur 3) durchsetzt und deren Endabschnitt 94 in eine mit dem Arbeitskanal 26 verbundene Verlängerung der Querbohrung 96 in die Ventilscheibe 36 eintaucht.

Die Gehäusepatrone 92 hat eine abgestufte Axialbohrung 98, an der ein Ventilsitz 100 ausgeführt ist, gegen den ein Kegel 102 des Sperrventils 18 mittels einer Druckfeder 104 vorgespannt ist. Diese stützt sich an einer in die Gehäusepatrone 92 eingeschraubten Verschlussschraube 106 ab.

In der Axialbohrung 98 mündet ein Radialbohrungsstern 108 der Gehäusepatrone 92, der seinerseits mit einem zum Arbeitsanschluß A führenden Kanal 110 verbunden ist. Im Bereich des Radialbohrungssterns 108 ist im Mantel des Kegels 102 eine Verbindungsbohrung 109 ausgebildet, über die ein die Druckfeder 104 aufnehmender Federraum 105 mit dem Kanal 110 verbunden ist, so daß das Sperrventil zusätzlich zur Kraft der Druckfeder 104 durch den Druck im Kanal 110 gegen den Ventilsitz 100 vorgespannt ist.

Im Ventilgehäuse 38 ist des weiteren noch eine als Winkelbohrung ausgeführte Tankbohrung 112 ausgebildet, deren Horizontalschenkel (Ansicht nach Figur 3) den Kanal 110 nicht schneidet. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem die Tankbohrung 112 gegenüber dem Kanal 110 versetzt ist. Des weiteren können sowohl der Arbeitskanal als auch der Tankkanal durch Parallelbohrungen ausgebildet werden.

10 Beim dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Tankbohrung 112 durch eine vertikale Bohrung und eine diese schneidende Horizontalbohrung ausgebildet, wobei die Vertikalbohrung durch ein Verschlußstück 114 verschlossen ist, während in die Horizontalbohrung das Druck-
15 /Nachsaugventil 28 eingesetzt ist. Gemäß Figur 3 mündet die Tankbohrung 112 in einen Ringraum 116 ein, der durch einen radial erweiterten Teil der Querbohrung 96 des Ventilgehäuses 38 und den Außenumfang des Endabschnittes 94 der Gehäusepatrone 92 begrenzt ist. In diesen Ringraum
20 116 mündet der Tankkanalabschnitt 50 ein, so daß die Tankbohrung 112 mit dem Tankanschluß T verbunden ist.

Gemäß Figur 3 hat das Druck-/Nachsaugventil 28 einen Nachsaugkolben 118, der durch eine Feder 120 gegen einen
25 Sitz 122 vorgespannt ist. Im Nachsaugkolben 118 ist ein Druckbegrenzungskolben 124 geführt, der mittels einer Druckbegrenzungsfeder 126 gegen einen nicht dargestellten Ventilsitz im Nachsaugkolben 118 vorgespannt ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel greift die Druckbegrenzungsfeder 126 an einem Teller 128 an, der an einem in
30 den Federraum auskragenden Teil des Druckbegrenzungskolbens 124 ausgebildet ist.

Im Ventilgehäuse 38 ist des weiteren ein Steuerkanal
35 130 ausgebildet, der einerseits in einer Radialbohrung 132 der Gehäusepatrone 92 und andererseits in einer das

Pilotventil 20 aufnehmenden abgestuften Pilotbohrung 134 mündet. In dieser ist der Pilotkolben 24 mittels einer Pilotfeder 136 gegen einen Vorsteuersitz 138 vorgespannt, wobei die Pilotfeder 136 an einem Verschlußstück 140
5 abgestützt ist. Über diesen Ventilsitz 138 mündet die Pilotbohrung 134 in einem Steuerraum 142, in den der linke Ringbund 54 des Hauptschiebers 12 eintaucht und der mit dem Steueranschluß a verbunden ist. In die Stirnfläche des Ringbundes 54 ist ein den Stößel 22 tragendes
10 Einsatzteil 144 eingesetzt, wobei der Stößel 22 derart ausgebildet ist, daß er in den Vorsteuersitz 138 eintauchen kann, um den Pilotkolben 24 gegen die Kraft der Pilotfeder 136 vom Vorsteuersitz 138 abzuheben. Der Pilotkolben 24 ist als Stufenkolben ausgeführt, wobei der
15 mit dem Vorsteuersitz 138 zusammen wirkende Kegel des Pilotkolbens 24 einen wesentlich geringeren Durchmesser als die benachbarte Ringstirnfläche 135 oder die rückseitige Stirnfläche 137 des Pilotkolbens 24 hat. Am Außenumfang des Pilotkolbens 24 sind Feinststeuerkerben 139 ausgebildet, über die ein von der Ringstirnfläche 135 und dem
20 Vorsteuersitz 138 begrenzter Druckraum mit dem Steuerkanal 130 verbunden ist. Der in diesem Druckraum anliegende Druck wird über eine den Pilotkolben 24 durchsetzende Ausgleichsbohrung 152 abgegriffen und in den Federraum
25 136 gemeldet, so daß die Stirnflächen des Pilotkolbens 24 im wesentlichen druckausgeglichen sind.

Der in die Pilotbohrung 134 einmündende Abschnitt des Steuerkanals 130 ist wiederum durch eine Bohrung gebildet, die mittels eines Verschlußsteiles 146 verschlossen
30 ist.

Zum Ausfahren des Hydrozylinders 4 wird an den Steueranschluß a ein Steuerdruck angelegt, während der Steueranschluß b mit dem Tank oder einer anderen Niederdruckquelle verbunden ist. Durch die auf die Stirnflächen
35

wirkende Druckdifferenz wird der Hauptschieber 12 aus seiner federvorgespannten Grundposition (Figur 2) nach rechts verschoben. Dabei wird über die Feinsteuernuten 64 die Verbindung zwischen dem Druckraum 42 und dem Druck-
5 waagenkanal 44 aufgesteuert - die Zumeßblende 82 wird geöffnet und Druckmittel kann zum Eingangsanschluß der Druckwaage 16 strömen. Wie eingangs ausgeführt, stellt sich diese in Abhängigkeit vom wirkenden Lastdruck und vom Druck stromabwärts der Meßblende 82 in einer Regelpo-
10 sition ein, in der der Druckabfall über der Meßblende 82 lastdruckunabhängig konstant gehalten wird. Das Druckmittel strömt von der Druckwaage 16 über das Lasthalteventil 86 in den Verbindungskanal 46 ein. Durch die Axialverschiebung des Hauptschiebers 12 hat eine durch den Steuer-
15 erbund 58 gebildete Steuerkante die Verbindung zwischen dem Verbindungskanal 46 und dem weiteren Arbeitskanal 32 aufgesteuert, so daß das Druckmittel über den Arbeitskanal 26 in die Axialbohrung 98 der Gehäusepatrone 92 des Sperrventils 18 einströmen kann. Der Druck des Druckmit-
20 tels ist so groß, daß der Kegel 102 gegen die Kraft der Druckfeder 104 und die geringe Druckkraft im Federraum 105 vom Ventilsitz 100 abgehoben wird und das Druckmittel über den Radialbohrungsstern 108 und den Kanal 110 zum Arbeitsanschluß A und von dort über eine Arbeitsleitung
25 148 (Figur 1) in den Zylinderraum 6 einströmen kann - der Kolben des Hydrozylinders 4 fährt aus. Das aus dem Ringraum 8 verdrängte Druckmittel strömt über die Leitung 150 (Figur 1) zum Druckanschluß B und von dort in den Arbeitskanal 32. Aufgrund der Axialverschiebung des Hauptschiebers 12 hat der rechte stirnseitige Ringbund 56 mit
30 einer Steuerkante die Verbindung zwischen dem Arbeitskanal 26 und dem Tankkanalabschnitt 52 aufgesteuert, so daß das Druckmittel aus dem Arbeitskanal 32 zum Tankanschluß T hin abströmen kann.

Bei Überschreiten eines über das Druck-/Nachsaugventil 28 eingestellten Maximaldruckes wird der kleinere Druckbegrenzungskolben 124 von seinem Sitz im Nachsaugkolben 118 gegen die Kraft der Druckbegrenzungsfeder 126 (nach rechts) abgehoben, so daß die Verbindung zur Tankbohrung 112 aufgesteuert wird und Druckmittel über die Tankbohrung 112, den Ringraum 116 und den Tankkanalabschnitt 50 zum Tankanschluß T hin abströmen kann, bis der Druck am Arbeitsanschluß A unterhalb des maximal eingestellten Druckes abgefallen ist.

Das Druck-/Einspeiseventil 34 ist bekannterweise mit einer Nachsaugfunktion ausgeführt, so daß zur Vermeidung von Kavitationen Druckmittel aus dem Tankkanalabschnitt 52 in den Arbeitskanal 26 eingespeist werden kann.

Beim Ausfahren des Hydrozylinders 4 ist das Pilotventil 20 geschlossen, da dieses durch die Kraft der Pilotfeder 136 gegen den Vorsteuersitz 138 vorgespannt ist. Die auf den Pilotkolben 24 wirkenden Druckkräfte sind im wesentlichen ausgeglichen, da der Ventilsitz einen gegenüber den Stirnflächen des Pilotkolbens wesentlich geringeren Querschnitt hat und die Stirnflächenabschnitte des Pilotkolbens (abgesehen von der Fläche des Vorsteuersitzes 138) mit dem gleichen Druck beaufschlagt sind.

Nach dem Anfangshub S läuft der Federteller 76 auf die Anlageschulter 80 auf, so daß die weitere Axialverschiebung des Hauptschiebers 12 dann nur noch gegen die Kraft der mit Vorspannung aufgenommenen Rückstellfeder 68 möglich ist. Nach Durchlaufen dieses Anfangshubes S ist der Pilotkolben 24 soweit aufgesteuert, daß dieser vollständig druckausgeglichen ist, so daß die von Seiten des Pilotventils 20 auf den Hauptschieber 12 wirkende Kraft vernachlässigbar ist und somit dessen Axialverschiebung nur noch durch den Druck am Steueranschluß b und die

Kraft der Rückstellfeder 68 (ebenfalls etwa 5 bar) beeinflusst ist. Durch diesen Anfangshub S wird somit bewirkt, daß der Hauptschieber beim Aufsteuern des Pilotventils und dem entsprechenden Wegfall der Druckkraft (5 bar) nicht schlagartig nach links bewegt wird, so daß eine kontinuierliche Ansteuerung gewährleistet ist.

Die Feinsteuerkerben 139 gewährleisten, daß das Sperrventil 18 nur allmählich entlastet wird, so daß ein schlagartiges Absenken der Last verhindert werden kann.

In dem Fall, in dem der Druck im Kanal 110 unter den Tankdruck absinkt (Kavitationsgefahr) hebt der Nachsaugkolben 118 gegen die Kraft der Feder 120 von seinem Sitz 122 ab, so daß Druckmittel über die Tankbohrung 112 in den Kanal 110 eingespeist werden kann.

Zum Halten der Last wird das Hauptventil 10 in seine Neutralstellung zurückverschoben, so daß das Sperrventil 18 durch die Kraft der Druckfeder 104 in seine Sperrposition zurückbewegt wird, in der der Kegel 102 auf dem Ventilsitz 100 aufliegt und das Druckmittel leakagefrei im Zylinderraum 6 eingespannt ist.

Zum Absenken der Last wird der Steueranschluß a mit dem Tank oder einer Niederdruckquelle verbunden, während am Steueranschluß b ein Steuerdruck anliegt, über den der Hauptschieber 12 nach links verschoben wird. Aufgrund des über den Federteller 56 eingestellten Spieles S führt der Hauptschieber 12 zunächst einen Anfangshub durch, bei dem die Rückstellfeder 68 noch keine Wirkung entfaltet. Während dieses Anfangshubes läuft der Stößel 22 auf den Pilotkolben 24 auf, so daß dessen einen Schließkegel bildender Axialvorsprung vom Vorsteuersitz 138 abgehoben wird. D.h. während dieses Anfangshubes erfolgt die Axialverschiebung des Hauptschiebers 12 gegen die Kraft der

Pilotfeder 136, die beispielsweise etwa 5 bar Druck entspricht. Durch die Axialverschiebung des Pilotkolbens 24 wird über die Feinsteuerkerben 139 die Verbindung zwischen dem Vorsteuersitz 152 und dem Steuerkanal 130 allmählich aufgesteuert, so daß Druckmittel vom Federraum 105 des Sperrventils 18 über die Radialbohrung 132, den Steuerkanal 130, die Feinsteuerkerben 139, den Vorsteuersitz 138 und den Steuerraum 142 zum dem mit dem Druckmitteltank verbundenen Steueranschluß a hin abströmen kann - das Sperrventil 18 wird rückseitig entlastet. Daraufhin kann der Kegel 102 durch den auf seine Ringfläche 154 wirkenden Lastdruck vom Ventilsitz 100 abgehoben werden, so daß das Druckmittel vom Arbeitsanschluß A über den Kanal 110, die Axialbohrung 98, den weiteren Arbeitskanal 32 und den vom Ringbund 54 aufgesteuerten Tankkanalabschnitt 50 zum Tankanschluß T hin abströmen. Gleichzeitig wird das Druckmittel über die Zumeßblende 82, die Druckwaage 16, den Verbindungskanal 48 und dem vom Steuerbund 60 aufgesteuerten Arbeitskanal 26 zum Arbeitsanschluß B und von dort in den Ringraum 8 geführt - der Hydrozylinder 4 fährt ein.

Offenbart ist eine Ventilanordnung zum lastdruckunabhängigen Ansteuern von Verbrauchern mit einem Hauptventil, das einen Richtungsteil und einen Zumeßblendenteil aufweist. Die Ventilanordnung hat ein Sperrventil zur leckagefreien Absperrung einer zum Verbraucher führenden Arbeitsleitung. Dieses Sperrventil ist mit einem Pilotventil ausgeführt, über das ein in Schließrichtung wirksamer Druckraum des Sperrventils zu einem Tank oder einer Niederdruckquelle hin entlastbar ist. Das Pilotventil wird erfindungsgemäß durch einen Hauptschieber des Hauptventils aufgesteuert.

Bezugszeichenliste

	2	Wegeventilelement
5	4	Hydrozylinder
	6	Zylinderraum
	8	Ringraum
	10	Hauptventil
	12	Hauptschieber
10	14	Rückstellfedereinrichtung
	16	Druckwaage
	18	Sperrventil
	20	Pilotventil
	22	Stößel
15	24	Pilotkolben
	26	Arbeitskanal
	28	Druck-/Nachsaugventil
	30	Tankkanal
	32	weiterer Arbeitskanal
20	34	Druck-/Einspeiseventil
	36	Ventilscheibe
	38	Ventilgehäuse
	40	Ventilbohrung
	42	Druckraum
25	44	Druckwaagenkanal
	46	Verbindungskanal
	48	Verbindungskanal
	50	Tankkanalabschnitt
	52	Tankkanalabschnitt
30	54	stirnseitiger Ringbund (links)
	56	stirnseitiger Ringbund (rechts)
	58	Steuerbund
	60	Steuerbund
	62	Meßblendenbund
35	64	Feinsteuernuten
	68	Rückstellfeder

	70	Federteller
	72	Gleitführung
	74	Radialschulter
	76	weiterer Federteller
5	78	linke Stirnfläche Federteller
	80	Anlageschulter
	82	Meßblende
	84	Ausgangsanschluß
	86	Lasthalteventil
10	88	Lasthalteventil
	90	Verschlussschraube
	92	Gehäusepatrone
	94	Endabschnitt
	96	Querbohrung
15	98	Axialbohrung
	100	Ventilsitz
	102	Kegel
	104	Druckfeder
	105	Federraum
20	106	Verschlussschraube
	108	Radialbohrungsstern
	110	Kanal
	112	Tankbohrung
	114	Verschlußstück
25	116	Ringraum
	118	Nachsaugkolben
	120	Feder
	122	Sitz
	124	Druckbegrenzungskolben
30	126	Druckbegrenzungsfeder
	128	Teller
	130	Steuerkanal
	132	Radialbohrung
	134	Pilotbohrung
35	135	Ringstirnfläche
	136	Pilotfeder

- 137 Stirnfläche
- 138 Vorsteuersitz
- 139 Feinststeuerkerben
- 140 Verschlußstück
- 5 142 Steuerraum
- 144 Einsatzteil
- 146 Verschlußteil
- 148 Arbeitsleitung
- 150 Leitung
- 10 152 Ausgleichsbohrung
- 154 Ringfläche

Ansprüche

- 5 1. Ventilanordnung zum lastdruckunabhängigen Ansteuern
von Verbrauchern (4), mit einem die Druckmittelströ-
mung zu oder vom Verbraucher regelnden Hauptventil
(10), wobei in einem Druckmittelströmungspfad zw-
10 (10) ein Sperrventil (18) angeordnet ist, das eine
Druckmittelströmung zum Arbeitsanschluß (A) ermög-
licht und das in Gegenrichtung mittels eines Pilot-
ventils (20) aufsteuerbar ist, dadurch gekennzeich-
net, daß ein Pilotkolben (24) des Pilotventils (20)
15 durch Verschieben eines Hauptschiebers (12) des
Hauptventils (10) von einem Vorsteuersitz (138) ab-
hebbar ist.
- 20 2. Ventilanordnung nach Patentanspruch 1, wobei am
Hauptschieber (12) ein Stößel (22) ausgebildet ist,
der in Anlage an den Pilotkolben (24) bringbar ist.
- 25 3. Ventilanordnung nach Patentanspruch 2, wobei der
Stößel (22) an einem in eine Stirnfläche des Haupt-
schiebers (12) eingesetzten Einsatzteil (144) ausge-
bildet ist.
- 30 4. Ventilanordnung nach einem der vorhergehenden Patent-
ansprüche, wobei die Ventilachse des Pilotventils
(20) im Parallelabstand zur Achse des Sperrventils
(18) und etwa coaxial zur Achse des Hauptventils (10)
angeordnet ist.
- 35 5. Ventilanordnung nach einem der vorhergehenden Patent-
ansprüche, wobei das Pilotventil (20) und das Sperr-
ventil (18) in einem gemeinsamen Ventilgehäuse (38)

angeordnet sind, das an eine Stirnfläche einer das Hauptventil (10) aufnehmenden Ventilscheibe (36) angesetzt ist.


- 5 6. Ventilanordnung nach Patentanspruch 5, wobei am Ventilgehäuse (38) zumindest ein Arbeitsanschluß (A) ausgebildet ist.
- 10 7. Ventilanordnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei ein Federraum (105) des Sperrventils (18) über das Pilotventil (20) mit einem Niederdruckanschluß, vorzugsweise einem den den Hauptschieber (12) in Richtung weg vom Pilotventil (20) beaufschlagenden Steuerdruck führenden Steueranschluß (a) verbindbar ist.
15
- 20 8. Ventilanordnung nach Patentanspruch 7, wobei der Pilotkolben (24) Feinsteuerkerben (139) zum allmählichen Aufsteuern der Verbindung zum Niederdruckanschluß (a) hat.
- 25 9. Ventilanordnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei dem Sperrventil (18) ein Druck-/Nachsaugventil (28) nachgeschaltet ist.
- 30 10. Ventilanordnung nach Patentanspruch 9, wobei ein Anschluß des Druck-/Nachsaugventils (28) über eine Tankbohrung (112) mit einem Tankanschluß (T) verbunden ist, wobei die Tankbohrung (112) eine Gehäusepatrone (92) des Sperrventils (18) als Ringraum (116) umgreift.
- 35 11. Ventilanordnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei dem Hauptschieber (12) zumindest eine Rückstellfedereinrichtung (14) zugeordnet ist, die nach einem vorbestimmten Anfangshub (S) des Haupt-


schiebers (12) entgegen der zum Betätigen des Pilotkolbens (24) erforderlichen Stellkraft wirkt.

- 5 12. Ventilanordnung nach Patentanspruch 11, wobei die Rückstellfedereinrichtung (14) eine Rückstellfeder (68) hat, die an einem Federteller (76) abgestützt ist, der nach dem Anfangshub (S) auf eine Anlagenschulter (80) aufläuft.
- 10 13. Ventilanordnung nach Patentanspruch 5 und 10, wobei die Gehäusepatrone (92) in einen Arbeitskanal (26) der Ventilscheibe (36) einmündet.
- 15 14. Ventilanordnung nach Patentanspruch 5, wobei mittels des Hauptventils (10) eine veränderliche Zumeßblende (82) ausgebildet ist, der eine in der Ventilscheibe (36) aufgenommene Druckwaage (16) nachgeschaltet ist.

1/3

FIG.1

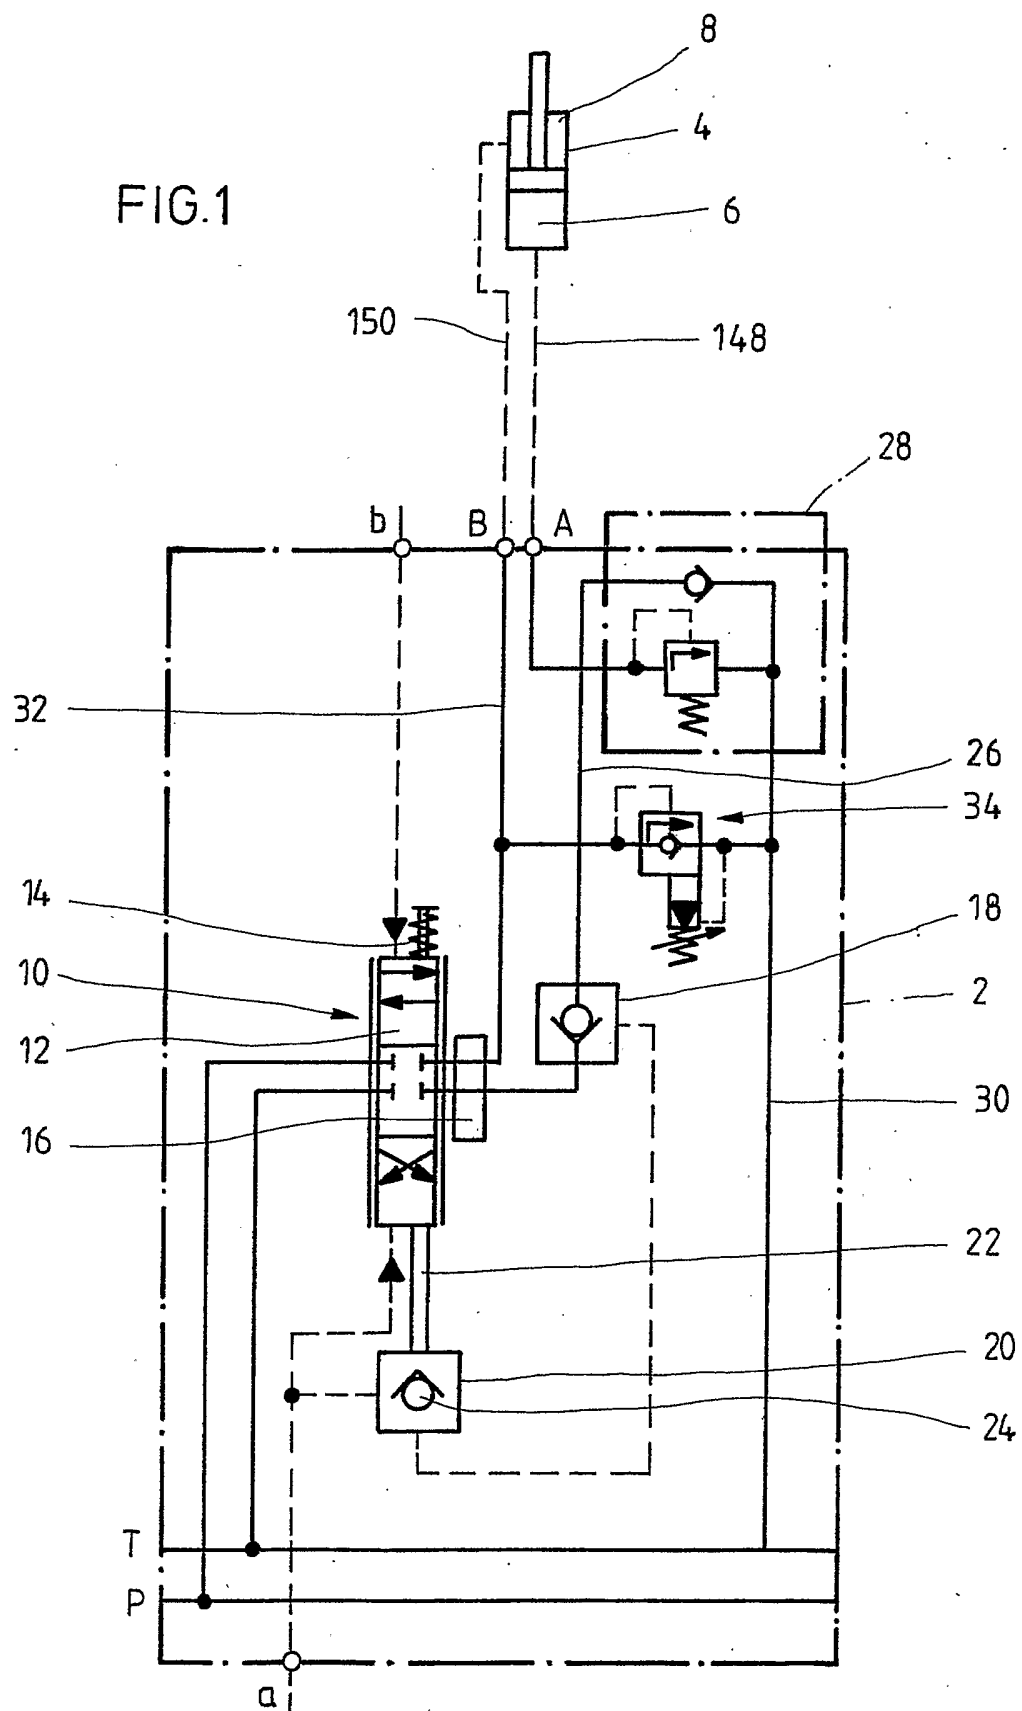

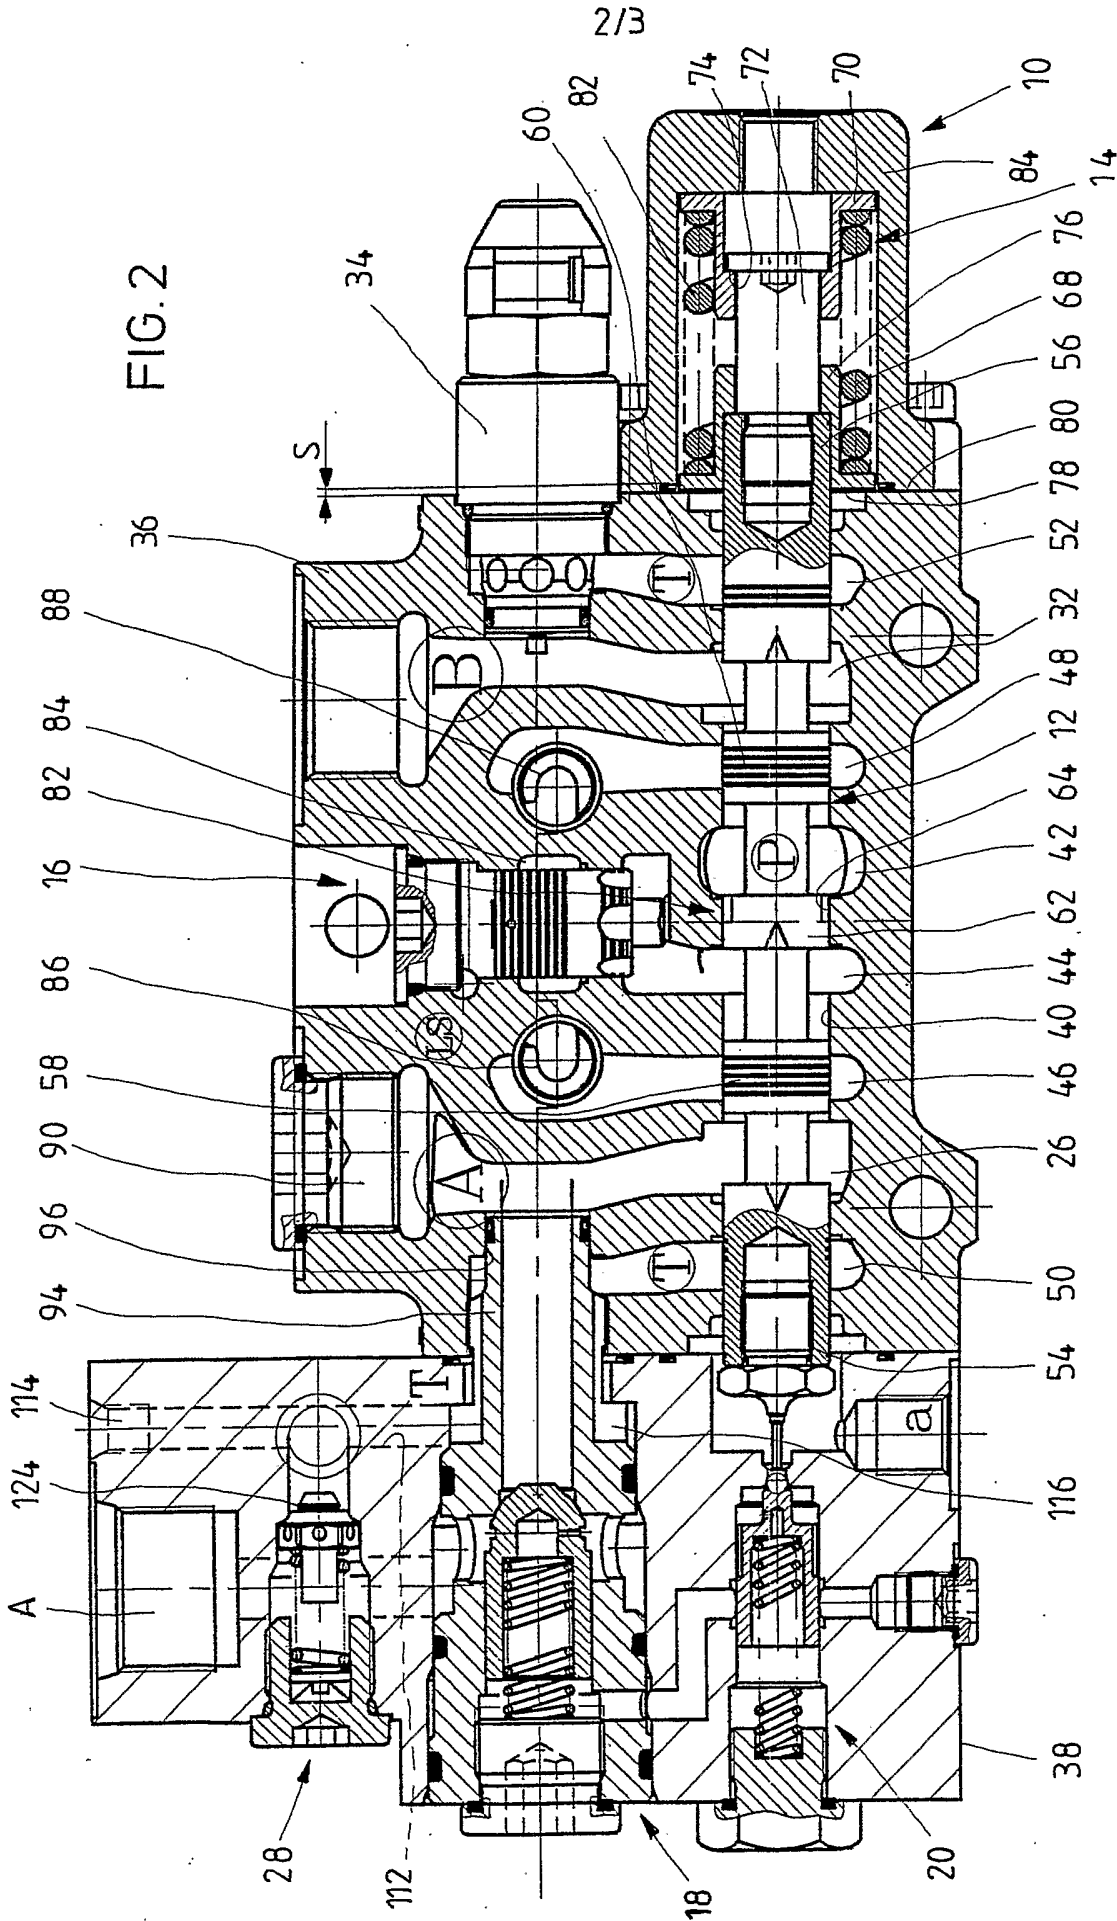

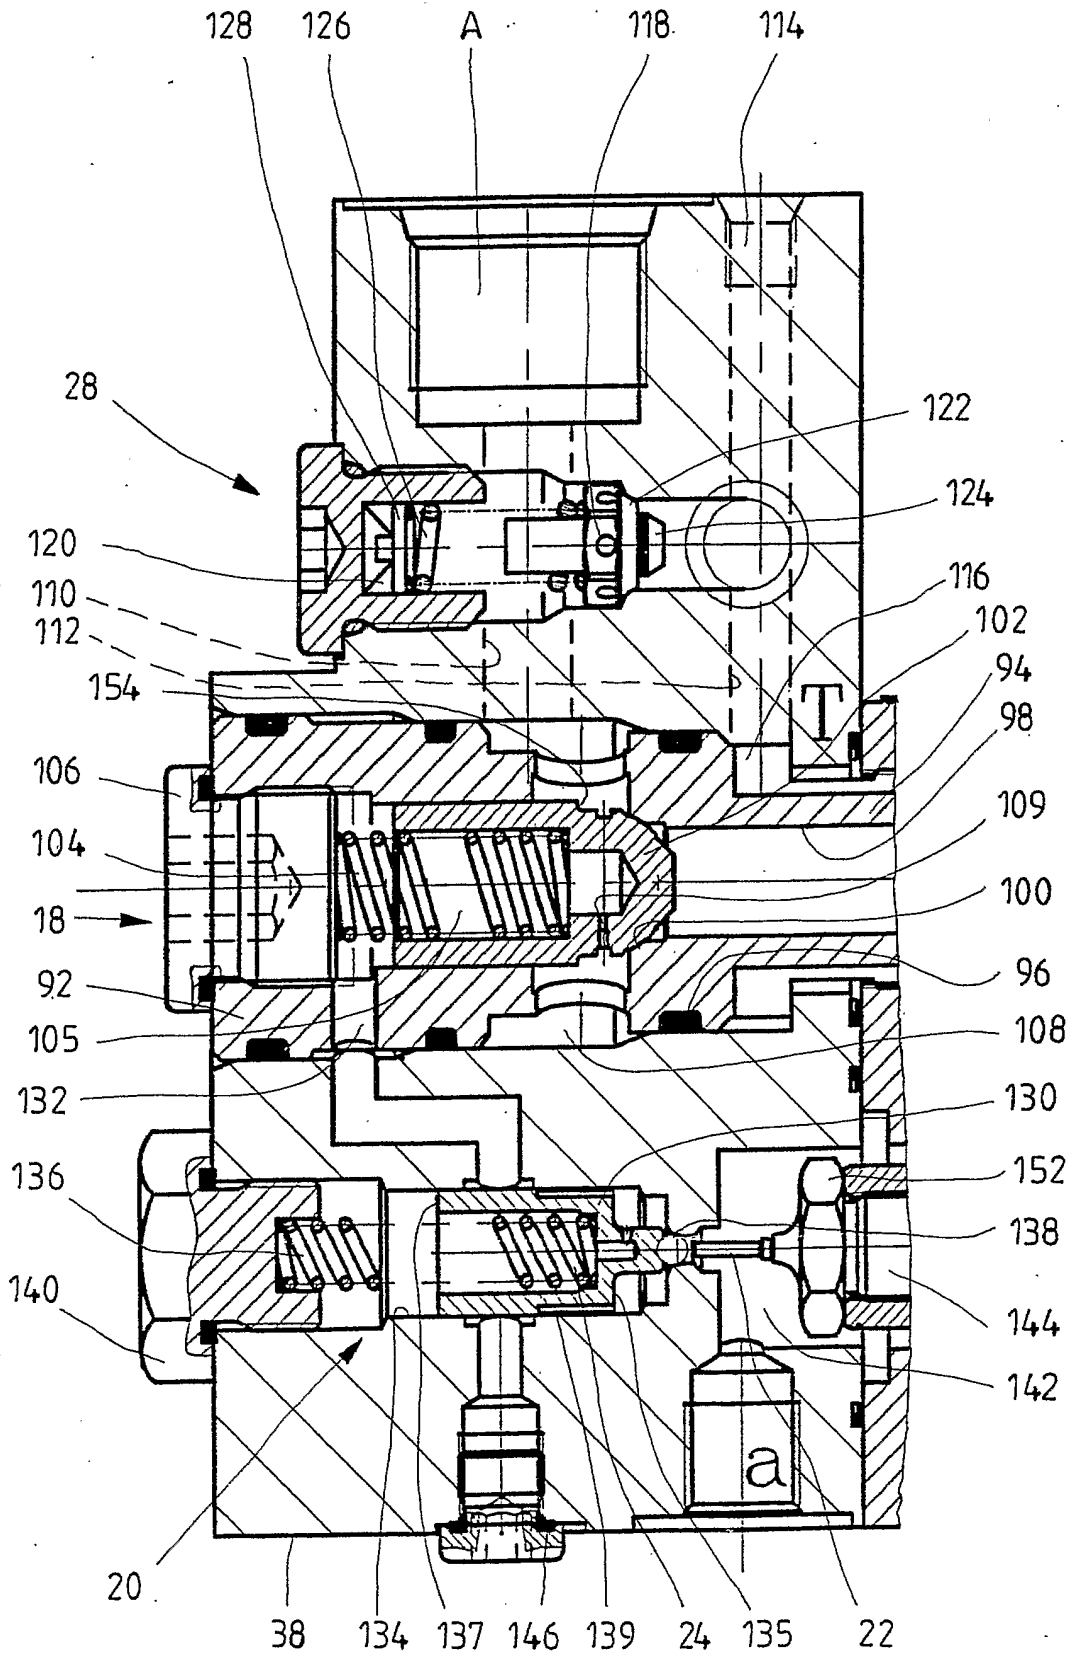


FIG. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00209

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F15B13/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F15B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 256 986 B1 (LANGEN ALFRED ET AL) 10 July 2001 (2001-07-10) column 7, line 22 -column 8, line 44; figure 1	1,5-7
Y	---	2-4,8,14
X	DE 199 09 714 A (LINDE AG) 7 September 2000 (2000-09-07) column 3, line 47 -column 5, line 19; figure 1	1
A	---	1
Y	US 5 613 519 A (ISHIZAKI NAOKI) 25 March 1997 (1997-03-25) column 2, line 46 -column 3, line 53; figure 1	2-4,8

	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 May 2003

Date of mailing of the international search report

26/05/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Busto, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/00209

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 198 31 595 A (MANNESMANN REXROTH AG) 20 January 2000 (2000-01-20) column 4, line 32-40; figure 3	1
Y	-----	14
A	US 4 359 931 A (BREEDING ROBERT D ET AL) 23 November 1982 (1982-11-23) column 4, line 62 -column 5, line 11; figure 3	1,9
A	-----	
A	DE 100 33 757 A (LINDE AG) 24 January 2002 (2002-01-24) column 12, line 47-61; figure 1	1
P,X	-----	
P,X	DE 100 47 632 A (LINDE AG) 11 April 2002 (2002-04-11) column 4, line 8 -column 5, line 10; figure 1	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...formation on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/00209

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6256986	B1	10-07-2001	DE	19835015 A1	10-02-2000
			JP	2000055003 A	22-02-2000
DE 19909714	A	07-09-2000	DE	19909714 A1	07-09-2000
US 5613519	A	25-03-1997	JP	6193606 A	15-07-1994
			DE	4396843 C2	05-08-1999
			DE	4396843 T0	07-12-1995
			WO	9415103 A1	07-07-1994
DE 19831595	A	20-01-2000	DE	19831595 A1	20-01-2000
US 4359931	A	23-11-1982	CA	1160541 A1	17-01-1984
			EP	0056770 A2	28-07-1982
			JP	57146843 A	10-09-1982
DE 10033757	A	24-01-2002	DE	10033757 A1	24-01-2002
DE 10047632	A	11-04-2002	DE	10047632 A1	11-04-2002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 F15B13/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F15B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 256 986 B1 (LANGEN ALFRED ET AL) 10. Juli 2001 (2001-07-10) Spalte 7, Zeile 22 -Spalte 8, Zeile 44; Abbildung 1	1,5-7
Y	---	2-4,8,14
X	DE 199 09 714 A (LINDE AG) 7. September 2000 (2000-09-07) Spalte 3, Zeile 47 -Spalte 5, Zeile 19; Abbildung 1	1
A	---	1
Y	US 5 613 519 A (ISHIZAKI NAOKI) 25. März 1997 (1997-03-25) Spalte 2, Zeile 46 -Spalte 3, Zeile 53; Abbildung 1	2-4,8

	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Mai 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26/05/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Busto, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 198 31 595 A (MANNESMANN REXROTH AG) 20. Januar 2000 (2000-01-20) Spalte 4, Zeile 32-40; Abbildung 3	1
Y	----	14
A	US 4 359 931 A (BREEDING ROBERT D ET AL) 23. November 1982 (1982-11-23) Spalte 4, Zeile 62 -Spalte 5, Zeile 11; Abbildung 3	1,9
A	----	1
	DE 100 33 757 A (LINDE AG) 24. Januar 2002 (2002-01-24) Spalte 12, Zeile 47-61; Abbildung 1	
P,X	----	1
	DE 100 47 632 A (LINDE AG) 11. April 2002 (2002-04-11) Spalte 4, Zeile 8 -Spalte 5, Zeile 10; Abbildung 1	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/00209

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 6256986	B1	10-07-2001	DE	19835015 A1		10-02-2000
			JP	2000055003 A		22-02-2000
DE 19909714	A	07-09-2000	DE	19909714 A1		07-09-2000
US 5613519	A	25-03-1997	JP	6193606 A		15-07-1994
			DE	4396843 C2		05-08-1999
			DE	4396843 T0		07-12-1995
			WO	9415103 A1		07-07-1994
DE 19831595	A	20-01-2000	DE	19831595 A1		20-01-2000
US 4359931	A	23-11-1982	CA	1160541 A1		17-01-1984
			EP	0056770 A2		28-07-1982
			JP	57146843 A		10-09-1982
DE 10033757	A	24-01-2002	DE	10033757 A1		24-01-2002
DE 10047632	A	11-04-2002	DE	10047632 A1		11-04-2002