

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.391**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **21931**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.1999**

(54)

Uchwyt mocujący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

PL Rp.391

808

Rp 39.1

Korpalski Ryszard
WROCLAW, POLSKA

UCHWYT MOCUJĄCY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia **22 kwietnia 1999r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu mocującego, którego kształt, układ linii oraz sposób wykończenia nadaje mu swoisty wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwytu mocującego przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz estetyce wykonania i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, który przedstawia uchwyt mocujący wykonany z rurki o przekroju kwadratu z zaokrąglonymi kątami z usytuowanym wewnątrz krążkiem w widoku od czoła i w przekroju podłużnym.

Uchwyt mocujący według wzoru zdobniczego wykonany jest z rurki 1 o przekroju kwadratu z zaokrąglonymi kątami, wewnątrz której usytuowany jest okrągły krążek 2 z otworem 3 umieszczonym w środku. Z jednej strony uchwyt posiada wklęsłe wcięcie 4 w kształcie poboczniczy walca o promieniu większym od szerokości rurki 1, a z drugiej strony wklęsłe, głębokie wcięcie 5 o szerokości wewnętrznego wymiaru rurki 1, którego zakończenie 6 ma kształt poboczniczy walca o promieniu równym połowie wewnętrznego wymiaru rurki 1. Dodatkowo jedna ze ścianek wycięcia 5 posiada otwór 7.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt mocujący, **znamienny tym**, że wykonany jest z rurki (1) o przekroju kwadratu z zaokrąglonymi kątami, wewnątrz której usytuowany jest okrągły krążek (2) z otworem (3) umieszczonym w środku, a ponadto z jednej strony uchwyt posiada wklęsłe wcięcie (4) w kształcie pobocznicy walca o promieniu większym od szerokości rurki (1), a z drugiej strony wklęsłe, głębokie wcięcie (5) o szerokości wewnętrznego wymiaru rurki (1), którego zakończenie (6) ma kształt pobocznicy walca o promieniu równym połowie wewnętrznego wymiaru rurki (1), i dodatkowo jedna ze ścianek wycięcia (5) posiada otwór (7), jak to pokazano na załączonym rysunku.


Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis nr 1 sta. Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Ryszard Bartczak

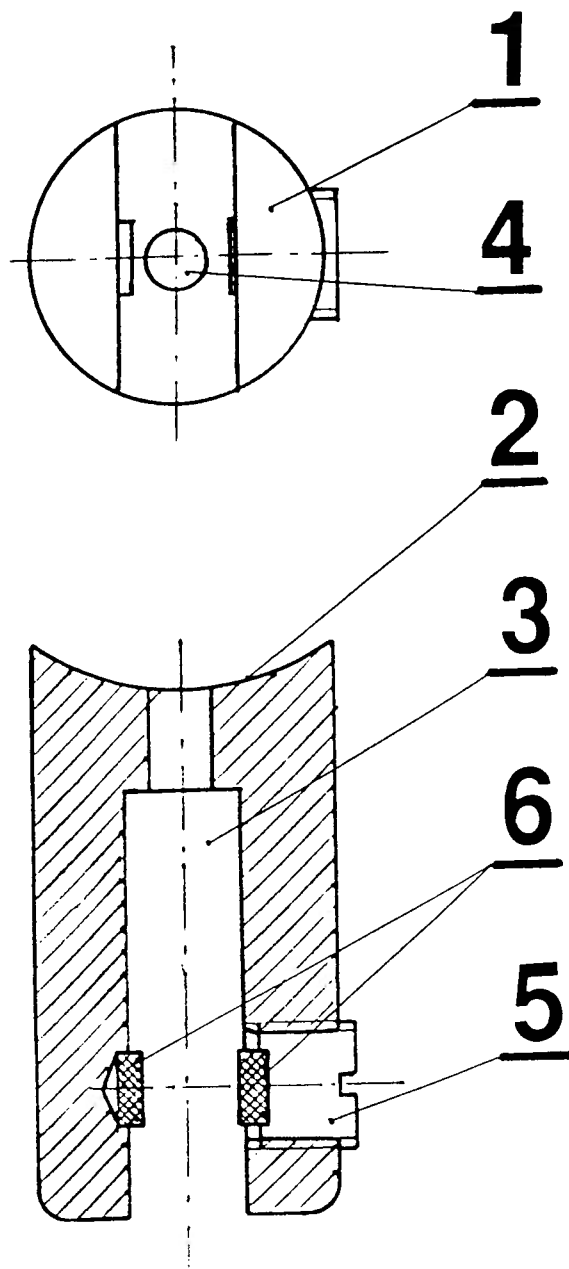

Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak