

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17610**

(21) Numer zgłoszenia: **17633**

(22) Data zgłoszenia: **10.01.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice, (PL);
HOFFMANN WOJCIECH, Brzoza, (PL)**

PL 17610

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna, która jest złożona ze stałych elementów tapicerowanych połączonych w różne konfiguracje. W skład zestawu wchodzi kanapa trzemiescowa z bocznym pufem, kanapa dwumiejscowa z narożnym pufem i pojedynczym siedziskiem, kanapa dwumiejscowa z otomaną oraz kanapa dwumiejscowa z wydłużonym pojedynczym siedziskiem.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie siedzisk i poduch, układzie linii przeszyci i wykończeń oraz konturów bocznych i oparć. Ponadto stałe elementy tapicerowane posiadają dodatkowe cechy użytkowe związane z funkcją rozkładania i przekształcania z mebla do siedzenia w mebel do leżenia oraz umożliwiają łączenie z sobą w różnych konfiguracjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, w widokach perspektywicznych lub widokach bocznych, na którym fig. 1. przedstawia pierwszą odmianę kanapy w pozycji złożonej, fig. 2. - przedstawia pierwszą odmianę kanapy z rozłożonym segmentem do spania, fig. 3. i fig. 4. - przedstawiają kanapę w drugiej odmianie w dwóch różnych widokach, fig. 5. - przedstawia kanapę w trzeciej odmianie, zaś fig. 6. - przedstawia kanapę w czwartej odmianie. Ponadto fig. 7. przedstawia boczek w widoku z boku z liniami przeszyci, fig. 8. - puf z odchylną poduchą, fig. 9. - puf z uwidocznionymi łącznikami dolnymi, natomiast fig. 10. - dwie płaszczyzny łącznikowe elementów tapicerowanych z uwidoczną parą łączników zawiasowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi kanapa narożna, która jest złożona wymiennie z połączonych z sobą stałych elementów tapicerowanych w skład których wchodzi podwójne siedzisko z oparciem i jednym boczkiem, pojedyncze siedzisko z oparciem i jednym boczkiem, puf, otomana oraz pojedyncze wydłużone siedzisko z oparciem i jednym boczkiem. Poza pufem, wszystkie elementy tapicerowane posiadają jedno lub dwusegmentowe siedzisko z oparciem oraz jeden boczek z jednej strony, ponadto z drugiej strony każdego elementu, na powierzchni łącznikowej znajdują się łączniki, które stabilizują połączenie elementów w wybranej konfiguracji. U dołu od spodu zamontowane są czopy i zatrzaski klamrowe, zaś przy siedzisku pary łączników zawiasowych.

Pojedynczy segment kanapowy u dołu z przodu jest zaopatrzony w prostopadłą tapicerowaną gładką osłonę, ponadto na siedzisku jest umieszczona poducha, która na górze pośrodku ma poprzeczne proste przeszycie, sięgające do umieszczonego na boku wzdłużnego przeszycia, mającego kształt lekko łukowaty, skierowany do dołu. Oparcie pojedynczego segmentu ma pionową tylną ściankę i pochylą przednią ściankę, które na górze są wykończone szeroką wyoblona powierzchnią, natomiast z przodu jest umieszczona szeroka poducha z głębokim poziomym przeszyciem, umieszczonym nieznacznie poniżej połowy wysokości, ponadto górne jej rogi są zaokrąglone, zaś boki wyoblone i przeszycie na szczycie wyoblenia. Boczki mają kształt szerokich prostopadłościanów, gdzie górna powierzchnia jest lekko pochylona ku przodowi oraz jednocześnie zawinięta na poduchę oparcia i wcięta w dolną część poduchy oparcia tworząc w przekroju odwróconą literę „I”, natomiast na powierzchni bocznej u góry oraz w połowie znajdują się dwa poziome lekko łukowate przeszycia, ponadto na powierzchni czołowej pośrodku części pionowej oraz części zawiniętej również jest wykonane przeszycie. Puf zawiera kwadratową dolną skrzynię zewnętrznie tapicerowaną, która jest przykryta uchylną pikowaną poduchą siedziska, ponadto od spodu są umieszczone łączniki. Otomana z jednej strony zawiera narożnik z prostokątną poduchą siedziska i dwiema poduchami oparć ustawionymi do siebie pod kątem prostym, zaś z przodu ma powierzchnię łącznikową, natomiast z drugiej strony znajduje się zespolony konstrukcyjnie pojedynczy segment siedziska z boczkiem. Pojedyncze wydłużone siedzisko z oparciem i jednym boczkiem posiada wydłużoną ku przodowi skrzynię, na której jest umieszczona prostokątna poducha siedziska przedzielona poprzecznie w połowie, przy czym na górze znajduje się proste przeszycie, sięgające do umieszczonego na boku wzdłużnego przeszycia, mającego kształt lekko łukowaty. Kanapa narożna w pierwszej odmianie stanowi kanapę trzemiescową z bocznym pufem, złożoną z podwójnego siedziska z oparciem i boczkiem z jednej strony, które jest połączone z pojedynczym siedziskiem, z oparciem i boczkiem z drugiej strony, zaś do tego pojedynczego siedziska, czołowo jest przyłączony puf. Kanapa narożna w drugiej odmianie zawiera podwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączony puf, zaś do niego czołowo jest przyłączone pojedyncze siedzisko z oparciem i boczkiem, umieszczonym z drugiej strony. Kanapa narożna w trzeciej odmianie zawiera podwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączona otomana. Kanapa narożna w czwartej odmianie zawiera podwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączone pojedyncze wydłużone siedzisko z opar-

ciem i boczkiem z drugiej strony. Elementy tapicerowane tworzące kolejne konfiguracje kanapy narożnej mogą występować w różnych zestawieniach koloru materiału tapicerskiego oraz koloru przeszycić.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że jest złożona wymiennie z połączonych z sobą stałych elementów tapicerowanych w skład których wchodzi podwójne siedzisko z oparciem i jednym boczkiem zaopatrzone w skrzynię z wyciąganą poduchą do leżenia, pojedyncze siedzisko z oparciem i jednym boczkiem, puf, otomana oraz pojedyncze wydłużone siedzisko z oparciem i jednym boczkiem, gdzie zasadnicze elementy tapicerowane posiadają jedno lub dwusegmentowe siedzisko z oparciem oraz jeden boczek z jednej strony, a z drugiej strony każdego elementu, na powierzchni łącznikowej znajdują się łączniki, które stabilizują połączenie elementów, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 10.
2. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że u dołu od spodu każdego elementu tapicerowanego zamontowane są czopy i zatrzaski klamrowe, zaś przy siedzisku pary łączników zawiasowych, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 9. i fig. 10.
3. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że pojedynczy segment kanapowy u dołu z przodu jest zaopatrzony w prostopadłą tapicerowaną gładką osłonę, a na siedzisku jest umieszczona poducha, która na górze pośrodku ma poprzeczne proste przeszycie, sięgające do umieszczonego na boku wzdłużnego przeszycia, mającego kształt lekko łukowaty, ponadto oparcie pojedynczego segmentu ma pionową tylną ściankę i pochyłą przednią ściankę, które na górze są wykończone szeroką wyobloną powierzchnią, zaś z przodu jest szeroka poducha z głębokim poziomym przeszyciem, umieszczonym nieznacznie poniżej połowy wysokości, ponadto górne jej rogi są zaokrąglone, zaś boki wyoblone i przeszycie na szczycie wyoblenia, natomiast boczki mają kształt szerokich prostopadłościanów, gdzie górna powierzchnia jest lekko pochylona ku przodowi i jednocześnie zawinięta na poduchę oparcia oraz wcięta w dolną część poduchy oparcia tworząc w przekroju odwróconą literę „I”, zaś na powierzchni bocznej u góry oraz w połowie znajdują się dwa poziome lekko łukowate przeszycia, ponadto na powierzchni czołowej pośrodku części pionowej oraz części zawiniętej również jest wykonane przeszycie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 7.
4. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że puf zawiera kwadratową dolną skrzynię zewnętrznie tapicerowaną, która jest przykryta uchylną pikowaną poduchą siedziska, ponadto od spodu są umieszczone łączniki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1., fig. 4., fig. 8. i fig. 9.
5. Kanapa narożna, charakteryzuje się tym, że otomana z jednej strony zawiera narożnik z prostokątną poduchą siedziska i dwiema poduchami oparcia ustawionymi do siebie pod kątem prostym, zaś z przodu ma powierzchnię łącznikową, natomiast z drugiej strony znajduje się zespolony konstrukcyjnie pojedynczy segment siedziska z boczkiem, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.
6. Kanapa narożna w pierwszej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że stanowi prostą kanapę trzymiejscową z bocznym pufem, złożoną z podwójnego siedziska z oparciem i boczkiem z jednej strony, które jest połączone z pojedynczym siedziskiem, z oparciem i boczkiem z drugiej strony, zaś do tego pojedynczego siedziska, czołowo jest przyłączony puf, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. i fig. 2.
7. Kanapa narożna w drugiej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że zawiera podwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączony puf, zaś do niego czołowo jest przyłączone pojedyncze siedzisko z oparciem i boczkiem, umieszczonym z drugiej strony, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3. i fig. 4.
8. Kanapa narożna w trzeciej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że zawiera podwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączona otomana, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.
9. Kanapa narożna w czwartej odmianie wykonania, charakteryzuje się tym, że zawiera po-

dwójne siedzisko z oparciem i boczkiem z jednej strony, do którego skrajnie z drugiej strony jest przyłączone pojedyncze wydłużone siedzisko z oparciem i boczkiem z drugiej strony, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

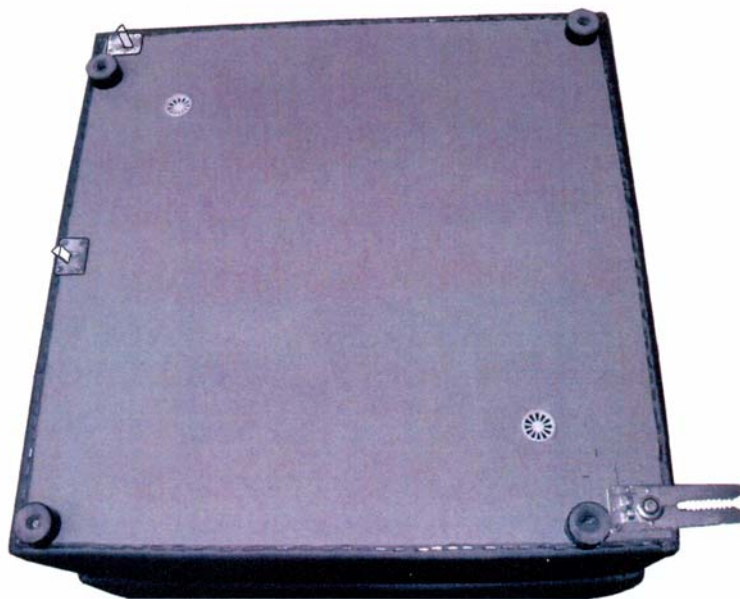
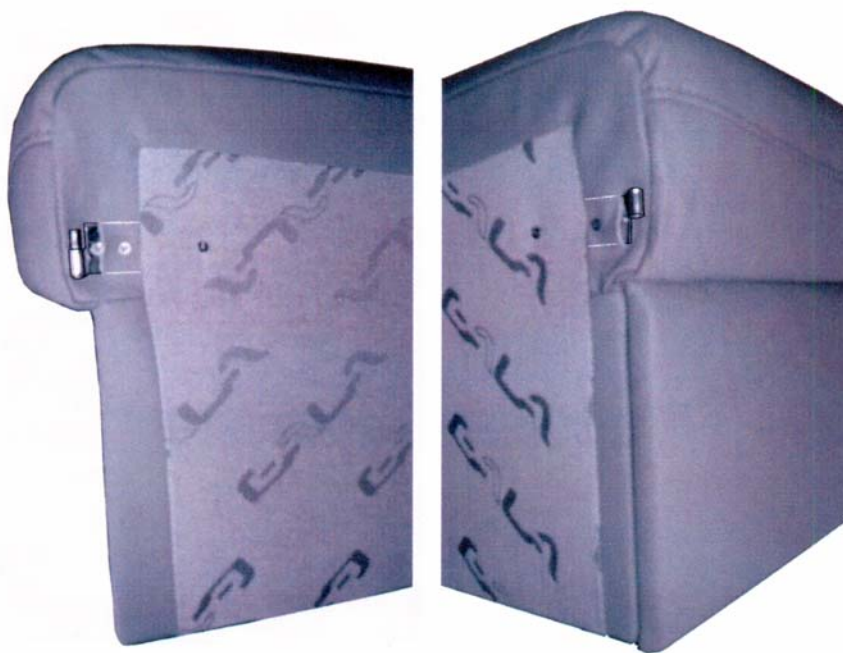
*Fig. 5**Fig. 6*



Fig. 7



Fig. 8

*Fig. 9**Fig. 10*